

标准灯具 规格书

BH3360FD_灯具



— BASIC 系列



【特征描述】

BH3360

BH3360 是集优雅的外观结构设计,创新的光热设计,新材料新技术和智能控制技术的运用于一体的一款专业性灯具,可广泛应用于室内空间主照明。

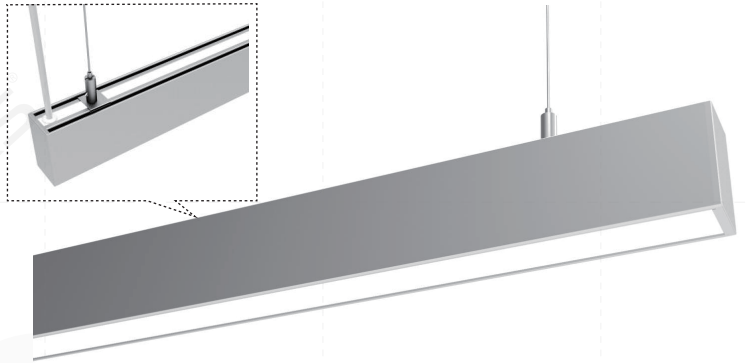

- AL6063-T5 材质灯体, 高质量表面处理工艺;
- 黑白银颜色可选;
- LM80 认证, 普瑞光源, 寿命 >50000H;
- 高光效款光效高达 (125LM/W);
- 内置高效安全无频闪非调光电源, 支持1-10V或DALI调光;
- 支持拨码调色温;
- 上下发光;



【产品光电参数】

产品型号	长度	色温	光通量 (lm)	显指	光束角	输入电压	调光方式	功率因素	额定功率 (W)	光效 (lm/w)
LLS-BH3360FDFSS1200(N)-T27NW8N-DC	1198mm	2700K	830lm(up) 1655lm(down)	>80 >90	110°	200-240VAC 50Hz/60Hz	非调光 /1-10V/ DALI	>0.9	9W (up) 18W (down)	92.0
		3000K	855lm(up) 1710lm(down)							95.0
		3500K	865lm(up) 1730lm(down)							96.0
		4000K	900lm(up) 1800lm(down)							100.0
		5000K	900lm(up) 1800lm(down)							100.0
		6500K	900lm(up) 1800lm(down)							100.0
LLS-BH3360FDFSS1200(T)-T27WWW8N-DC	1198mm	3000K	900lm(up) 1800lm(down) (4000K)	>80	110°	200-240VAC 50Hz/60Hz	拨码 调色温	>0.9	9W (up) 18W (down)	100.0
		/4300K/		>90						
		6500K								


产品型号	长度	色温	光通量 (lm)	显指	光束角	输入电压	调光方式	功率因素	额定功率 (W)	光效 (lm/w)
LLS-BH3360DFSS1200(H)-T27NW8N-DC (高光效款)	1198mm	2700K	1030lm(up) 2060lm(down)	>80 >90	110°	200-240VAC 50Hz/60Hz	非调光 /1-10V/ DALI	>0.9	9W (up) 18W (down)	114.5
		3000K	1065lm(up) 2130lm(down)							118.2
		4000K	1120lm(up) 2240lm(down)							124.4
		6500K	1120lm(up) 2240lm(down)							124.4
LLS-BH3360DFSS1800(N)-T45NW8N-DC	1794mm	2700K	1380lm(up) 2760lm(down)	>80 >90	110°	200-240VAC 50Hz/60Hz	非调光 /1-10V/ DALI	>0.9	15W (up) 30W (down)	92.0
		3000K	1425lm(up) 2850lm(down)							95.0
		3500K	1440lm(up) 2880lm(down)							96.0
		4000K	1500lm(up) 3000lm(down)							100.0
		5000K	1500lm(up) 3000lm(down)							100.0
		6500K	1500lm(up) 3000lm(down)							100.0
LLS-BH3360DFSS1800(T)-T45WWW8N-DC	1794mm	3000K /4300K/ 6500K	1500lm(up) 3000lm(down) (4000K)	>80 >90	110°	200-240VAC 50Hz/60Hz	拨码 调色温	>0.9	15W (up) 30W (down)	100.0
LLS-BH3360DFSS1800(H)-T45NW8N-DC (高光效款)	1794mm	2700K	1720lm(up) 3435lm(down)	>80 >90	110°	200-240VAC 50Hz/60Hz	非调光 /1-10V/ DALI	>0.9	15W (up) 30W (down)	114.5
		3000K	1775lm(up) 3545lm(down)							118.2
		4000K	1870lm(up) 3735lm(down)							124.4
		6500K	1870lm(up) 3740lm(down)							124.4

产品型号	长度	色温	光通量 (lm)	显指	光束角	输入电压	调光方式	功率因素	额定功率 (W)	光效 (lm/w)
LLS-BH3360FDFSS2400(N)-T60NW8N-DC	2390mm	2700K	1840lm(up) 3680lm(down)	>80	110°	200-240VAC 50Hz/60Hz	非调光 /1-10V/ DALI	>0.9	20W (up) 40W (down)	92.0
		3000K	1900lm(up) 3800lm(down)							95.0
		3500K	1920lm(up) 3840lm(down)	>90						96.0
		4000K	2000lm(up) 4000lm(down)	100.0						
		5000K	2000lm(up) 4000lm(down)	100.0						
		6500K	2000lm(up) 4000lm(down)	100.0						
LLS-BH3360FDFSS2400(T)-T60WWW8N-DC	2390mm	3000K	2000lm(up) 4000lm(down) (4000K)	>80	110°	200-240VAC 50Hz/60Hz	拨码 调色温	>0.9	20W (up) 40W (down)	100.0
		/4300K/		>90						
		6500K								
LLS-BH3360FDFSS2400(H)-T60NW8N-DC (高光效款)	2390mm	2700K	2290lm(up) 4580lm(down)	>80	110°	200-240VAC 50Hz/60Hz	非调光 /1-10V/ DALI	>0.9	20W (up) 40W (down)	114.5
		3000K	2365lm(up) 4730lm(down)							118.2
		4000K	2490lm(up) 4980lm(down)	>90						124.4
		6500K	2500lm(up) 5000lm(down)	124.4						

备注:

- 1、以上数据基于1.2M 4000K标准灯具测试;
- 2、功率及光通量允许有±10%的误差范围;
- 3、以上参数均为典型值;

【1.2米扩散灯具】

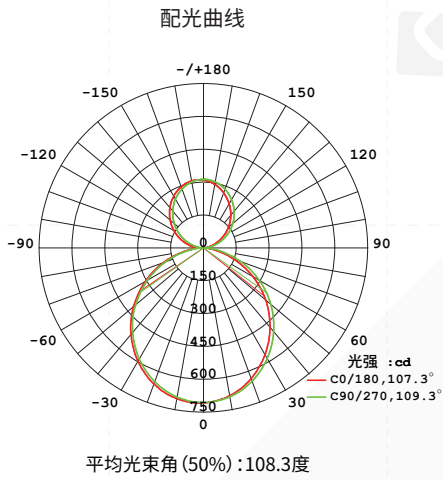

有效平均照度

光通输出 : 1373 lm

1m	222.3, 708.61x	276.80cm
2m	55.58, 177.11x	553.59cm
3m	24.70, 78.731x	830.39cm
4m	13.90, 44.281x	1107.19cm
5m	8.893, 28.341x	1383.99cm
6m	6.176, 19.681x	1660.78cm
7m	4.537, 14.461x	1937.58cm
8m	3.474, 11.071x	2214.38cm
9m	2.745, 8.7481x	2491.18cm
10m	2.223, 7.0861x	2767.97cm

高度 Eavg, Emax 光束角 : 107.23度 直径
 注 : 曲线为灯具在不同投射距离下的照射区域及区域内平均照度。

【包装信息】

· 主体包装说明


1. 用缠绕膜将磁吸堵头和型材紧紧缠绕固定 (防止塑胶堵头挪位被型材挤压损坏), 在灯具上套上PE管;



2. 产品背面朝下摆放在15mm厚珍珠棉块上, 产品两端放22mm厚度的珍珠棉块, 侧面贴珍珠棉块, 用缠绕膜打捆;



3. 把灯具背面朝下放在加工好的3mm厚度W9K纸封套上, 纸封套折叠成型把灯具包裹起来;




4. 灯具包裹好之后用胶纸封边, 贴产品信息标签;



5. 把装好灯具的白盒按规范数量和要求成捆摆放好, 两头加厚纸护套, 用缠绕膜在两头打捆;




6. 把打捆的产品放在压痕切割后的厚纸板上包裹起来;



7. 封箱加塑料护角, 裹缠绕膜, 打打包带



8. 贴标签 (COLORS标签、数量净重毛重标签、盖箱号章)



规格型号	包装类型	包装尺寸 (mm)	pcs/捆	净重/捆 (kg)	毛重/捆 (kg)	整捆尺寸 (mm)	体积 (m³)
LLS-BH3360FDFSS1200 -T27XX8N-DC	单支 分销 独立 包装	1258*93*49mm	6	9.6	12.6	1278*215*171mm	0.05
LLS-BH3360FDFSS1800 -T45XX8N-DC		1854*93*49mm	6	14.4	18.9	1874*215*171mm	0.07
LLS-BH3360FDFSS2400 -T60XX8N-DC		2450*93*49mm	6	20	26.3	2470*215*171mm	0.09



LLS-BH3360

www.colorsled.com

Luminous flux: 2700LM
Power(Typ): 27W
CCT: 4000K
CRI: >80
Input voltage: 220-240VAC
Frequency: 50/60HZ
Color: Silver

Type: Luminaire
Part NO: LLS-BH3360FDFWS1200-T27NW8B-DC
SO: YO17050147
NO: ZWL170510-0380
Power factor: >0.9
Cover type: Diffuser
Size: 60x33x1198 mm

【产品下单编码】

产品类别	产品系列	截面尺寸	面罩形状	面罩属性	载体款式	型材颜色	堵头款式	长度尺寸	版本	光源类型	典型功率	色温	显指	电源类型	包装	标签类型
自由光造型 LLS	吊装上下发光 BH	30系列 3360	平面罩 F	扩散 D	平面载体 F	银色 S 白色 W 黑色 B	无孔堵头 S	1200mm 1800mm 2400mm	无 / 高能效款 (H)	恒流硬板 T	27W 27 45W 45 60W 60	2700K SW 3000K WW 3500K PW 4000K NW 5000K DW 6500K W 3000K-6500K WWW	>80 8 >90 9	1-10V 调光 B DALI调光 A 非调光 N	品牌单支包装 D	品牌标签 C 定制标签 S
LLS		BH 3360	F	D	F	W	S	1200		T	27	NW	8	B	D	C

【注意事项】

- 尽量将产品安装在合适的环境中；
- 请注意小心操作,在电源接通的情况下,切勿触及交流电源端,以防触电；
- 检查通电流的电路,例如开关时发生的电涌不要超过最大额定的电流,对于驱动电路请插入适当的保护电路；
- 本产品是对静电敏感的产品,在使用上需要特别留意。特别是在超过绝对最大额定的电流和电压时,会损害或破坏产品,在使用产品时请做好完全的静电和电涌对策；