

标准灯具 规格书



LS60FD

— LINE 60 系列



【基础参数】

- 工艺材质:AL6063-T5, 表面喷涂
- 外观颜色:黑色(RAL9005)、白色(RAL9003)、香槟金色、玫瑰金色、绿色(RAL6019)、橙色(RAL2008)、黄色(RAL1004)、蓝色(RAL5012)
- 发光方向:下发光
- 产品光效:110LM/W(常规款/应急款)、145LM/W(高光效款)
- 调光方式:非调光/DALI-2+PUSH/1-10V调光可选
- 产品长度:1200mm/1800mm/2400mm可选(其他长度请咨询)
- 色容差:≤3 (ANSI)
- 成品显指:80/90
- 成品色温:2700/3000/3500/4000/5000/6500/3000-6500K可选
- 输入电压:AC220-240V
- 产品应用:室内
- 安装方式:吊装、吸顶
- 防水等级:IP20
- 产品认证:CE、CB、UKCA、SAA、ROHS、Reach
- 质保年限:5年(应急电源款:3年)

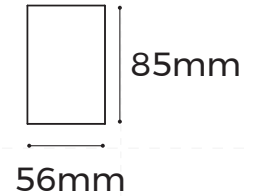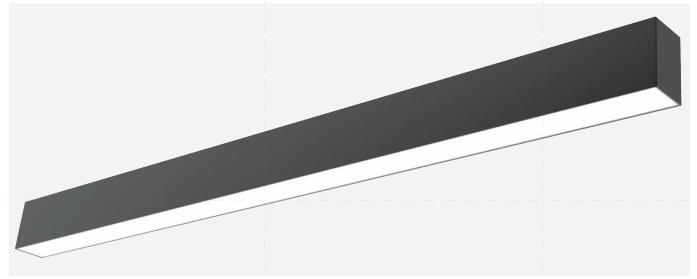

【灯具参数】

规格型号	色温/颜色	显指(CRI)	输入电压(V)	额定电流(A)	典型功率(W)	最大功率(W)	流明(LM)	使用长度	备注
LLS-LS60DFBFS1200(N) LLS-LS60DFBFS1200(E)	2700K	>80	220VAC~ 240VAC	0.9	34	37	3528	1200mm	单色温款/ 应急电源款
	3000K						3612		
	3500K						3668		
	4000K						3808		
	5000K						3808		
	6500K						3808		
	2700K	>90					2968		
	3000K						3024		
	3500K						3108		
	4000K						3248		
	5000K						3248		
	6500K						3248		
LLS-LS60DFBFS1200(T)	3000K	>80					3600		拨码双色温款
	4300K						3740		
	6500K						3570		
	3000K	>90					3014		
	4300K						3190		
	6500K						3045		

LLS-LS60DFBS1800(N)	2700K	>80	220VAC~ 240VAC	1.3	51	51	5292	1800mm	单色温款		
	3000K						5418				
	3500K						5502				
	4000K						5712				
	5000K						5712				
	6500K						5712				
	2700K	>90					4452				
	3000K						4536				
	3500K						4662				
	4000K						4872				
	5000K						4872				
	6500K						4872				
	LLS-LS60DFBS1800(T)						3000K			>80	5300
							4300K				5500
6500K		5250									
3000K		>90	4437								
4300K			4691								
6500K			4478								
LLS-LS60DFBS2400(N)	2700K	>80	220VAC~ 240VAC	1.8	68	70	7056	2400mm	单色温款		
	3000K						7224				
	3500K						7336				
	4000K						7616				
	5000K						7616				
	6500K						7616				
	2700K	>90					5936				
	3000K						6048				
	3500K						6216				
	4000K						6496				
	5000K						6496				
	6500K						6496				
	LLS-LS60DFBS2400(T)						3000K			>80	7208
							4300K				7480
6500K		7140									
3000K		>90	6035								
4300K			6380								
6500K			6090								


LLS-LS60DFBS1200(H)	2700K	>80	220VAC~ 240VAC	0.9	34	37	4505	1200mm	高光效款
	3000K						4612		
	3500K						4683		
	4000K						4862		
	5000K						4862		
	6500K						4862		
	2700K	>90					3790		
	3000K						3861		
	3500K						3968		
	4000K						4147		
	5000K						4147		
	6500K						4147		
LLS-LS60DFBS1800(H)	2700K	>80	220VAC~ 240VAC	1.3	51	51	6624	1800mm	高光效款
	3000K						6782		
	3500K						6887		
	4000K						7150		
	5000K						7150		
	6500K						7150		
	2700K	>90					5574		
	3000K						5680		
	3500K						5837		
	4000K						6100		
	5000K						6100		
	6500K						6100		
LLS-LS60DFBS2400(H)	2700K	>80	220VAC~ 240VAC	1.8	68	70	9009	2400mm	高光效款
	3000K						9224		
	3500K						9367		
	4000K						9724		
	5000K						9724		
	6500K						9724		
	2700K	>90					7579		
	3000K						7722		
	3500K						7937		
	4000K						8294		
	5000K						8294		
	6500K						8294		

备注:

- 1、以上参数基于1.2M标准产品进行测试;
- 2、光通量允许有±10%的误差范围;
- 3、以上参数均为典型值。


【产品配光曲线】

【单色温/双色温款】

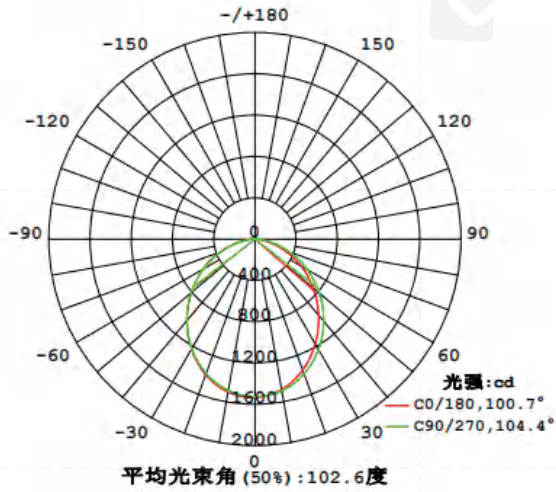

配光曲线图


光通输出: 2616 lm

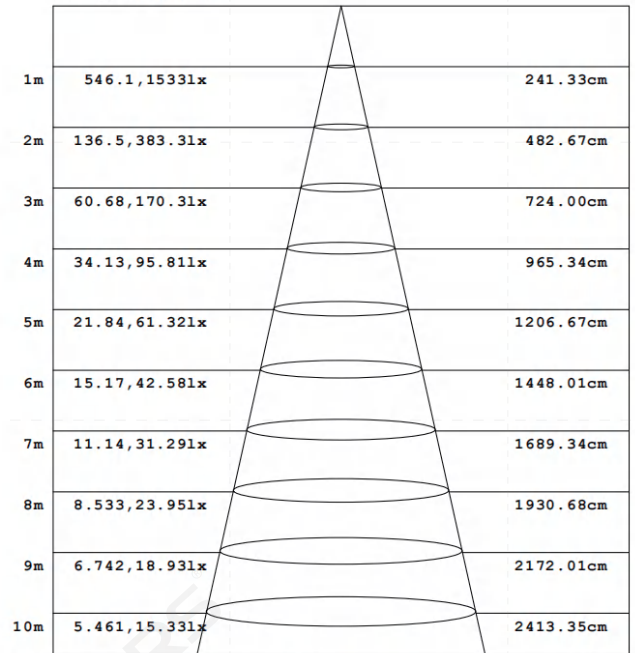

高度 Eavg, Emax 光束角: 100.70度 直径
注: 曲线为灯具在不同投射距离下的照射区域及区域内平均照度.


平均有效照度图

【高光效款】

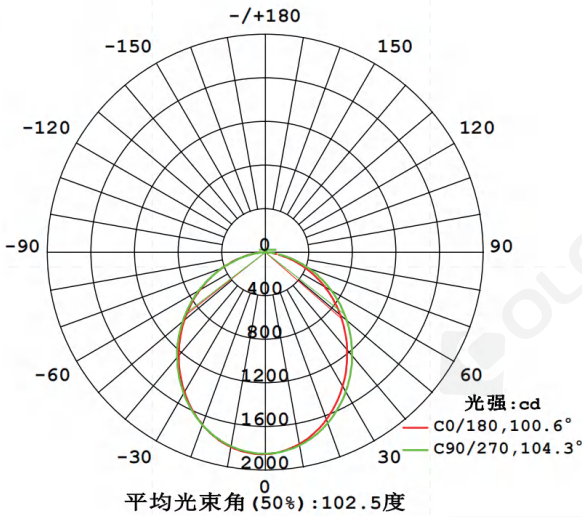

配光曲线图




光通输出: 3163 lm

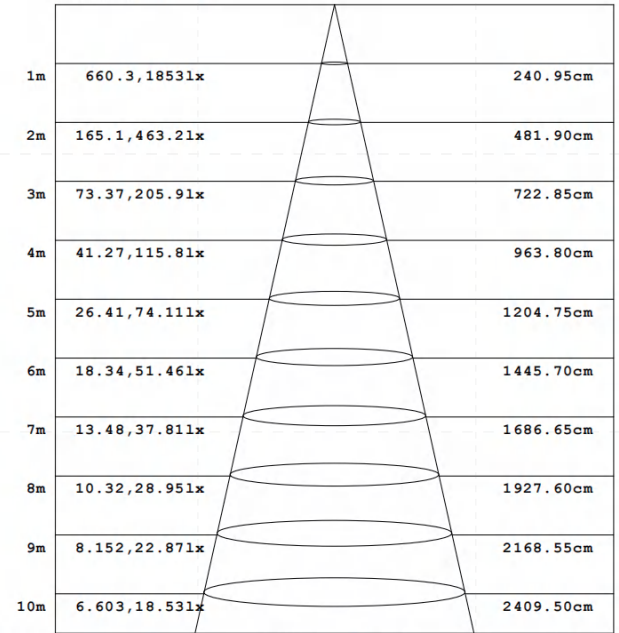

高度 Eavg, Emax 光束角: 100.61度 直径
注: 曲线为灯具在不同投射距离下的照射区域及区域内平均照度.

平均有效照度图

【产品机械参数】




【产品配件信息】

图片	截面尺寸	名称	描述	下单型号	备注
		直连配件	尺寸:L110*W15.5*H11.7mm	EX-41	拼接配件
		直连配件	尺寸:L135*W51.6*H51.5mm	EX-45(N)	
	/	吸顶配件	尺寸:L90.5*W54*H5.9mm	CL-06	安装配件
		吊装卡子	尺寸:L36.3*W20*H7mm	CP-16	
	/	2m/4m吊线	/	PN-D	
	/	2m/4m吊线 (带吸顶盒)	/	PY-D	
	/	吊杆配件	/	PG-I	
	/	L型拼接转角	无光源 尺寸:L200*W200*H85mm	L90-LS60	标准转角
	/	L型拼接转角(内)	无光源 尺寸:L200*W200*H56mm	L90N-LS60	
	/	L型拼接转角(外)	无光源 尺寸:L200*W200*H56mm	L90W-LS60	
	/	T型拼接转角	无光源 尺寸:L305*W188*H85mm	T90-LS60	
	/	X型拼接转角	无光源 尺寸:L350*W350*H85mm	X90-LS60	

【产品类型】

【拨码调色温款】

- 3000K/4300K/6500K三挡色温调节, 满足常规应用需求
- 支持非调光/DALI-2+PUSH/1-10V调光可选

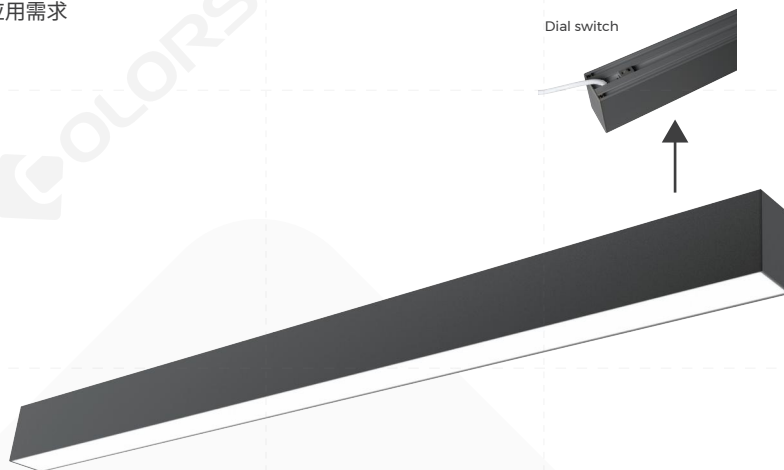

【应急电源款】

- 支持非调光/DALI-2+PUSH/1-10V调光可选
- 产品长度为1.2m, 其他长度需定制



· 技术参数:

- 输入电压: 220-240VAC/50-60Hz
- 充电时间: 24小时
- 应急功率: 4W恒功率输出
- 电池容量: 7.4V 2500mAh
- 应急时间: ≥ 3 小时
- 应急时光效: ≥ 120 LM/W

指示灯介绍

- ① 绿色/闪烁: 充电
- ② 绿色/长亮: 充满电
- ③ 红色/长亮: 正在放电 (应急模式)
- ④ 红色/闪烁: 放电 (应急模式) 即将结束
- ⑤ 黄色/长亮: 故障




测试开关介绍

按下测试开关去确认应急功能是否正常



【应急灯具布线】

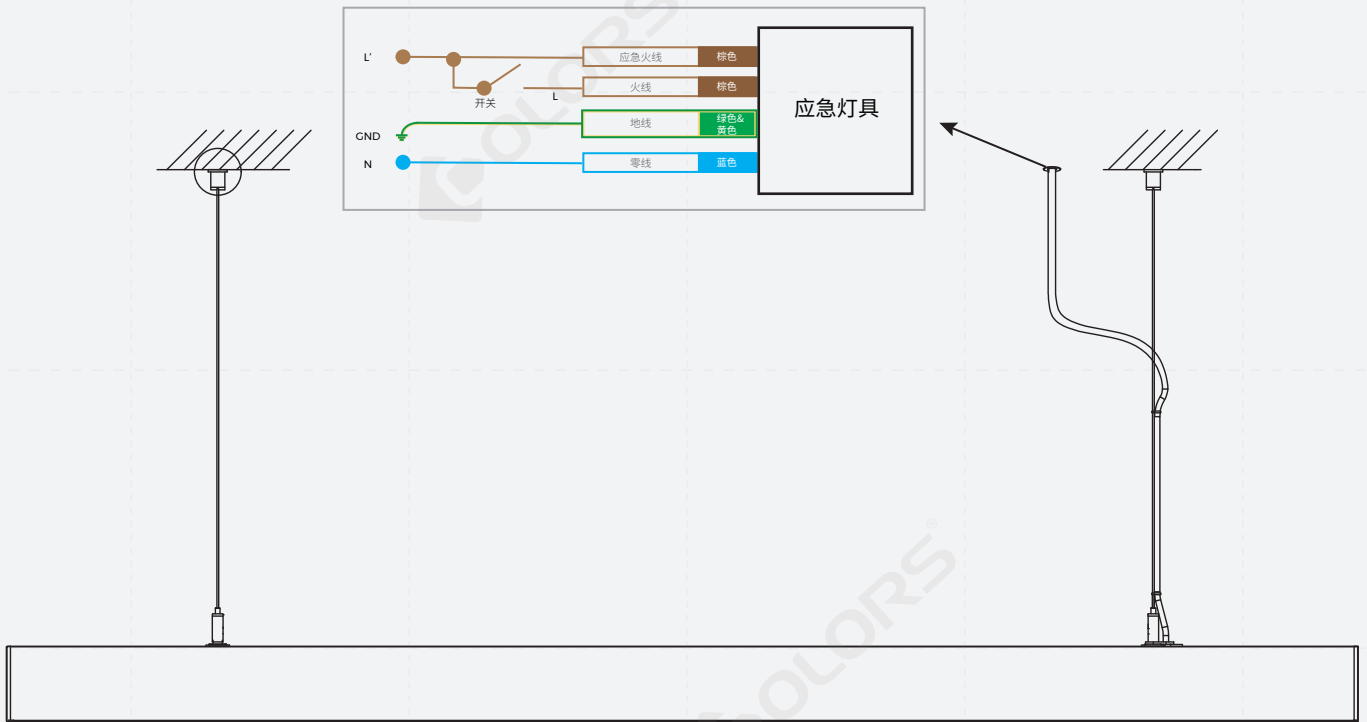

【包装信息】

产品型号	产品尺寸 (mm)	产品数量/盒	产品数量/箱	产品净重/ (kg)	每箱净重/ (kg)	毛重 (kg)	外箱尺寸 (mm)
LLS-LS60FDFBS1200(N)-T34NW8N-DC	1196*56*85	1	4	2.9	13.6	21.24	1276*162*220
LLS-LS60FDFBS1800(N)-T54NW8N-DC	1792*56*85	1	4	4.3	19.2	31.56	1872*162*220
LLS-LS60FDFBS2400(N)-T68NW8N-DC	2388*56*85	1	4	5.5	24	41	2468*162*220

【注意事项】

- 非专业人员, 禁止对产品进行安装、拆卸和维修。
- 在安装过程中请避免对产品进行刮花、扭曲以及不规则的弯曲, 否则会有可能给产品造成无法修复的损伤。
- 裁剪时请使用专业裁剪工具。
- 严禁使用任何酸性、碱性粘接剂固定产品。
- 产品仅适用于室内干燥场所, 请勿应用在户外, 海边, 潮湿浸水等环境。
- PC特性: 温度每上升(下降)10°C, 面罩会延伸(收缩)0.8mm/m, 加工使用前需做好确认。