

线形 规格书


BS1515

— ALS-L 系列



【基础参数】

- 工艺材质: AL6063-T5, 表面喷涂/阳极氧化
- 外观颜色: 氧化银色(RAL9006)、黑色(RAL9005)、白色(RAL9003)
- 产品长度: 2500mm/0-2500mm定制(其他长度请咨询)
- 产品应用: 室内
- 安装方式: 吸顶、无边嵌入
- 防水等级: IP20
- 产品认证: ROHS、Reach
- 质保年限: 5年




【灯具参数】

版本	规格型号	使用长度	输入电压 (V)	额定电流 (A/m)	典型功率 (W/m)	最大功率 (W/m)	显指 (CRI)	色温 (CCT)	流明 (LM/m)
常规款	BS1515	1000mm	24	0.275	6.6	7.2	>90	2700K	290
								3000K	300
								4000K	310
								6000K	300

备注:


- 1、以上参数基于1M标准产品和D6140-24V-8mm光源进行测试;
- 2、光通量允许有±10%的误差范围;
- 3、以上参数均为典型值。

【产品配光曲线】

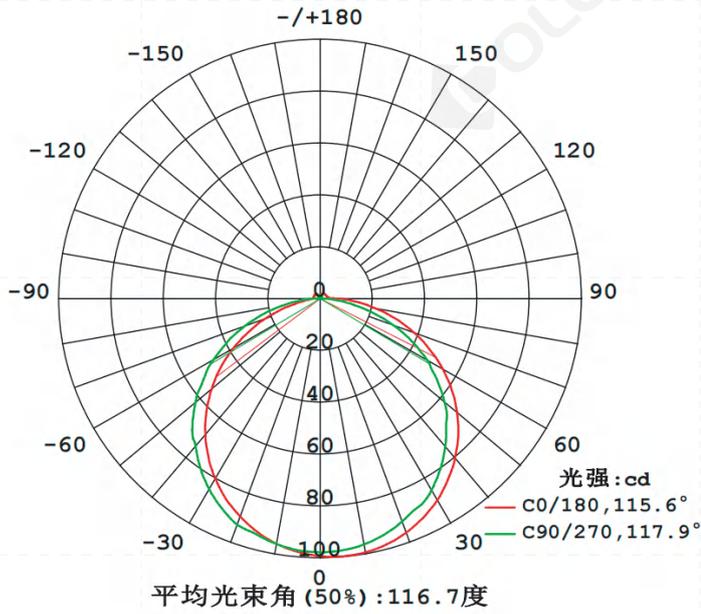

配光曲线图

光通输出: 219.2 lm

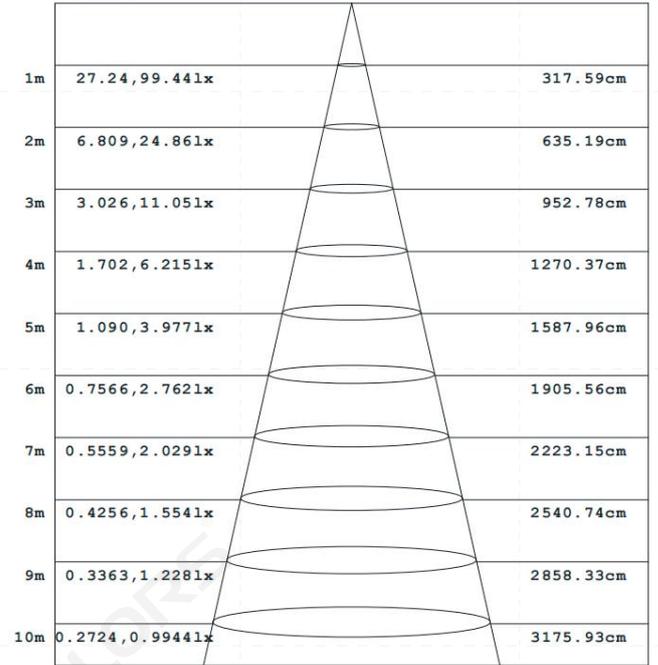


高度 Eavg, Emax 光束角: 115.60度 直径
注: 曲线为灯具在不同投射距离下的照射区域及区域内平均照度。


平均有效照度图

【产品机械参数】



· 堵头出线

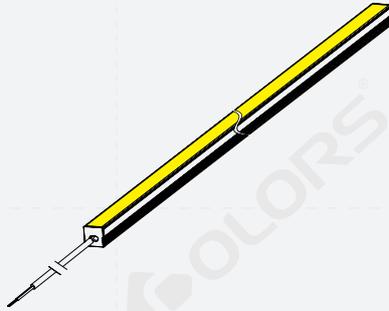



2PIN



· 底部出线









2PIN

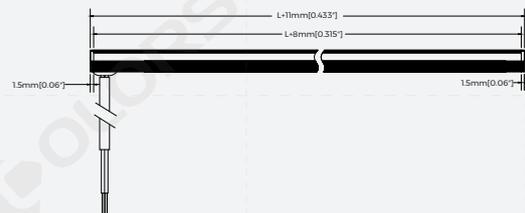

【场景案例】



【产品配件信息】

图片	截面尺寸	名称	描述	下单型号	备注
		型材	材料:AL6063-T5 表面工艺:阳极氧化 尺寸:L2500*W15.2*H13.9mm	PR-BS1515	/
		面罩	材料: PC 透光率:>60% 尺寸: L2500*W15*H3.5mm PC特性:温度每上升(下降) 10°C,面罩会延伸(收缩) 0.8mm/m.	CV-BS1515	/
		无孔堵头	尺寸:L15*W15*H7.5mm	EC-BS1515	/
		有孔堵头	尺寸:L15*W15*H7.5mm 孔:4.5*2.5mm	EC-BS1515	/
		安装卡子	尺寸:L17*W15*H4.5mm 孔:φ3mm	CP-37	/
		软板光源	材质:FPC 色温:2700/3000/4000/6000K; 显指>90;电压:24V; 功率:6.6W/m; 流明:710Lm/m; 板宽:8mm; 最小裁剪单元:50mm;	D6140-24V-8mm	/

【产品包装信息】

· 标准单支包装信息


1. 用缠绕膜将磁吸堵头和型材紧紧缠绕固定 (防止塑胶堵头挪位被型材挤压损坏), 在灯具上套上PE管;



2. 产品背面朝下摆放在15mm厚珍珠棉块上, 产品两端放22mm厚度的珍珠棉块, 侧面贴珍珠棉块, 用缠绕膜打捆;




3. 把灯具背面朝下放在加工好的3mm厚度W9K纸封套上, 纸封套折叠成型把灯具包裹起来;

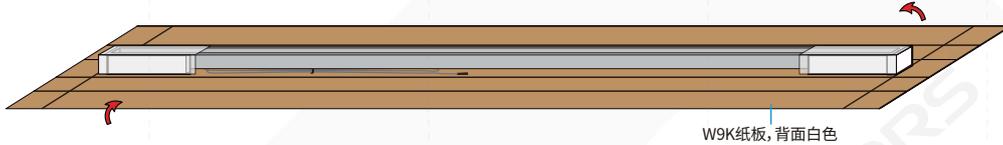

4. 灯具包裹好之后用胶纸封边, 贴产品信息标签;




5. 把装好灯具的白盒按规范数量和要求成捆摆放好, 两头加厚纸护套, 用缠绕膜在两头打捆;




6. 把打捆的产品放在压痕切割后的厚纸板上包裹起来;



7. 封箱加塑料护角, 裹缠绕膜, 打打包带



8. 贴标签 (COLORS标签、数量净重毛重标签、盖箱号章)

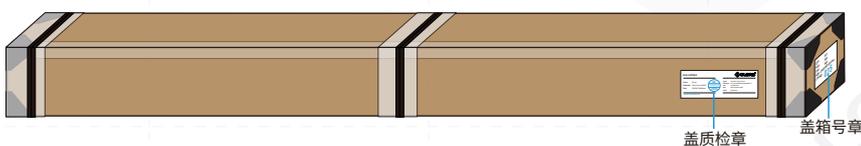

【产品包装信息】

· 标准整装包装信息

1. 型材与型材之间用0.7mm厚的珍珠棉布隔开，几支摆一层，一层包一捆；




2. 把产品按规定层数数量摆放在纸护板上；




3. 在两头围上纸护套，两头护套内填入30mm厚珍珠棉板，用缠绕膜两端打捆缠紧；



4. 把打捆的产品放在压痕切割后的纸板上包裹起来，用宽胶纸封边及两端；

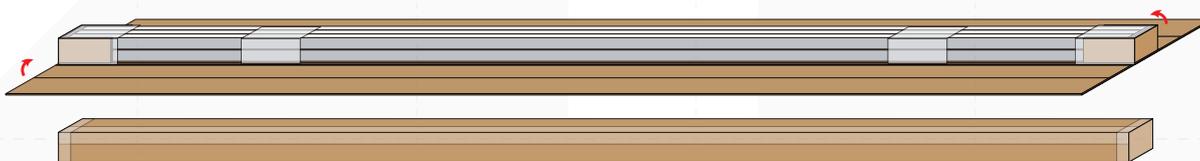

5. 如果型材数量较多，把上一步包好的型材组件4捆放到一起再次打捆，在外面加两根L形纸护边(防弯)，裹缠绕膜，打打包带，贴标签；



如果型材数量较少，单捆加两根L形纸护角(防弯)，裹缠绕膜捆紧，贴标签；



【产品包装信息】

产品型号	产品尺寸 (mm)	产品 数量/盒	产品 数量/箱	产品 净重/(kg)	每箱 净重/(kg)	毛重 (kg)	外箱尺寸 (mm)
ALS-BS1515FDXSS2500-DC	2500*15*15	1	40	0.3	12	15	2600*230*180
ALS-BS1515FDXSS2500-BC	2500*15*15	1	2	0.3	0.6	1	2600*40*30

【注意事项】

- 非专业人员, 禁止对产品进行安装、拆卸和维修。
- 在安装过程中请避免对产品进行刮花、扭曲以及不规则的弯曲, 否则有可能给产品造成无法修复的损伤。
- 裁剪时请使用专业裁剪工具
- 严禁使用任何酸性, 碱性粘接剂固定产品。
- 产品仅适用于室内干燥场所, 请勿应用在户外, 海边, 潮湿浸水等环境。
- PC特性: 温度每上升(下降)10°C, 面罩会延伸(收缩)0.8mm/m, 加工使用前需做好确认。