


# 产品规格书

家具照明一体化

LE2507



## LE2507

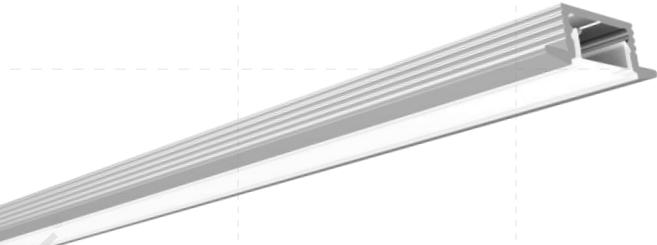


应用案例: 家具层板  
开孔: 宽 18\*深 7mm 玻璃胶固定




### 基本特征

DLS1.0 系统, 是 COLORS 特别推出的局部空间辅助照明系统, 可广泛应用于各种室内装饰场景和局部照明空间。在基础照明之上, 加以一些辅助照明来装饰, 令环境增添气氛, 给人不同的视觉享受。用光去点缀生活, 让光如影随形。

- 1、“零”光斑。  
只有最完美均匀的发光效果。
- 2、多种面罩。  
多种面罩可选配、各种形状、各种配光方案一应俱全。
- 3、“双”堵头。  
两种堵头选择, 两种出线方式; 无螺丝紧配设计, 让安装更得心应手。
- 4、多种安装方式。  
多种安装配件可选, 适用性更广。
- 5、“一”刀切。  
面罩、型材长度一致, 一刀完成切割。
- 6、智能控制 无限可能  
与型材完美匹配, 量身定制手扫、触摸双选择。

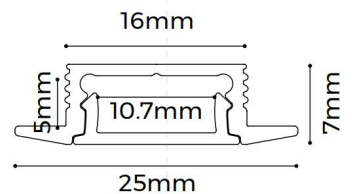

爆炸示意

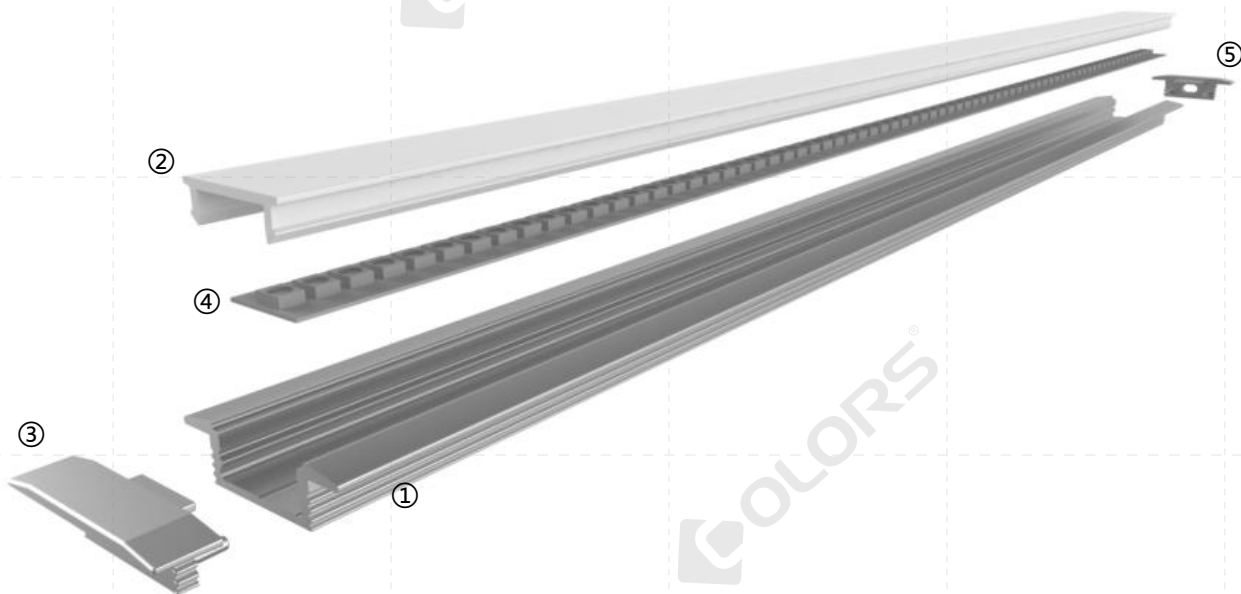

标配信息

图示	名称	参数	下单型号
	①型材	材料: AL6063-T5 型材重量: 0.29kg/2.5m 外型尺寸: L2500*W25*H7mm 表面工艺: 碱砂银色氧化	/
	②面罩	款型: 磨砂扩散 材料: PC 透光率: 60% 外型尺寸: L2500*W14.7*H4.5mm PC 特性: 温度每上升 (下降) 10°C, 面罩会延伸 (收缩) 0.8mm/m.	/
	③堵头	尺寸: L25*W7*H10mm	EC-LE2507





## 选配信息

图示	配件名	参数	下单型号
	②棱纹面罩	款型: 棱纹面罩 材料: PC 透光率: 50% 外形尺寸: L2500*W14.6*H4.6mm PC 特性: 温度每上升 (下降) 10°C, 面罩会延伸 (收缩) 0.8mm/m.	CV-LR1613
	②黑色棱纹面罩	款型: 黑色棱纹面罩 材料: PC 透光率: 10% 外形尺寸: L2500*W14.6*H4.3mm PC 特性: 温度每上升 (下降) 10°C, 面罩会延伸 (收缩) 0.8mm/m.	CV-LR1613
	④FPC strip D6280-24V-8mm	材质: FPC, 色温: 2700/3000/4000/6000K; 显指 > 90; 电压: 24V; 功率: 15W/m; 流明: 1650lm/m; 板宽: 8mm; 最小裁剪单元: 25mm;	D6280-24V- 8mm
	⑤带孔堵头组件	尺寸: L25*W7*H10mm	EC-LE2507


## 光学参数

1M 灯具测试 (配 D6280-24V-8mm 光源, 扩散面罩)

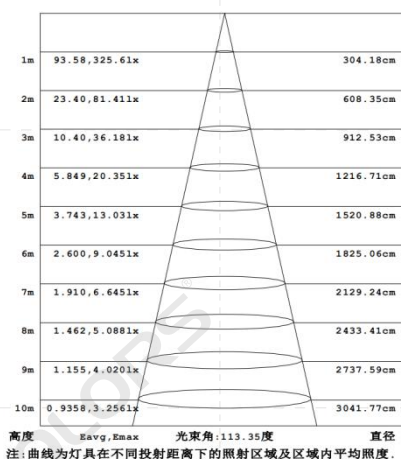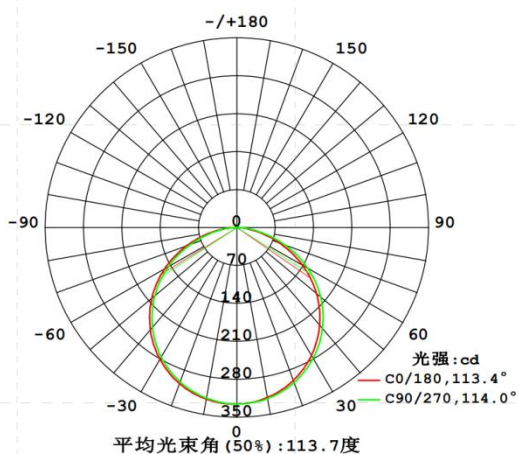


## 包装信息

方式一:

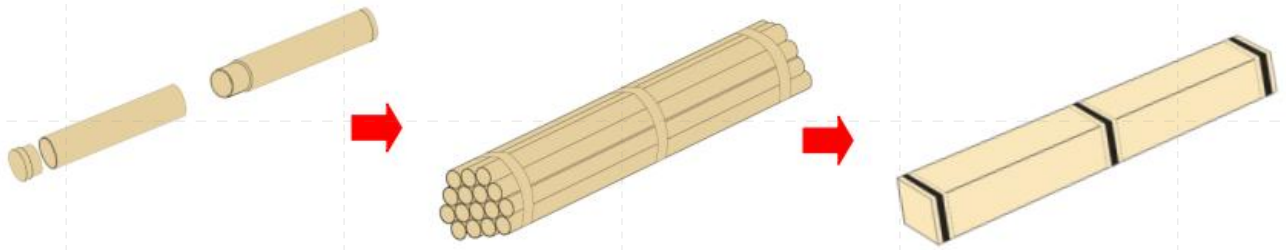

方式二:

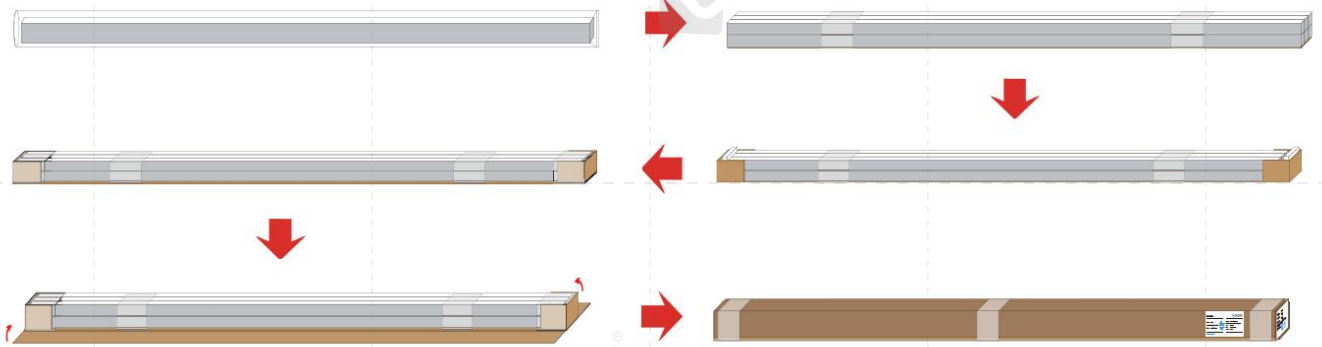

部件	包材类型	尺寸(mm)	净重(kg)	毛重(kg)	装箱数量
单支	包装纸箱	Φ31mm*2580mm	0.42	0.86	1pcs/box
整箱单支	包装纸箱	2580*250*165mm	13.86	30.38	33pcs/box
整箱包装	包装纸箱	2580*95*100mm	12.6	15.6	30pcs/box

