



产品规格书

建筑照明一体化系列

LR0812




LR0812

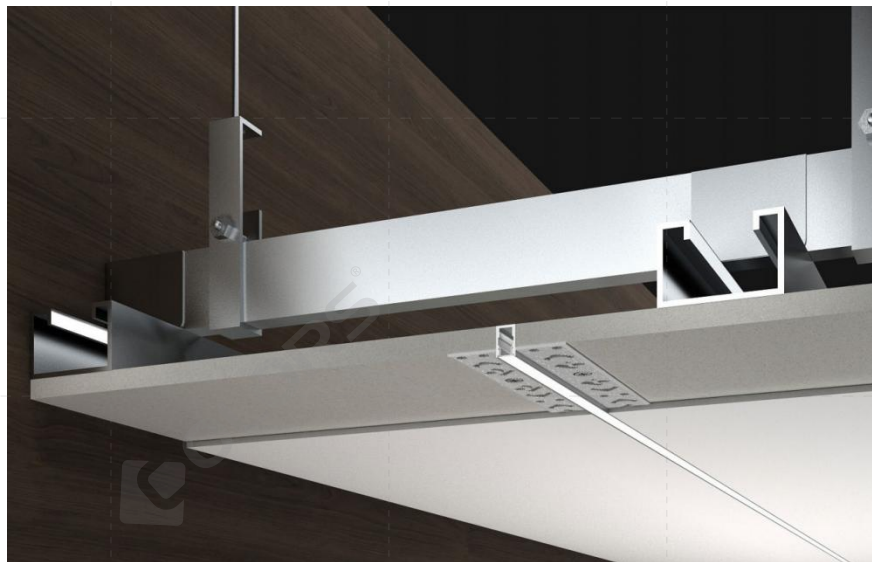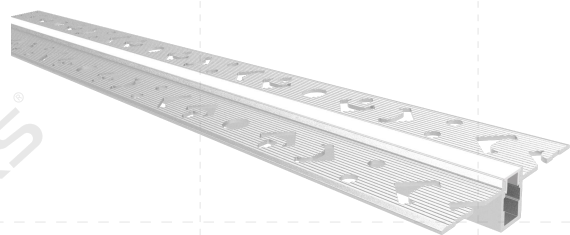

基本特征

- 无边嵌入式安装，与建筑融为一体
- AL6063-T5 铝型材，高品质表面处理
- 无螺丝紧配堵头设计，让安装更得心应手

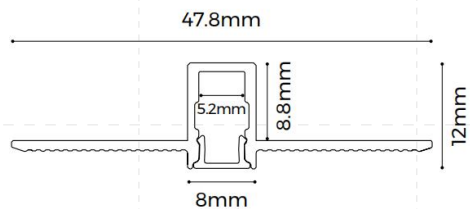

标配信息

图示	名称	参数	下单型号
	型材	型材重量: 0.42kg/2.5m 外型尺寸: L2500*W47.8*H12mm 材料: AL6063-T5 表面工艺: 碱砂银色氧化	/
	面罩	款型: 磨砂扩散 材料: PC 透光率: 55% 外形尺寸: L2500*W6.4*H3.7mm PC 特性: 温度每上升 (下降) 10°C, 面罩会延伸 (收缩) 0.8mm/m.	/
	无孔堵头	尺寸: L12*W7.8*H8mm 材质: 防火 PC	EC-LR0812



选配信息

图示	名称	参数	下单型号
	黑色面罩	款型: 黑色扩散 材料: PC 透光率: 15% 外形尺寸: L2500*W6.4*H3.7mm PC 特性: 温度每上升 (下降) 10°C, 面罩会延伸 (收缩) 0.8mm/m.	CV-LR0812
	软板模组 D6140-24V-4mm	材质: FPC, 色温: 2700/3000/4000/6000K; 显指 > 90; 电压: 24V; 功率: 6.6W/m; 流明: 710Lm/m; 板宽: 4mm; 最小裁剪单元: 50mm;	D6140-24V-4mm
	有孔堵头	尺寸: L12*W7.8*H8mm 材质: 防火 PC	EC-LR0812
	螺丝	M3.5*40mm 材质: 碳钢	CL-01




光学参数

1M 灯具测试 (配 D6140-24V-4mm 光源, 扩散面罩)

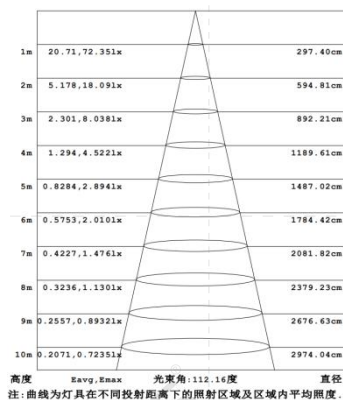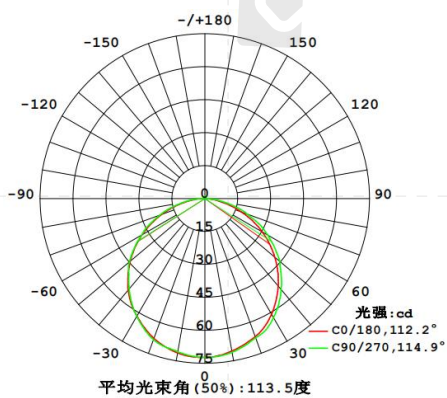

包装信息

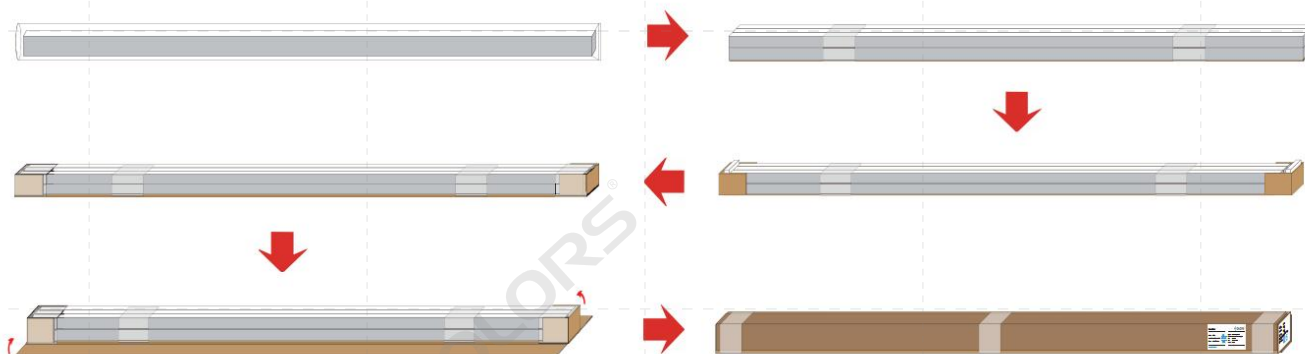

部件	包材类型	尺寸(mm)	净重(kg)	毛重(kg)	装箱数量
型材面罩堵头组件	包装纸箱	2580*173*140mm	17.5	20.5	35pcs/box

