


产品规格书

建筑照明一体化系列

LR2013




LR2013

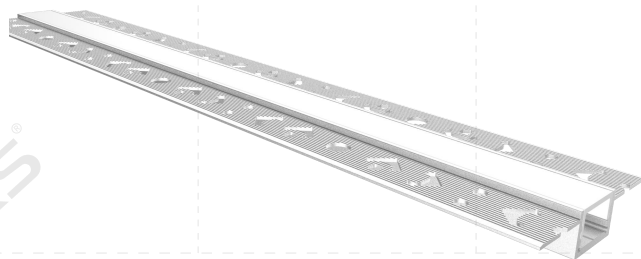

基本特征

- 无边嵌入式安装，与建筑融为一体
- AL6063-T5 铝型材，高品质表面处理
- 无螺丝紧配堵头设计，让安装更得心应手

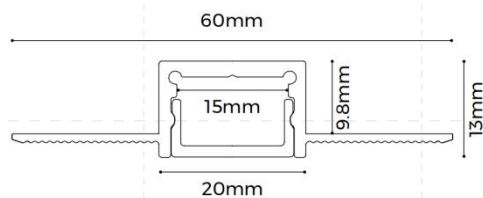

标配信息

图示	名称	参数	下单型号
	型材	型材重量: 0.84kg/2.5m 外型尺寸: L2500*W60*H13mm 材料: AL6063-T5 表面工艺: 碱砂银色氧化	/
	面罩	款型: 磨砂扩散 材料: PC 透光率: 60% 外形尺寸: L2500*W16.7*H7.8mm PC 特性: 温度每上升 (下降) 10°C, 面罩会延伸 (收缩) 0.8mm/m.	/
	无孔堵头	尺寸: L20*W13*H4.5mm 材质: 防火 PC	EC-LR2013



选配信息

图示	名称	参数	下单型号
	棱纹面罩	款型: 棱纹面罩 材料: PC 透光率: 65% 外形尺寸: L2500*W16.7*H7.8mm PC 特性: 温度每上升 (下降) 10°C, 面罩会延伸 (收缩) 0.8mm/m.	CV-LR2013
	黑压棱纹面罩	款型: 黑色棱纹面罩 材料: PC 透光率: 7% 外形尺寸: L2500*W16.7*H7.8mm PC 特性: 温度每上升 (下降) 10°C, 面罩会延伸 (收缩) 0.8mm/m.	CV-LR2013
	软板模组 D6280-24V-10mm	材质: FPC, 色温: 2700/3000/4000/6000K; 显指 > 90; 电压: 24V; 功率: 15W/m; 流明: 1508Lm/m; 板宽: 10mm; 最小裁剪单元: 50mm;	D6280-24V-10mm
	有孔堵头	尺寸: L20*W13*H4.5mm 材质: 防火 PC	EC-LR2013
	螺丝	M3.5*40mm 材质: 碳钢	CL-01




光学参数

1M 灯具测试 (配 D6280-24V-10mm 光源, 扩散面罩)

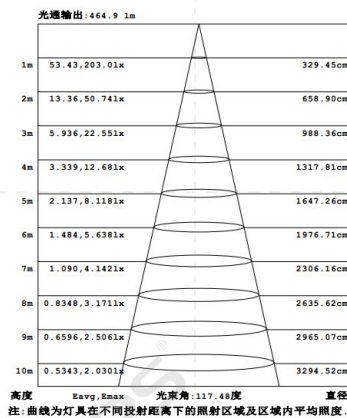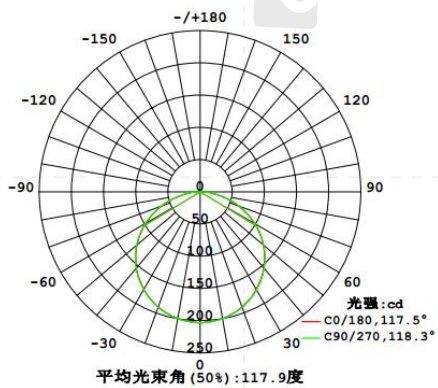

包装信息

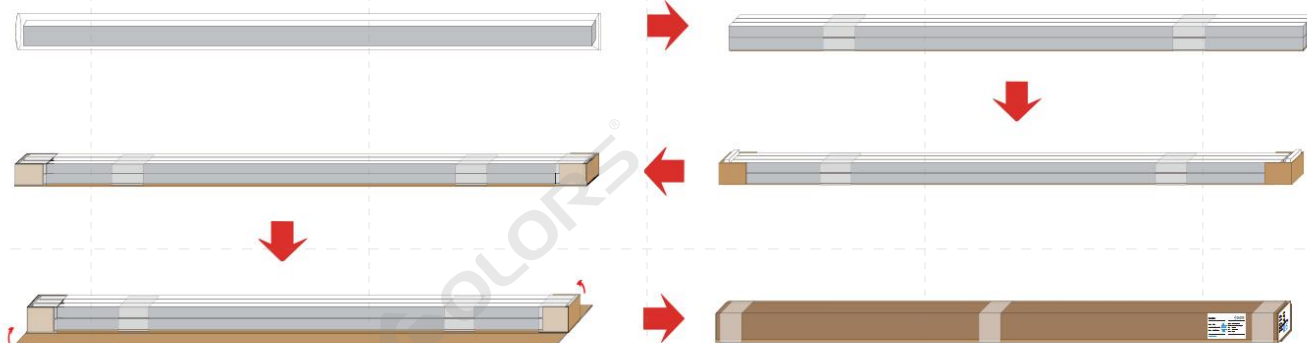

部件	包材类型	尺寸(mm)	净重(kg)	毛重(kg)	装箱数量
型材面罩堵头组件	包装纸箱	2580*173*140mm	32.9	35.9	35pcs/box

