

产品规格书

家具照明一体化

LS3535




LS3535




基本特征

DLS1.0 系统, 是 COLORS® 特别推出的局部空间辅助照明系统, 可广泛应用于各种室内装饰场景和局部照明空间。在基础照明之上, 加以一些辅助照明来装饰, 令环境增添气氛, 给人不同的视觉享受。用光去点缀生活, 让光如影随形。

- 1、“零”光斑
只有最完美均匀的发光效果。
- 2、多种面罩
多种面罩可选配、各种形状、各种配光方案一应俱全。
- 3、“双”堵头
两种堵头选择, 两种出线方式; 无螺丝紧配设计, 让安装更得心应手。
- 4、多种安装方式
多种安装配件可选, 适用性更广。
- 5、“一”刀切
面罩、型材长度一致, 一刀完成切割。
- 6、智能控制 无限可能
与型材完美匹配, 量身定制手扫、触摸双选择。



爆炸示意

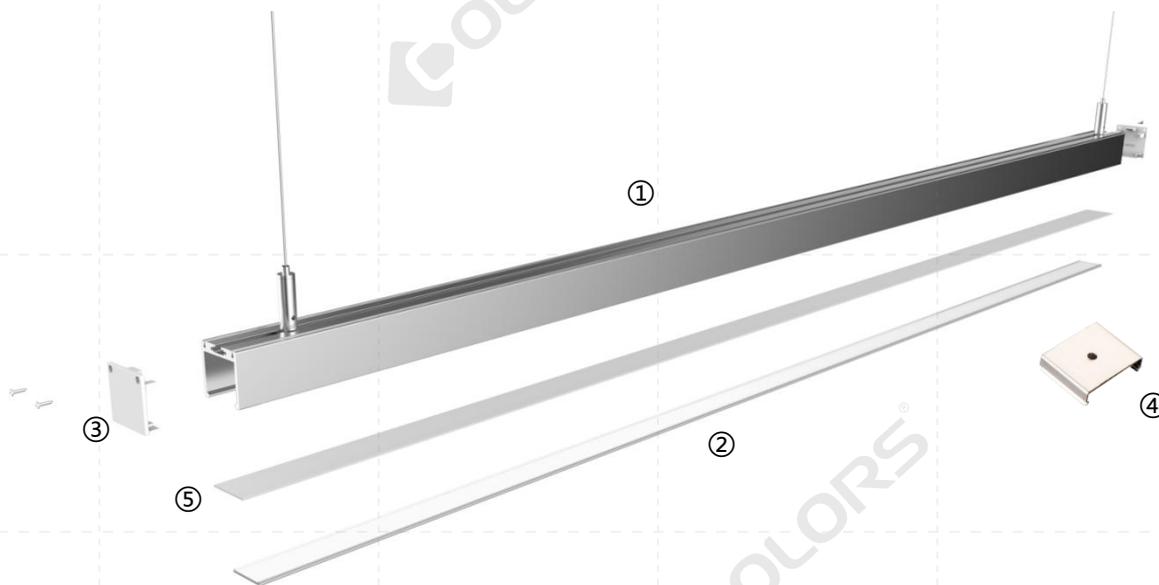

标配信息

图示	名称	参数	下单型号
	①型材	材料: AL6063-T5 型材重量: 0.655kg/m 外型尺寸: L2500*W35*H35mm 表面工艺: 阳极氧化	/
	②面罩	款型: 磨砂扩散 材料: PC 透光率: 65% 外形尺寸: L2500*W32.8*H5.1mm PC 特性: 温度每上升 (下降) 10°C, 面罩会延伸 (收缩) 0.8mm/m.	/
	③堵头	尺寸: L35*W35*H9.0mm	EC-LS3535


选配信息



图示	名称	参数	下单型号
	④安装卡子	尺寸: L24.6*W20*H6.2mm	CP-15
	吊装(有接线盒)	钢绳尺寸: D1.5*2000mm(D1.5*4000mm) 盒体尺寸: L80*W80*H30mm	PY-D
	吊装(无接线盒)	钢绳尺寸: D1.5*2000mm(D1.5*4000mm)	PN-D
	拼接条	材质: AL6063-T5 外型尺寸: L1000*W13.3*H2.6mm	EX-09
	⑤软板模组 D8280-24V-20mm	材质: FPC, 色温: 1900/2300/2700/3000/3500/ 4000/5000K/6000K; 显指 > 80/95; 电压: 24V; 功率: 20W/m; 流明: 2700Lm/m; 板宽: 20mm; 最小裁剪单元: 50mm;	D8280-24V-20mm

包装信息

方式一:

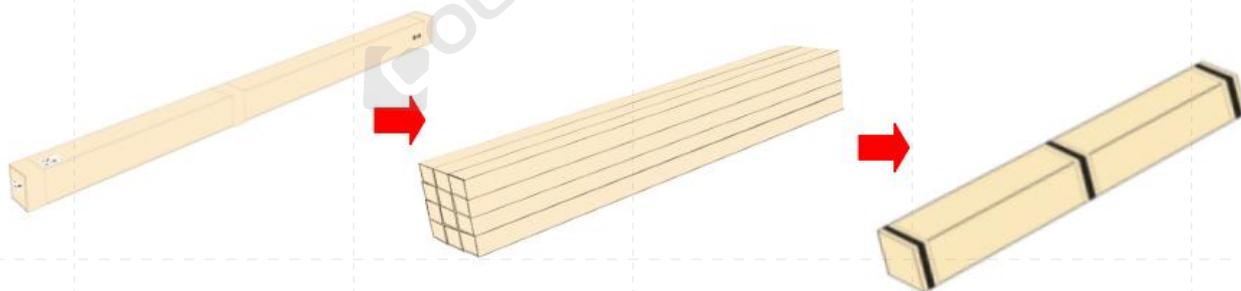

部件	包材类型	尺寸(mm)	净重(kg)	毛重(kg)	装箱数量
单支	包装纸箱	2580*43*52mm	1.75	2.92	1pcs/box
整箱包装	包装纸箱	2580*129*156mm	14.7	26.28	9pcs/box

