


# 产品规格书

家具照明一体化

LS5050




## LS5050




### 基本特征

DLS1.0 系统, 是 COLORS® 特别推出的局部空间辅助照明系统, 可广泛应用于各种室内装饰场景和局部照明空间。在基础照明之上, 加以一些辅助照明来装饰, 令环境增添气氛, 给人不同的视觉享受。用光去点缀生活, 让光如影随形。

- 1、“零”光斑  
只有最完美均匀的发光效果。
- 2、多种面罩  
多种面罩可选配、各种形状、各种配光方案一应俱全。
- 3、“双”堵头  
两种堵头选择, 两种出线方式; 无螺丝紧配设计, 让安装更得心应手。
- 4、多种安装方式  
多种安装配件可选, 适用性更广。
- 5、“一”刀切  
面罩、型材长度一致, 一刀完成切割。
- 6、智能控制 无限可能  
与型材完美匹配, 量身定制手扫、触摸双选择。



## 爆炸示意

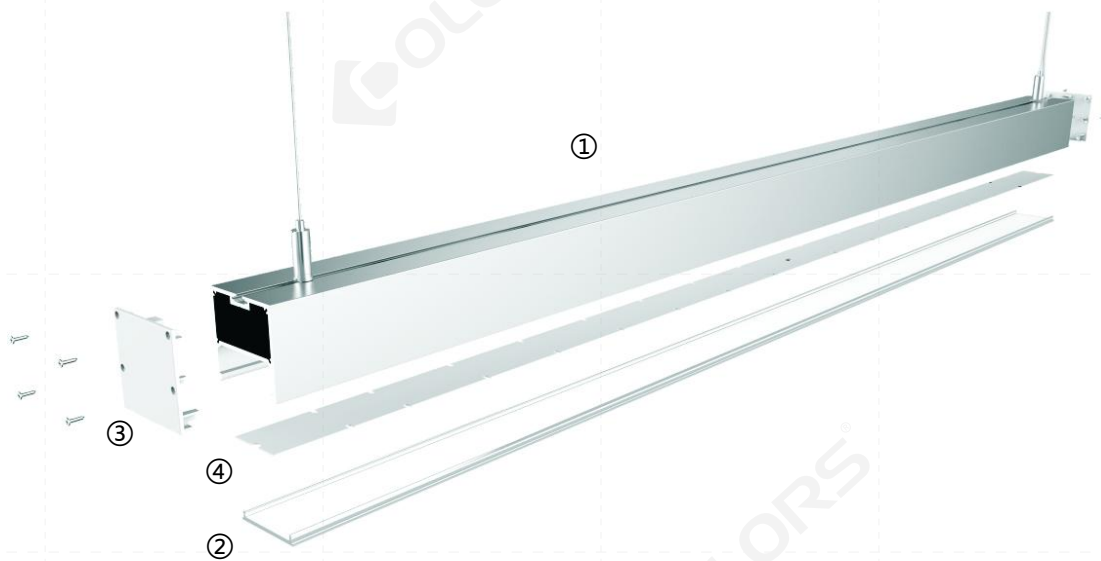



## 标配信息

图示	名称	参数	下单型号
	①型材	材料: AL6063-T5 型材重量: 1.218kg/m 外型尺寸: L2500*W50*H50mm 表面工艺: 阳极氧化	/
	②面罩	款型: 磨砂扩散 材料: PC 透光率: 85% 外形尺寸: L2500*W44.7*H6.1mm PC 特性: 温度每上升(下降) 10°C, 面罩会延伸(收缩) 0.8mm/m.	/
	③堵头	尺寸: L50*W50*H12mm	EC-LS5050



## 选配信息

图示	名称	参数	下单型号
	吊装(有接线盒)	钢绳尺寸: D1.5*2000mm(D1.5*4000mm) 盒体尺寸: L80*W80*H30mm	PY-D
	吊装(无接线盒)	钢绳尺寸: D1.5*2000mm(D1.5*4000mm)	PN-D
	吊杆	尺寸: φ13.5*(500/2000)mm 其他: 可伸缩范围 0.5-1.0/1.0-2.0 米	PG-I
	拼接管	材质: AL6063-T5 外型尺寸: L400*W45.6*H21.4mm	EX-11
	软板模组 D8280-24V-34mm	材质: FPC, 色温: 1900/2300/2700/3000/3500/ 4000/5000K/6000K; 显指 > 80/90/95; 电压: 24V; 功率: 25W/m; 流明: 3250Lm/m; 板宽: 34mm; 最小裁剪单元: 50mm;	D8280-24V-34mm

## 包装信息

方式一:



部件	包材类型	尺寸(mm)	净重(kg)	毛重(kg)	装箱数量
单支	包装纸箱	2580*67.5*75mm	3.5	4.65	1pcs/box
整箱包装	包装纸箱	2580*202.5*150mm	18.0	27.9	6pcs/box

