

产品规格书

建筑照明一体化系列

LR1616




LR1616



基本特征

- 应用于天花边缘，实现洗墙的照明效果
- 预埋式设计，与建筑融为一体
- AL6063-T5 铝型材，高品质表面处理

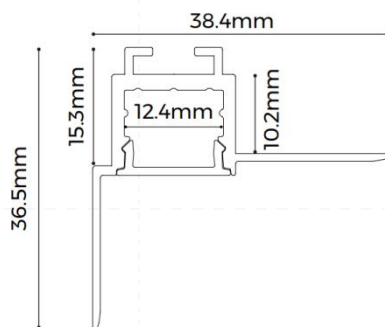

标配信息

图示	名称	参数	下单型号
	型材	型材重量: 0.78kg/2.5m 外型尺寸: L2500*W38.4*H36.5mm 材料: AL6063-T5 表面工艺: 碱砂银色氧化	/
	面罩	款型: 磨砂扩散 材料: PC 透光率: 60% 外形尺寸: L2500*W14.7*H4.5mm PC 特性: 温度每上升 (下降) 10°C, 面罩会延伸 (收缩) 0.8mm/m.	/
	无孔堵头	尺寸: L16*W13*H7mm 材质: 防火 PC	EC-LR1616



选配信息

图示	名称	参数	下单型号
	棱纹面罩	款型: 棱纹面罩 材料: PC 透光率: 65% 外形尺寸: L2500*W14.7*H4.5mm PC 特性: 温度每上升 (下降) 10°C, 面罩会延伸 (收缩) 0.8mm/m.	CV-LR1613
	黑色棱纹面罩	款型: 黑色棱纹面罩 材料: PC 透光率: 15% 外形尺寸: L2500*W14.7*H4.5mm PC 特性: 温度每上升 (下降) 10°C, 面罩会延伸 (收缩) 0.8mm/m.	CV-LR1613
	软板模组 D6140-24V-8mm	材质: FPC, 色温: 2700/3000/4000/6000K; 显指 > 90; 电压: 24V; 功率: 6.6W/m; 流明: 710Lm/m; 板宽: 8mm; 最小裁剪单元: 50mm;	D6140-24V- 8mm
	有孔堵头	尺寸: L16*W13*H7mm 材质: 防火 PC	EC-LR1616
	螺丝	M3.5*40mm 材质: 碳钢	CL-01




光学参数

1M 灯具测试 (配 D6140-24V-8mm 光源, 扩散面罩)

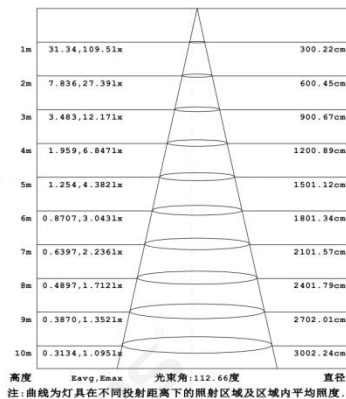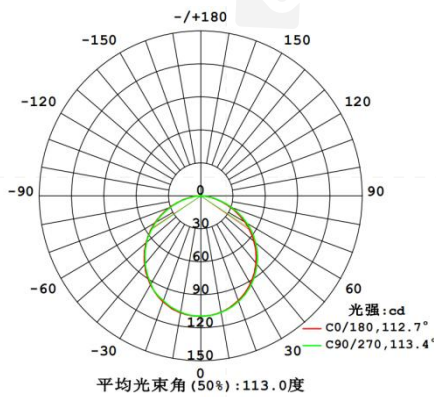

包装信息

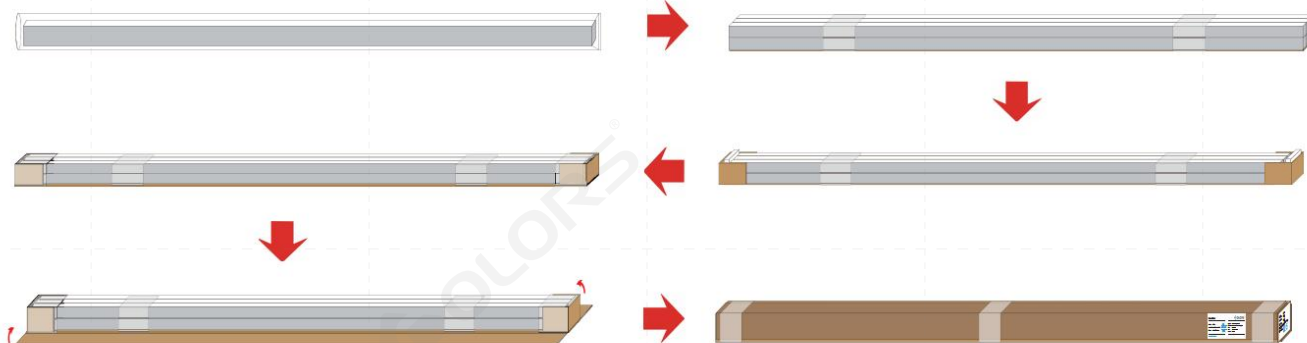

部件	包材类型	尺寸(mm)	净重(kg)	毛重(kg)	装箱数量
型材面罩堵头组件	包装纸箱	2580*190*120mm	15.84	18.84	18pcs/box

