

产品规格书

家具照明一体化

LE2409




LE2409



基本特征

DLS1.0 系统, 是 **COLORS 华彩** 特别推出的局部空间辅助照明系统, 可广泛应用于各种室内装饰场景和局部照明空间。在基础照明之上, 加以一些辅助照明来装饰, 令环境增添气氛, 给人不同的视觉享受。用光去点缀生活, 让光如影随形。

- 1、“零”光斑。
只有最完美均匀的发光效果。
- 2、斜面出光。
出光柔和, 见光不见灯。
- 3、“双”堵头。
两种堵头选择, 两种出线方式; 无螺丝紧配设计, 让安装更得心应手。
- 4、嵌入式安装方式。
与家具完美融合为一体。
- 5、“一”刀切。
面罩、型材长度一致, 一刀完成切割。
- 6、智能控制 无限可能
与型材完美匹配, 量身定制手扫、触摸双选择。



爆炸示意



标配信息

图示	名称	参数	下单型号
	① 型材	材料: AL6063-T5 型材重量: 0.45kg/2.5m 外形尺寸: L2500*W23.8*H8.8mm 表面工艺: 碱砂银色氧化	/
	② 面罩	款型: 磨砂扩散 材料: PC 透光率: 60% 外形尺寸: L2500*W6.4*H3.7mm PC 特性: 温度每上升(下降) 10°C, 面罩会延伸(收缩) 0.8mm/m.	/
	③ 无孔堵头 EC-LE2409FSS	尺寸: L23.8*W14*H8.8mm	EC-LE2409
	④ 有孔堵头 EC-LE2409FSD	尺寸: L23.8*W14*H8.8mm	EC-LE2409





选配信息

图示	配件名	参数	下单型号
	软板模组 D6140-12V-4mm	材质: FPC, 色温: 2700/3000/4000/6000K; 显指 > 90; 电压: 24V; 功率: 6.6W/m; 流明: 710Lm/m; 板宽: 4mm; 最小裁剪单元: 7LED/50mm;	D6140-24V- 4mm


光学参数

配 D6140-24V-4mm 光源, 扩散面罩

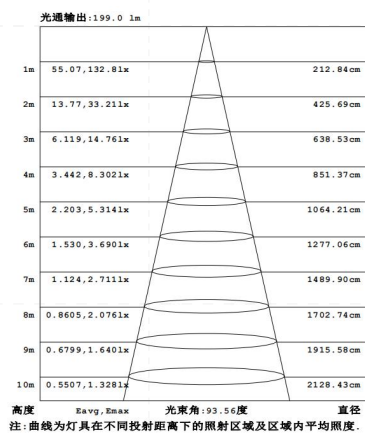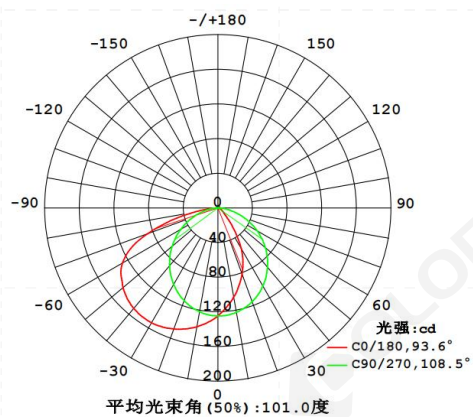


包装信息

方式一:

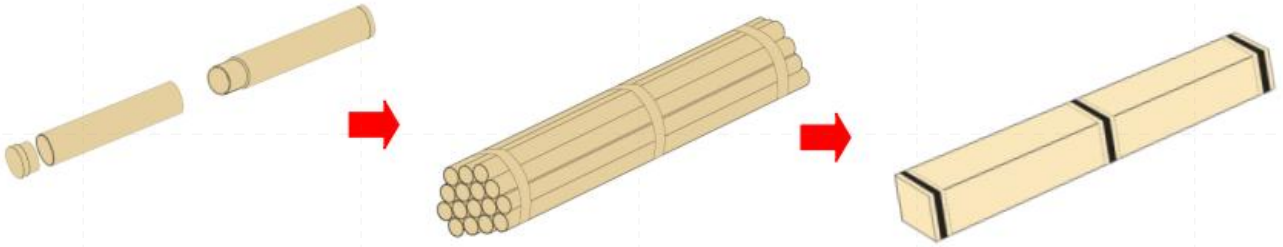

方式二:

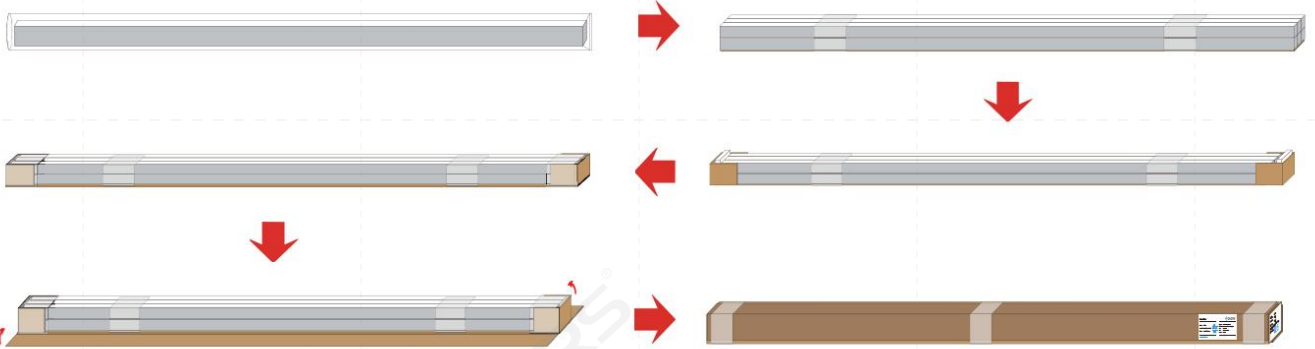

部件	包材类型	尺寸(mm)	净重(kg)	毛重(kg)	装箱数量
单支	包装纸箱	Φ31mm*2580mm	0.42	0.86	1pcs/box
整箱单支	包装纸箱	2580*250*165mm	14.7	33.1	35pcs/box
整箱包装	包装纸箱	2580*125*85mm	27.6	29.8	60pcs/box

