


产品规格书

家具照明一体化

LS1911K




LS1911K

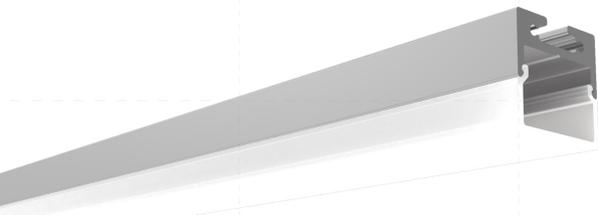


基本特征

DLS1.0 系统, 是 COLORS 特别推出的局部空间辅助照明系统, 可广泛应用于各种室内装饰场景和局部照明空间。在基础照明之上, 加以一些辅助照明来装饰, 令环境增添气氛, 给人不同的视觉享受。用光去点缀生活, 让光如影随形。

- 1、“零”光斑
只有最完美均匀的发光效果。
- 2、多种面罩
多种面罩可选配、各种形状、各种配光方案一应俱全。
- 3、“双”堵头
两种堵头选择, 两种出线方式; 无螺丝紧配设计, 让安装更得心应手。
- 4、多种安装方式
多种安装配件可选, 适用性更广。
- 5、“一”刀切
面罩、型材长度一致, 一刀完成切割。
- 6、智能控制 无限可能
与型材完美匹配, 量身定制手扫、触摸双选择。



爆炸示意

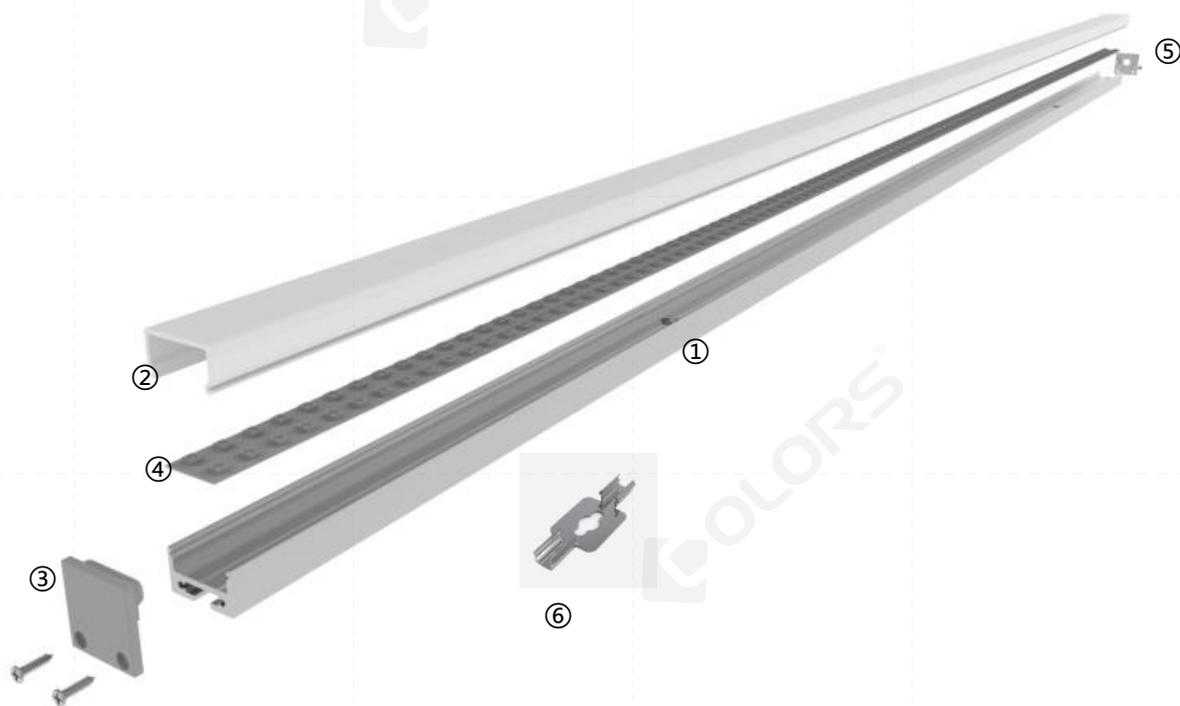

标配信息

图示	名称	参数	下单型号
	①型材	材料: AL6063-T5 型材重量: 0.56kg/2.5m 外形尺寸: L2500*W19.7*H11mm 表面工艺: 阳极氧化	/
	②面罩	款型: 磨砂扩散 材料: PC 透光率: 85% 外形尺寸: L2500*W19.7*H10.6mm PC 特性: 温度每上升 (下降) 10°C, 面罩会延伸 (收缩) 0.8mm/m.	/
	③堵头	尺寸: L19.7*W19.7*H5mm	EC-LS1911K




选配信息

图示	名称	参数	下单型号
	④FPC 灯带 D6280-24V-10mm	材质: FPC, 色温: 2700/3000/4000/6000K; 显指 > 90; 电压: 24V; 功率: 15W/m; 流明: 1508Lm/m; 板宽: 10mm; 最小裁剪单元: 50mm;	D6280-24V- 10mm
	⑤带孔堵头组件	尺寸: L19.7*W19.7*H5mm	EC-LS1911K
	⑥安装卡子	尺寸: L38*W15*H4.5mm	CP-07
	吊装(有接线盒)	钢绳尺寸: D1.5*2000mm(D1.5*4000mm) 盒体尺寸: L80*W80*H30mm	PY-D
	吊装(无接线盒)	钢绳尺寸: D1.5*2000mm(D1.5*4000mm)	PN-D
	电线吊绳二合一 (2M/4M)	渔网线尺寸: D3*2000mm(D3*4000mm)	PE-K
	180°拼接条	尺寸: 80*10*2mm	EX-E1
	L 型拼接条	尺寸: 45*45*2mm	EX-E2
	7 型拼接条	尺寸: 41.5*10*2mm	EX-E3
	T 型拼接条	尺寸: 80*45*2mm	EX-E4
	X 型拼接条	尺寸: 80*80*2mm	EX-E5



光学参数

1M 灯具测试 (D6280-24V-10mm 光源, 扩散面罩)

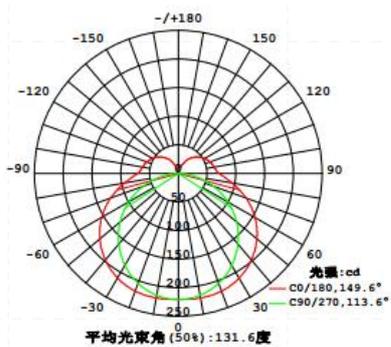

高度	Havg, Emax	光束角: 113.62度	直径
1m	69.14, 220.5lx		305.77cm
2m	17.29, 55.13lx		611.55cm
3m	7.683, 24.50lx		917.32cm
4m	4.321, 13.78lx		1223.09cm
5m	2.766, 8.82lx		1528.86cm
6m	1.921, 6.12lx		1834.64cm
7m	1.411, 4.50lx		2140.41cm
8m	1.080, 3.44lx		2446.18cm
9m	0.8536, 2.72lx		2751.96cm
10m	0.6914, 2.20lx		3057.73cm


注: 曲线为灯具在不同投射距离下的照射区域及区域内平均照度.

包装信息

方式一:



方式二:

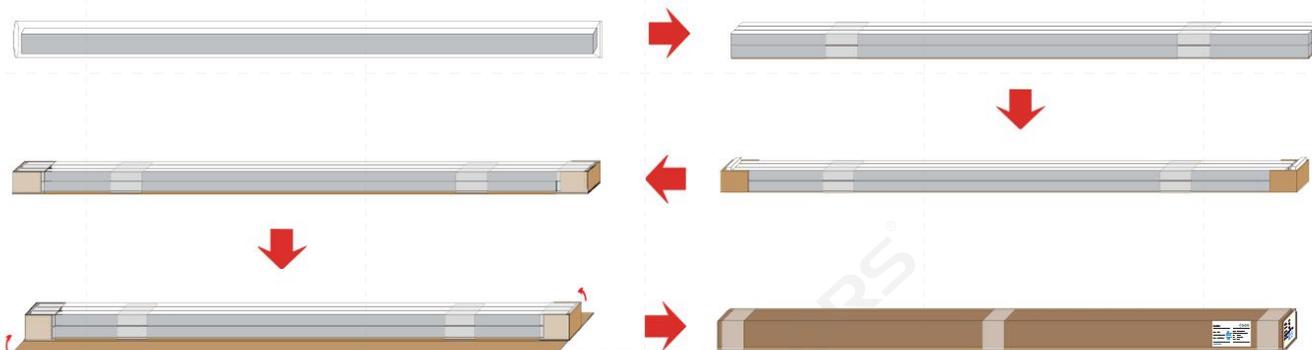

部件	包材类型	尺寸(mm)	净重(kg)	毛重(kg)	装箱数量
单支	包装纸箱	2580*41*27.5mm	0.8	1.4	1pcs/box
整箱单支	包装纸箱	2580*250*165mm	20	37	25pcs/box
整箱包装	包装纸箱	2580*95*100mm	7.2	10.2	9pcs/box

