

轨道系统 规格书


HNK-25

— TLS-H 系列



【基础参数】

- 工艺材质: 硅胶霓虹
- 外观颜色: 黑色 (RAL9005)
- 长度: 1000/2500mm 可选
- 防水等级: IP20
- 光束角: 30°/40° 可选
- 成品色温: 2700/3000/4000K 可选
- 成品显指: 90
- 色容差(光源): <3 Step (ANSI)
- 输入电压: AC220-240V
- 工作温度: -15°C~35°C
- 发光方向: 360°
- 调光方式: 非调光/DALI调光可选
- 产品应用: 室内
- 产品认证: CE、ROHS、Reach
- 质保年限: 5年

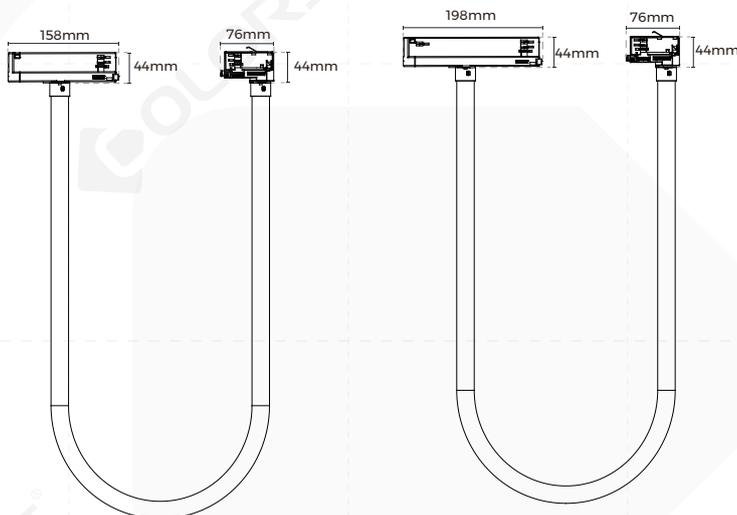

非调光版本
(适用于四线三回路导轨)

DALI调光版本
(适用于六线三回路导轨)

【灯具参数】

版本	商城型号	长度	输入电压 (V)	额定电流 (A)	典型功率 (W)	最大功率 (W)	显指 (CRI)	光束角	色温	流明 (LM)
常规款	HNK-25	φ25*1000mm	220-240 VAC	/	12	14	>90	/	2700K	1125
									3000K	1185
									4000K	1275
		φ25*2500mm			2700K	2752				
					3000K	2912				
					4000K	3136				

备注:

- 1、以上参数基于Ra90,4000K色温标准灯具进行测试的结果;
- 2、光通量允许有±10%的容差范围;
- 3、以上参数均为经典值。

【包装信息】

产品型号	尺寸 (mm/盒)	数量 /盒	数量 /箱	净重 (kg/盒)	净重 (kg/箱)	毛重 (kg/箱)	尺寸 (mm/箱)
TLS-HNK251000-N930B12	/	1	4	1	4	4.4	410*410*260
TLS-HNK252500-N930B28	/	1	2	2.2	4.4	5	410*410*260

【注意事项】

- 非专业人员,禁止对产品进行安装、拆卸和维修。
- 在安装过程中请避免对产品进行刮花、扭曲以及不规则的弯曲,否则有可能给产品造成无法修复的损伤。
- 裁剪时请使用专业裁剪工具。
- 严禁使用任何酸性、碱性粘接剂固定产品。
- 产品仅适用于室内干燥场所,请勿应用在户外,海边,潮湿浸水等环境。