建筑霓虹

耐候系列 | 任意裁剪系列 | 桑拿系列 | 水下系列 | 高压系列

建筑霓虹全新升级

- 防死灯 — 成功解决死灯
- 防断板 — 不焊接三合一
- 亮保升级 — 全系5.7年质保
- 耐候性升级 — 最大耐受-40℃~120℃
- 发光效果升级 — 有光有均匀，还是桑拿

建筑霓虹产品目录

以毫米 耐候系列	以毫米 任意裁剪系列	以毫米 桑拿系列	以毫米 水下系列	以毫米 高压系列
适用于室外/室内/桑拿房	适用于室外/室内	适用于桑拿房	适用于水下/水汽房	适用于室外/室内/桑拿房/水汽房
规格：12X17/15X26/18X25/12X9 编号：L1217/L1526/L1825/L1209	规格：12X17/15X26/18X25/12X9 编号：L1217/L1526/L1825/L1209	规格：12X17/15X26/12X9 编号：L1217/L1526/L1209	规格：15X17/18X25 编号：L1517/L1825	规格：12X17 编号：L1217/L1209
7颗	7颗	5颗	5颗	5颗
IP67	IP67	IP67	IP68	IP65
长期 -40℃~60℃	长期 -20℃~50℃	长期 -40℃~+110℃	长期 -20℃~+50℃	长期 -20℃~+50℃
50CM=5	50CM=5	/	/	/
出厂质量保证 24V-10m/卷;48V-20m/卷	出厂质量保证 24V-10m/卷;48V-20m/卷	出厂质量保证 24V-15m/卷	出厂质量保证 24V-5m/卷	出厂质量保证 230V-50m/卷

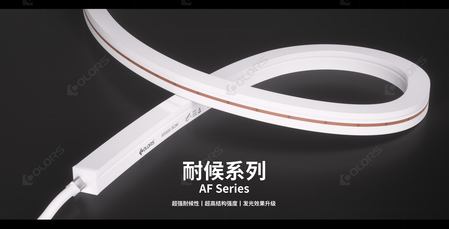

耐候系列

AF Series

超强耐候性 | 超高结构强度 | 发光效果升级

超强耐候性

全新倒装光源技术，寒暑无惧。

-40℃至+60℃ 耐候范围

1500颗 专热冲击测试*



*特殊要求可定制实现，可以与客户协商定，不同型号，不同应用场景，可能会有不同要求

高强度紫外照射3000小时测试。

等效于户外使用**9年**，明亮如当

免焊快接，杜绝虹吸现象。

两倍灌胶防水，三层结构防水

双重防护

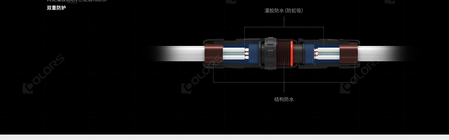

超高结构强度

双芯护航，死灯不再是困扰*。

最小至光带**双芯并联设计**

单芯断掉不影响正常发光效果

*仅对单芯发光有效，单颗灯珠损坏或单芯断路，双芯发光不能保证

创新结构，耐扭曲更可靠。

内置抗拉条+背线槽，2合1

扭曲测试5000次*，拉力测试>650N

*第三方实验室测量

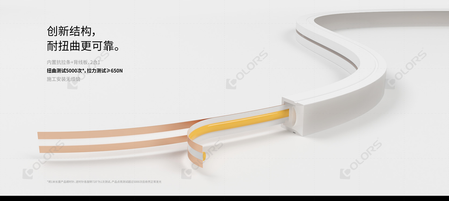

*测试条件及产品规格等，请参考最新版产品手册/说明书，产品实物规格请以实际实物为准，恕不另告知。

发光效果升级

独特结构设计，出光更均匀，视觉效果更佳。



兼容各种DMX系统。

兼容Kinglaudio（SLESA v11+DNA-DIRT-LTD）、MADRIX（Art-Net+2.9/3)+空间2.4.x、明瑞之光（MR-CM+2合1/12T/12V/12E+/MR-2202W）等各类DMX控制系统

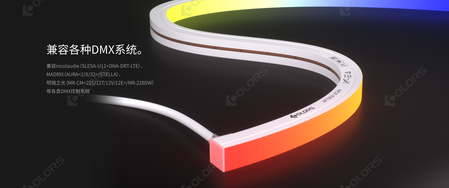

场景化应用

楼宇大厦
HIGH-RISE LANDMARK BUILDINGS

推荐款型

AFT1616

AFS1616

AFT2020

AFS2020

AHT1616

AHS1616

AHT2020

AHS2020

推荐理由

1. 楼宇较高，视距较远，推荐大发光面产品，平面霓虹一体性更好。
2. 极寒极热地区推荐AF系列产品，耐候性更强，最长单端50m级联；光色、控制配置全面。
3. 非极度气候，可选AH系列霓虹，光效更高，支持任意裁剪，长度适配更精准。
4. 无暗区堵头，拼接一体性更好。

配件使用


平贴铝槽



预留出线铝槽



公建场馆
PUBLIC CULTURAL BUILDINGS

推荐款型

AFT1616

AFS1616


AFT1312

AFS1217

AHT1616

AHS1616

AHT1312

AHS1217

推荐理由

1. 场馆视距不远，推荐中等发光面产品。平面霓虹，安装一体性更好。蘑菇头霓虹，发光角度更大，观赏体验感更佳。
2. 极寒极热地区推荐AF系列产品，耐候性更强，最长单端50m级联。光色、控制配置全面。
3. 非极度气候，可选AH系列霓虹，光效更高，支持任意裁剪，长度适配更精准。
4. 无暗区堵头，拼接一体性更好。

配件使用

平贴铝槽




预留出线铝槽



公建场馆
PUBLIC CULTURAL BUILDINGS

推荐款型

AFT1312

AFS1217

AHT1312

AHS1217

推荐理由

1. 商业建筑视距短，推荐中小发光面产品。
2. 商业区域霓虹安装，对长度尺寸要求较高，推荐AH自由裁剪，光效更高；有15m长级联产品可选。
3. 需要有氛围感，控制类产品，推荐AF系列产品，光色控制更为丰富。
4. 无暗区堵头，拼接一体性更好。

配件使用


平贴铝槽


预留出线铝槽


3D明装型材



壁挂铝槽型材



款型参数

顶弯



AFT1312 AFT1312U AFT1615 AFT1616 AFT2020

侧弯



AFS1217 AFS1224 AFS1616 AFS2020

色温

2200K 2700K 3000K 4000K 6500K 24V 10m/R 48V 20m/R RGB RGBW DMX DMX DMX SPI 24V 5m/R

7 years IP67 +60°C -40°C ≤5 SDCM

*部分款型支持 2200K / 6500K / SPI-RGB