COLORS®

建筑霓虹

耐候系列 | 任意裁剪系列 | 桑拿系列 | 水下系列

建筑霓虹全新升级

防死灯
减少维护成本

防断板
不惧暴力施工

质保升级
全系5-7年质保

耐候性升级
最大耐受-40°C~110°C

发光效果升级
发光均匀，过渡柔顺

建筑霓虹产品目录

AF系列 **耐候系列**	AH系列 **任意裁剪系列**	AN系列 **桑拿系列**	AW系列 **水下系列**
			
 适用于楼宇亮化/景观亮化	 适用于楼宇亮化/景观亮化	 适用于桑拿房	 适用于泳池/水底
顶弯:1312/1615/1616/2020/1312U 侧弯:1217/1616/2020/1224	顶弯:1312/1615/1616/2020/1312U 侧弯:1217/1616/2020/1224	顶弯:1312/1615 侧弯:1217	顶弯:2020 侧弯:2020
7年	7年	5年	5年
2700K 3000K 4000K RGB RGBW DMX DMX DMX	2200K 2700K 3000K 4000K	2700K 3000K 4000K	2700K 3000K 4000K RGB RGBW DMX
IP67	IP67	IP67	IP68
耐温 -40°C~+60°C	耐温 -20°C~+50°C	耐温 -40°C~+110°C	耐温 -20°C~+50°C
白光款长度 24V-10m/卷;48V-20m/卷	白光款长度 24V-10m/卷;48V-20m/卷	白光款长度 24V-15m/卷	白光款长度 24V-5m/卷

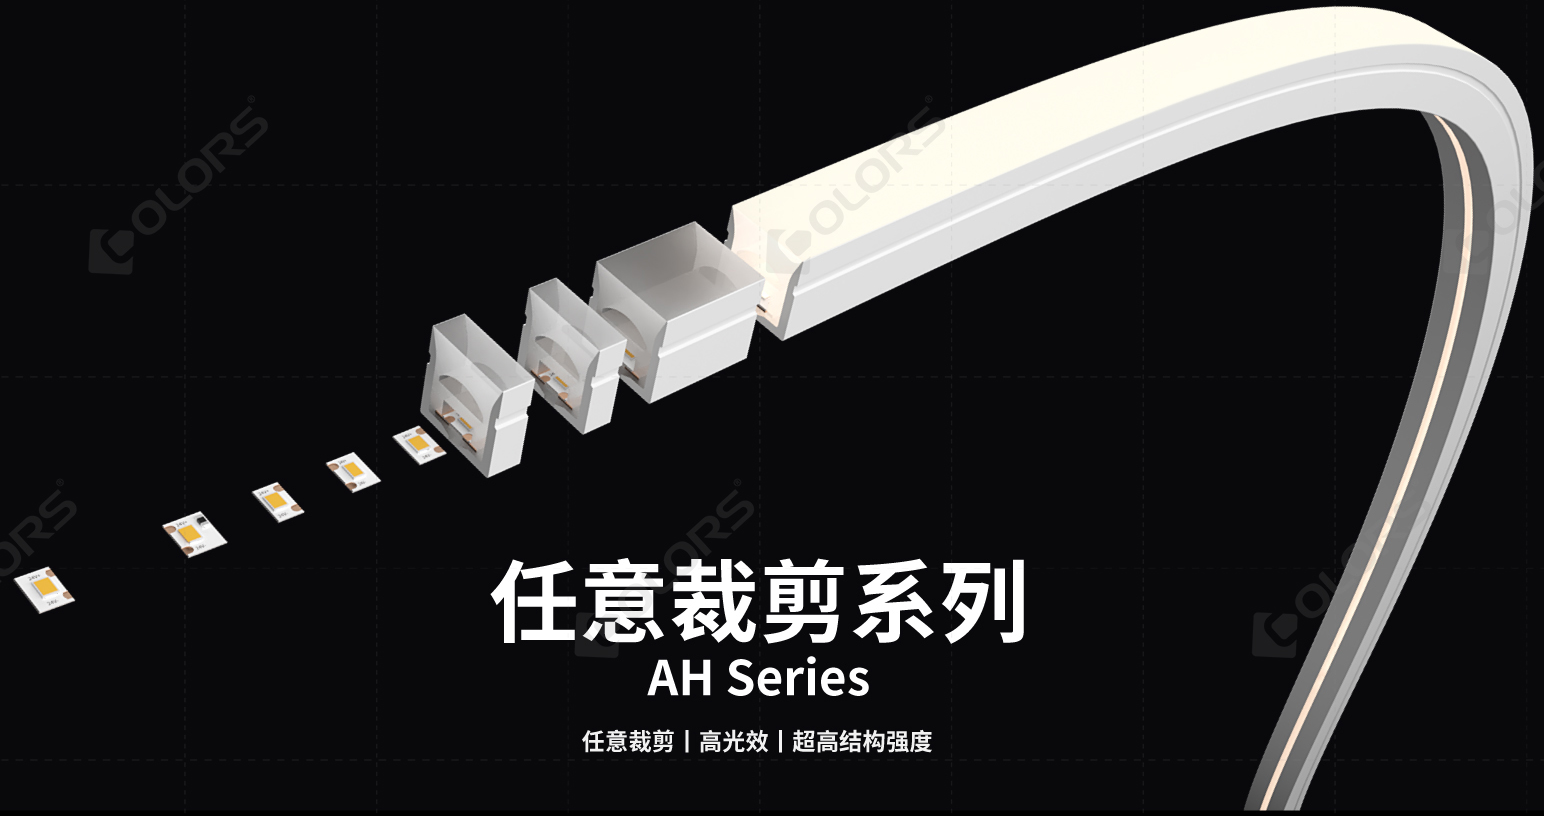

任意裁剪系列

AH Series

任意裁剪丨高光效丨超高结构强度

ARCH NEON

任意裁剪

裁剪随心。

24V单灯单剪，全系裁剪单元**6.25mm**，
能根据不同场景灵活裁剪产品长度

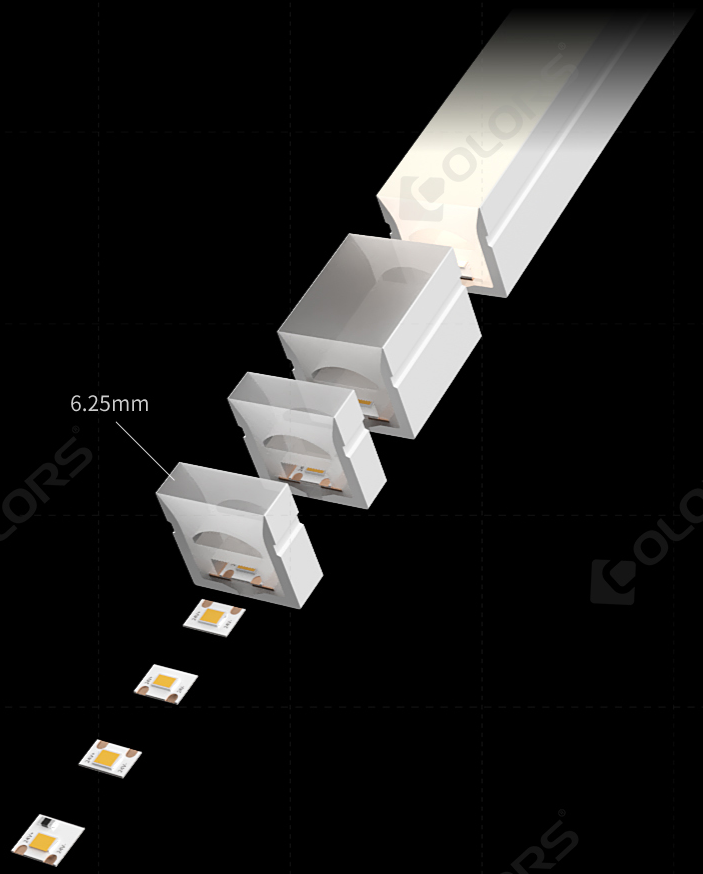

ARCH NEON

高光效

COLORS

高光效，更节能。
成品光效最大110lm/W

AH系列采用高光效SMD光源，
亮度提升**60%*，CRI90**

*4000K色温，AHT1312流明值为1100lm/m，对比NMT1312流明值为690lm/m，提升了59.42%

ARCHNEON

超高结构强度

光源全并联，
死灯不再是困扰*。

单颗损坏不影响正常发光使用

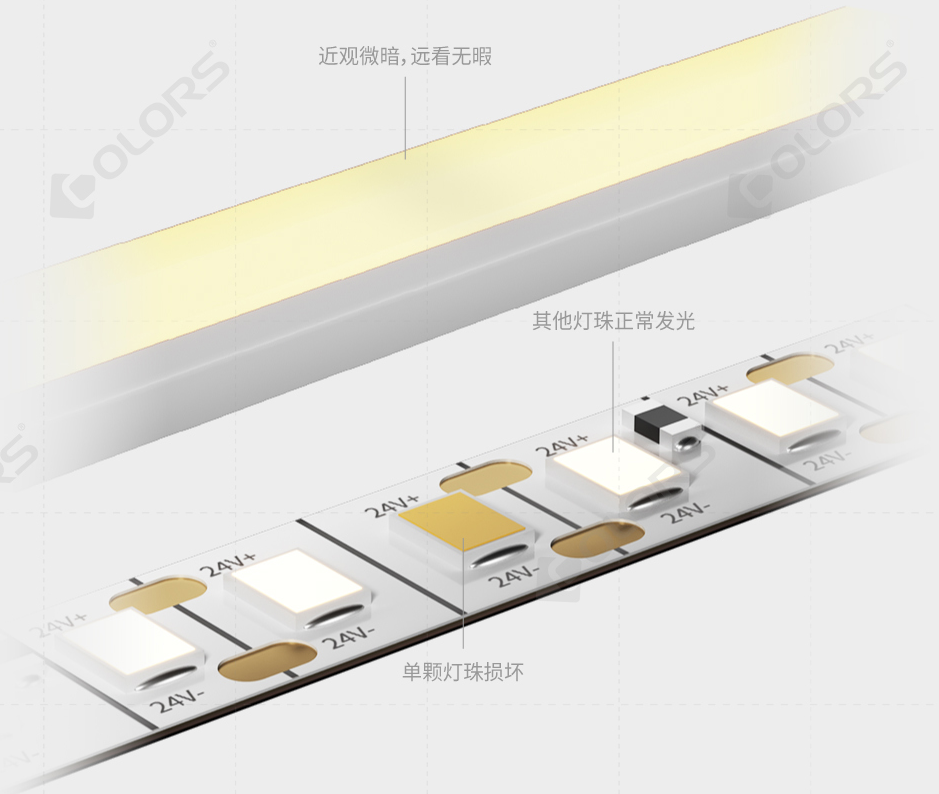
近观微暗，远看无暇
其他灯珠正常发光
24V+
24V-
单颗灯珠损坏

*单颗芯片损坏后点亮灯具，在视觉上不易察觉

创新结构，
耐扭曲更可靠。

内置抗拉条+背线板，2合1
扭曲测试2000次*，拉力测试≥650N
施工安装无烦恼

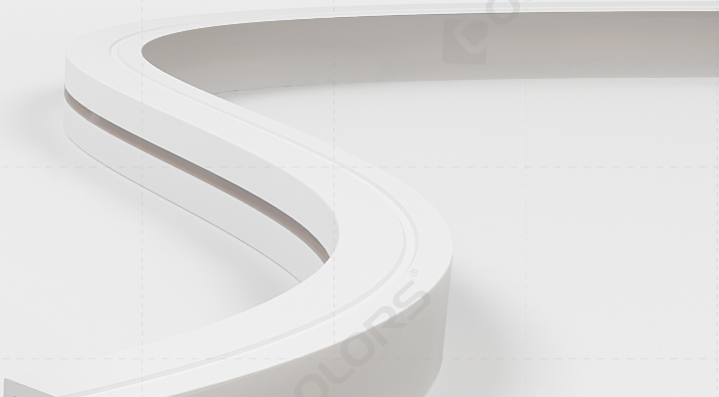

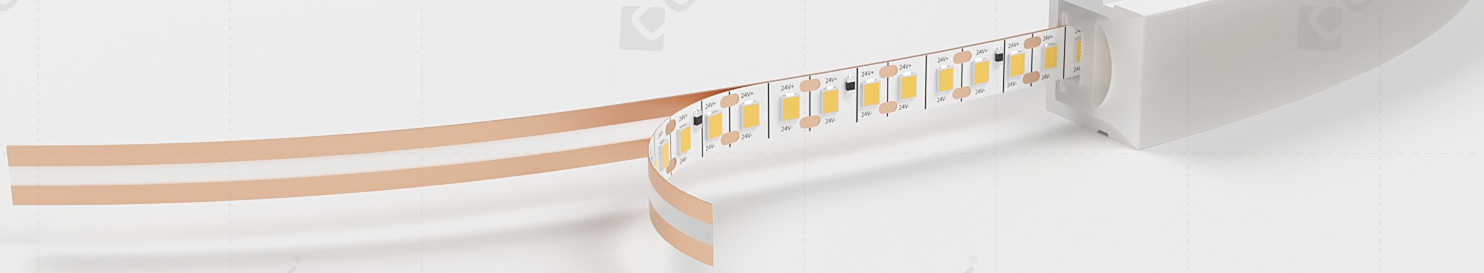

*将1米长度产品顺时针、逆时针各旋转720°为1次测试，产品点亮测试超过2000次后依然正常发光

发光效果升级

独特结构设计，
出光更均匀，视觉效果更佳。



户外耐候

COLORS

高强度紫外照射
3000小时测试。

等效于户外使用**9年**，轻微变色

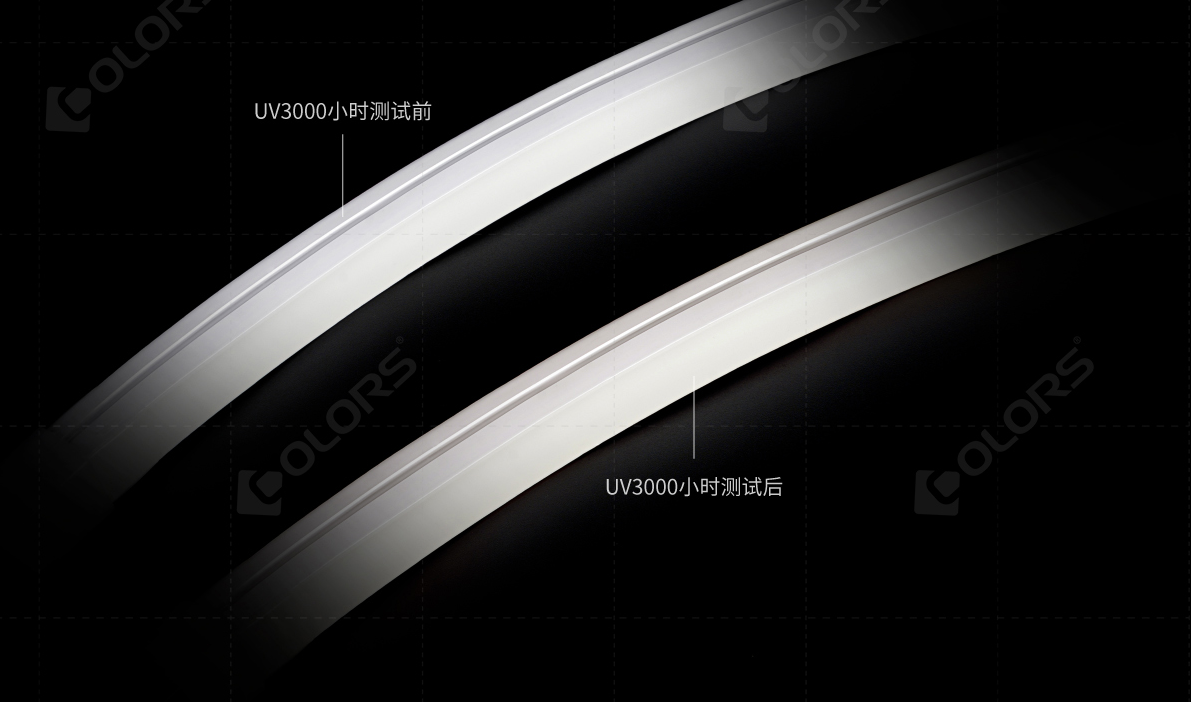
UV3000小时测试前
UV3000小时测试后

免焊快接，
杜绝虹吸现象。

两处灌胶防水，三处结构防水

双重防护

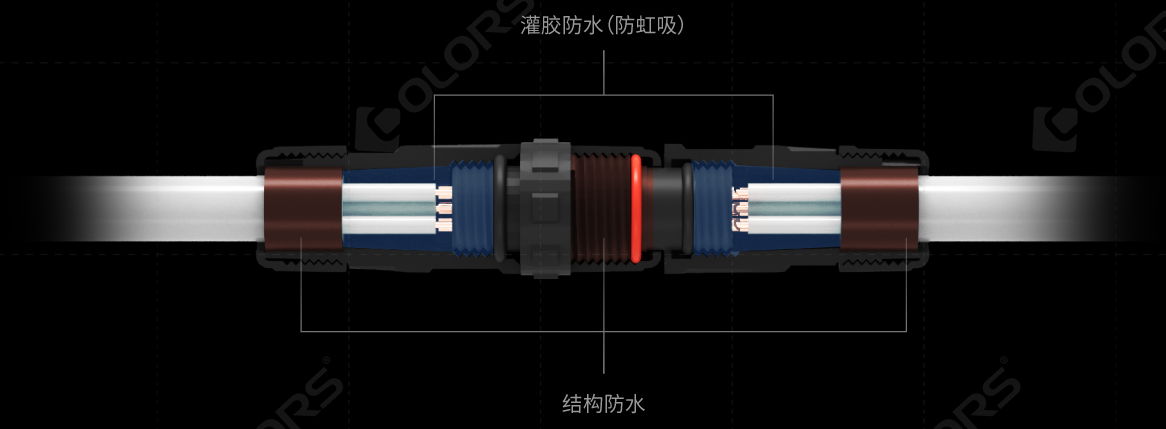
灌胶防水（防虹吸）
结构防水

案例





款型参数

顶弯



AHT1312



AHT1312U



AHT1615



AHT1616



AHT2020

侧弯



AHS1217



AHS1224



AHS1616



AHS2020

色温

2200 K | 2700 K | 3000 K | 4000 K | 24V 10m/R | 48V 20m/R

7 years WARRANTY | IP67 | Free cutting | >90 CRI | +50℃ -20℃ | ≤5 SDCM