建筑霓虹

射线系列 | 圆光线&任意裁剪系列 | 水下系列 | 高压系列 | 桑拿系列

建筑霓虹全新升级

- 防荧灯 — 进口塑料原料
- 防断板 — 不断胶工艺
- 质保升级 — 全系5-7年质保
- 耐候性升级 — 耐冷暖-40℃~120℃
- 发光效果升级 — 更均匀、出光更好

建筑霓虹产品目录

应用场景	应用场景	应用场景	应用场景	应用场景
射线系列	任意裁剪系列	桑拿系列	水下系列	高压系列
适用于室内室外装饰照明。	适用于室内室外装饰照明。	适用于桑拿房	适用于水边/水面	适用于室内室外装饰照明。
规格:12V/24V/36V/48V/60V/120V 颜色:2700K/3000K/4000K/6500K	规格:12V/24V/36V/48V/60V/120V 颜色:2700K/3000K/4000K/6500K	规格:12V/24V/36V/48V 颜色:2700K/3000K	规格:24V/36V/48V 颜色:2700K/3000K/4000K/6500K	规格:120V 颜色:2700K/3000K
7年	7年	5年	5年	5年
IP67	IP67	IP67	IP68	IP65
工作: -40℃~+60℃	工作: -20℃~+50℃	工作: -40℃~+110℃	工作: -20℃~+50℃	工作: -20℃~+50℃
50CM=5	50CM=5	/	/	/
单点供电距离: 24V-10m/带;48V-20m/带	单点供电距离: 24V-10m/带;48V-20m/带	单点供电距离: 24V-15m/带	单点供电距离: 24V-5m/带	单点供电距离: 230V-50m/带

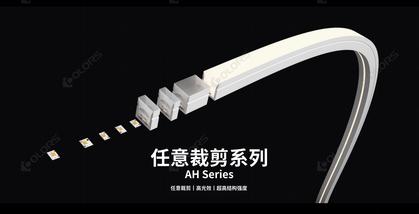

任意裁剪系列

AH Series

任意裁剪 | 高光效 | 超高结构强度

任意裁剪

裁剪随心。

24/48V柔性灯带,全系箱型单元**6.25mm**,
能够最不同场景灵活裁剪产品长度

高光效

高光效,更节能。
成品光效最大110lm/W

AH系列灯带采用SMD2835灯珠,
高亮度**60W/**,**CRI80**

*实际光效值,会受PCB板宽度、PCB颜色、PCB厚度、PCB表面工艺、灯珠光效等因素影响。

超高结构强度

光源全并联,
死灯不再是困扰*。

单颗损坏不影响正常发光使用



*单颗灯珠损坏,会影响灯带整体,但其他灯珠不受影响。

创新结构,
耐扭曲更可靠。

内置防拉条+高韧胶,上合二
经由第三方2000次↑,拉力测试F=550N
加工质量,长期稳

*防止长期产品老化,影响长期稳定性,特在灯带内置了防拉条,产品在长期使用或运输过程中受到拉力,

发光效果升级

独特结构设计,
出光更均匀,视觉效果更佳。

户外耐候

高强度紫外照射
3000小时测试。

等效于户外使用**5年**,经常变色

免焊快接,
杜绝虹吸现象。

所有接驳处,三处结构防水
结果到IP

场景化应用

楼宇大厦
HIGH-RISE LANDMARK BUILDINGS

推荐款型

AFT1616

AFS1616

AFT2020

AFS2020

AHT1616

AHS1616

AHT2020

AHS2020

推荐理由

1. 楼宇较高，视距较远，推荐大发光面产品，平面霓虹一体性更好。
2. 极寒极热地区推荐AF系列产品，耐候性更强，最长单端50m级联；光色、控制配置全面。
3. 非极度气候，可选AH系列霓虹，光效更高，支持任意裁剪，长度适配更精准。
4. 无暗区堵头，拼接一体性更好。

配件使用

平贴铝槽



预留出线铝槽



公建场馆
PUBLIC CULTURAL BUILDINGS

推荐款型

AFT1616

AFS1616


AFT1312

AFS1217

AHT1616

AHS1616

AHT1312

AHS1217

推荐理由

1. 场馆视距不远，推荐中等发光面产品。平面霓虹，安装一体性更好。蘑菇头霓虹，发光角度更大，观赏体验感更佳。
2. 极寒极热地区推荐AF系列产品，耐候性更强，最长单端50m级联。光色、控制配置全面。
3. 非极度气候，可选AH系列霓虹，光效更高，支持任意裁剪，长度适配更精准。
4. 无暗区堵头，拼接一体性更好。

配件使用


平贴铝槽




预留出线铝槽



公建场馆
PUBLIC CULTURAL BUILDINGS

推荐款型

AFT1312

AFS1217

AHT1312

AHS1217

推荐理由

1. 商业建筑视距短，推荐中小发光面产品。
2. 商业区域霓虹安装，对长度尺寸要求较高，推荐AH自由裁剪，光效更高；有15m长级联产品可选。
3. 需要有氛围感，控制类产品，推荐AF系列产品，光色控制更为丰富。
4. 无暗区堵头，拼接一体性更好。

配件使用

平贴铝槽




预留出线铝槽




3D明装型材



壁挂铝槽型材



款型参数

顶弯

AHT1312 AHT1312U AHT1615 AHT1616 AHT2020

侧弯



AHS1217 AHS1224 AHS1616 AHS2020

色温

2200K 2700K 3000K 4000K 24V 10m/R 48V 20m/R

7 years IP67 Free cutting >90 CRI +50℃ -20℃ ≤5 SDCM