# 建筑霓虹

耐候系列 | 柱型箱形系列 | 桑拿系列 | 水下系列 | 高压系列

## 建筑霓虹全新升级

- 防死灯 — 成品率提升
- 防断裂 — 不断裂入箱工
- 质保升级 — 全系5.7年质保
- 耐候性升级 — 最大耐受-40℃~120℃
- 发光效果升级 — 发光均匀、灯点清晰明

## 建筑霓虹产品目录

| 户外系列 耐候系列 | 户外系列 柱型箱形系列 | 户外系列 桑拿系列 | 户外系列 水下系列 | 户外系列 高压系列 |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| 适用于建筑轮廓、桥梁、栈道 | 适用于柱型箱形、桥梁、栈道 | 适用于桑拿房 | 适用于水下灯光、桥梁、栈道 | 适用于户外高压公用设施、栈道 |
| 型号: 12V/24V/36V/48V/60V/120V 规格: 12V/24V/36V/48V/60V/120V | 型号: 12V/24V/36V/48V/60V/120V 规格: 12V/24V/36V/48V/60V/120V | 型号: 12V/24V/36V/48V/60V/120V 规格: 12V/24V/36V/48V/60V/120V | 型号: 24V/36V/48V 规格: 24V/36V/48V | 型号: 12V/24V 规格: 24V/36V/48V/60V/120V |
| 7种 | 7种 | 5种 | 5种 | 5种 |
| IP67 | IP67 | IP67 | IP68 | IP65 |
| 工作: -40℃~60℃ | 工作: -20℃~50℃ | 工作: -40℃~110℃ | 工作: -20℃~50℃ | 工作: -20℃~50℃ |
| 5DCM=5 | 5DCM=5 | / | / | / |
| 出线距离: 24V:10m/卷;48V:20m/卷 | 出线距离: 24V:10m/卷;48V:20m/卷 | 出线距离: 24V:15m/卷 | 出线距离: 24V:5m/卷 | 出线距离: 230V:50m/卷 |

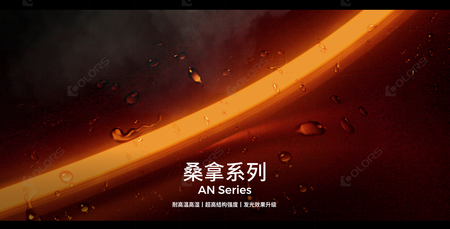

# 桑拿系列

## AN Series

耐高温高湿 | 超高结构强度 | 发光效果升级

## 耐高温高湿

最高110℃耐温，
完美桑拿时光。

-40℃至+110℃耐温，
1500 回合冷热冲击测试*

*冷热冲击测试：将灯具放置在-40℃至+110℃的环境下，灯具在高温和低温环境中交替工作，测试灯具在冷热交替环境下的稳定性和耐久性。




免焊快接，
杜绝虹吸现象。

两倍 重防水，三层结构防水，
双重防护

高强度紫外照射
3000小时测试。

每款灯产品都经过**9种**，可抗紫外线

## 超高结构强度

双芯护航，
死灯不再是困扰*。

最小发光单元**双芯并联设计**
单芯损坏不影响正常发光使用

*单颗灯芯损坏仅会影响单元，不影响整个灯条使用

创新结构，
耐扭曲更可靠。

内置软线条+铝线机，之间
**经曲测试5000次*，拉力测试>650N**
施工安装无烦恼

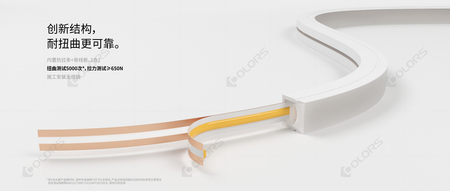

*测试条件：灯具安装在一定弧度的，以每分钟120次的频率，对灯具进行来回弯曲测试，测试结果表明灯具在经过5000次来回弯曲后，灯具仍能保持正常工作，未出现断裂或损坏。

## 发光效果升级

独特结构设计，
出光更均匀，视觉效果更佳。

桑拿色
1600K黄金色温。

通过黄金色温，视觉体验可同步拥有恰到好处的温暖。

# 场景化应用

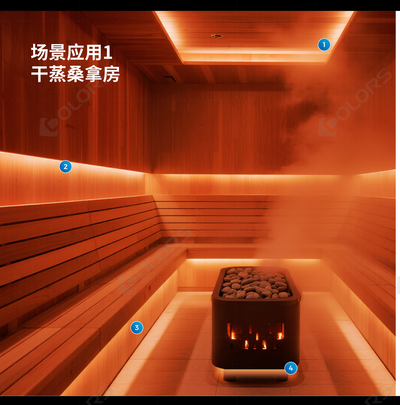


**1 天花顶**

ANT1313　ANT1615

推荐理由：弧面霓虹，大发光角度，光线柔和，15m安装长度，可提供RGB氛围光

**2 墙壁**

ANS1217　ANT1312

推荐理由：平面霓虹，发光面适中，全光色可选，15m安装长度，可提供RGB氛围光

**3 椅子低位**

ANS0612　ANS1217

推荐理由：窄面发光的光线柔和，1217更有RGB氛围可选

**4 桑拿炉**



DF8-48V-EGR　ANS0612

推荐理由：桑拿炉温度高，耐温同时具有更纤细尺寸

**安装配件**

铝卡子　铝槽　3D可造型槽　硅胶卡子

**1 墙壁**

DF8-48V-EGR　ANS0612

推荐理由：空间较小，氛围光即可，需要更小的霓虹尺寸

**2 柜体镜前**

ANT1313　ANT1615

推荐理由：弧面霓虹光线更加柔和，ANT1615更有RGB光色可选

**3 柜体下方**

DF8-48V-EGR　ANS0612

推荐理由：空间较小，氛围光即可，需要更小的霓虹尺寸

**安装配件**

铝卡子　铝槽　3D可造型槽　硅胶卡子

**1 天花顶**

ANS1217　ANT1312

推荐理由：平面霓虹，发光面适中，顶侧覆盖，15m级联长度简化安装，另外有RGB氛围可选

**2 墙壁**

DF8-48V-EGR　ANS0612

推荐理由：空间较小，氛围光即可，需要更小的霓虹尺寸

**3 踢脚线**

DF8-48V-EGR　ANS0612

推荐理由：踢脚线区域较窄，主打氛围光，需要更小的霓虹尺寸

**安装配件**

铝卡子　铝槽　3D可造型槽　硅胶卡子

**1 壁炉背景光**

DF8-48V-EGR　ANS0612

推荐理由：温度高，使用耐温130度的DF5，空间不大，使用尺寸较小的霓虹

**安装配件**

铝卡子　铝槽　硅胶卡子

**1 保温柜背景光**



DF8-48V-EGR　ANS0612

推荐理由：尺寸需求小，温度高，食品级硅胶材料RoHS、Reach环保认证

**安装配件**

铝卡子　铝槽　硅胶卡子

## 款型参数

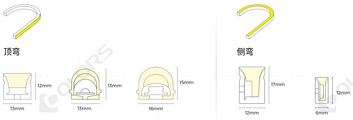


ANT1312　ANT1313　ANT1615　ANS1217　ANS0612

色温

1600K　2200K　2700K　3000K　4000K　6500K　24V 15m/R　RGB　24V 5m/R

5 years　IP67　+110℃ -40℃

*ANS1217/ANT1312/ANT1615支持RGB