

## 建筑霓虹·水下系列

适用于泳池、海水、温泉


IP68, IP69K, IK10

3米水深应用,双端20米长级联

## 超强防护性能


### IP68 & IP69K

采用高密度 TPU 材质, 全包防护结构设计,  
搭配 TPU 注塑全包堵头

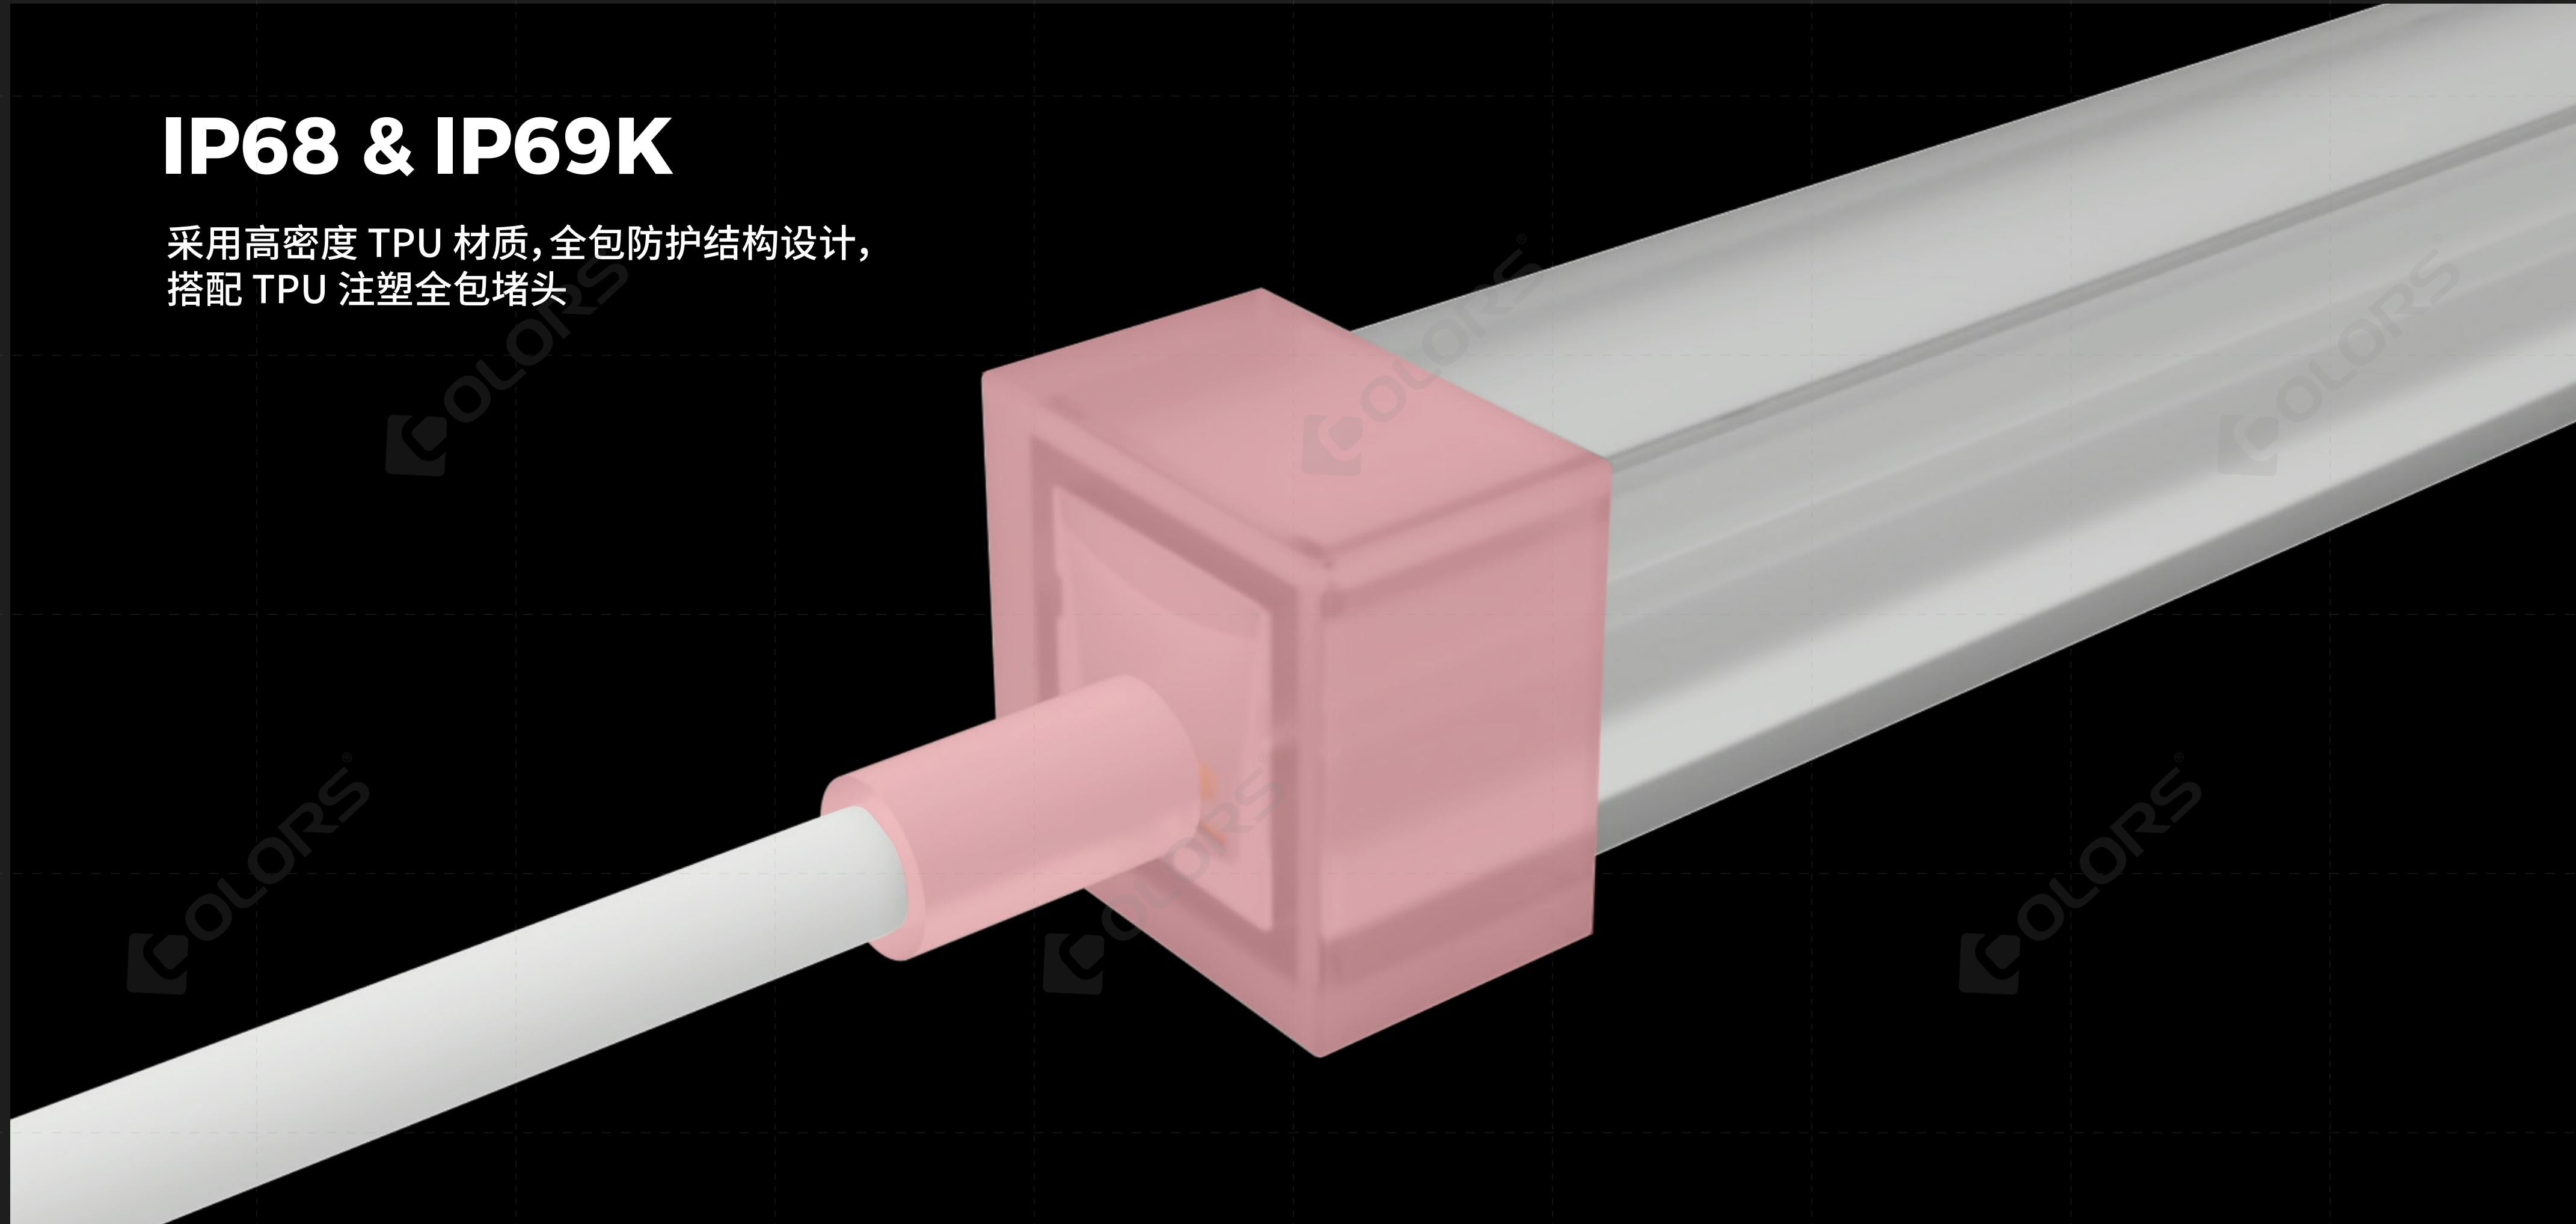


# 水下应用5年质保

特殊T-type TPU材料，  
耐活性氯<10ppm\*，耐盐<4%

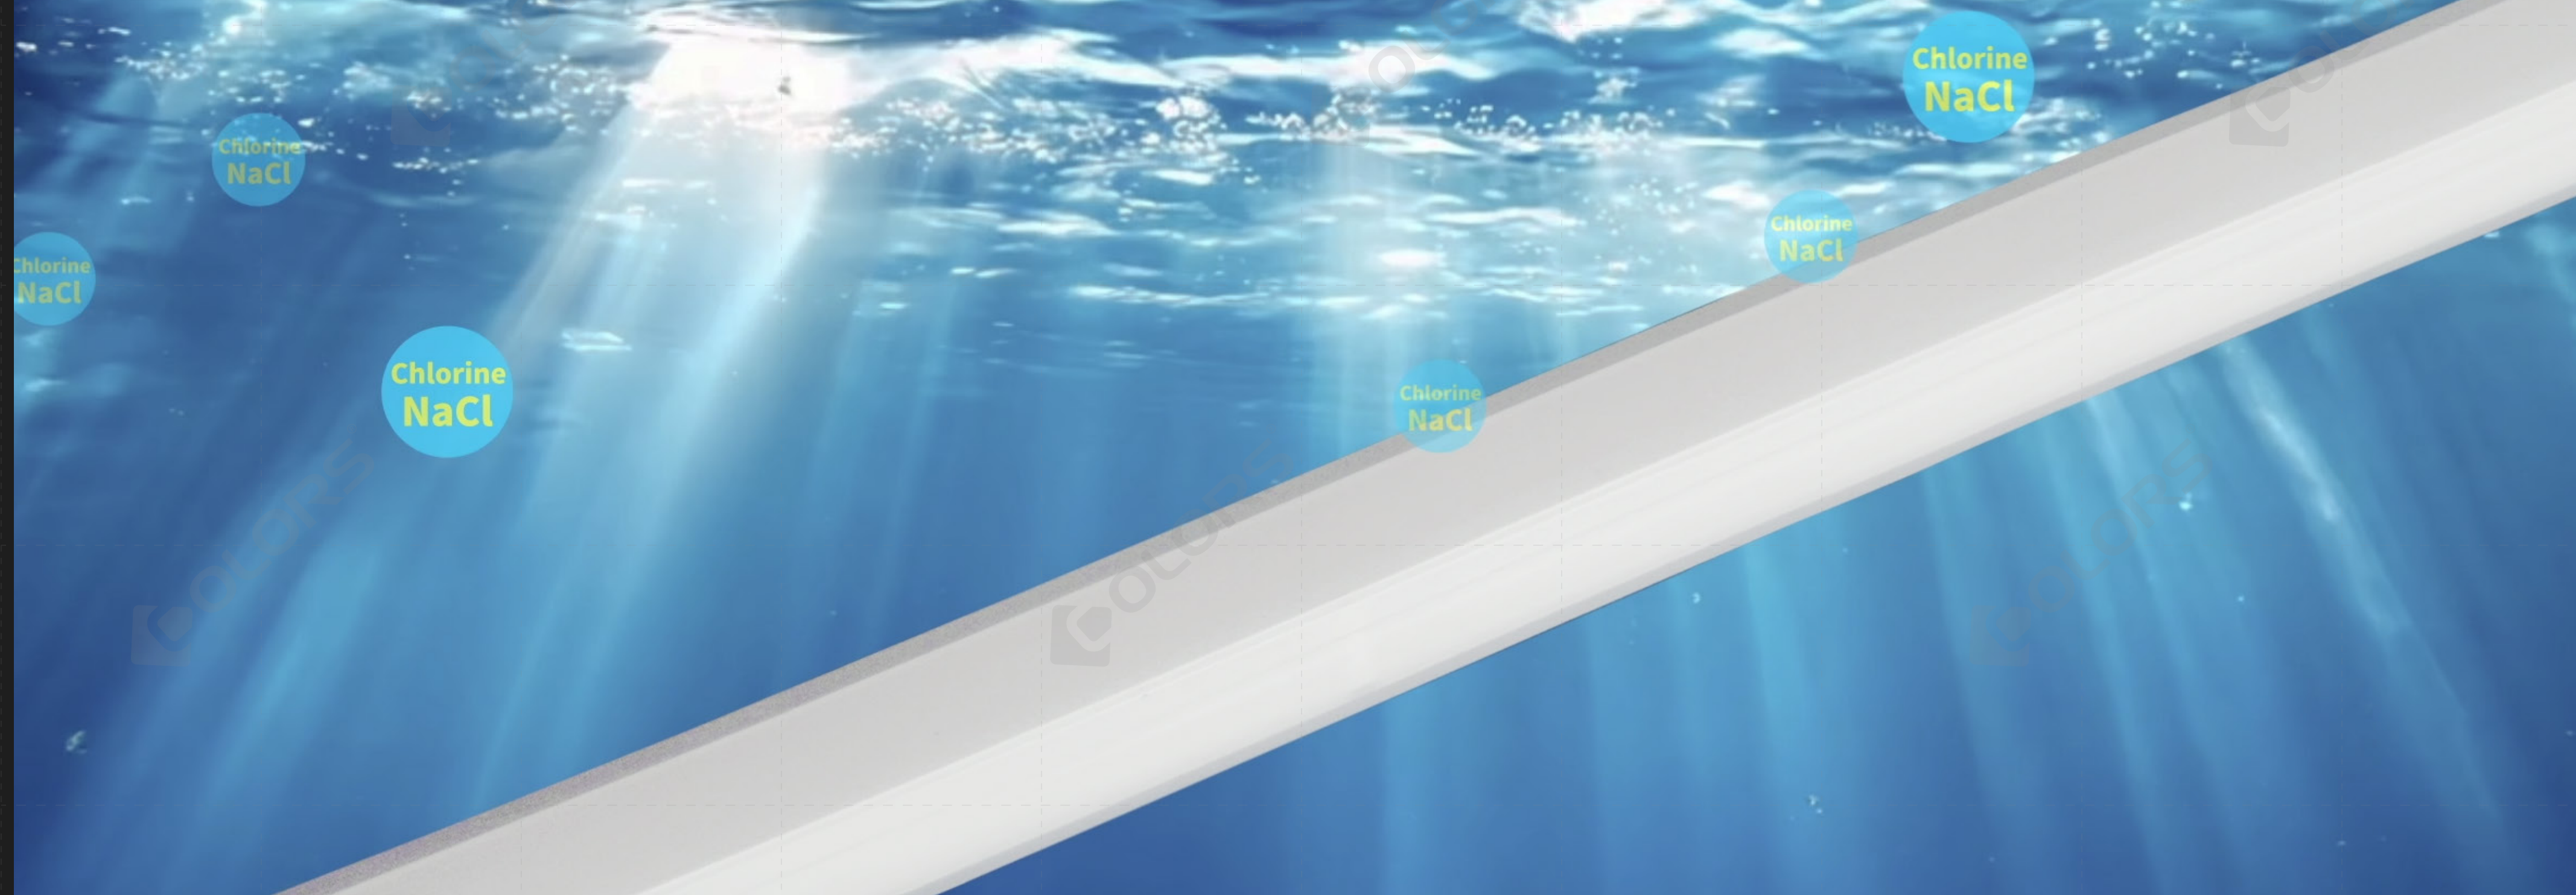

# PC型材+防水接线盒安装系统解决方案

采用非导电 PC 材质, 防锈抗脆化,  
搭配 IP68 级防水接线盒

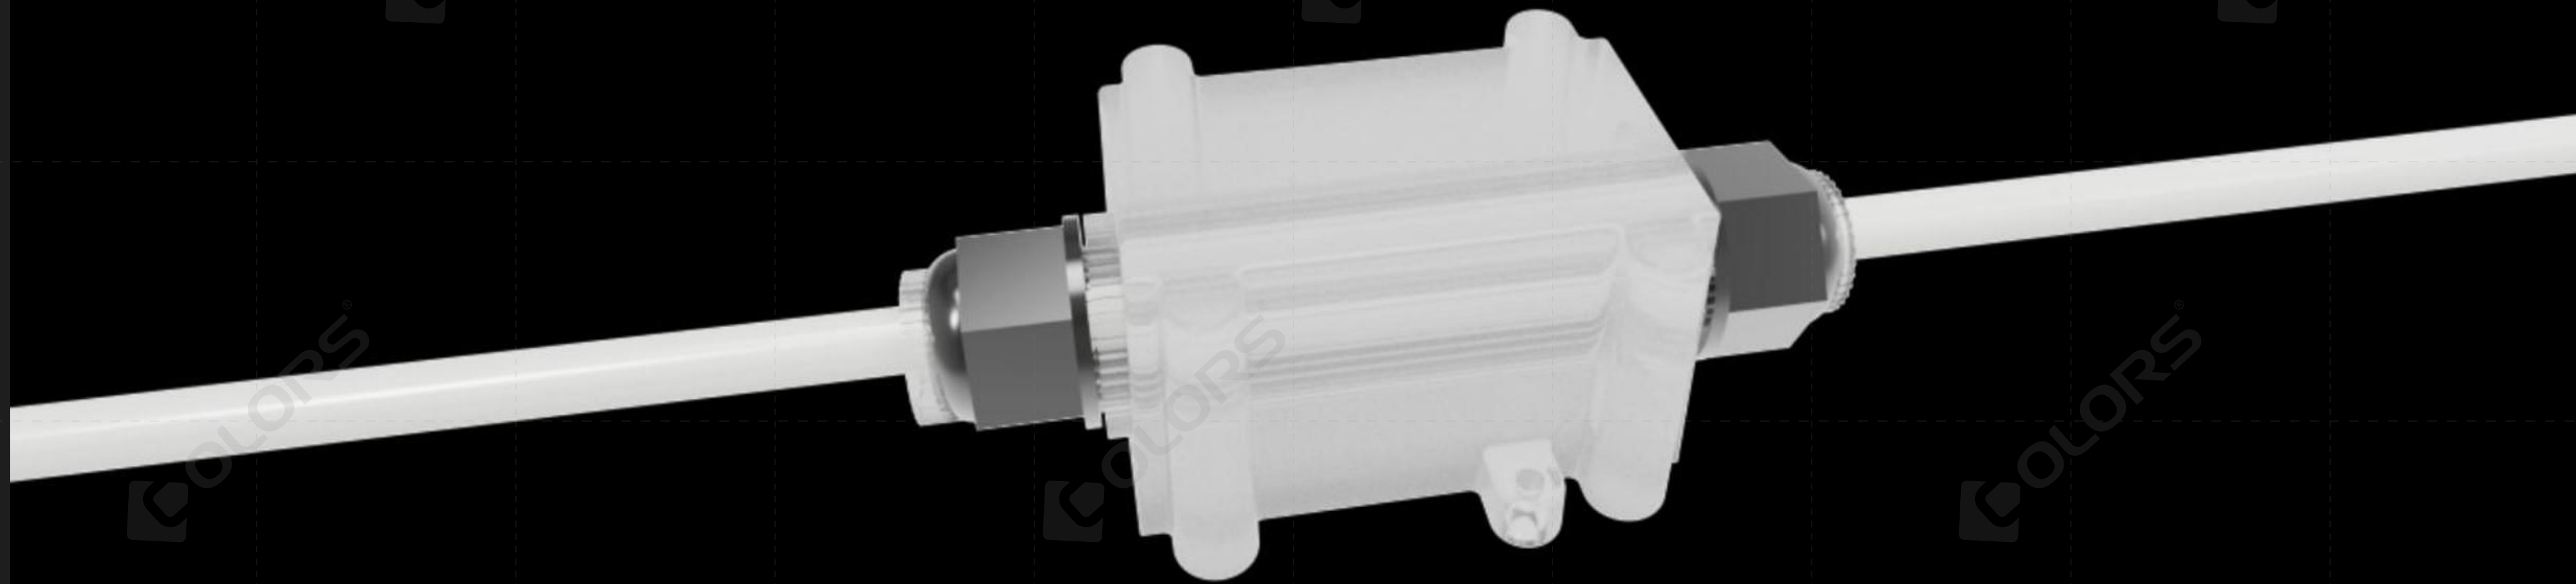



IP68——可长期浸水, 具备高压防水性能  
IP69K——耐高压、高温水流冲击




特殊T-type TPU材料,  
耐活性氯<10ppm\*, 耐盐<4%

## 超高强度结构设计


### 创新结构, 耐扭曲更可靠

内置抗拉条+背线板, 2合1  
扭曲测试5000次\*, 拉力测试 $\geq 650\text{N}$   
施工安装无烦恼

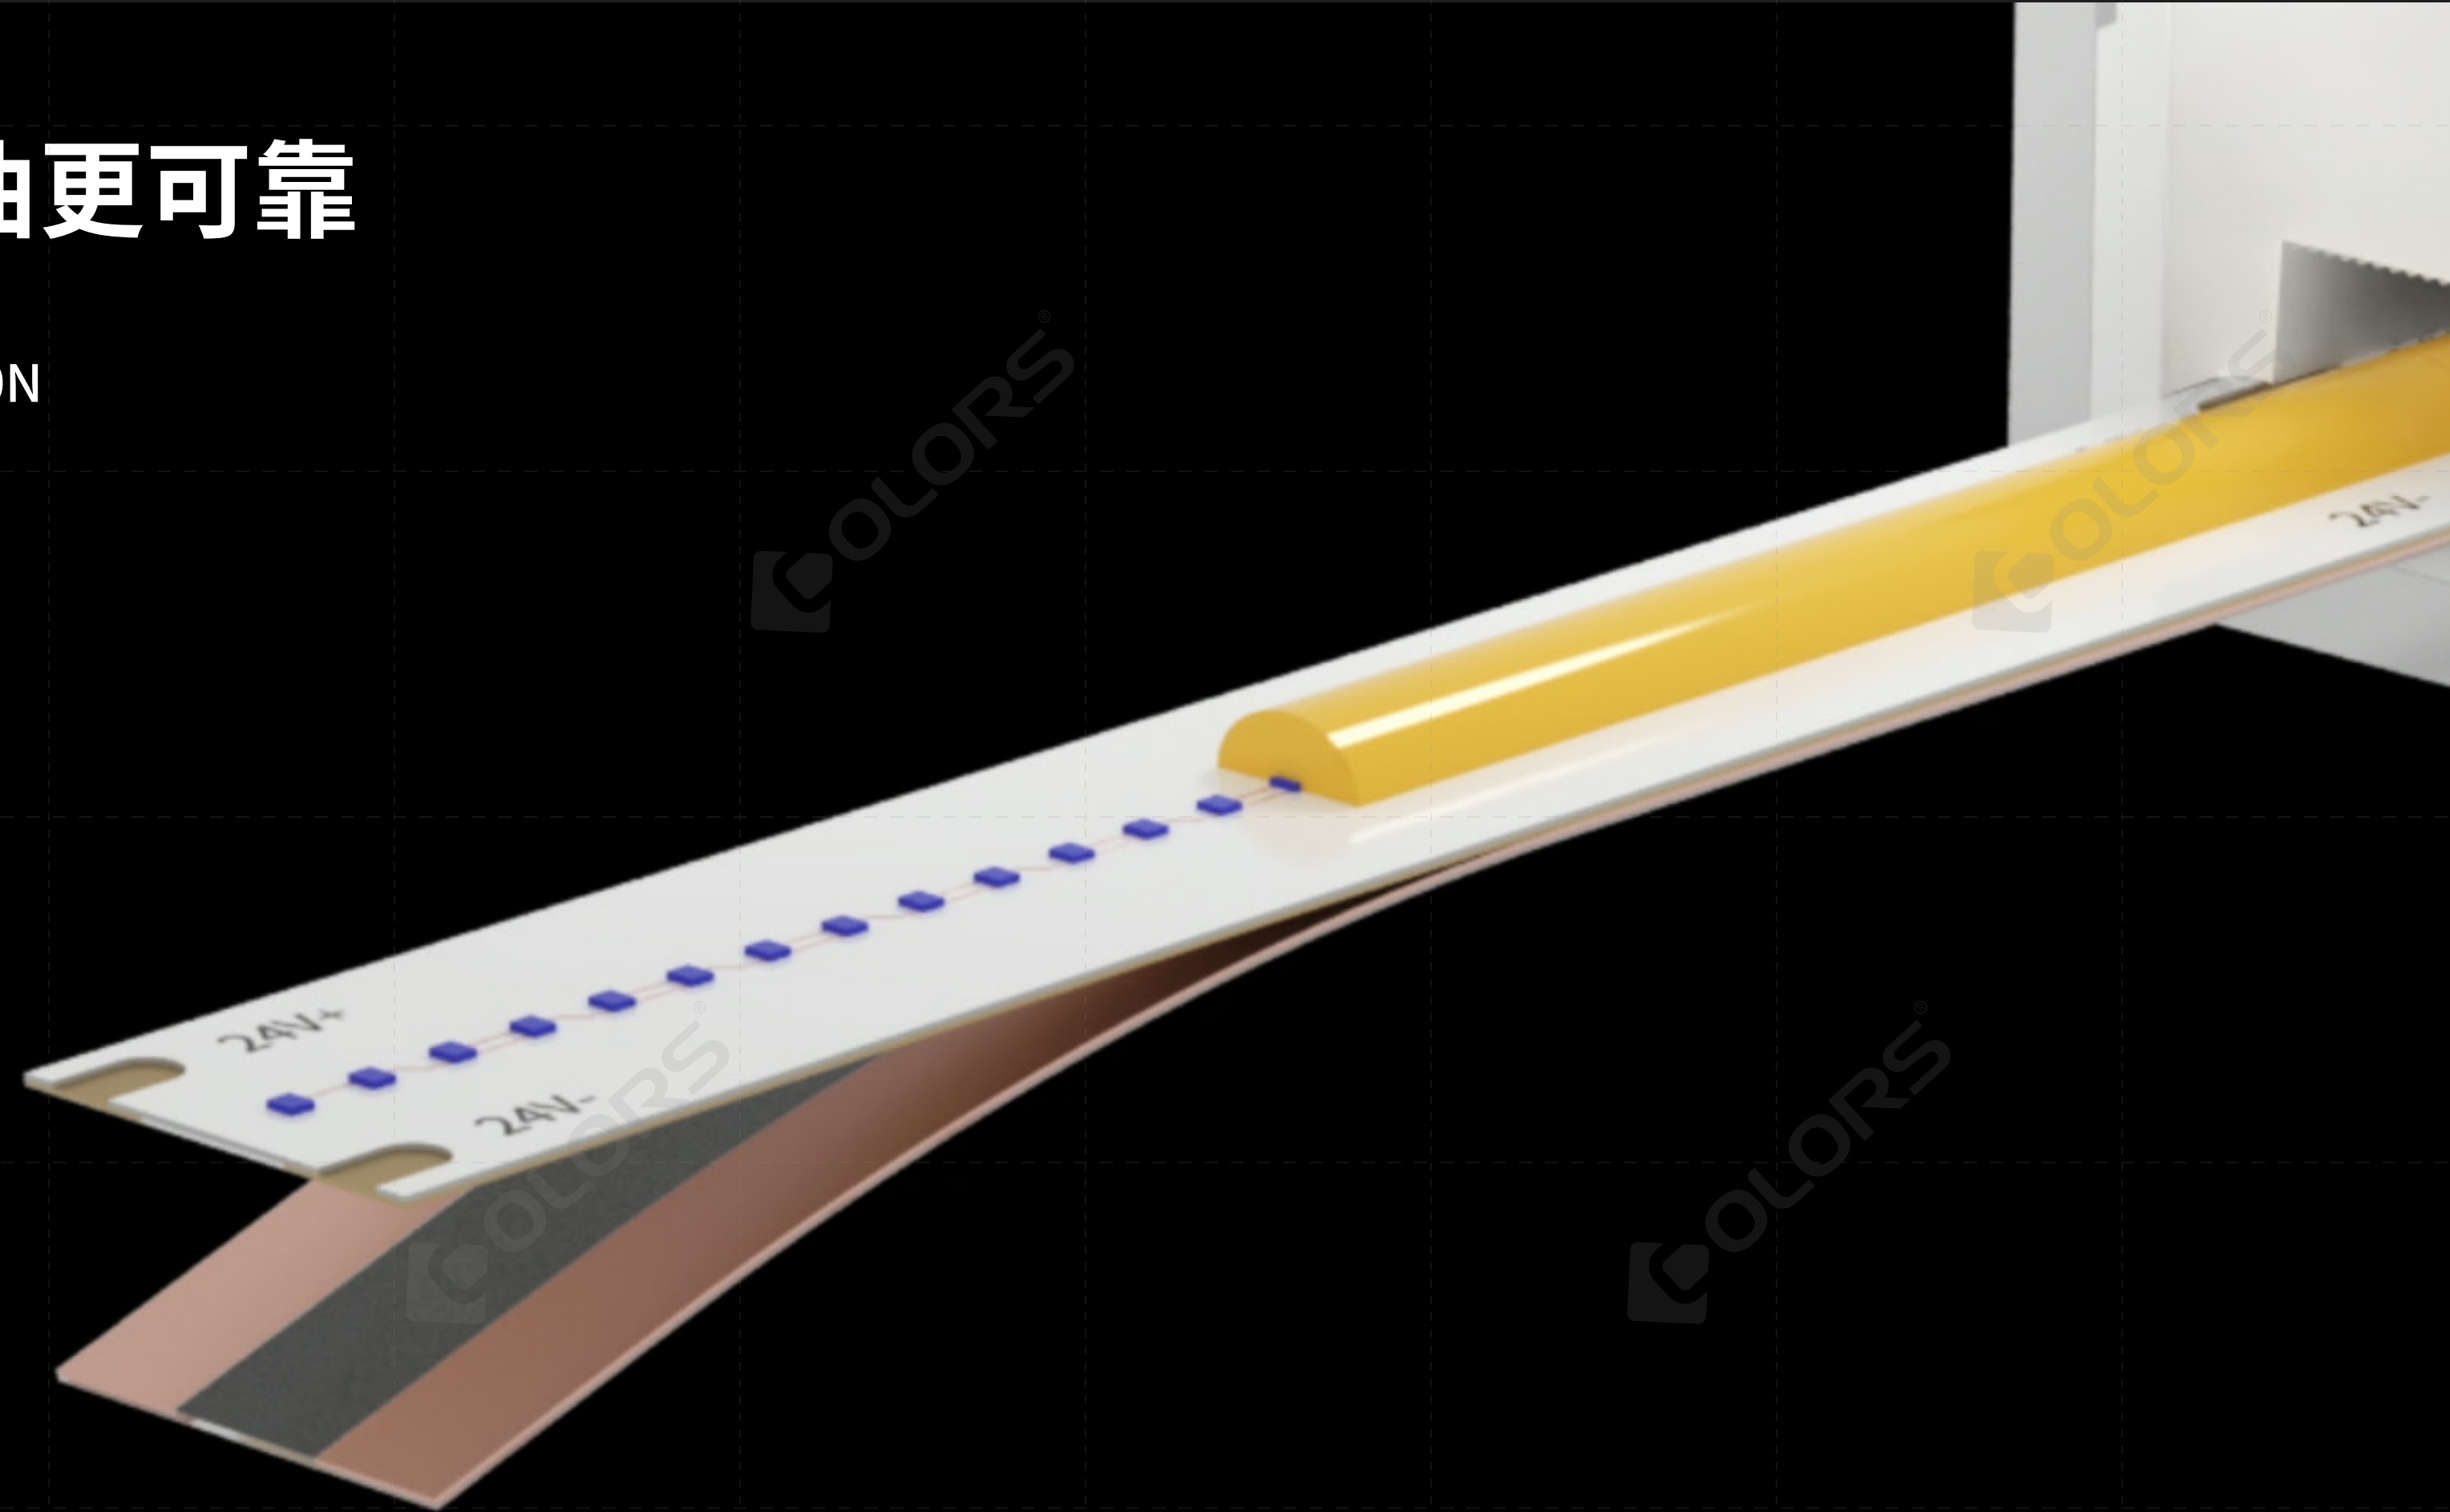

## 双芯护航, 死灯不再是困扰\*


最小发光单元双芯并联设计  
单芯损坏不影响其他灯珠正常发光使用

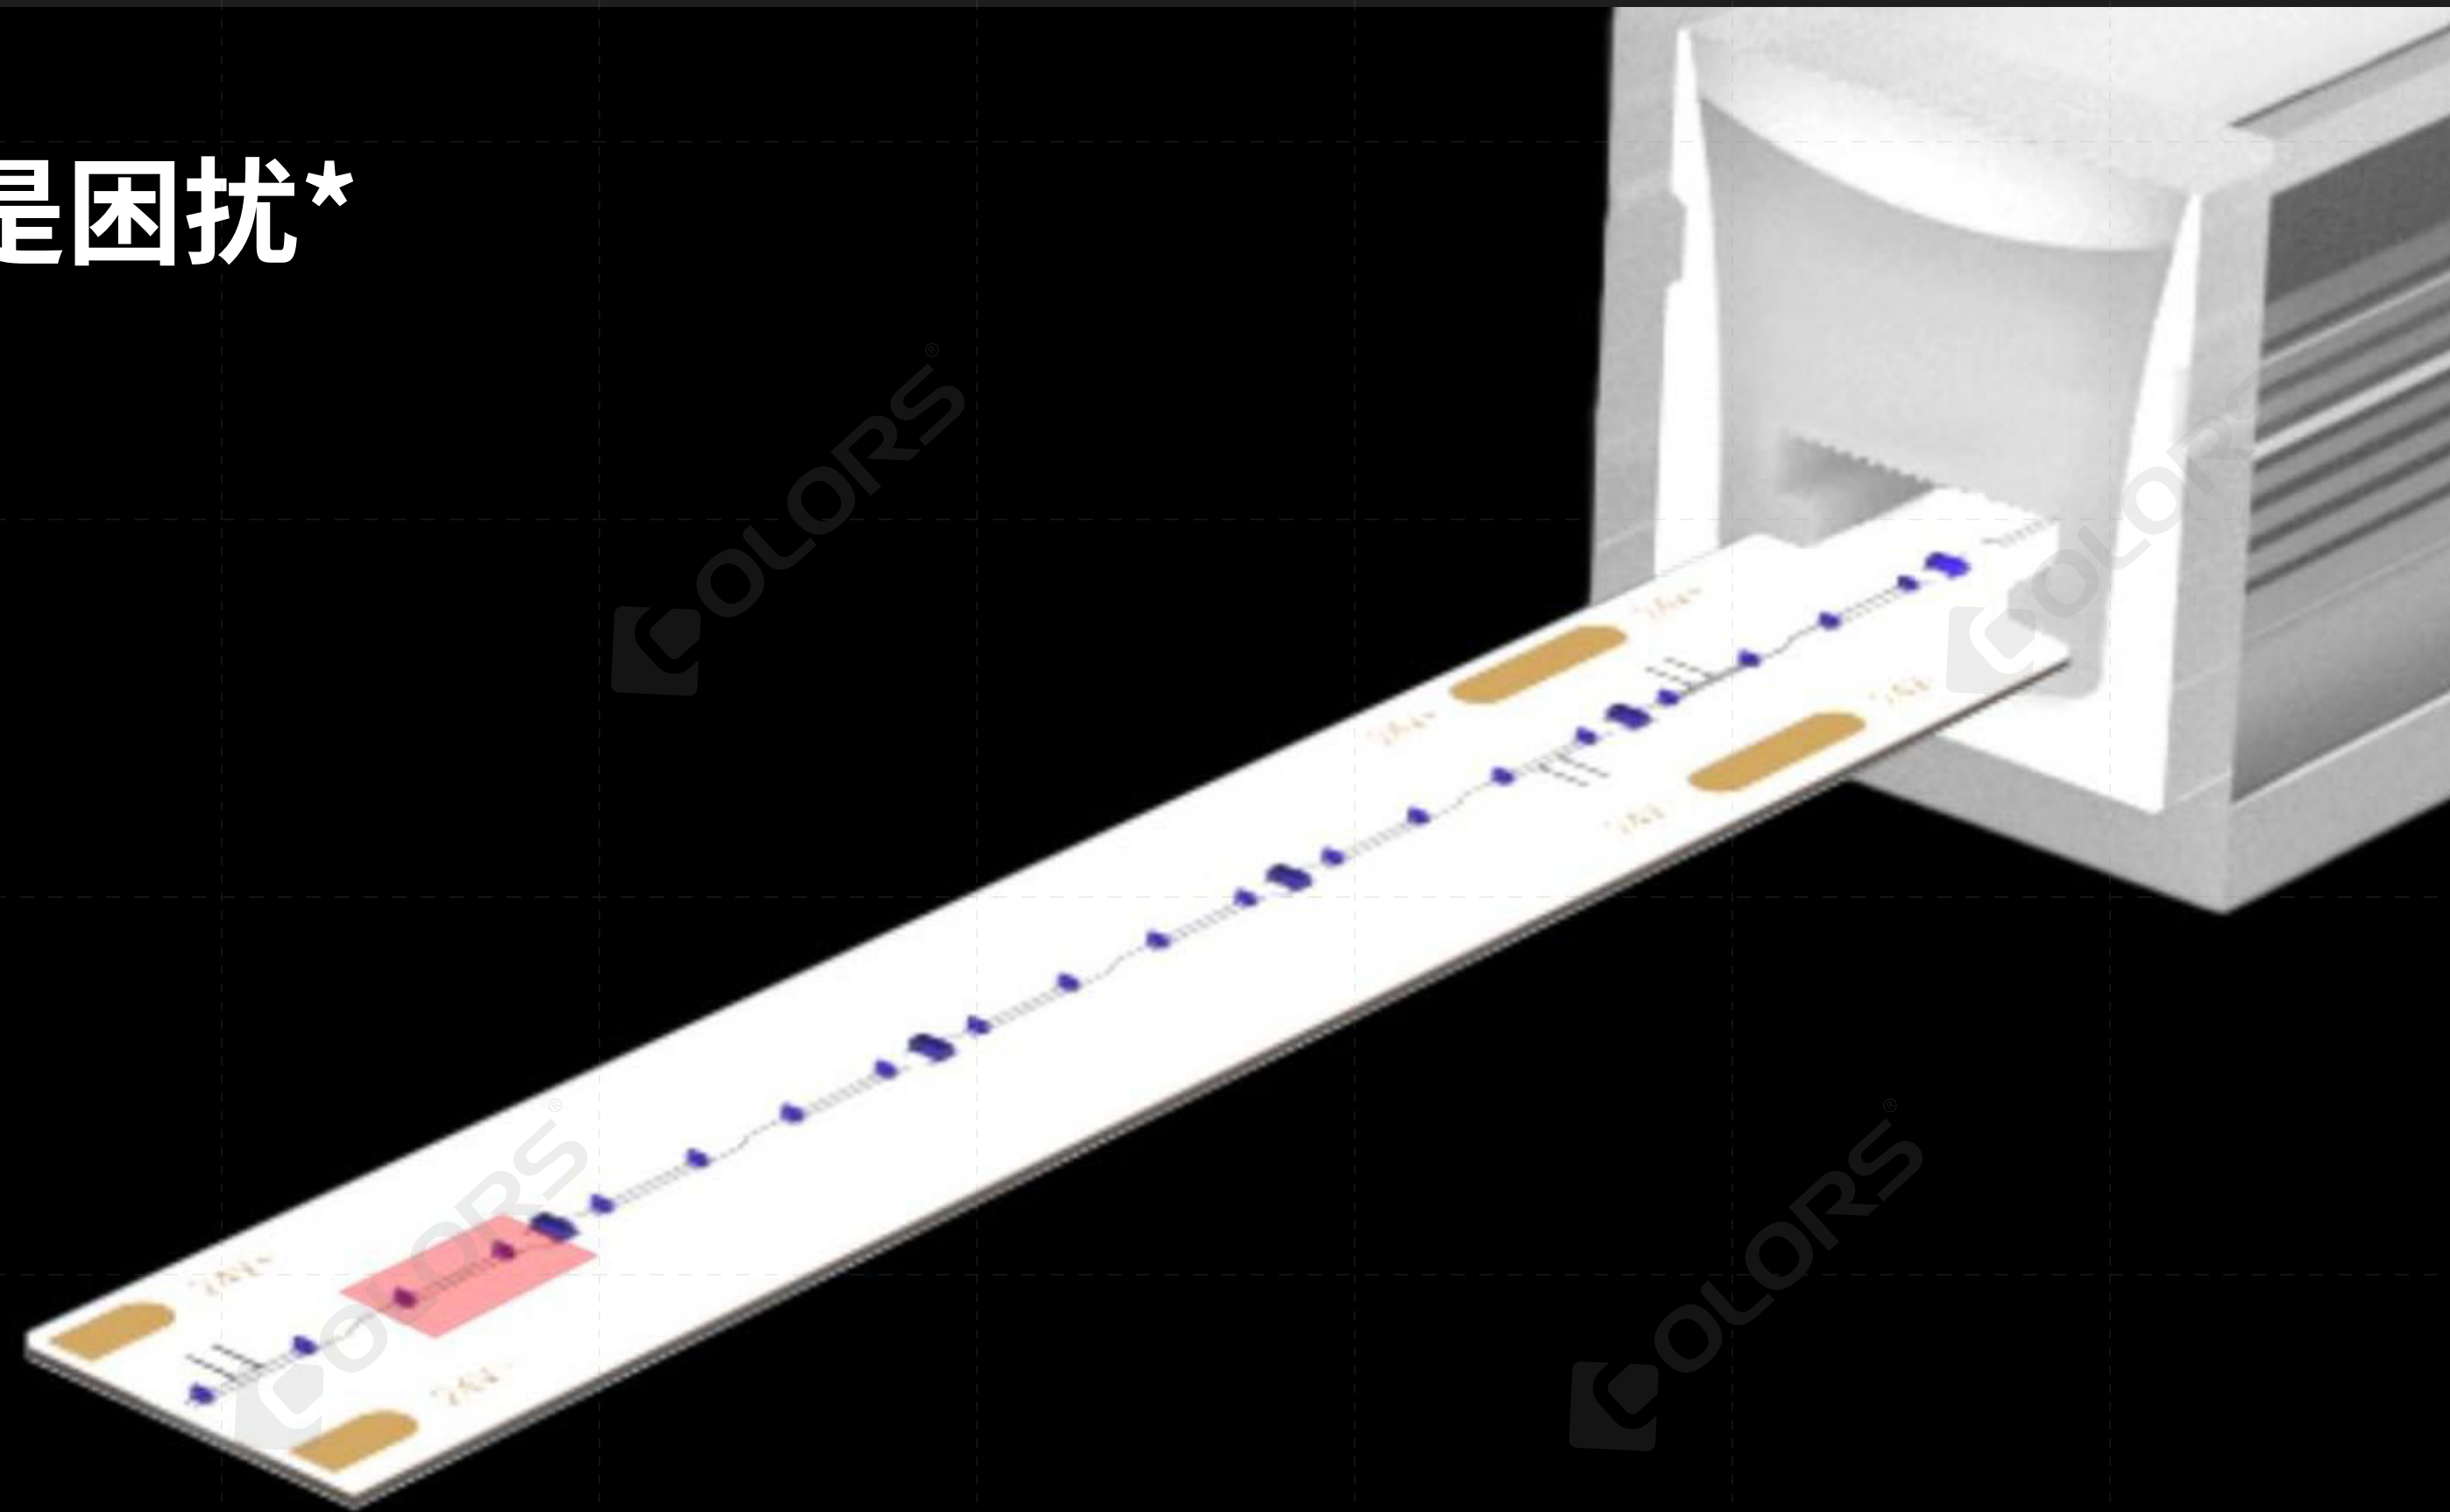

\*仅针对白光款型。单颗芯片损坏后点亮灯具,在视觉上不易察觉

# 抗安装外力冲击

采用加固导线焊接工艺, 专为抵御外部作用力设计

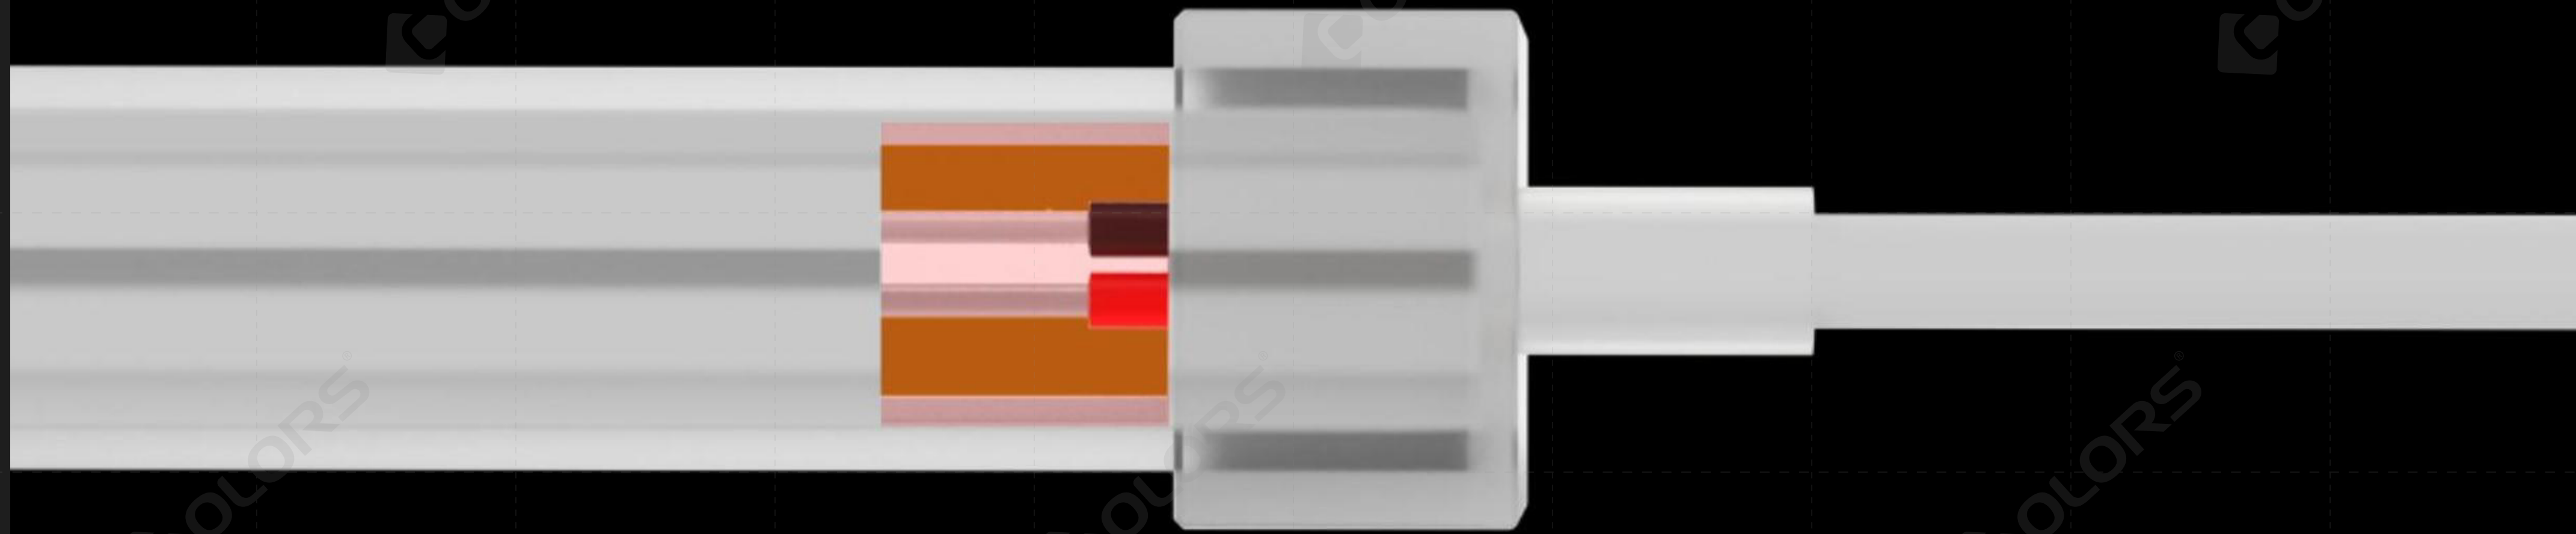



抗扭抗拉



单颗芯片故障, 不影响正常照明



可抵御安装过程中按压、拉扯、拖拽等  
各类外部作用力

## 超强应用性

水深3米应用  
适用于专业泳池

A 3D perspective illustration of a swimming pool corner. The walls and floor are rendered in a light blue color with a grid pattern. A vertical depth gauge is positioned on the left wall, showing a measurement of 3.0 meters. The text '3.0M' is displayed in large white characters in the center of the pool. The background is a dark blue gradient with a grid pattern.

3.0M

长级联(单端10m/双端20m)  
施工安装更方便


10m

10m

20m


10m

10m

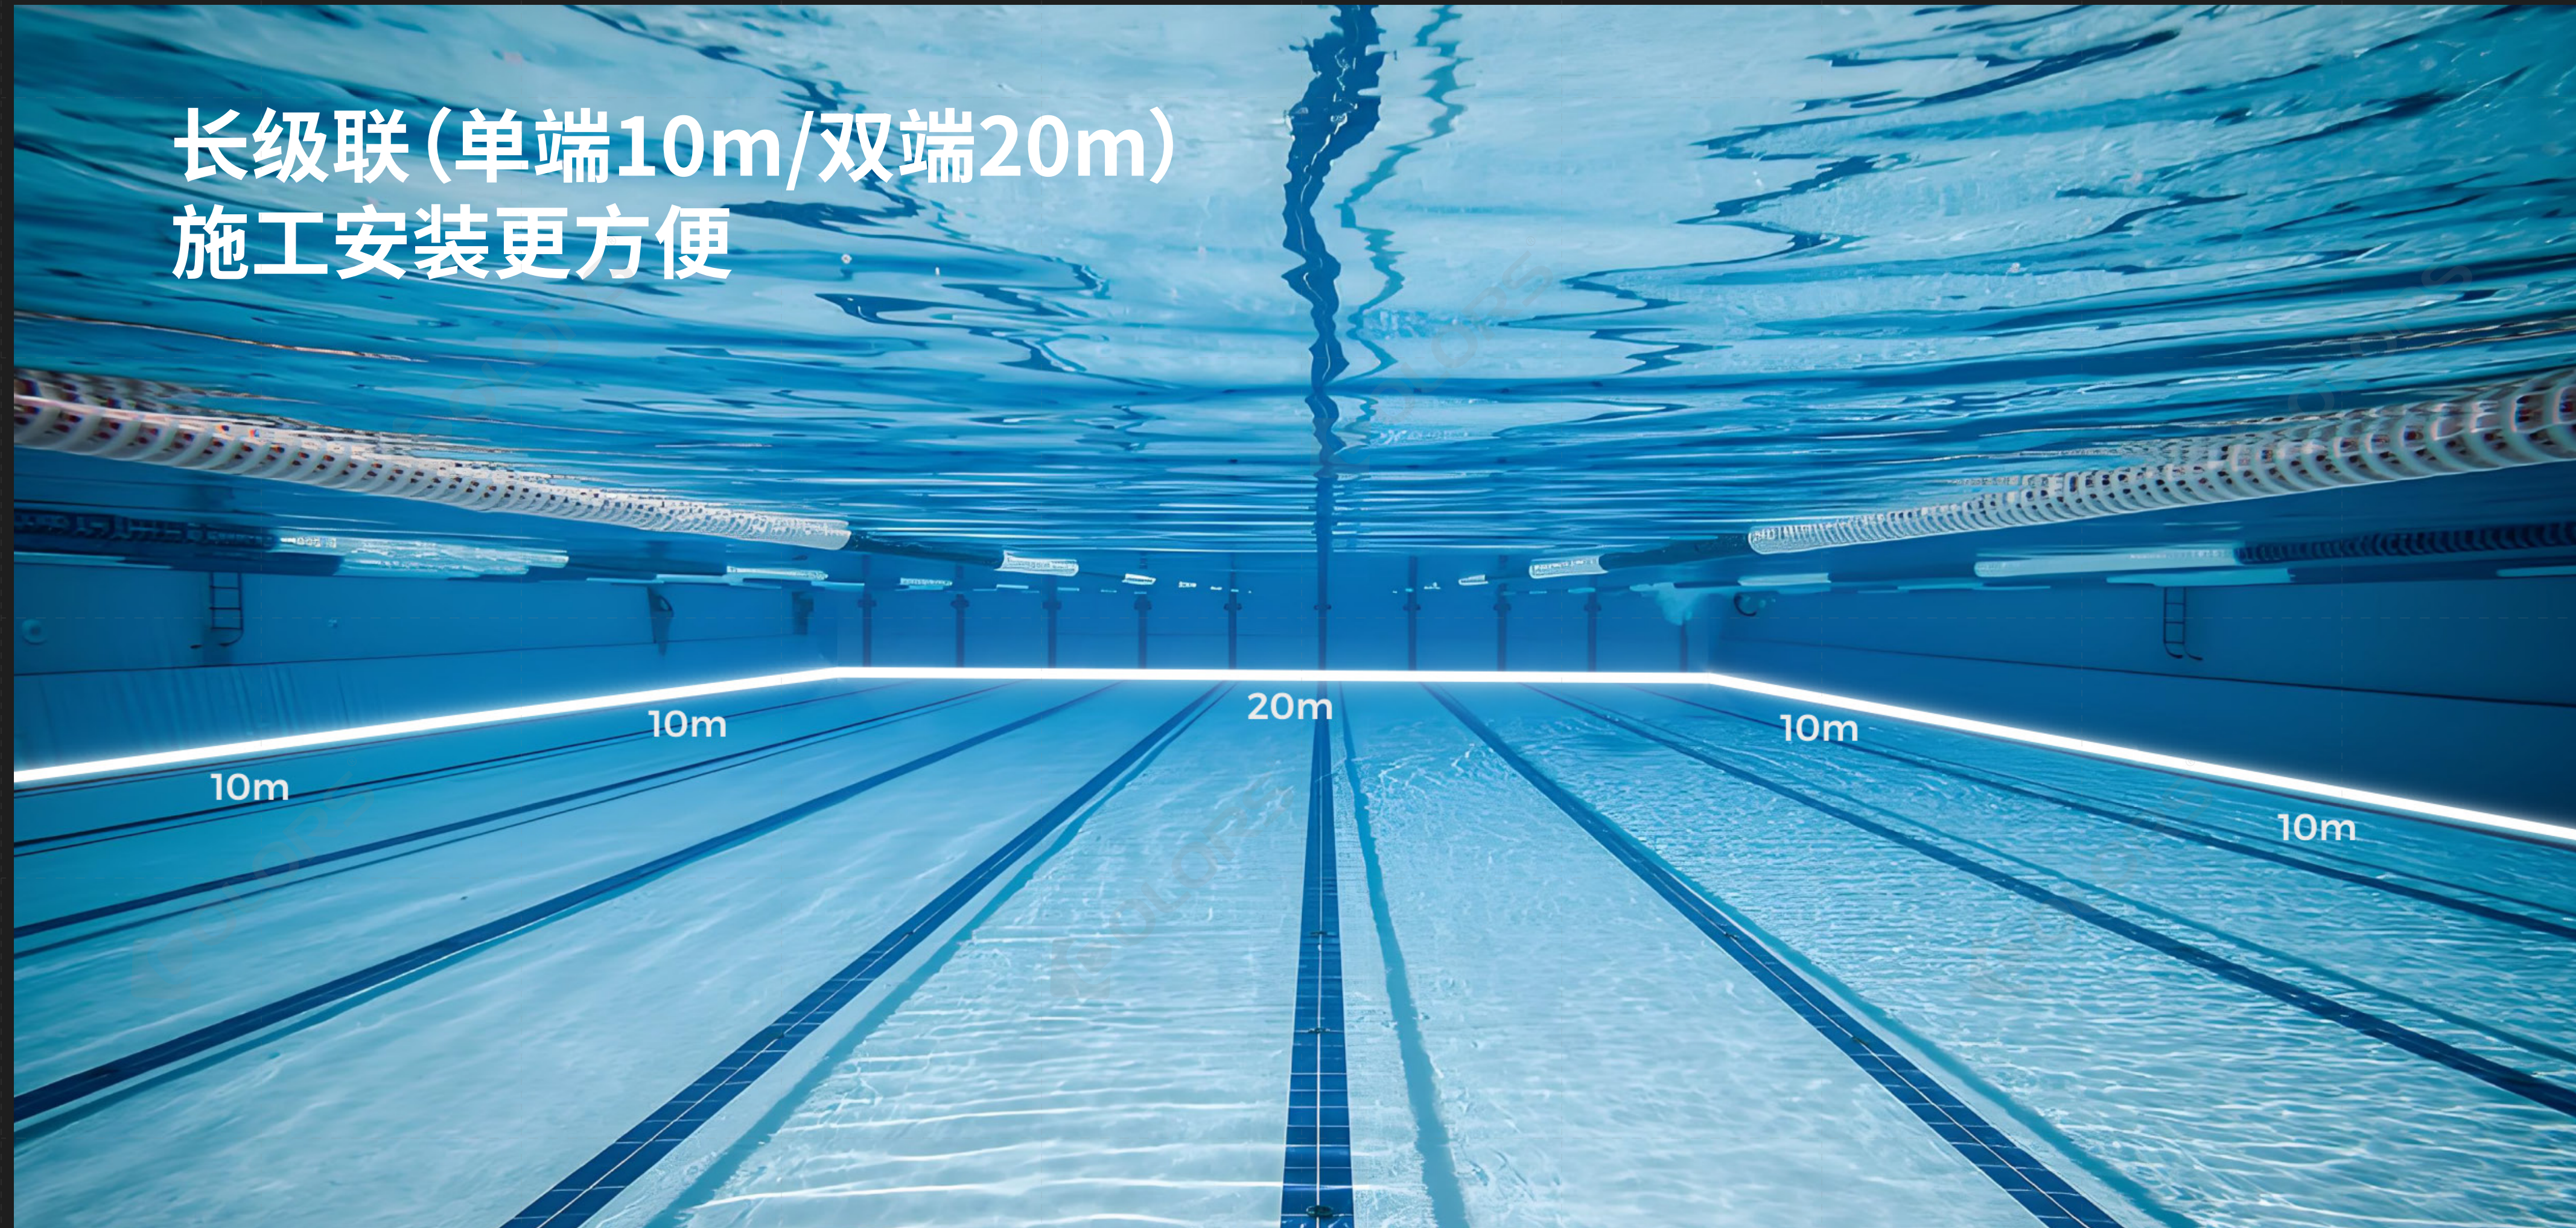

## 光色配置丰富

新增冰蓝光、RGB/RGBW及幻彩款型适配范围及可选配置更丰富

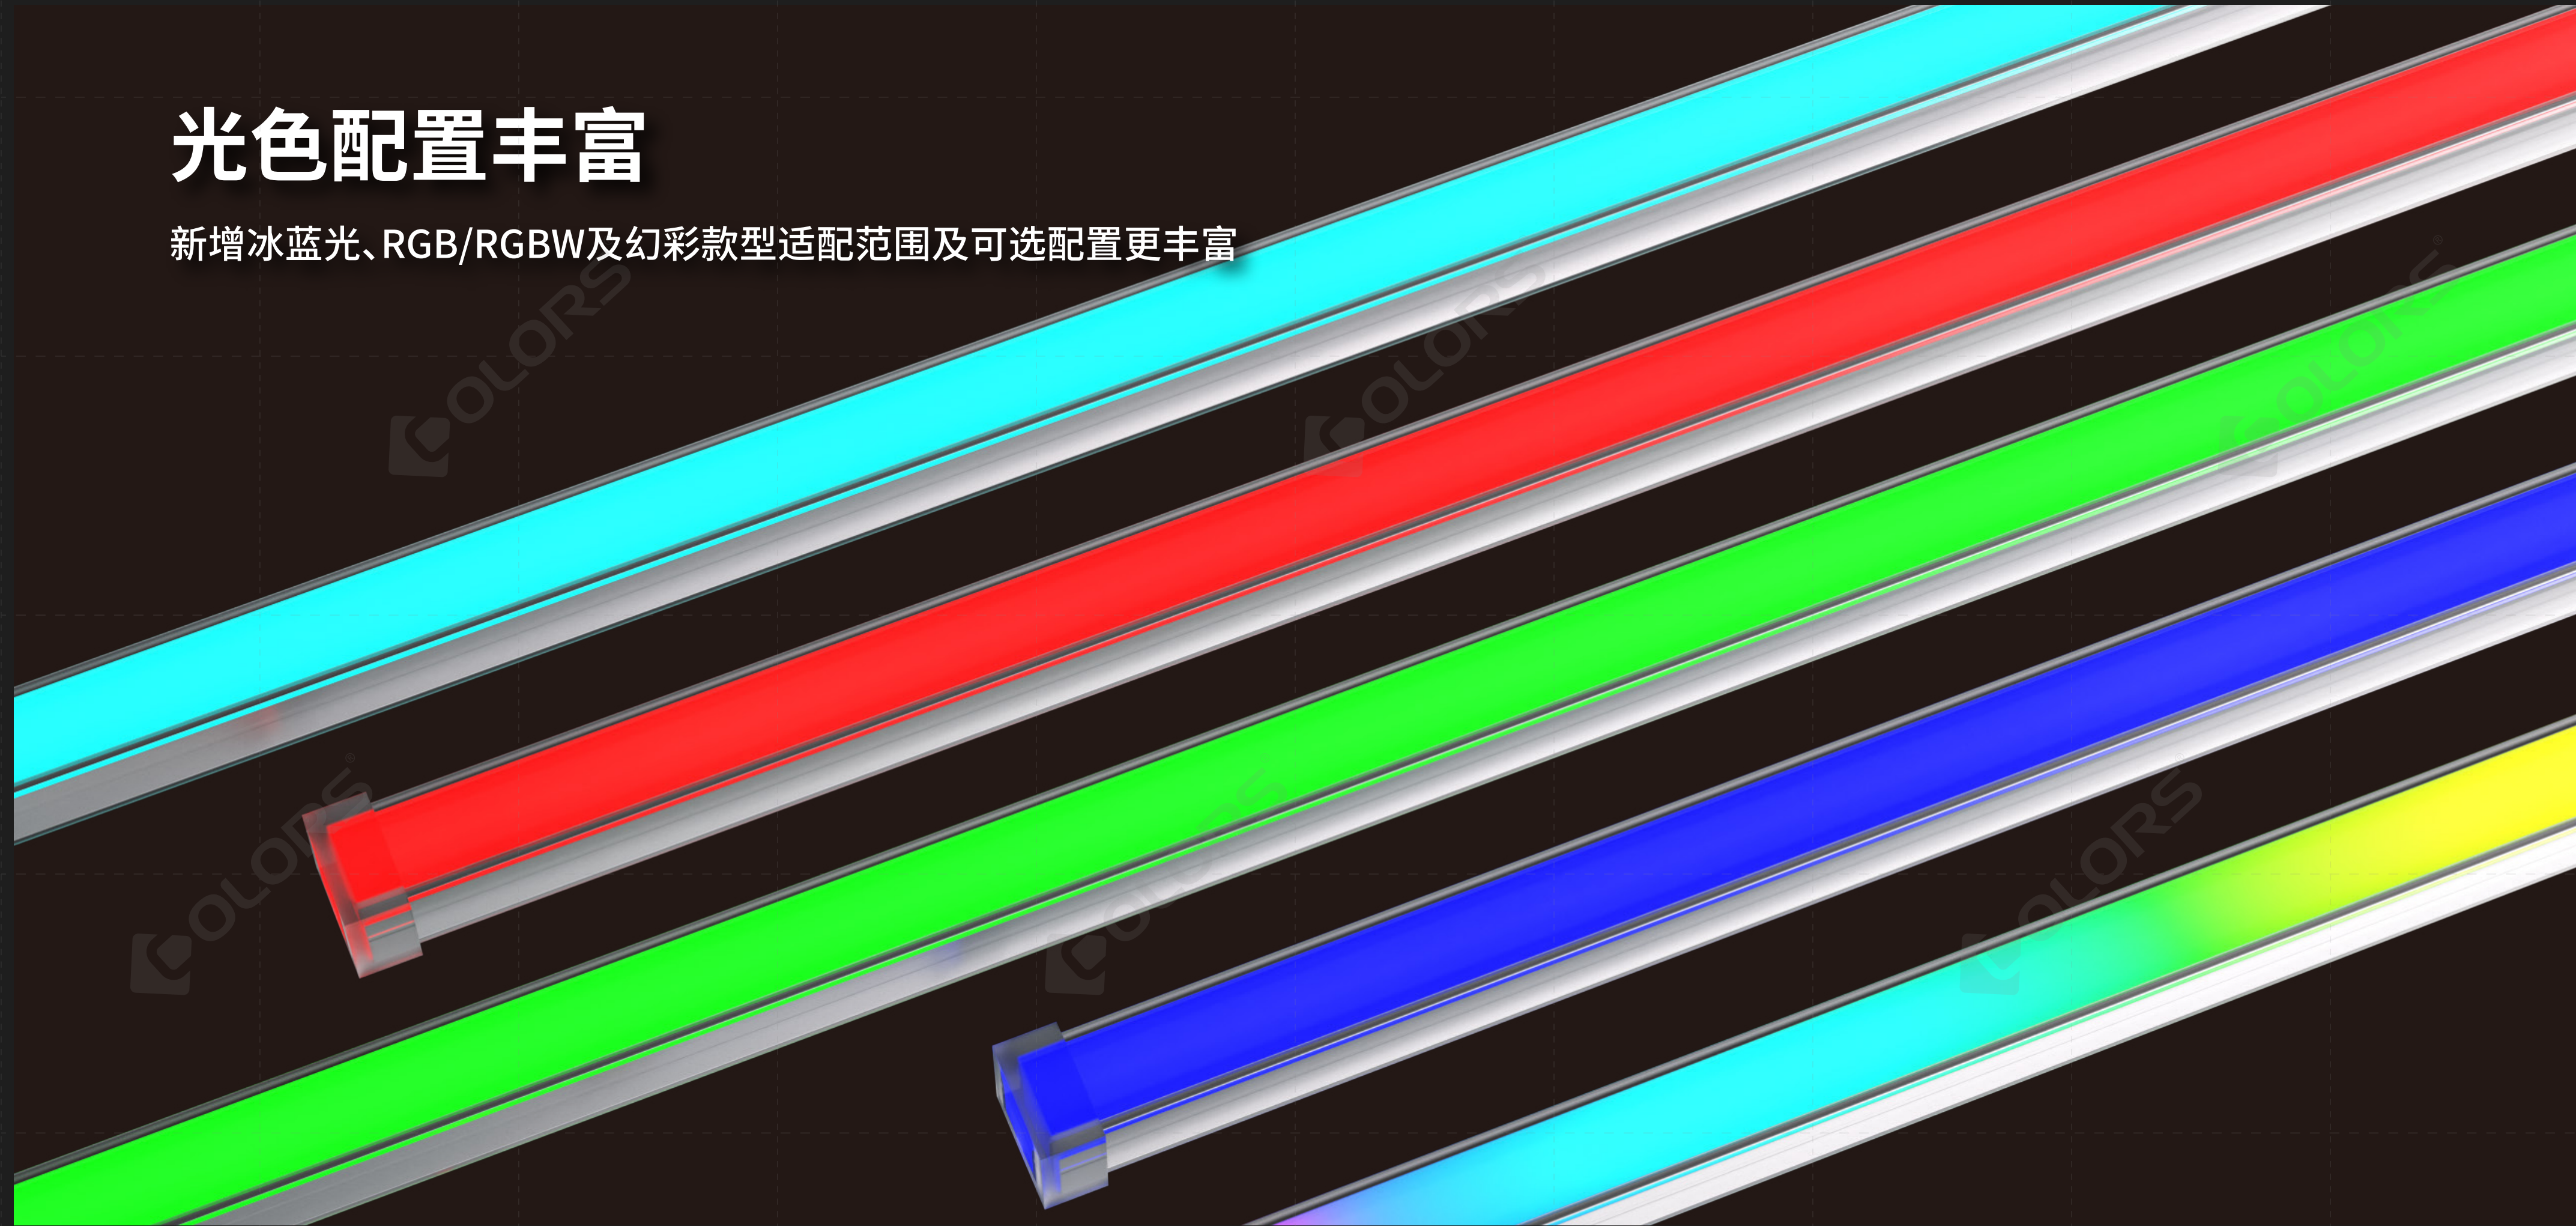

# 标准光色






2700K

3000K

4000K

6500K

冰蓝光




# 场景化应用

## 丰富的款型应用选择


侧弯  
AWS1018




侧弯  
AWS2020




顶弯  
AWT2013




顶弯  
AWT2020




# 专业泳池

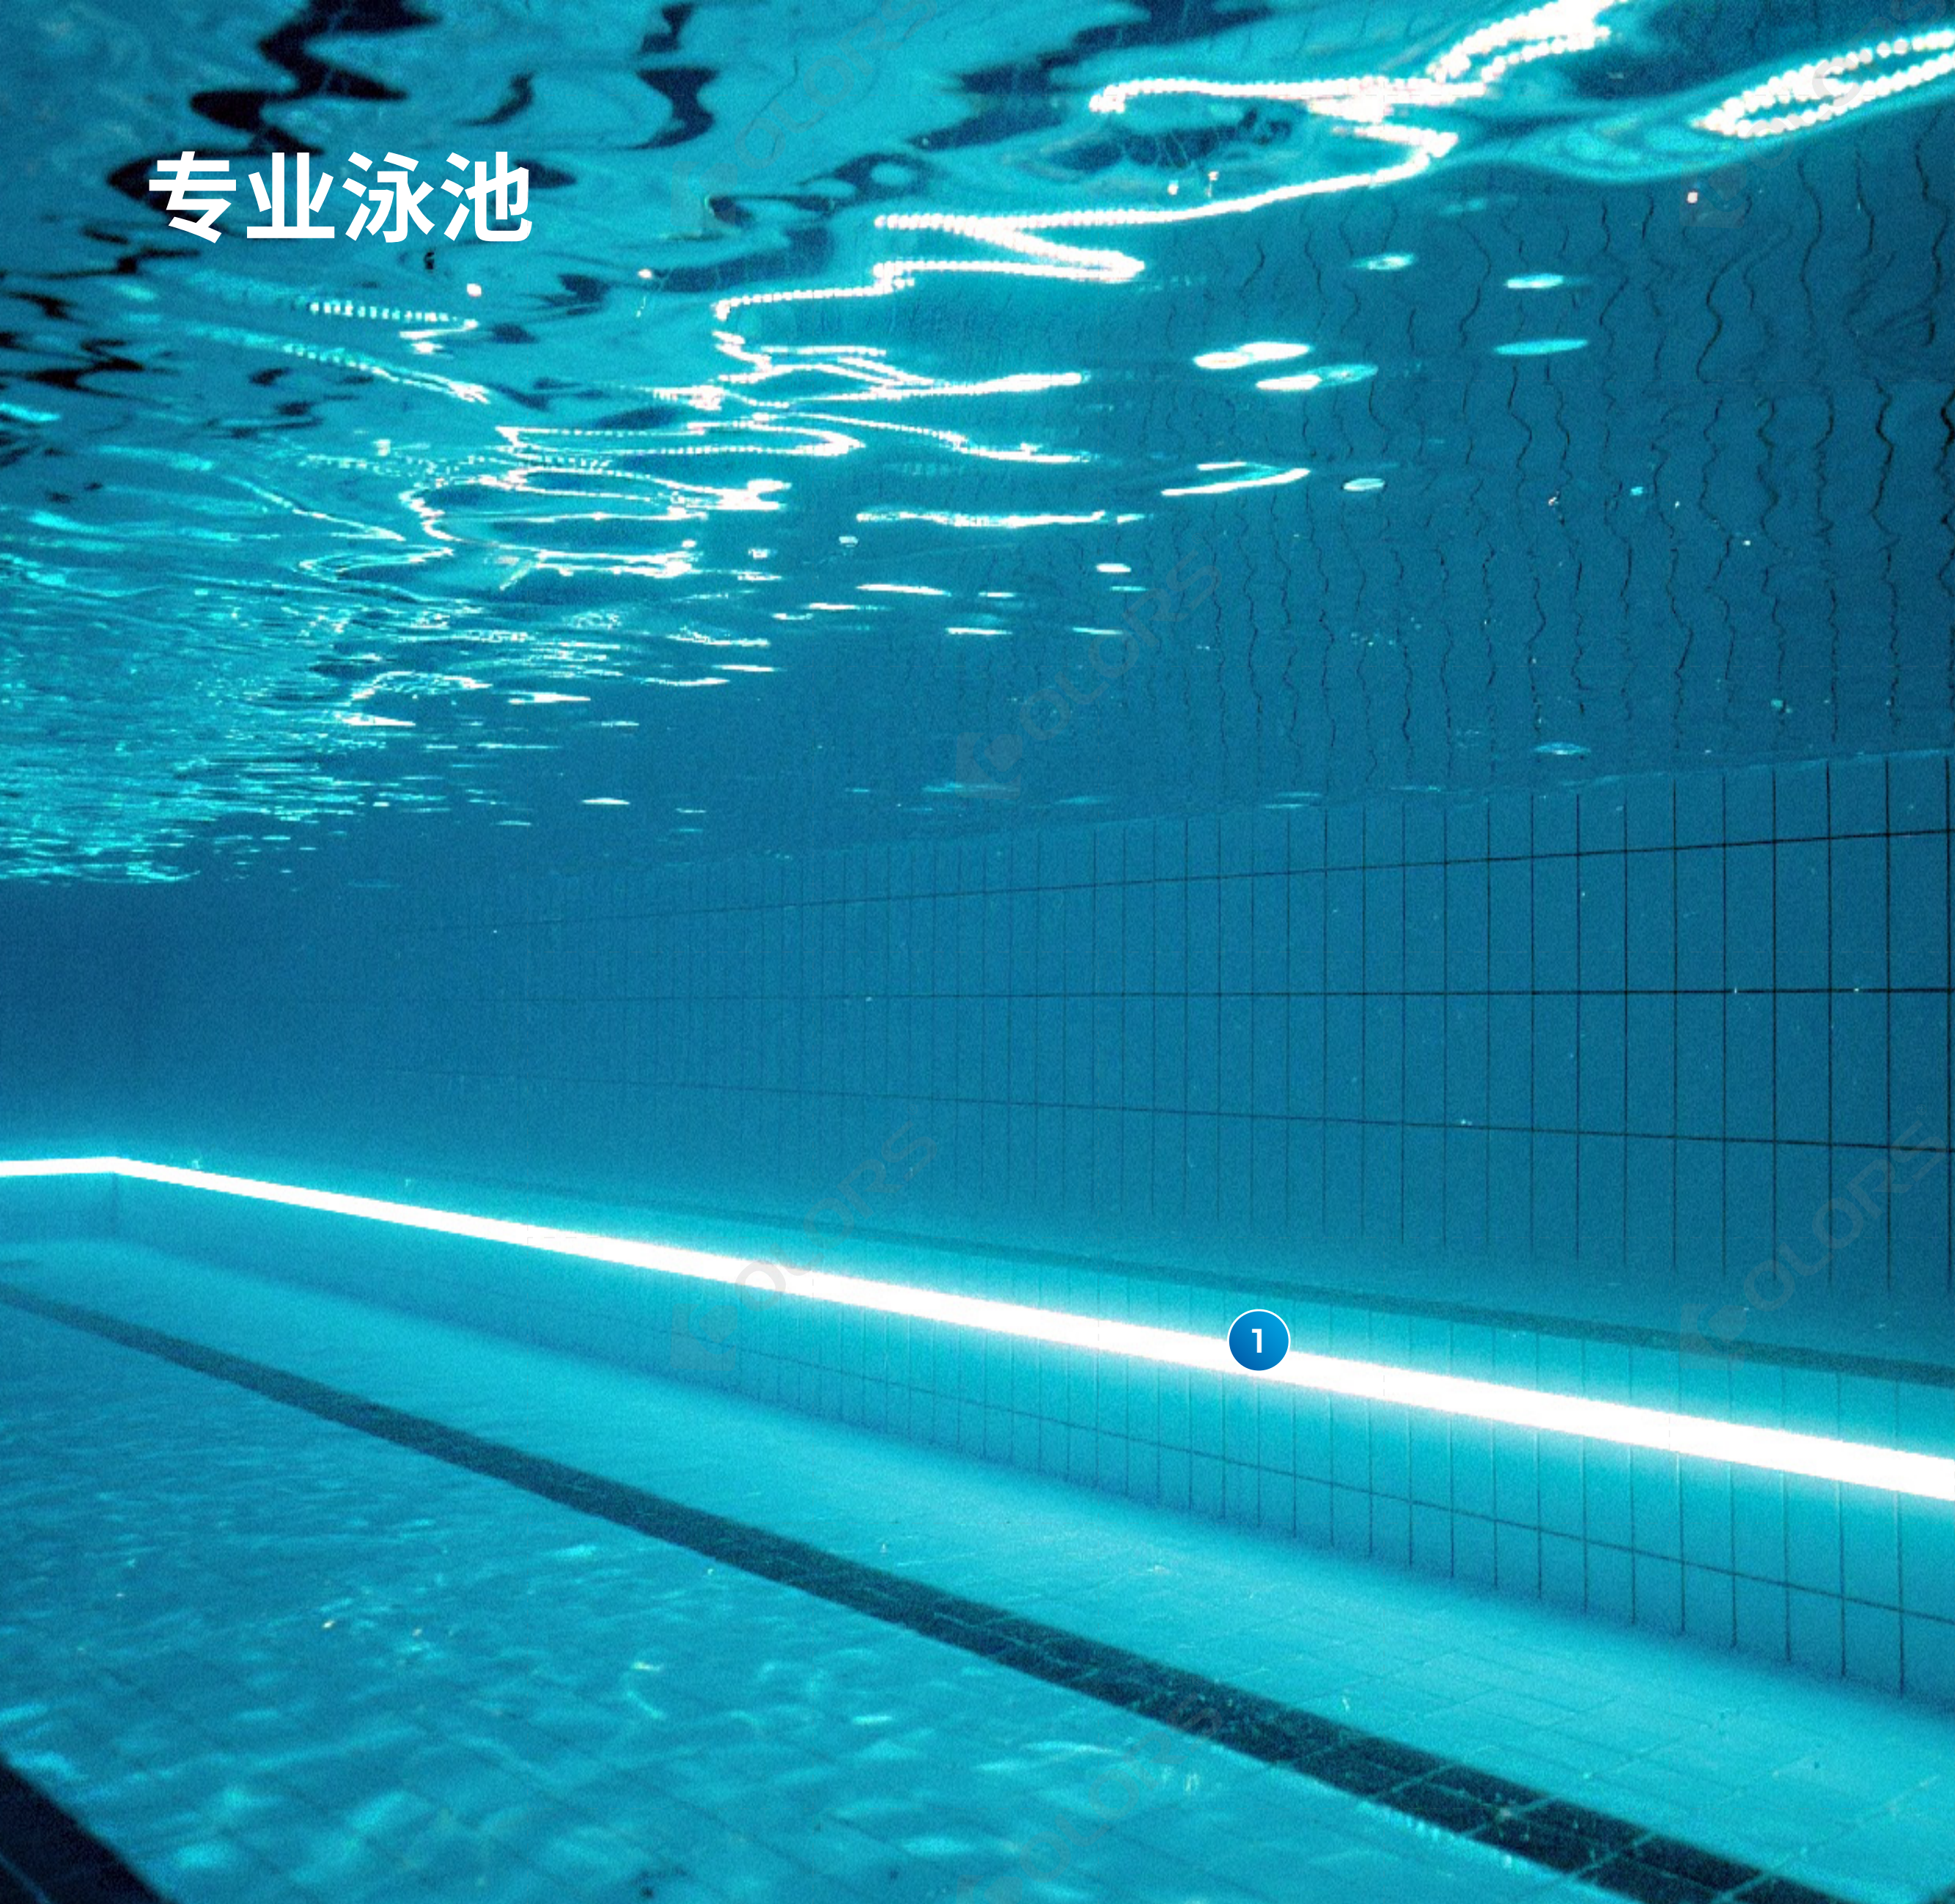

## 1 底部轮廓

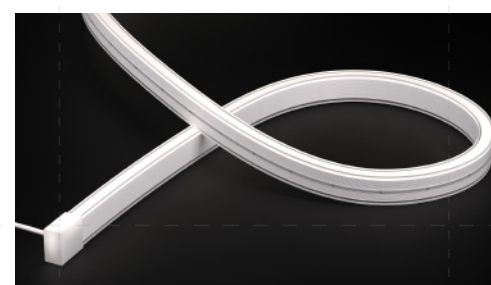


AWS1018

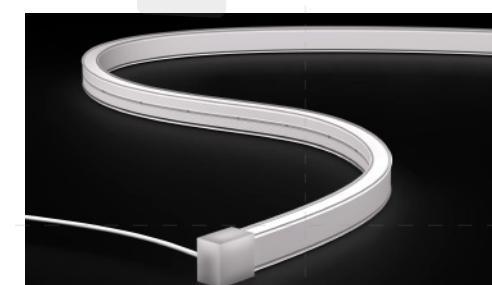

AWT2013

### 推荐理由:

1. 泳池尺寸较大, 需求长级联产品
2. 安装位置有限, 要求产品尺寸精细, 便于隐藏
3. 多使用白光或冰蓝光



## 安装配件




PC卡子

# 别墅户外泳池



## 1 外围轮廓

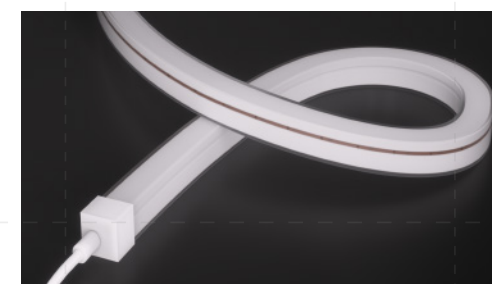



AWS2020



AWT2020

### 推荐理由:

1. 泳池尺寸一般不大,全尺寸款型适用
2. 白光多用于轮廓勾边,彩光与幻彩多用于氛围装饰

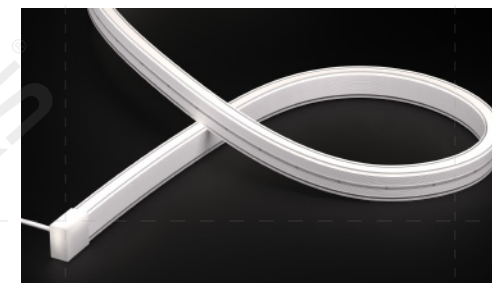

AWS1018




AWT2013

## 2 台阶边缘




AWS1018

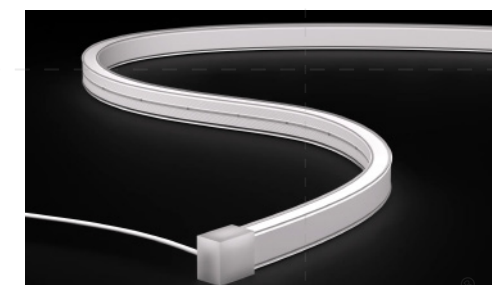

AWT2013

### 推荐理由:

1. 要求产品尺寸精细,便于隐藏
2. 白光多用于轮廓勾边,彩光与幻彩多用于氛围装饰



## 安装配件




PC卡子

# 海滨浴场



## 1 外围轮廓

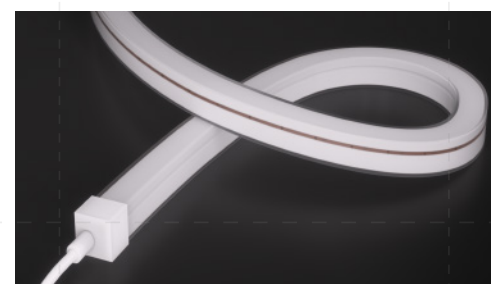


AWS1018



AWT2013

### 推荐理由:

1. 泳池尺寸较大, 需求长级联产品
2. 要求产品尺寸精细, 便于隐藏
3. 有彩光与幻彩产品需求



## 安装配件




PC卡子

# 景观池



## 1 池子轮廓

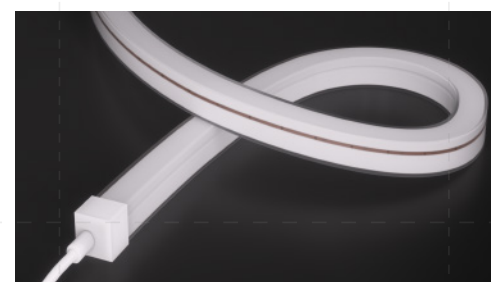


AWS1018



AWT2013

### 推荐理由:

1. 景观池尺寸不大, 要求产品尺寸精细, 便于隐藏
2. 有彩光与幻彩产品需求



## 安装配件




PC卡子

# 温泉泡池



## 1 泡池轮廓

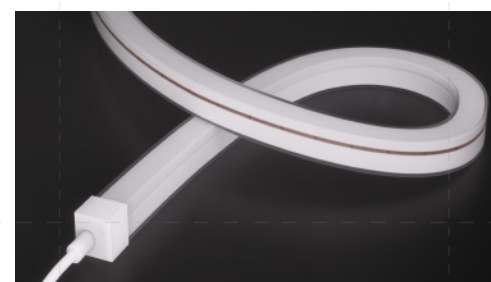


AWS1018



AWT2013

### 推荐理由:

1. 温泉池一般不大, 全尺寸使用
2. 多使用白光配置
3. 产品需耐受长期高温及含硫等化学品的侵蚀



## 安装配件



PC卡子

# 项目案例

## 水樾云禧 自然水疗空间

杭州, 中国

安装应用:

灯槽照明

屋檐下照明

洗墙照明

水下照明



## 水榭云禧 自然水疗空间

杭州, 中国

安装应用:

灯槽照明

屋檐下照明

洗墙照明

水下照明



## 成都浅深休闲酒店

成都, 中国

安装应用:


楼体外立面

轮廓勾边

洗墙照明

光槽辅照

货架照明

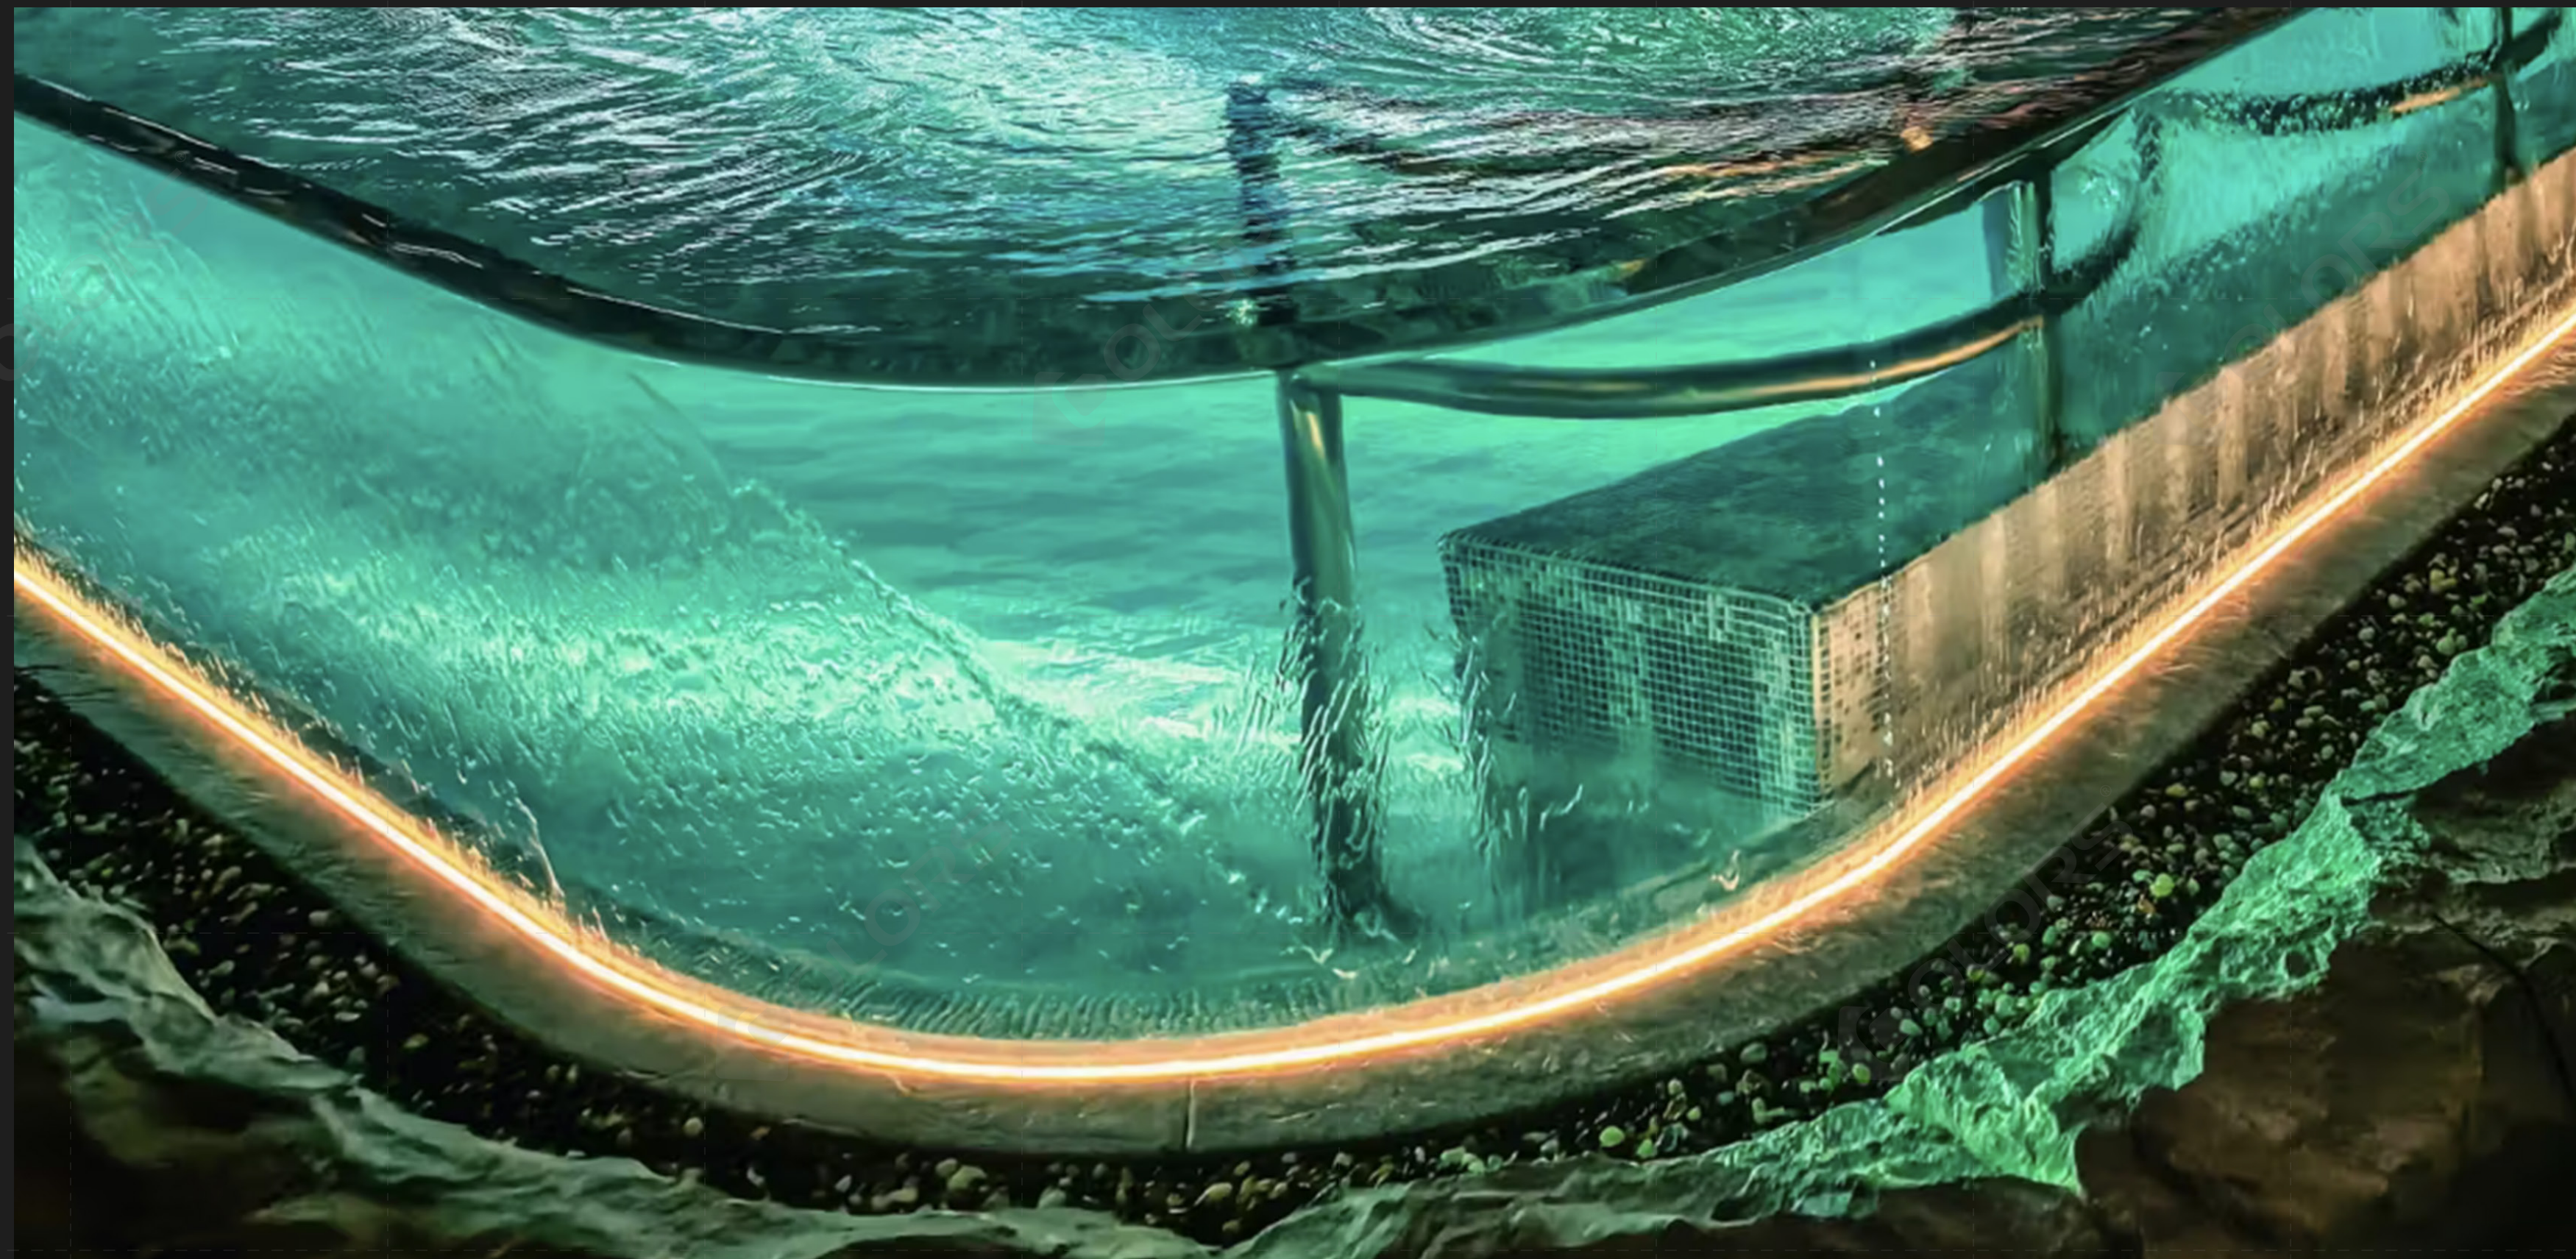

## 成都浅深休闲酒店

成都, 中国

安装应用:

楼体外立面

轮廓勾边


洗墙照明

光槽辅照

货架照明



## 产品型号

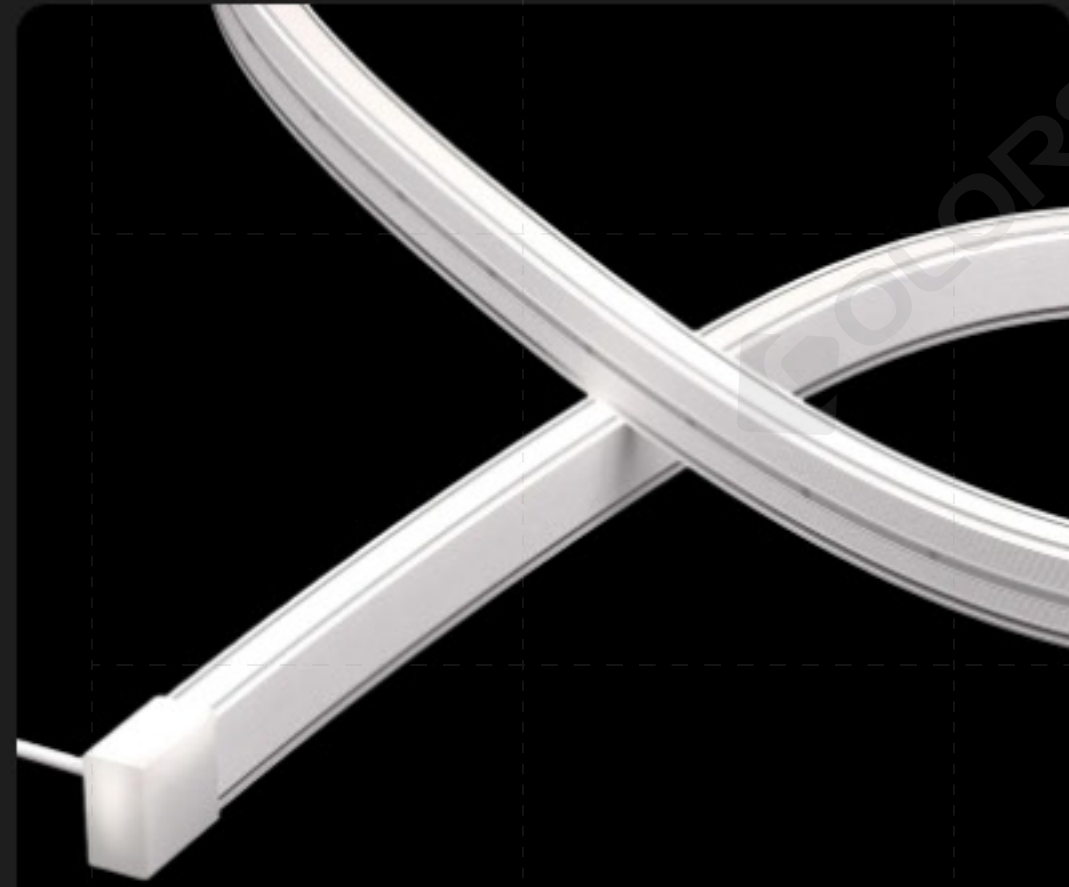

AWS1018



AWS2020




AWT2013



AWT2020

# 更多系列推荐


AF系列  
耐候系列

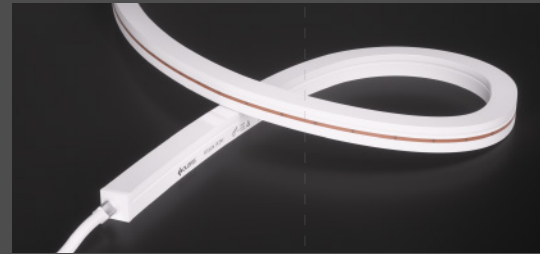

适用于楼宇亮化/景观亮化

顶弯: 1312/1615/1616/2020/1312U  
侧弯: 1217/1616/2020/1224

7年

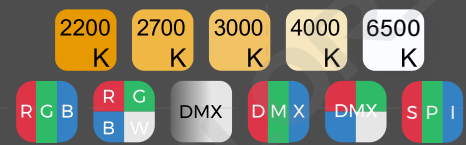



IP67

耐温  
-40°C~+60°C

SDCM<5

白光款长度  
24V-10m/卷; 48V-20m/卷


AH系列  
任意裁剪系列

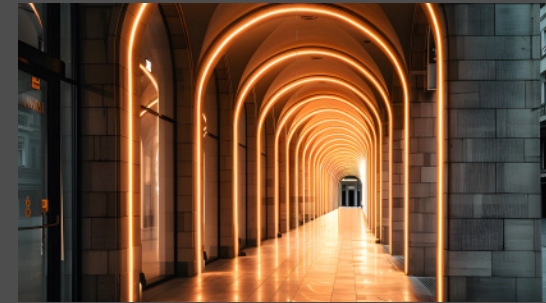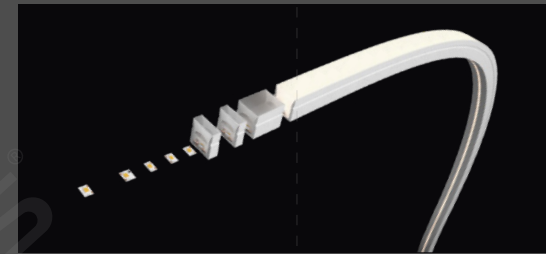

适用于楼宇亮化/景观亮化

顶弯: 1312/1615/1616/2020/1312U  
侧弯: 1217/1616/2020/1224

7年




IP67

耐温  
-20°C~+50°C

SDCM<5

白光款长度  
24V-10m/卷; 48V-20m/卷

AN系列  
桑拿系列

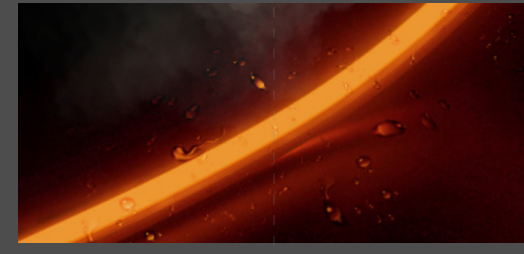

适用于桑拿房

顶弯: 1312/13113/1615  
侧弯: 0612/1217

5年




IP67

耐温  
-40°C~+110°C

/

白光款长度  
24V-15m/卷

AW系列  
水下系列

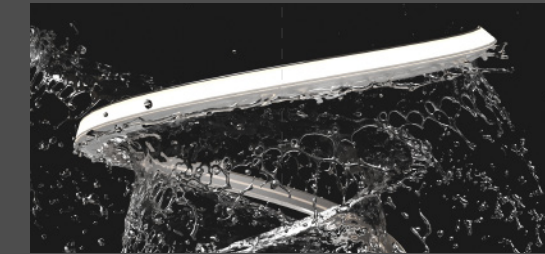

适用于泳池/水底

顶弯: 2013/2020  
侧弯: 1018/2020

5年




IP68

耐温  
-20°C~+50°C

/

白光款长度  
24V-5m/卷


AC系列  
高压系列

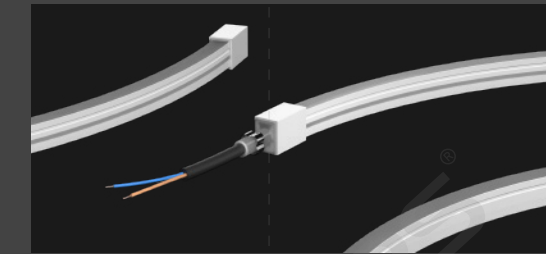

适用于桥梁亮化/景观亮化

顶弯: 1312  
侧弯: 1217/1224

5年



IP65

耐温  
-20°C~+50°C

/

白光款长度  
230V-50m/卷