COLORS®

建筑霓虹

耐候系列 | 任意裁剪系列 | 桑拿系列 | 水下系列

建筑霓虹全新升级

防死灯
减少维护成本

防断板
不惧暴力施工

质保升级
全系5-7年质保

耐候性升级
最大耐受-40°C~110°C

发光效果升级
发光均匀，过渡柔顺

建筑霓虹产品目录

AF系列 **耐候系列**	AH系列 **任意裁剪系列**	AN系列 **桑拿系列**	AW系列 **水下系列**
			
 适用于楼宇亮化/景观亮化	 适用于楼宇亮化/景观亮化	 适用于桑拿房	 适用于泳池/水底
顶弯:1312/1615/1616/2020/1312U 侧弯:1217/1616/2020/1224	顶弯:1312/1615/1616/2020/1312U 侧弯:1217/1616/2020/1224	顶弯:1312/1615 侧弯:1217	顶弯:2020 侧弯:2020
7年	7年	5年	5年
2700K 3000K 4000K RGB RGBW DMX DMX DMX	2200K 2700K 3000K 4000K	2700K 3000K 4000K	2700K 3000K 4000K RGB RGBW DMX
IP67	IP67	IP67	IP68
耐温 -40°C~+60°C	耐温 -20°C~+50°C	耐温 -40°C~+110°C	耐温 -20°C~+50°C
白光款长度 24V-10m/卷；48V-20m/卷	白光款长度 24V-10m/卷；48V-20m/卷	白光款长度 24V-15m/卷	白光款长度 24V-5m/卷

COLORS

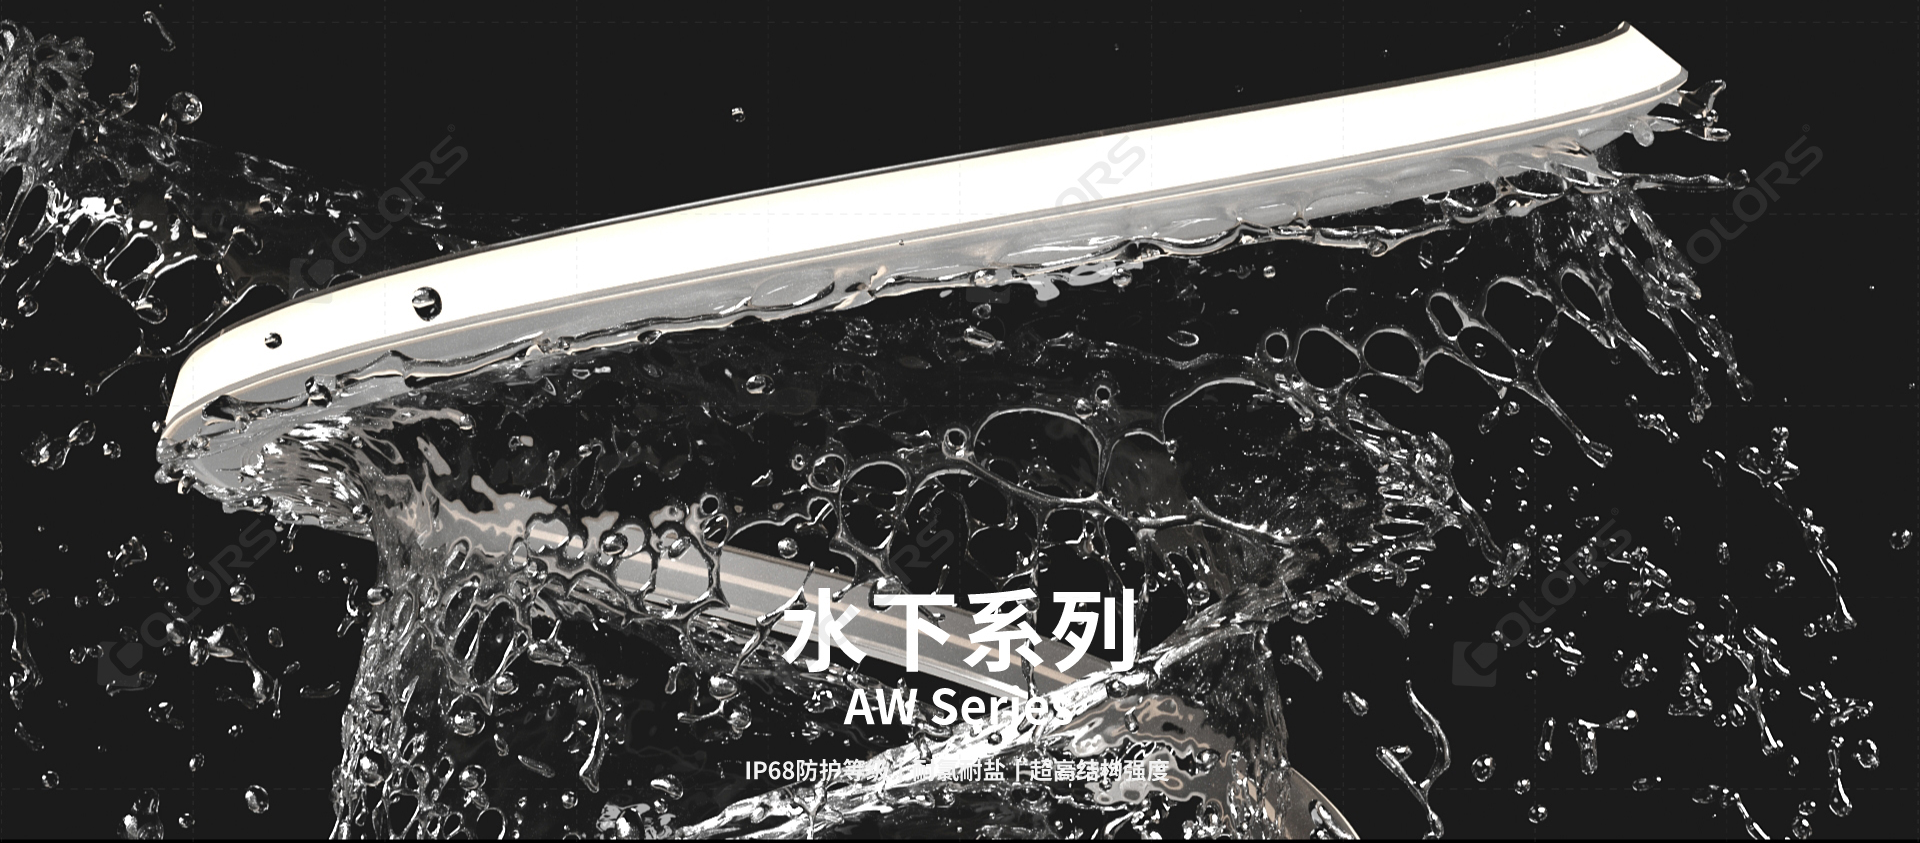

水下系列

AW Series

IP68防护等级 | 耐氯耐盐 | 超高结构强度

ARCH NEON

IP68防护等级

3m水深应用。

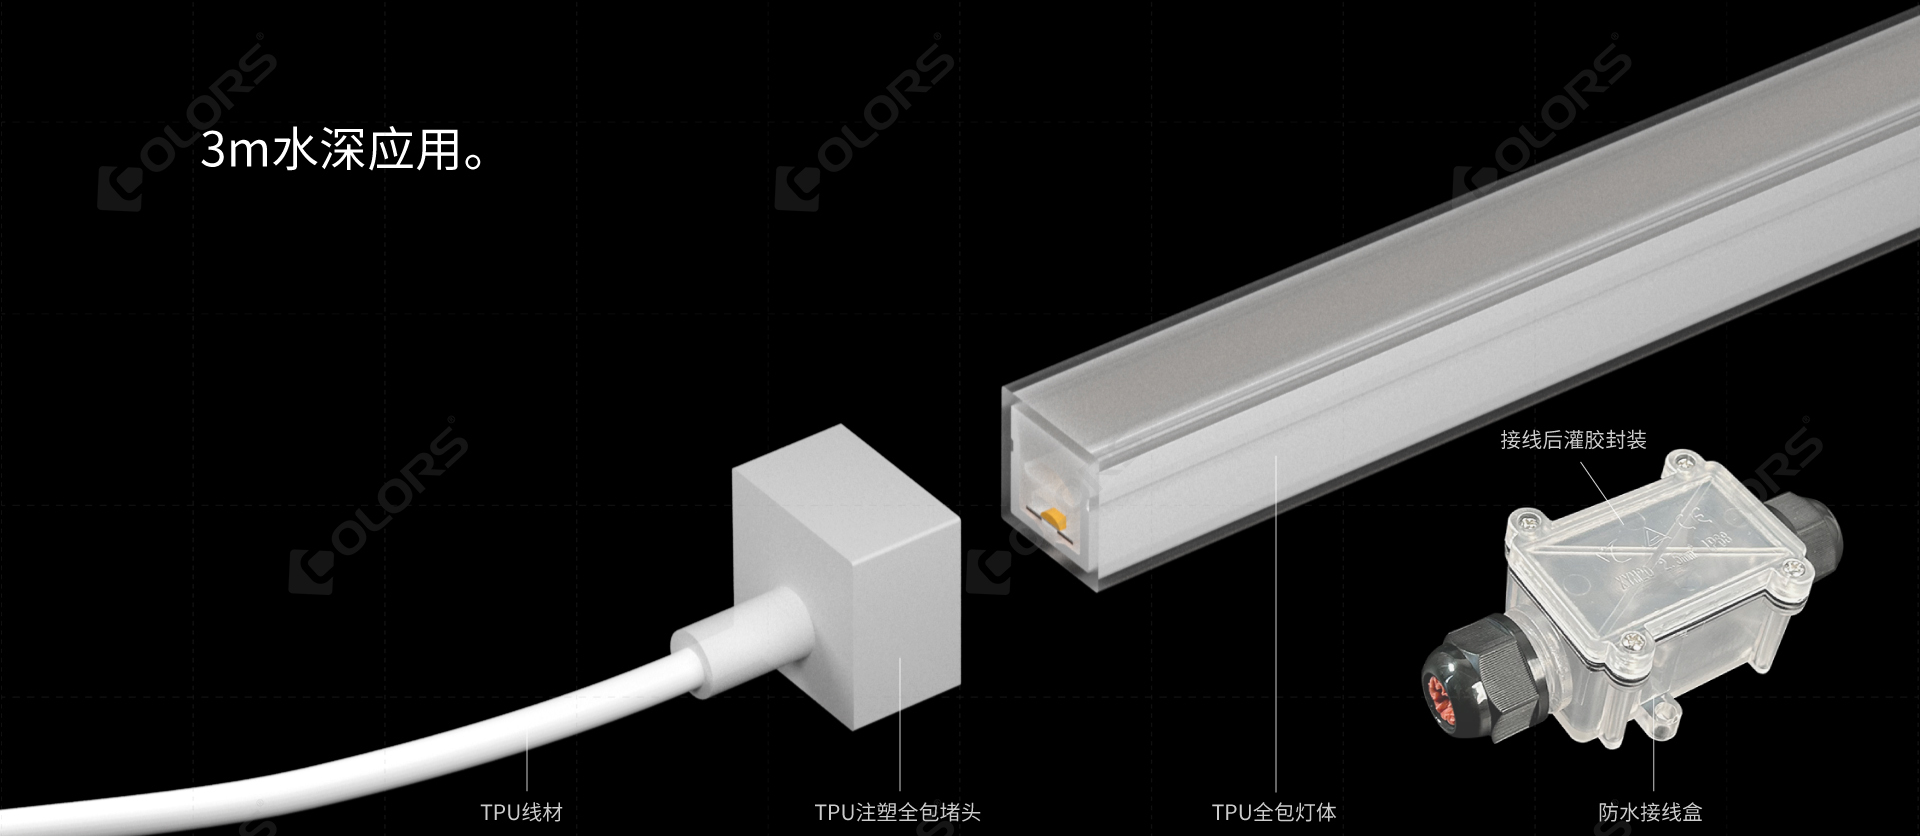

ARCH NEON

耐氯耐盐

特殊T-type TPU材料，
水下应用5年质保。

耐活性氯≤10ppm*，耐盐<4%

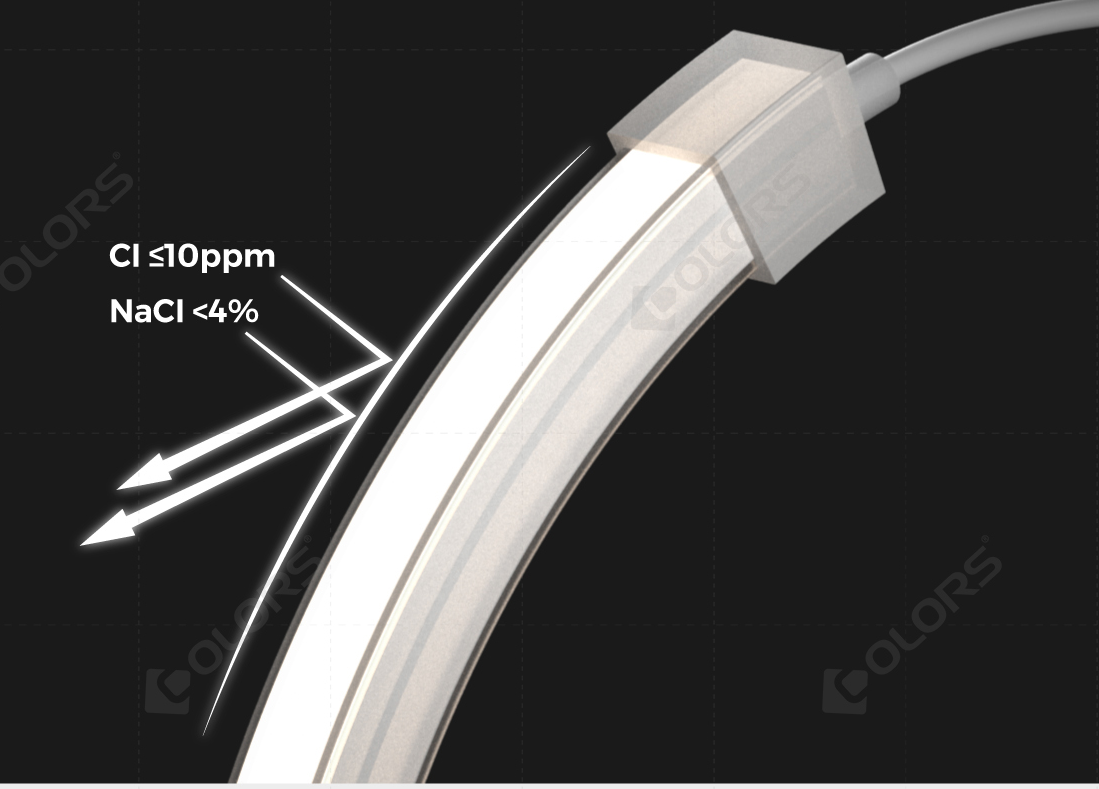

*依照《GB 37488-2019 公共场所卫生指标及限值要求》，游离性余氯浓度范围：0.3–1.0 ppm

ARCH NEON

超高结构强度

双芯护航，
死灯不再是困扰*。

最小发光单元**双芯并联设计**
单芯损坏不影响正常发光使用

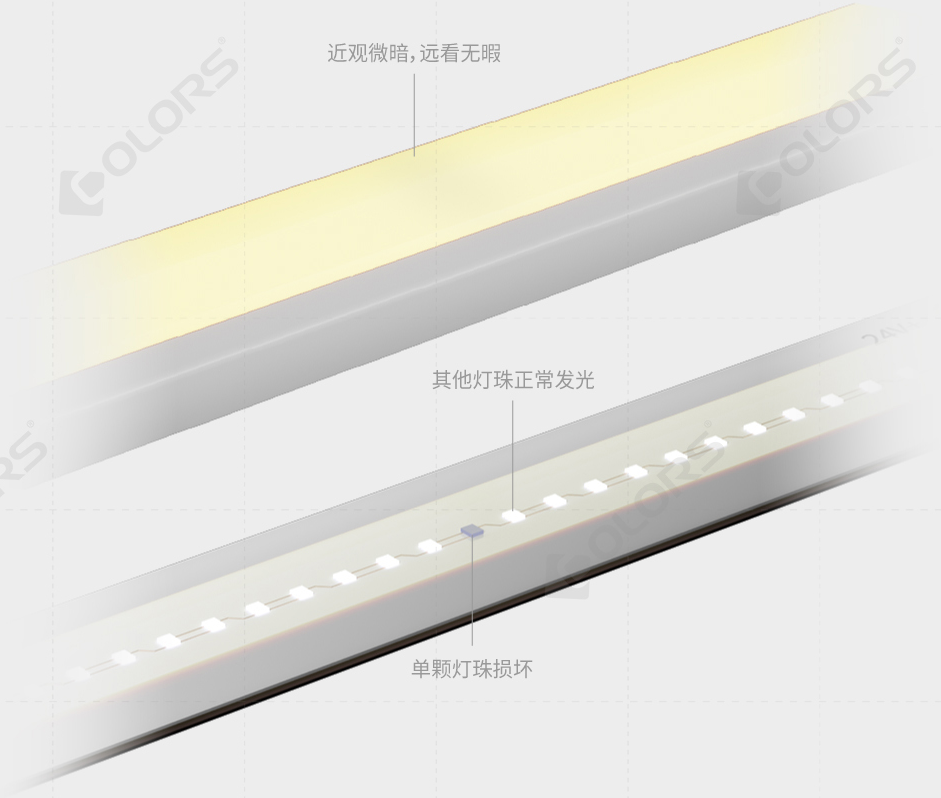

*仅针对白光款型。单颗芯片损坏后点亮灯具，在视觉上不易察觉

创新结构，
耐扭曲更可靠。

内置抗拉条+背线板，2合1
扭曲测试5000次*，拉力测试≥650N
施工安装无烦恼



COLORS®

ARCHNEON

发光效果升级

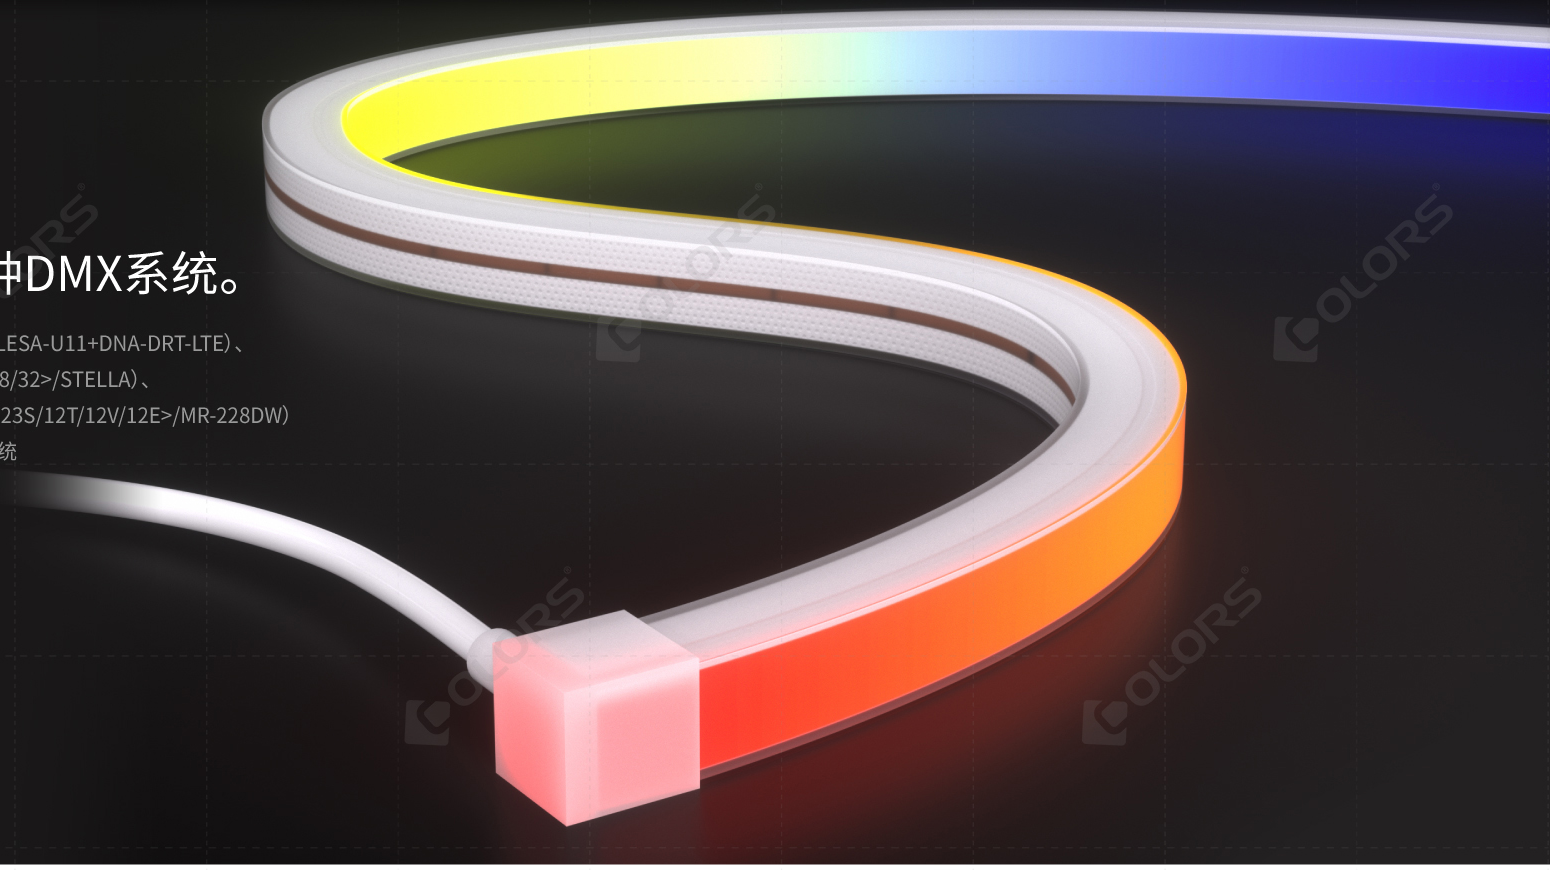

兼容各种DMX系统。

兼容nicolaudie（SLESA-U11+DNA-DRT-LTE）、
MADRIX（AURA<2/8/32>/STELLA）、
明瑞之光（MR-CM<23S/12T/12V/12E>/MR-228DW）
等各类DMX控制系统

案例

COLORS

款型参数

顶弯



AWT2020

侧弯



AWS2020

色温

2700 K
3000 K
4000 K
24V 5m/R

R G B
R G B W
DMX
24V 5m/R

5 years WARRANTY
IP68
+50℃ -20℃

COLORS