

# BROOK




# BROOK

BROOK是一款可调角度嵌入式筒射灯,具备 IP65 防护等级,适用于人行道、机场、停车场、游泳池等室内外场景。其嵌入部分由金属外壳防护,预接线的LED 电源也拥有同等 IP65 防护等级。产品具备优异的防眩性能、精准光斑效果、高光效表现及灵活光学配置,为高标准照明空间提供理想解决方案。



# 最完整、最多功能的照明解决方案系列

在尺寸多样性、电源选择及应用灵活性方面堪称无与伦比。

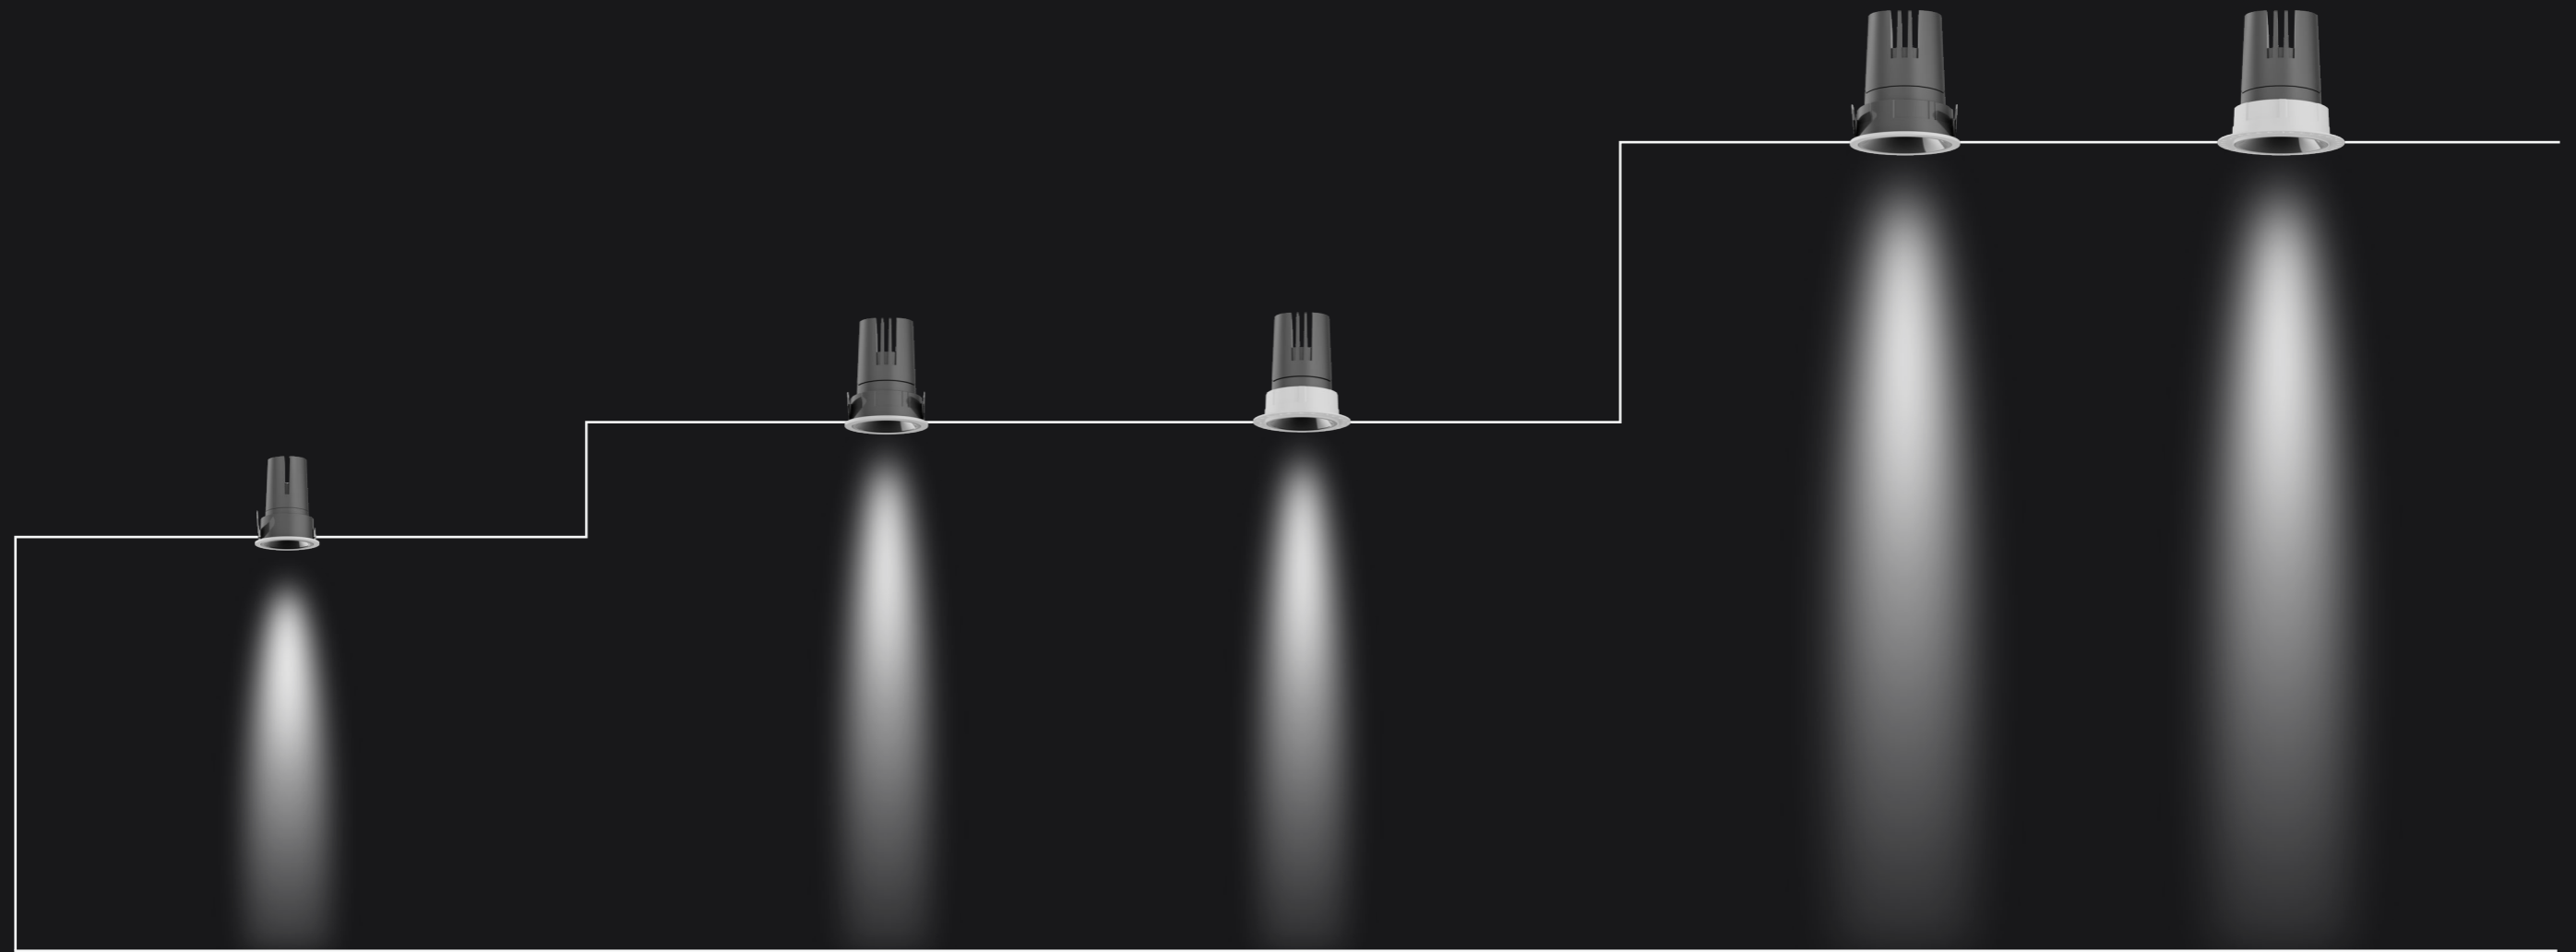

BE55L2  
φ55mm  
9W  
H ≤ 3.5M

BE75L2  
φ75mm  
15W  
H ≤ 4.5M

BR75L2  
φ75mm  
15W  
H ≤ 4.5M

BE95L2  
φ95mm  
25W  
H ≤ 7M

BR95L2  
φ95mm  
25W  
H ≤ 7M



# 产品细节

## 1. 散热器

优质压铸铝，散热性好，表面采用喷油工艺

## 2. COB光源

高显指，CRI90，色温2700K / 3000K / 3500K / 4000K可选


2700 K 3000 K 3500 K 4000 K

## 3. 光源支架

使用进口PC材料，固定COB光源，使光源与散热器紧贴，加强散热，稳定使用

## 4. 光学透镜

使用进口PC材料，透光率更高，满足不同场景光束角的需求

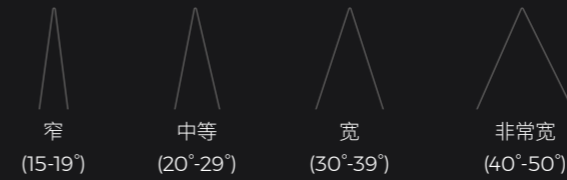

## 5. 中环

连接灯体摆角0-25°，连接灯体水平旋转355°的部件

## 6. 反射器

共用5种颜色可选，镜面、黑铬、哑黑、哑白、哑银



## 7. 安装弹片

优质304不锈钢，能够适配5-20MM天花

## 8. 外环

无边有边可选，黑色白色可选

控制系统
开/关
DALI
Dimm 1-10V

# 分体式设计

## 轻松安装

框架可独立安装，灯具可通过弹簧球轻松固定至框架。

## 易于维护


更换光源时，主体可轻松拆卸，且不会损坏天花板。

## 自由组合

该灯具兼容嵌入式和非装饰性嵌入式框架，非常便于库存管理。




垂直 25°，水平 355°可调，视觉舒适度佳。

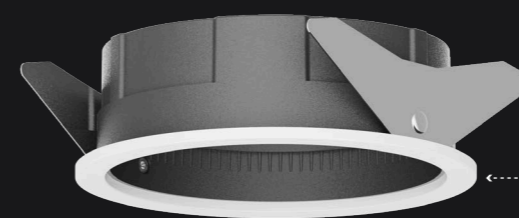


5.0mm

超薄超窄边面环。

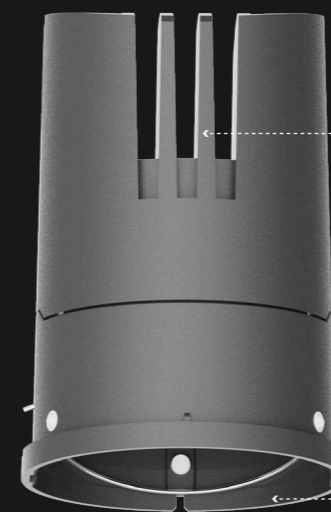


矩阵式鳍片升级，更优异的散热表现。




分体式设计便利维护，Pull 搭扣提供取卸。

多种反射器颜色可选，卡扣安装设计，便于拆卸。

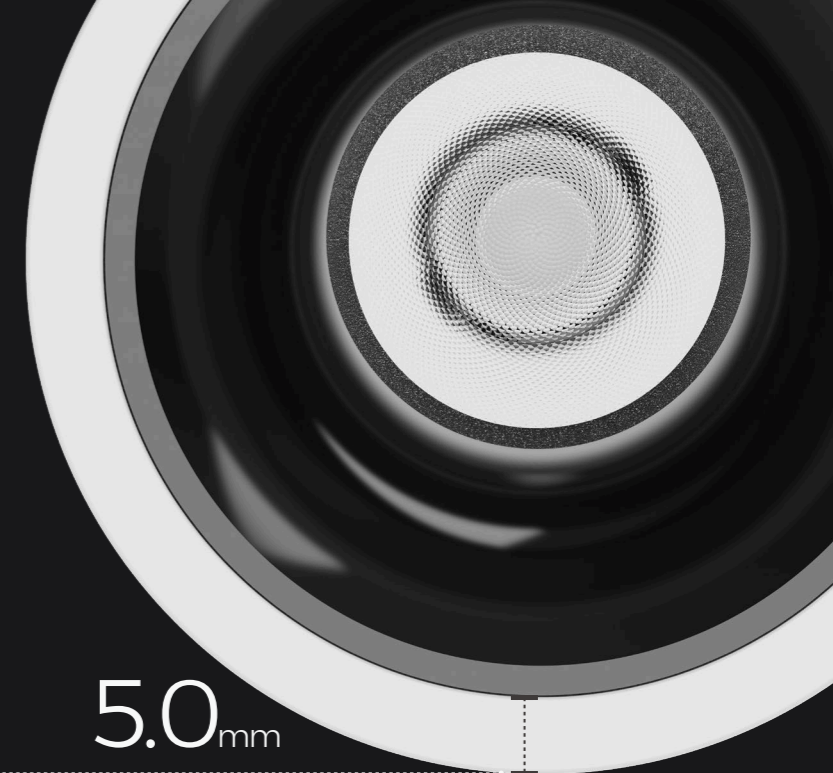


# 深度防眩暗光技术 最小统一眩光值 (UGR) $\leq 1$

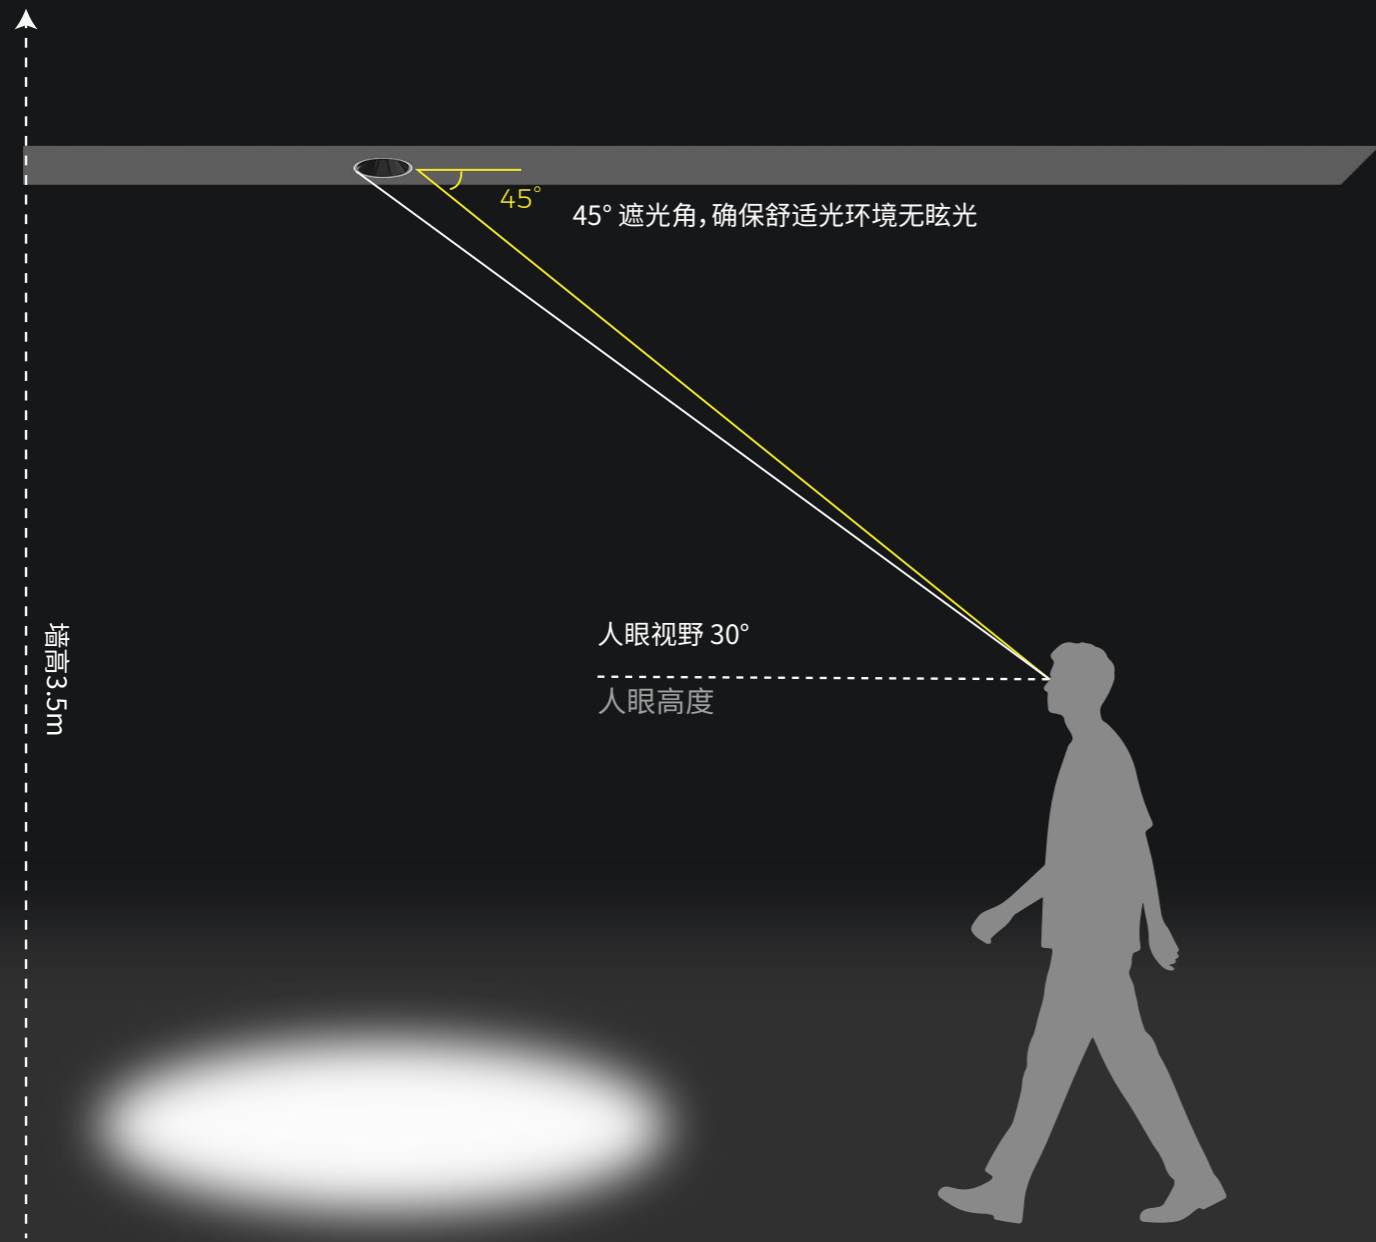


# 专利透镜设计

交叉光路设计, 重构自由光学曲面, 控光更加精准, 光效明显提升。

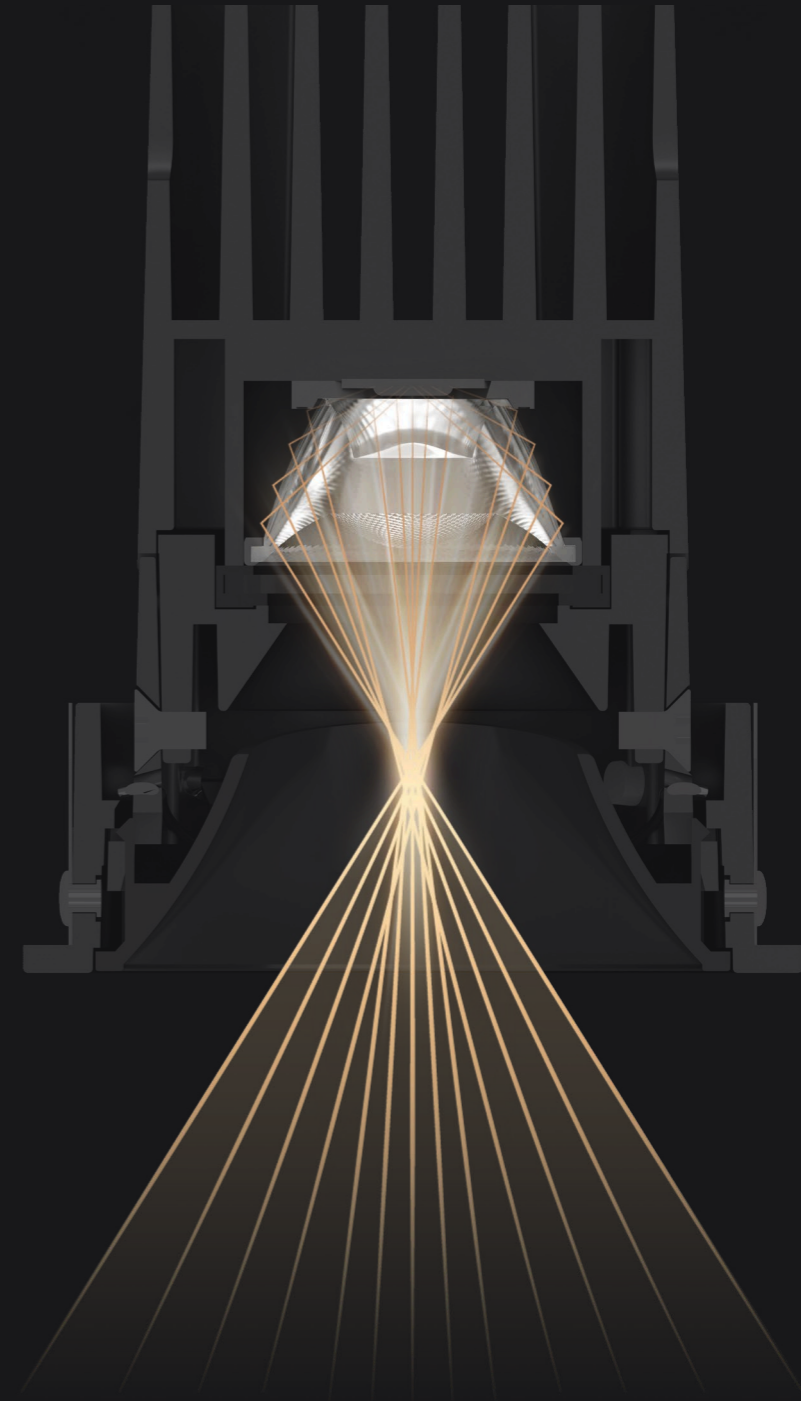


# IP65级整灯防水


非常适合在潮湿多尘环境的室内 / 室外使用。

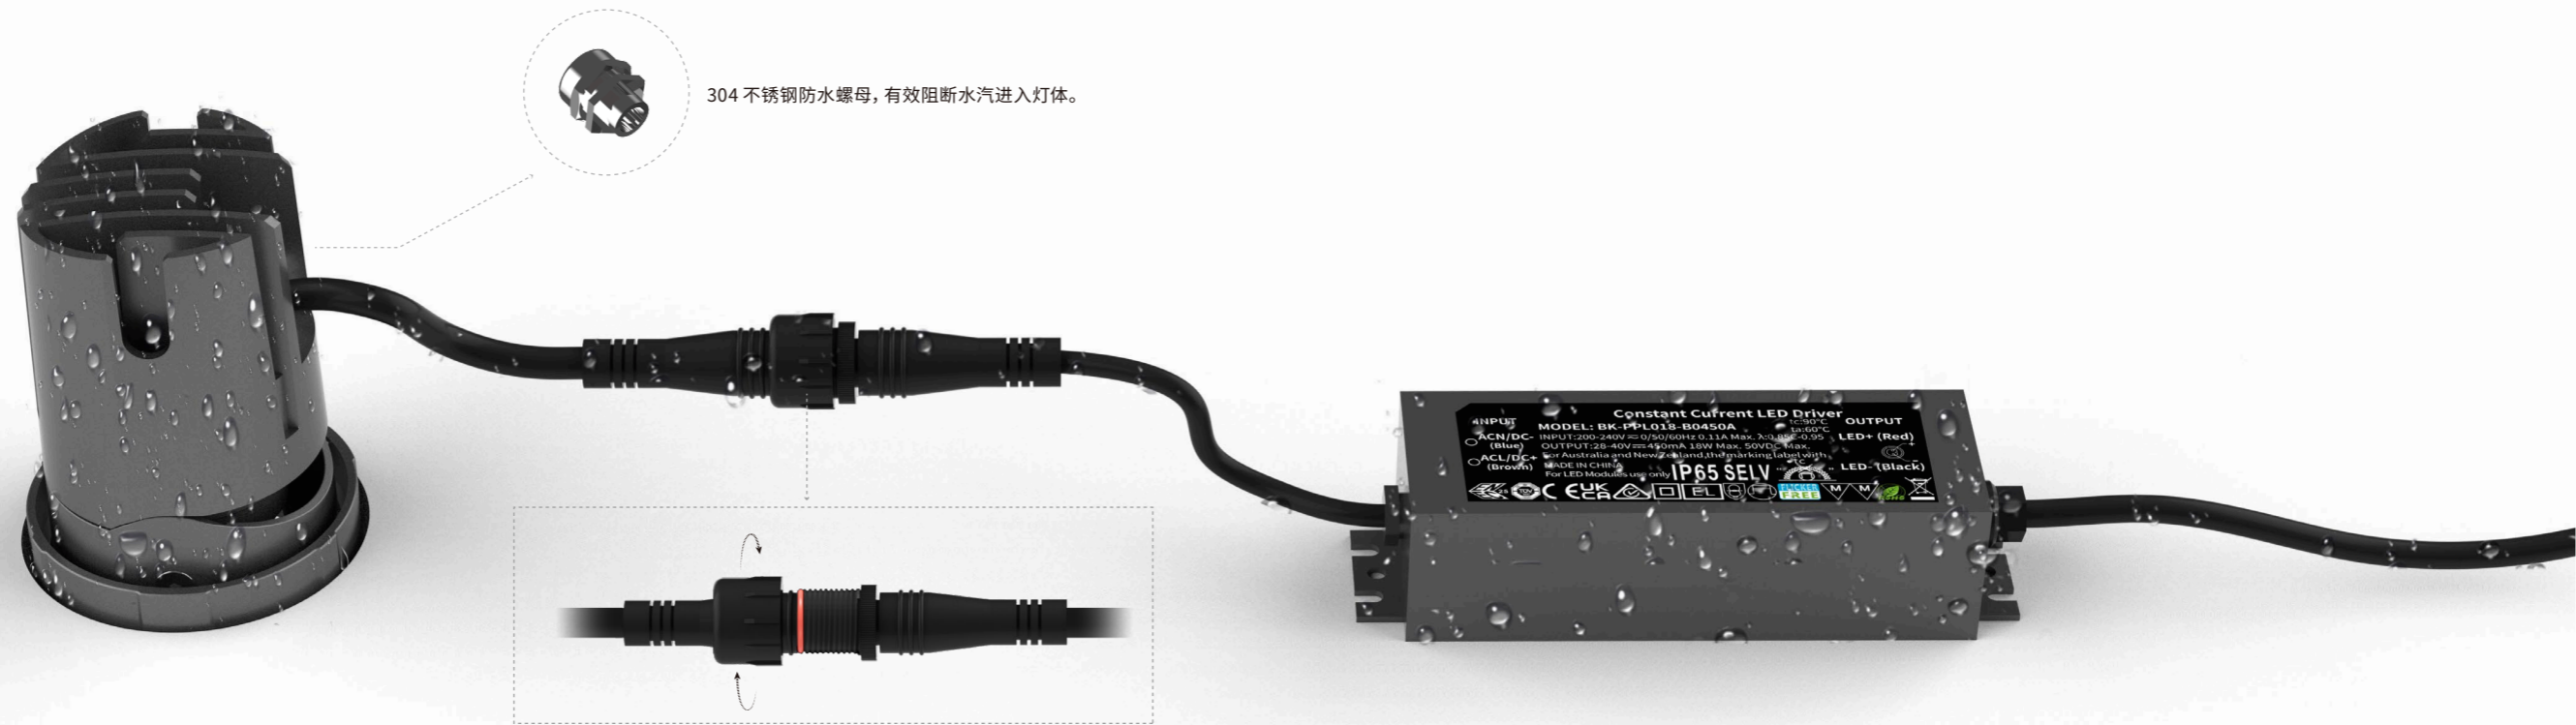

嵌入式

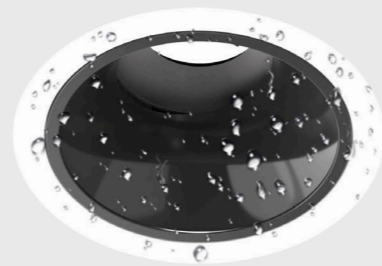


无边框嵌入式

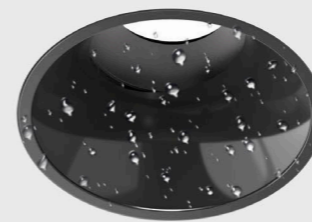

# 可调性

凭借其广泛的可调性（水平轴：0-355°，垂直轴：0-25°），Brook 可调款确保光束定位精准，在所需位置提供最佳照明效果。



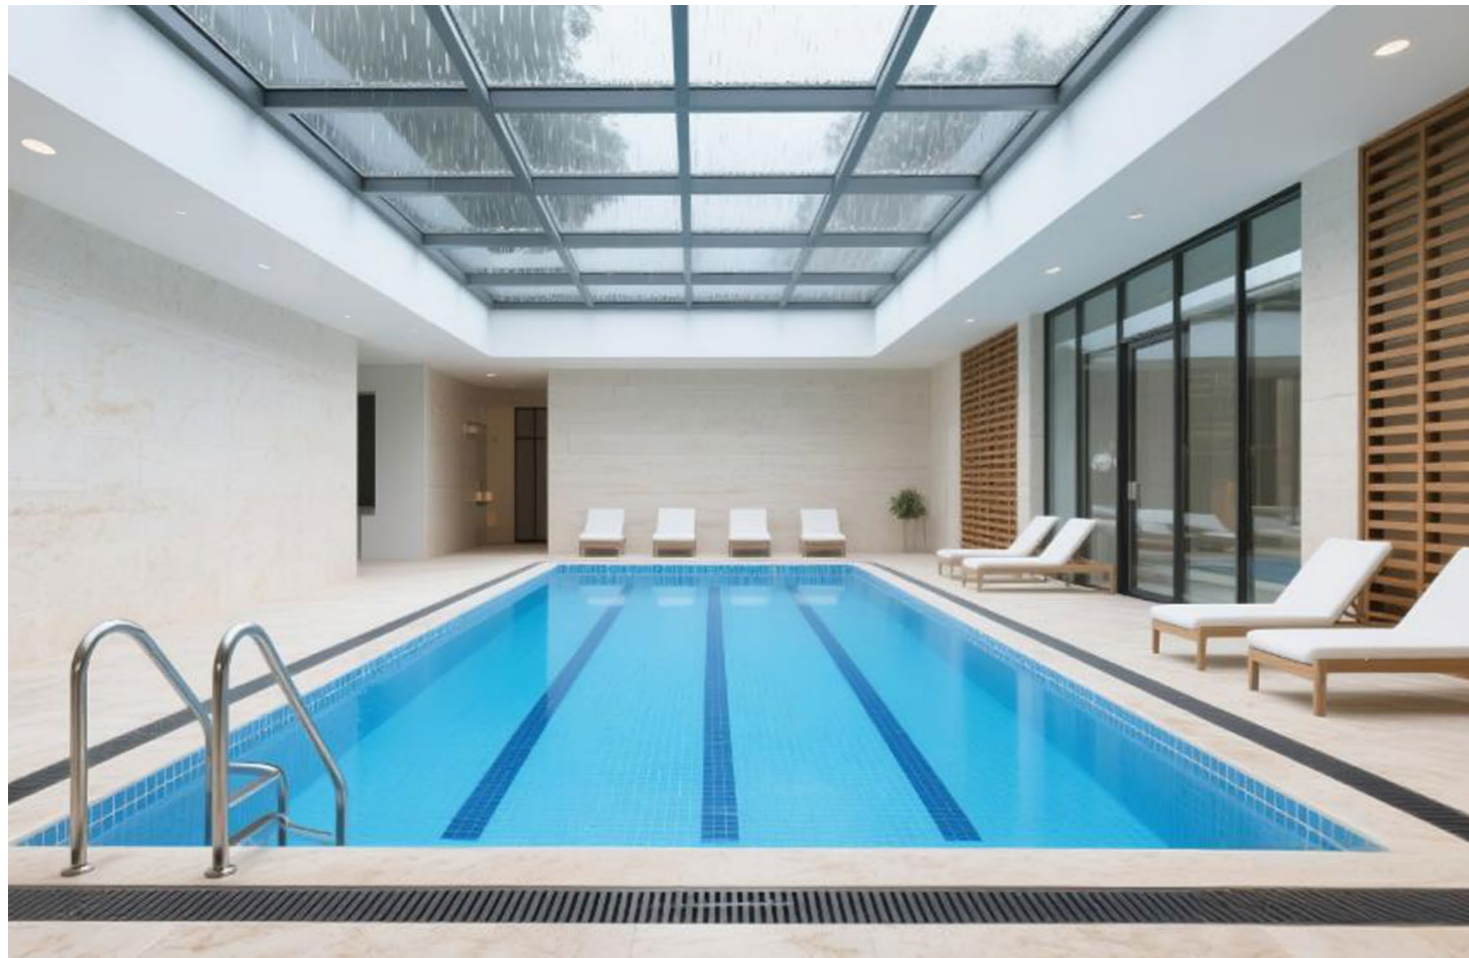



LED LINEAR &  
COMMERCIAL  
LIGHTING



电话: +86-755-2923-1888

邮箱: [colors@colorsled.com](mailto:colors@colorsled.com)

网址: [www.colorsled.com](http://www.colorsled.com)

地址: 深圳市宝安区石岩创维长新股北区2号楼B栋17层