

GENIE 2S


灼华二代



GENIE 2S


GENIE 2S 系列具有深防眩设计, 遮光角45°, 极窄边环5mm设计, 拥有优秀光斑效果, 退韵柔和无杂光; 多种光学选择, 具有极窄小角度9度, 知名品牌光源, CRI95高显色性, 应用于精品酒店会所家居空间。

四通对流全金属机身, 极致散热比; 产品纤细精致, 可灵活适配, 满足设计师对产品应用极致追求。

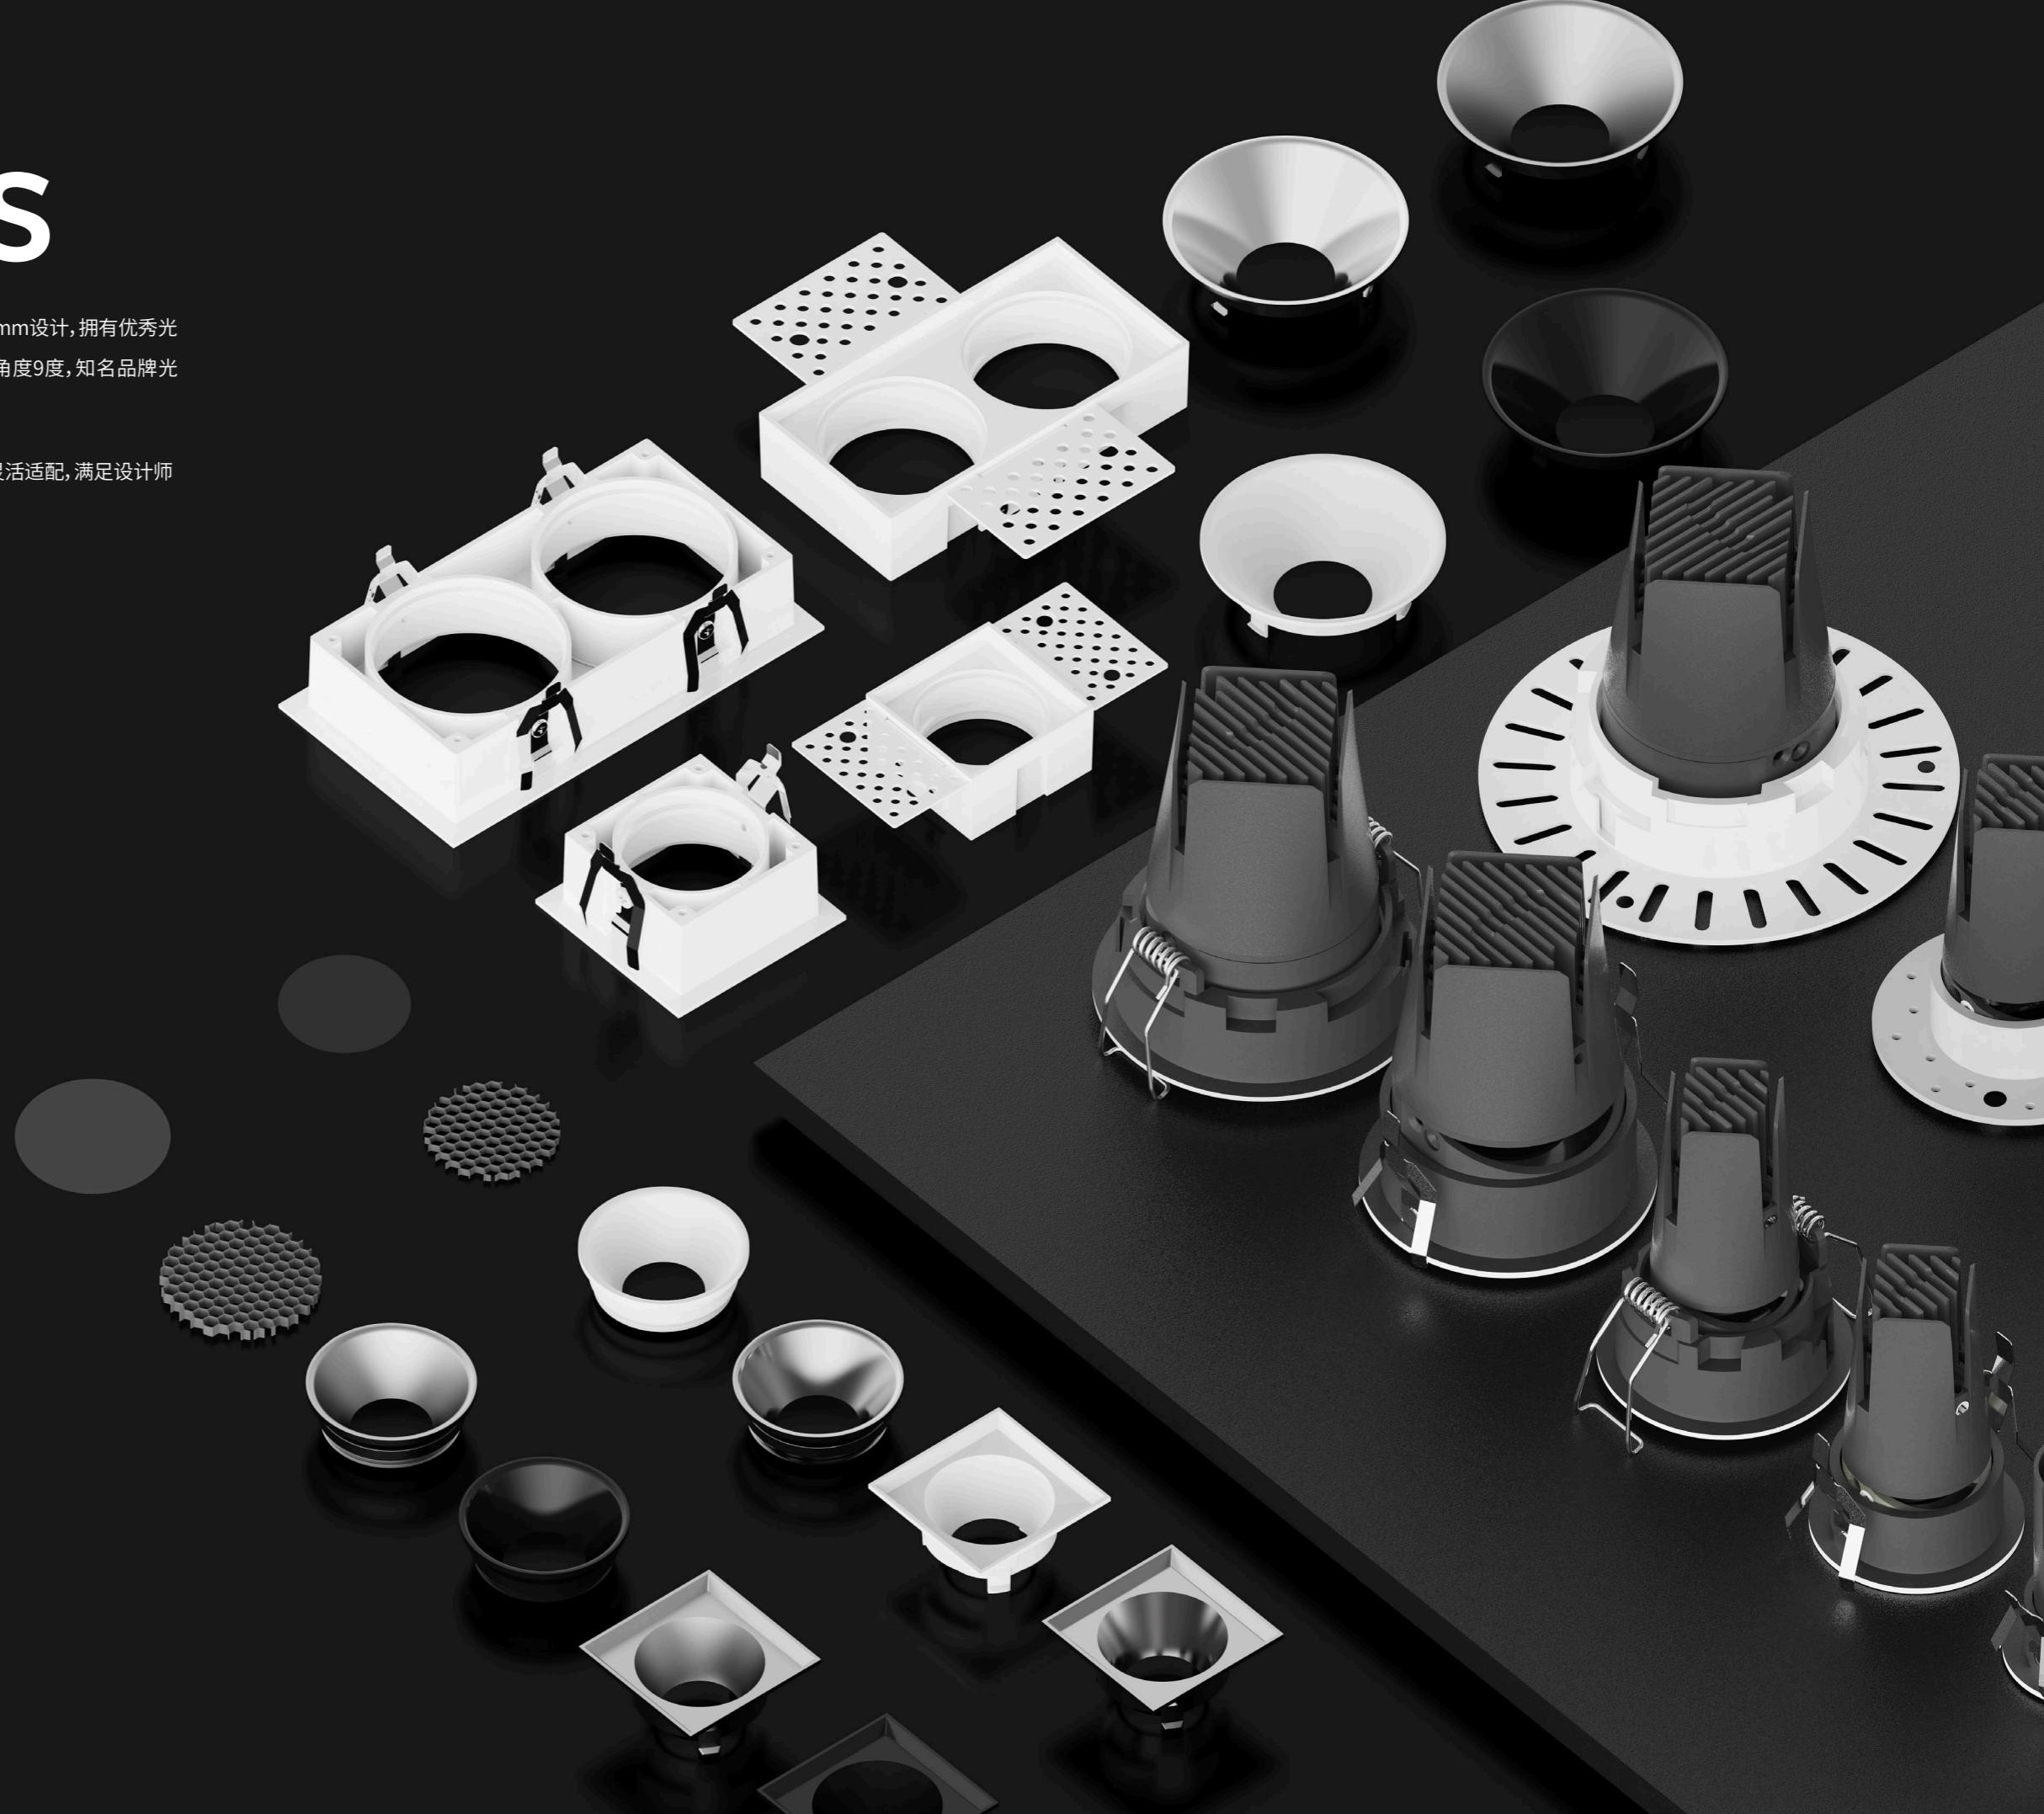

卓越的工业设计

建筑和产品完美融合

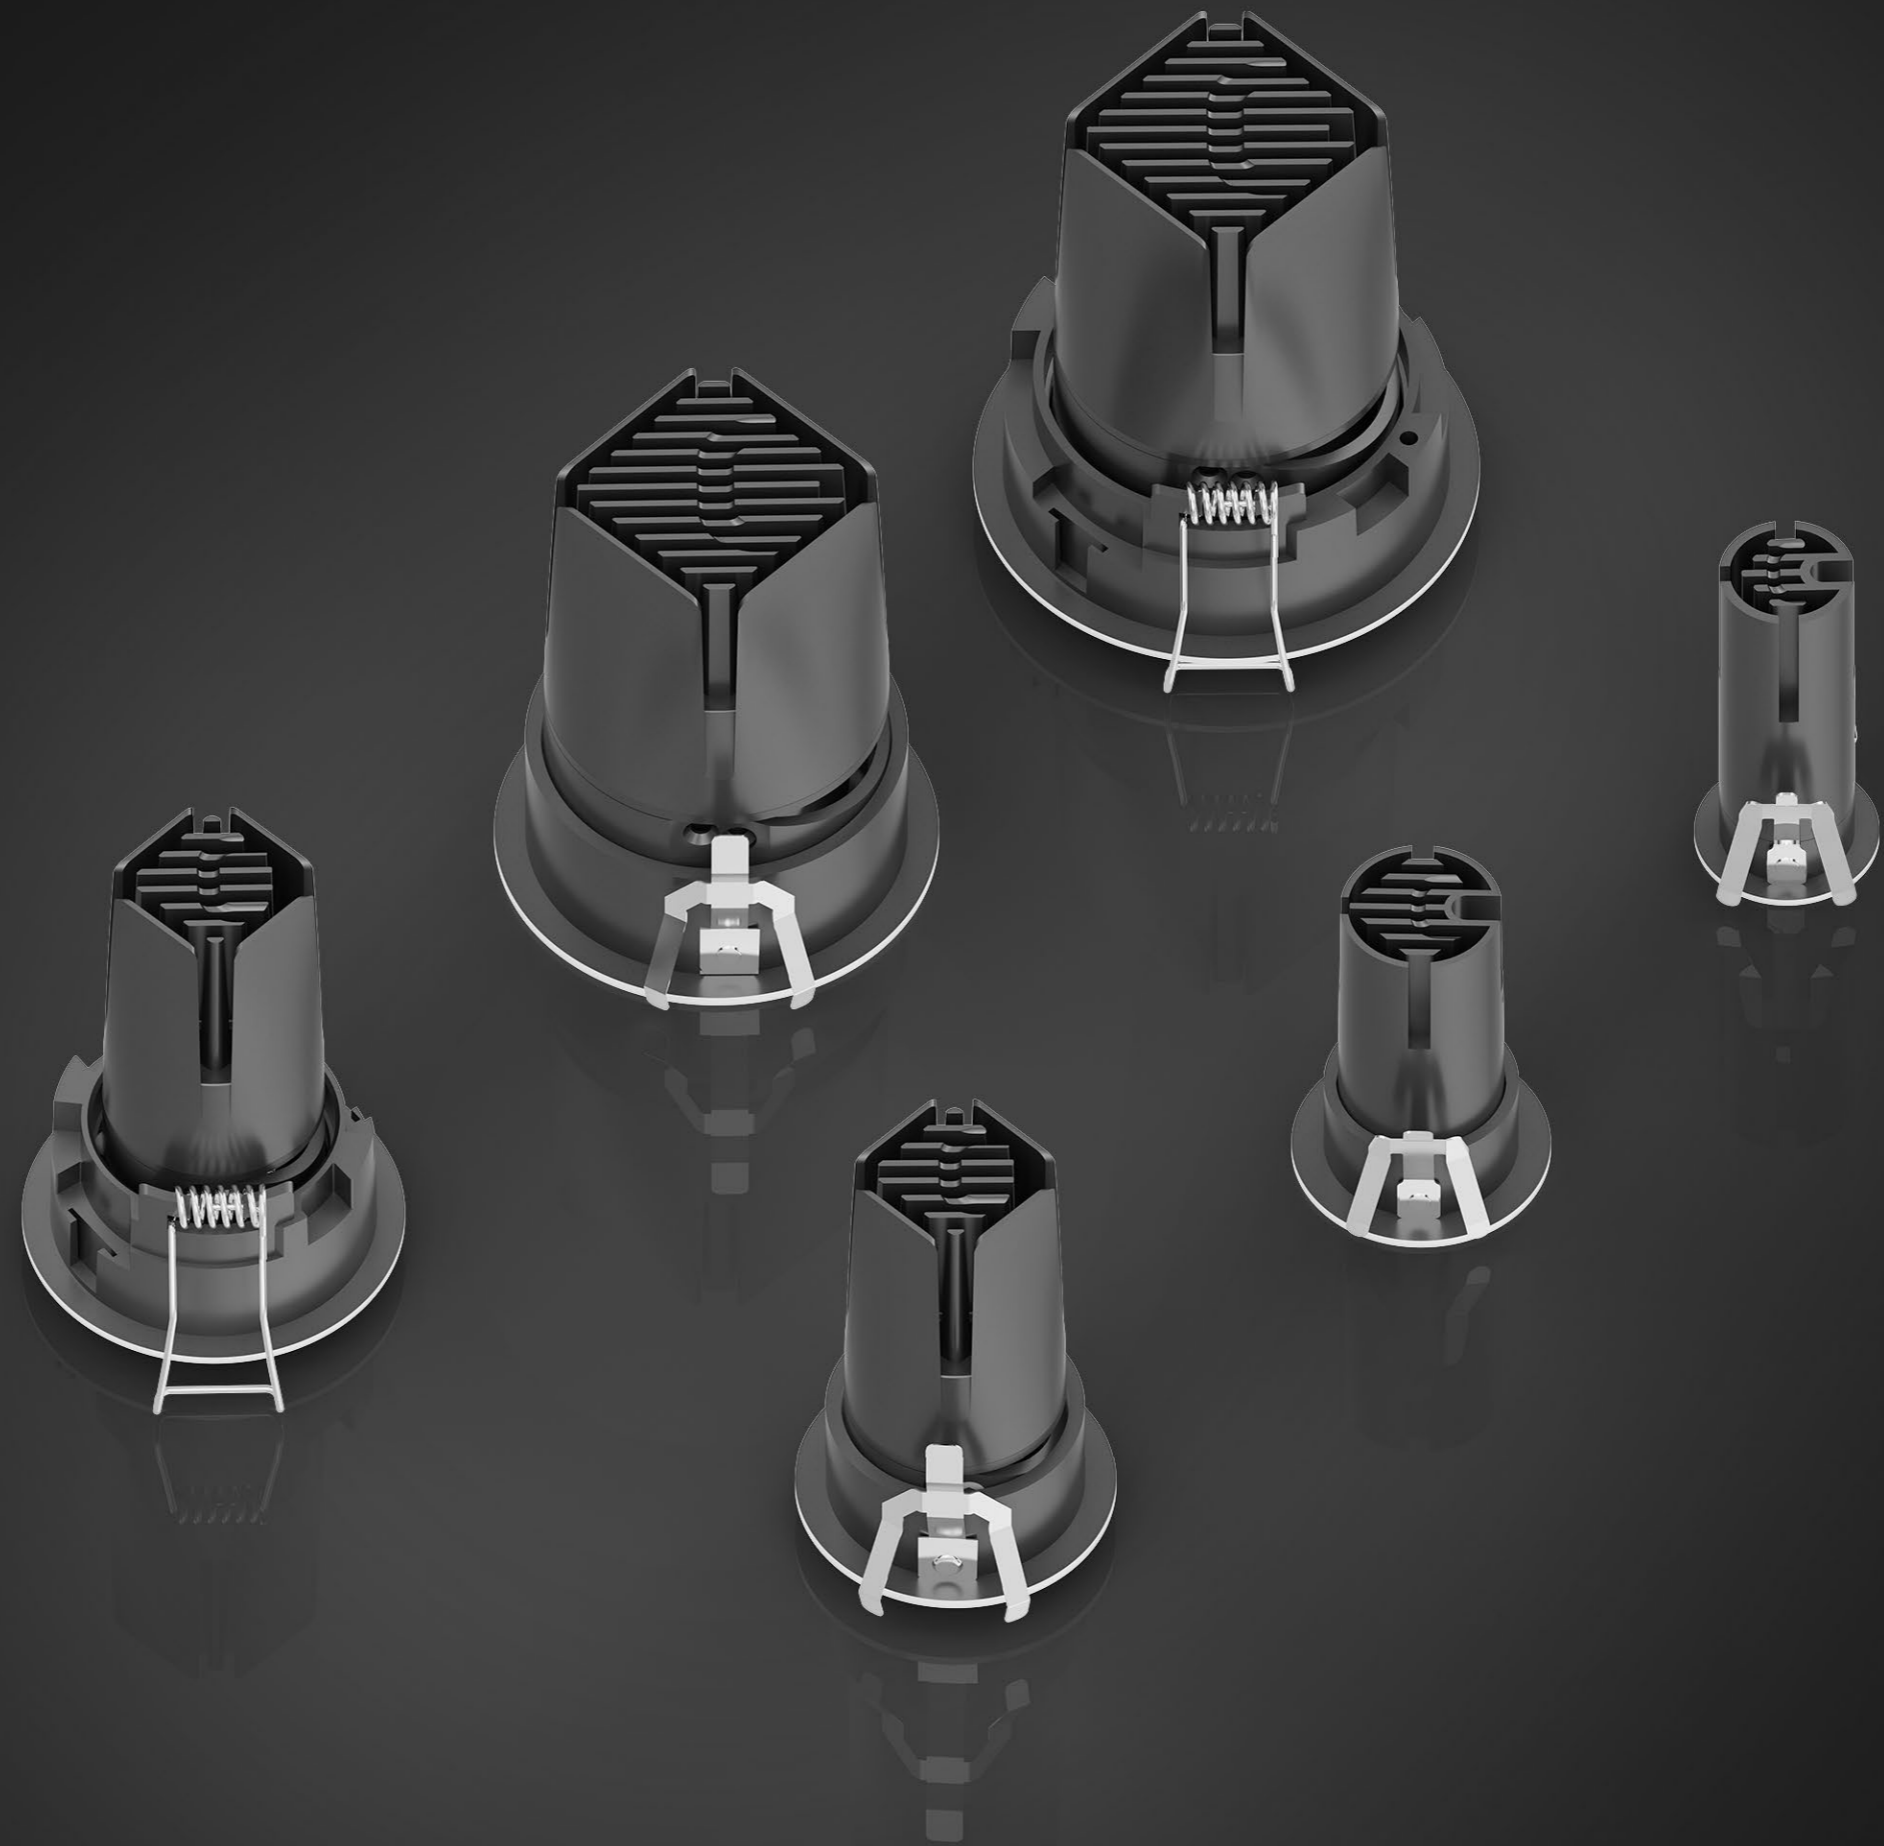

选择您的照明风格

方形/圆形

窄边/无边


固定/可摆角

根据您的空间定制每一处细节

固定




可摆角
(圆形)

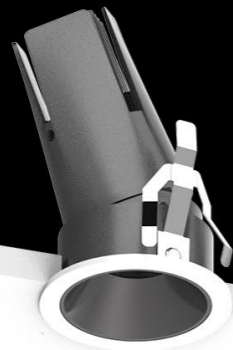

25°

360°

可摆角
(方形)

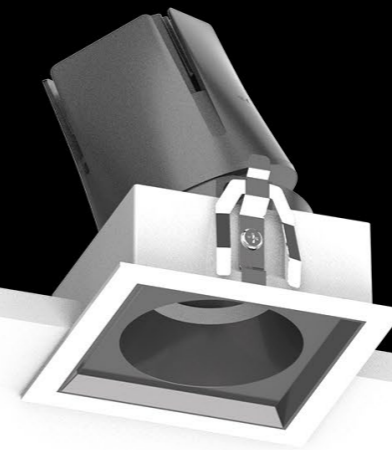

超薄超窄边面环



1.5mm

5.0mm



最完整、最多功能的照明解决方案系列


在尺寸多样性、电源选择及应用灵活性方面堪称无与伦比

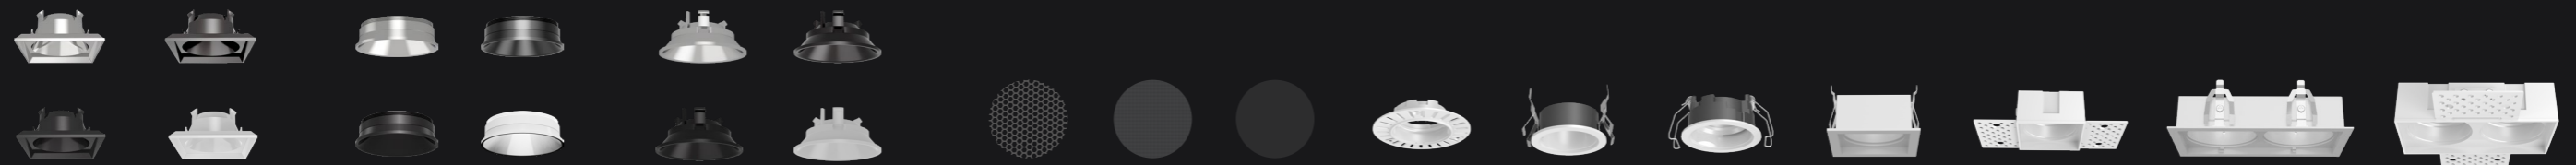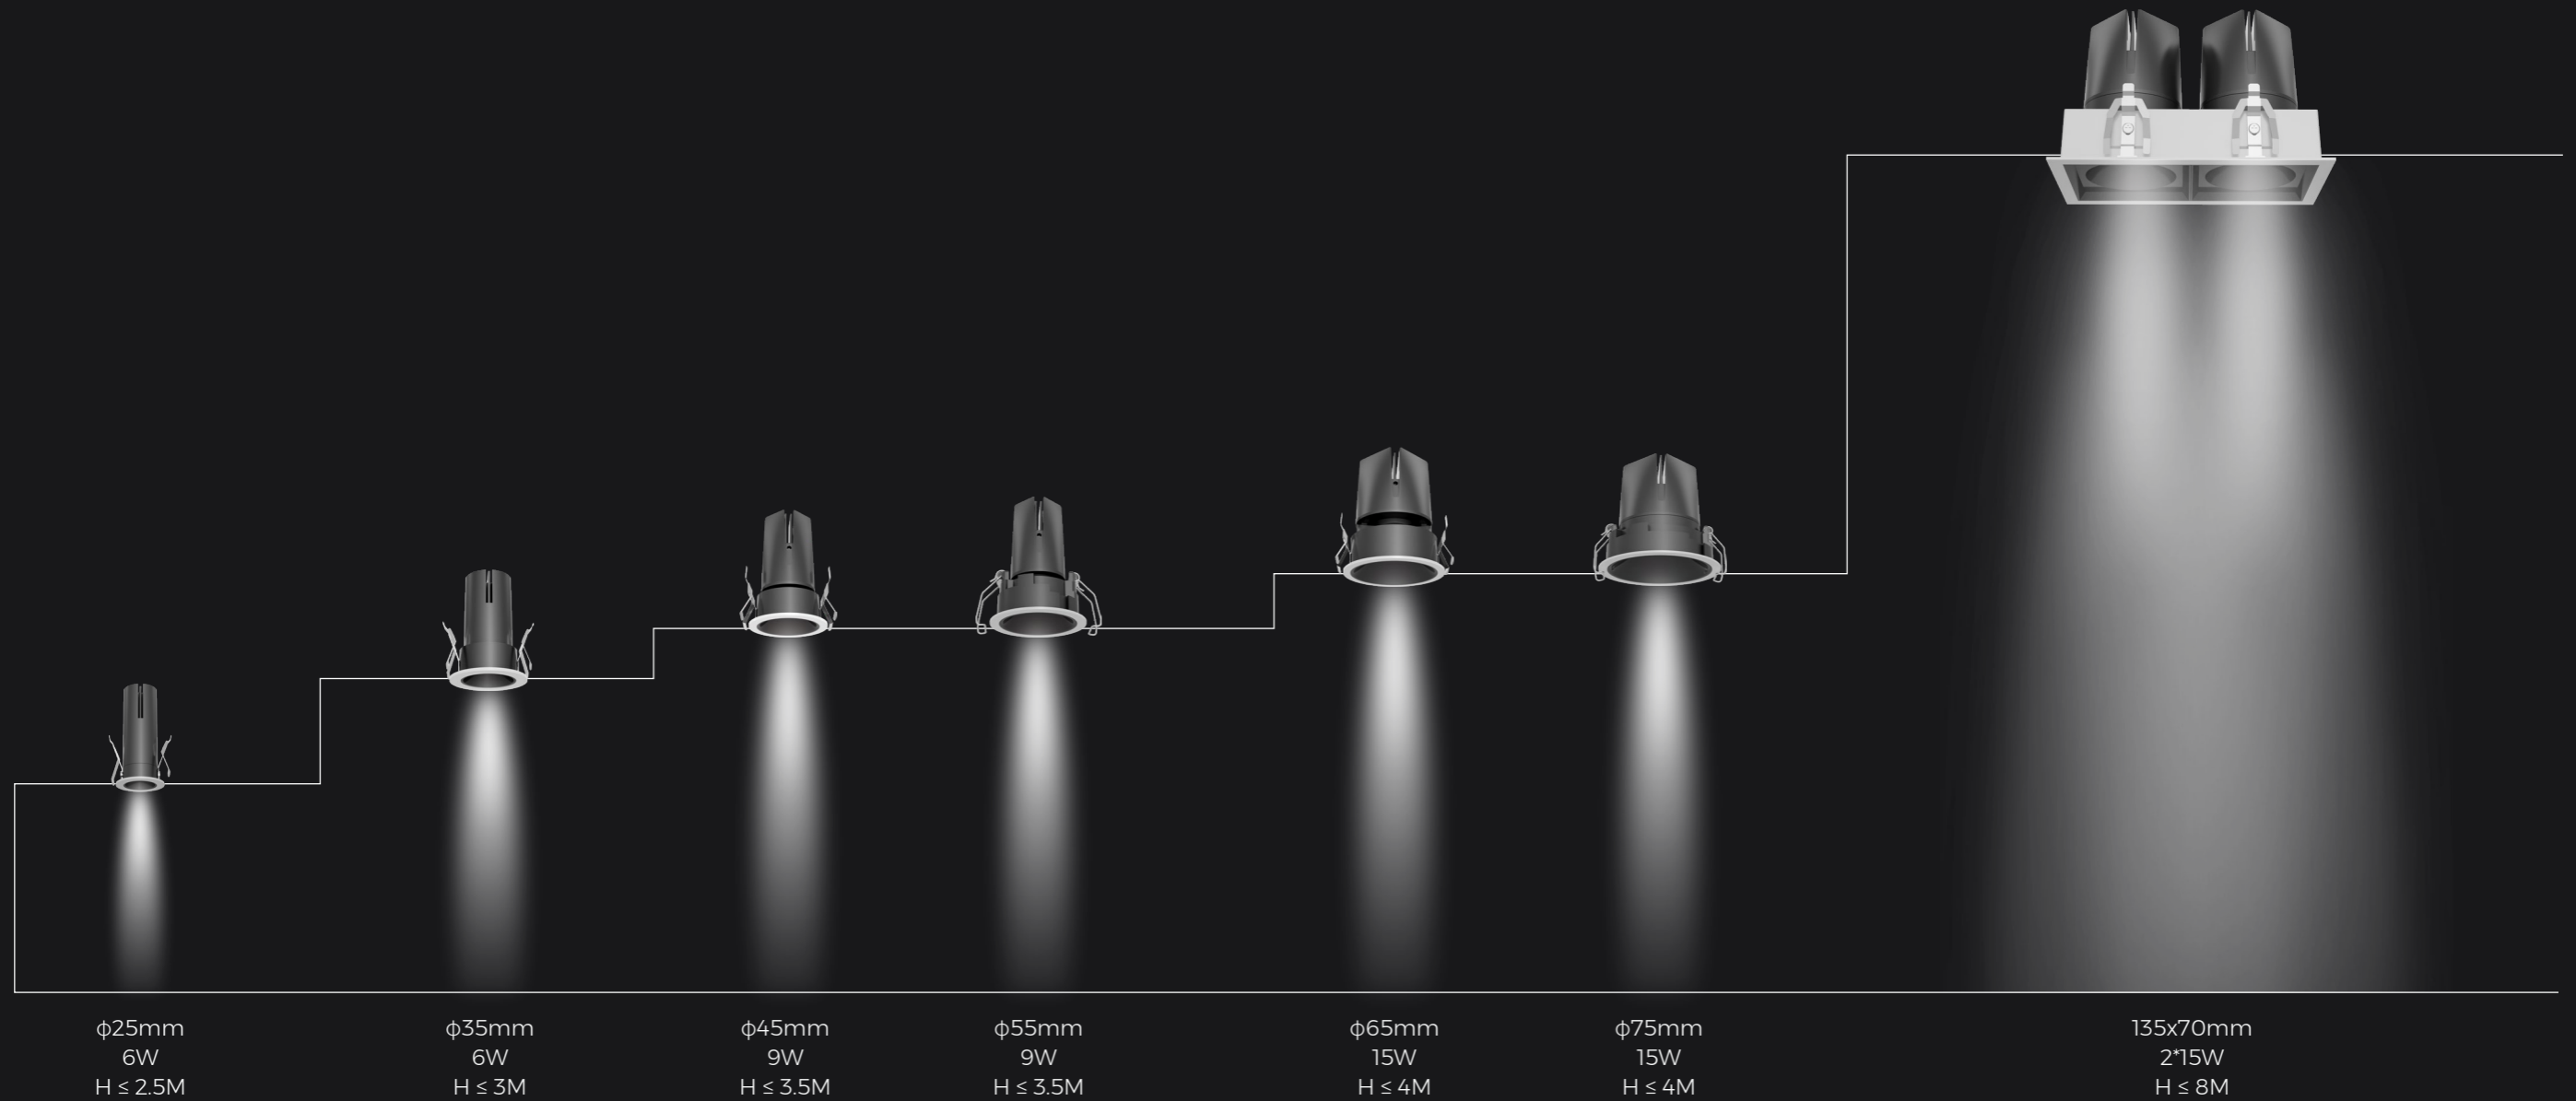

产品细节

1. 散热器

优质压铸铝，散热性好，表面采用喷油工艺

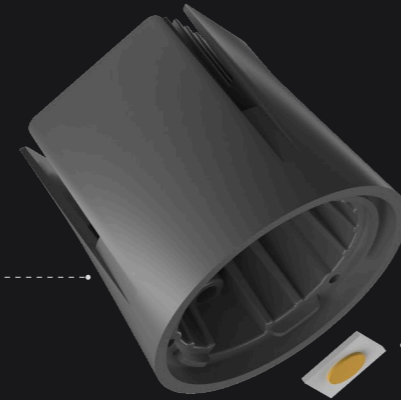

2. COB光源

高显指，CRI90 / CRI95，色温2700K / 3000K / 3500K / 4000K / 2700K-6500K

2700K 3000K 3500K 4000K ● 可调白光



3. 光源支架

使用进口PC材料，固定COB光源，使光源与散热器紧贴，加强散热，稳定使用



4. 光学透镜

使用进口PC材料，透光率更高，满足不同场景光束角的需求



5. 中环

连接灯体摆角0-25°，连接灯体水平旋转360°的部件




6. 反射器

共用4种颜色可选，镜面、黑铬、哑黑、哑白



7. 安装弹片

优质304不锈钢，能够适配5-20MM天花

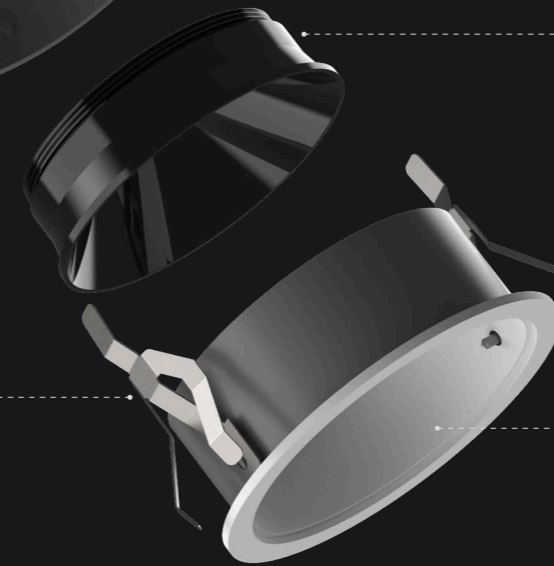

8. 外环

无边有边可选，黑色白色可选

控制系统
开/关
DALI
0/1-10V
TRIAC


四通对流全金属机身 小身材 大功率

15W




严格的热学设计管理

更长的灯具寿命, 稳定性更好

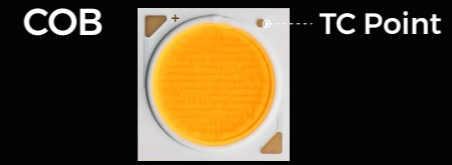

LED筒灯散热模拟

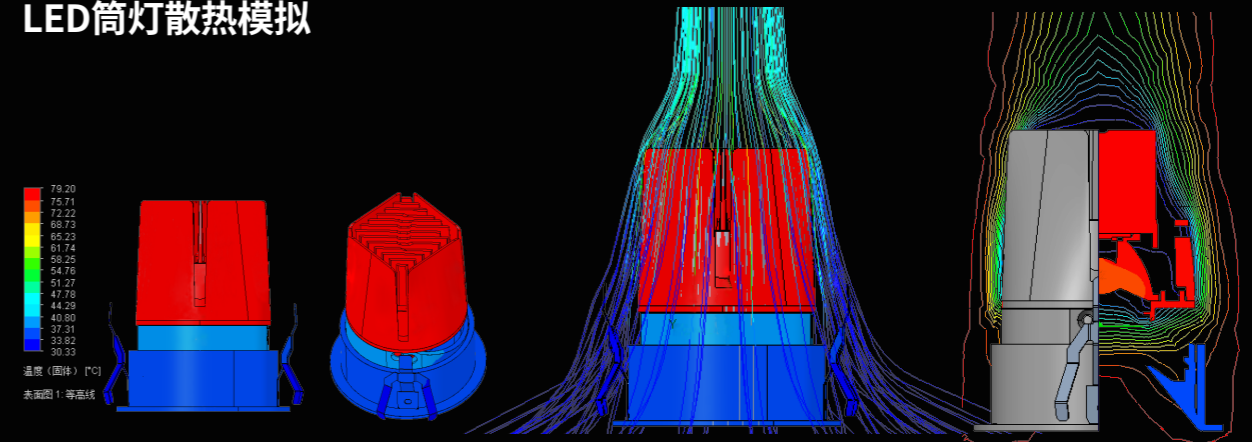

亮灯后TC点温度的变化曲线



分体式设计



轻松安装

框架可独立安装，灯具可通过弹簧球轻松固定至框架。




易于维护

更换光源时，主体可轻松拆卸，且不会损坏天花板。




自由组合

该灯具兼容嵌入式和非装饰性嵌入式框架，非常便于库存管理。



镜面



黑铬



哑黑



哑白



镜面



黑铬



哑黑



哑白


前置IP54级防水




多种产品类型



垂直90°
水平旋转355°

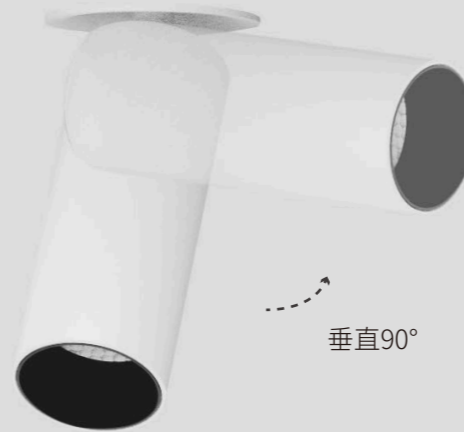

垂直90°

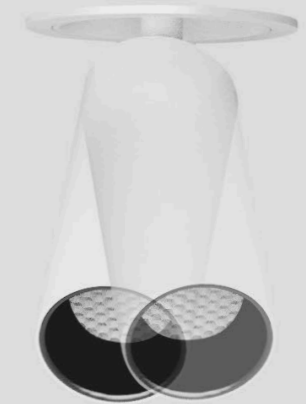


水平旋转355°

专利透镜设计

交叉光路设计, 重构自由光学曲面, 控光更加精准, 光效明显提升。

深度防眩暗光技术 最小统一眩光值 (UGR) ≤ 1

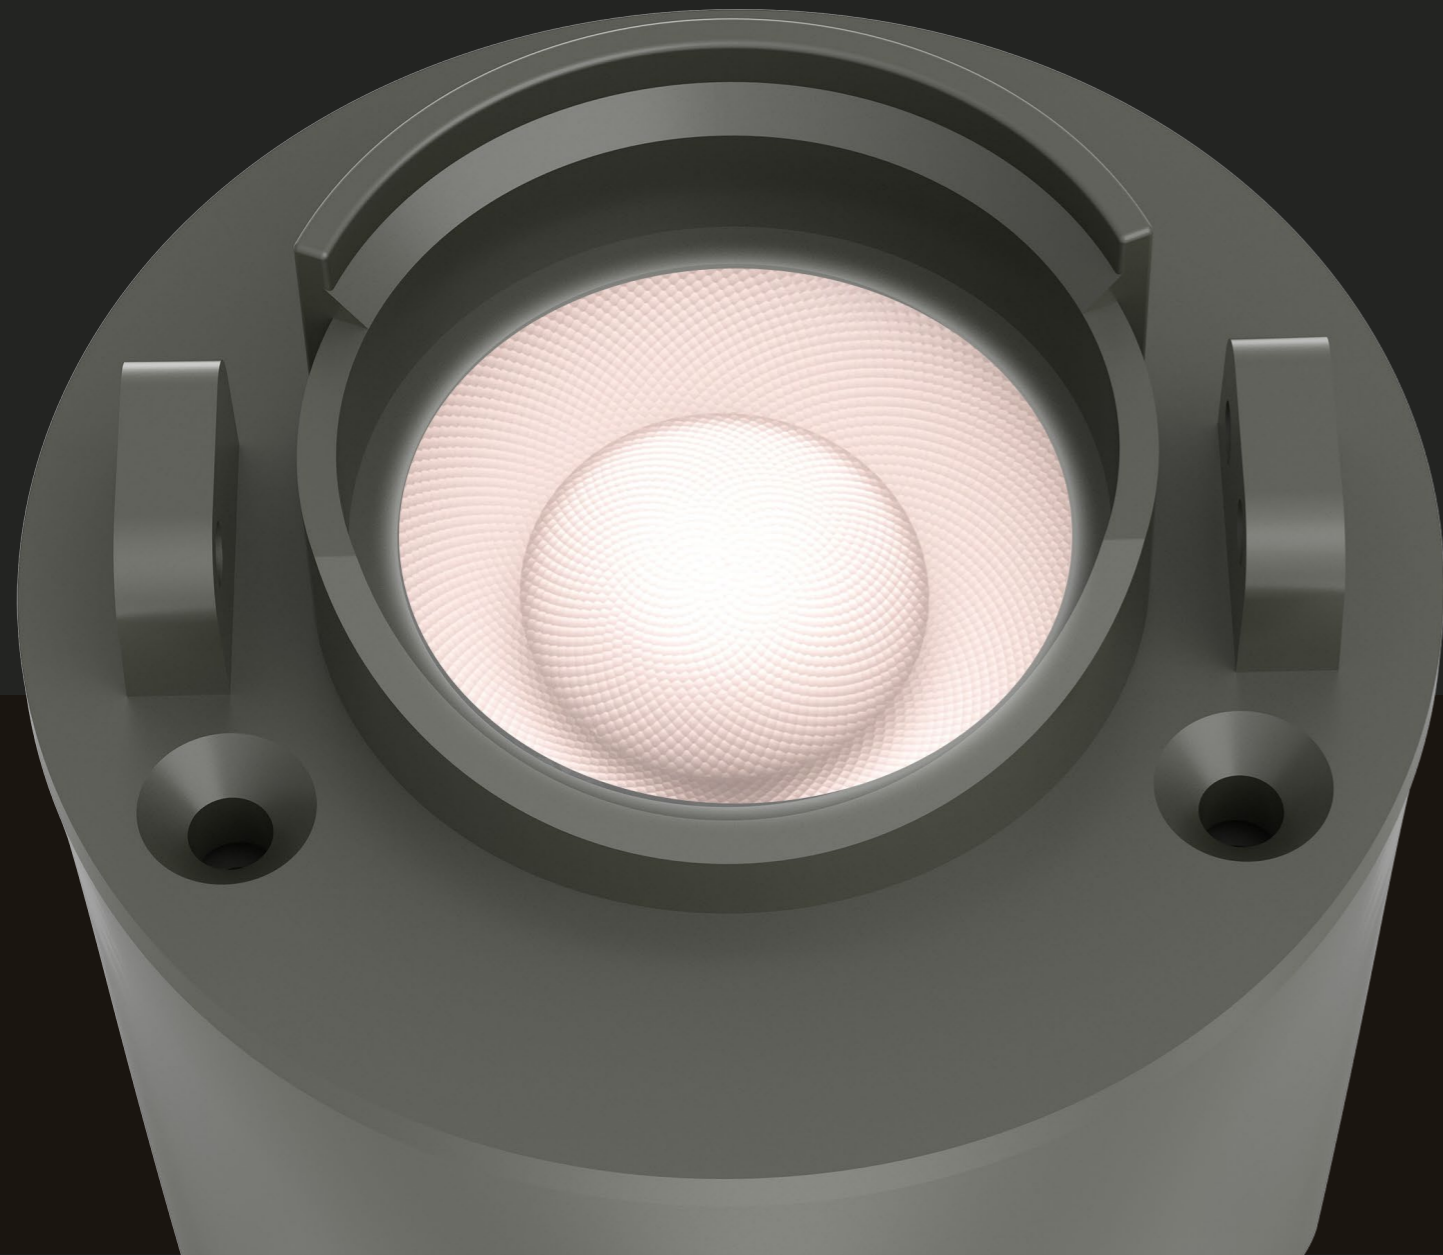


45° 遮光角, 确保舒适光环境无眩光



人眼视野 30°
人眼高度



专属光学设计
退韵柔和无杂光

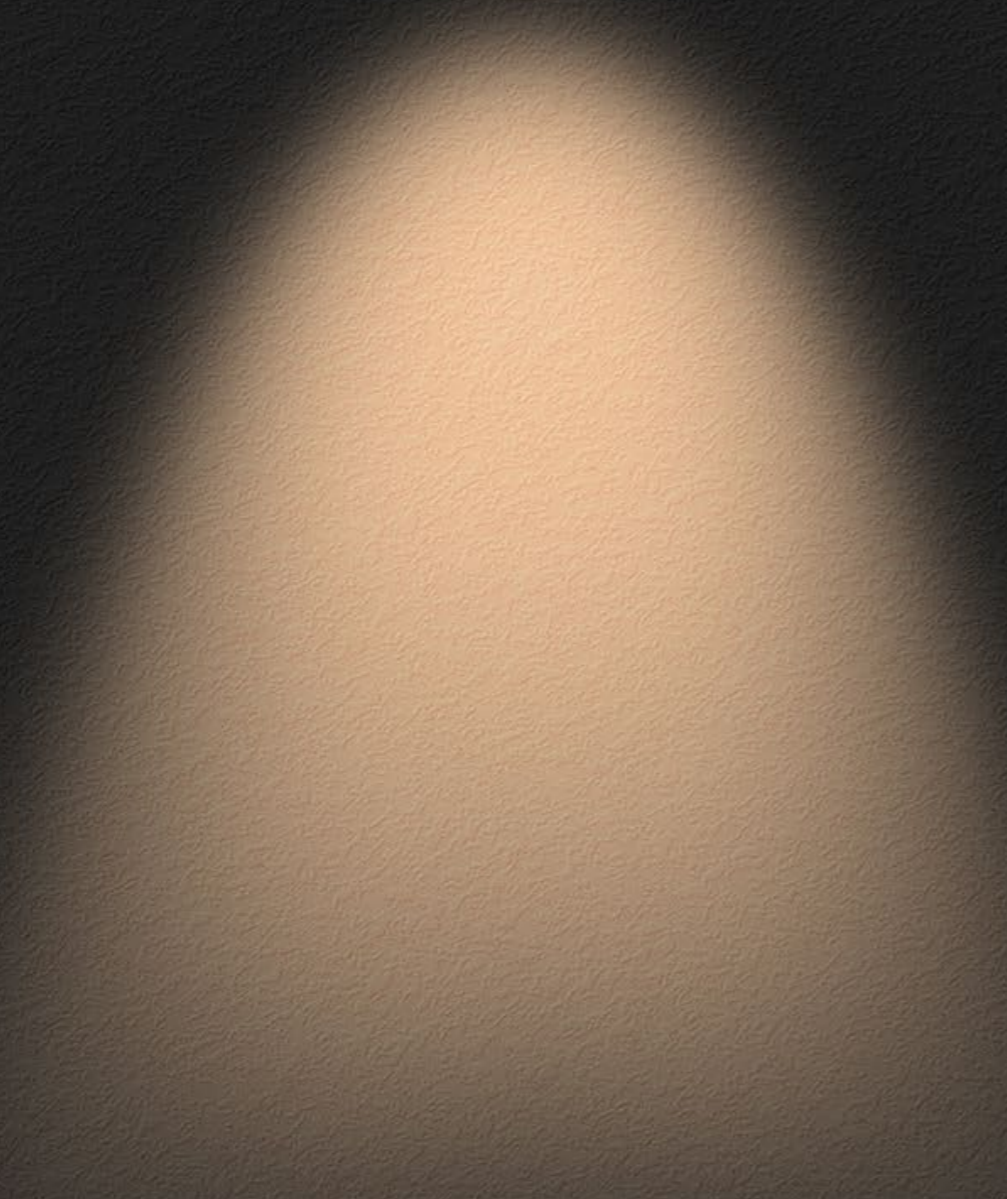

针对不同应用场景调节亮度和色温

从明亮白光到温暖暗光, 可调白光为环境赋予独特个性




日出 早晨 中午 下午 日落
<2000K <2000K 5500-6500K 3500-4500K <2000K

6500K



2700K







LED LINEAR &
COMMERCIAL
LIGHTING



电话: +86-755-2923-1888

邮箱: colors@colorsled.com

网址: www.colorsled.com

地址: 深圳市宝安区石岩创维长新股北区2号楼B栋17层