


透镜霓虹

柔性 5m 级联* | 中大功率洗墙应用 | 3-5-8m洗墙高度 | 多角度可选 | IP67 | 5年质保*

ALS3646

产品顶出线，端子连接



AL3D2722

产品底出线，ENP堵头




AL3D2722

柔性3D弯折，5m级联*。

*ALS3646 最长 4m 级联。

3-10m洗墙高度全覆盖
多角度可选。

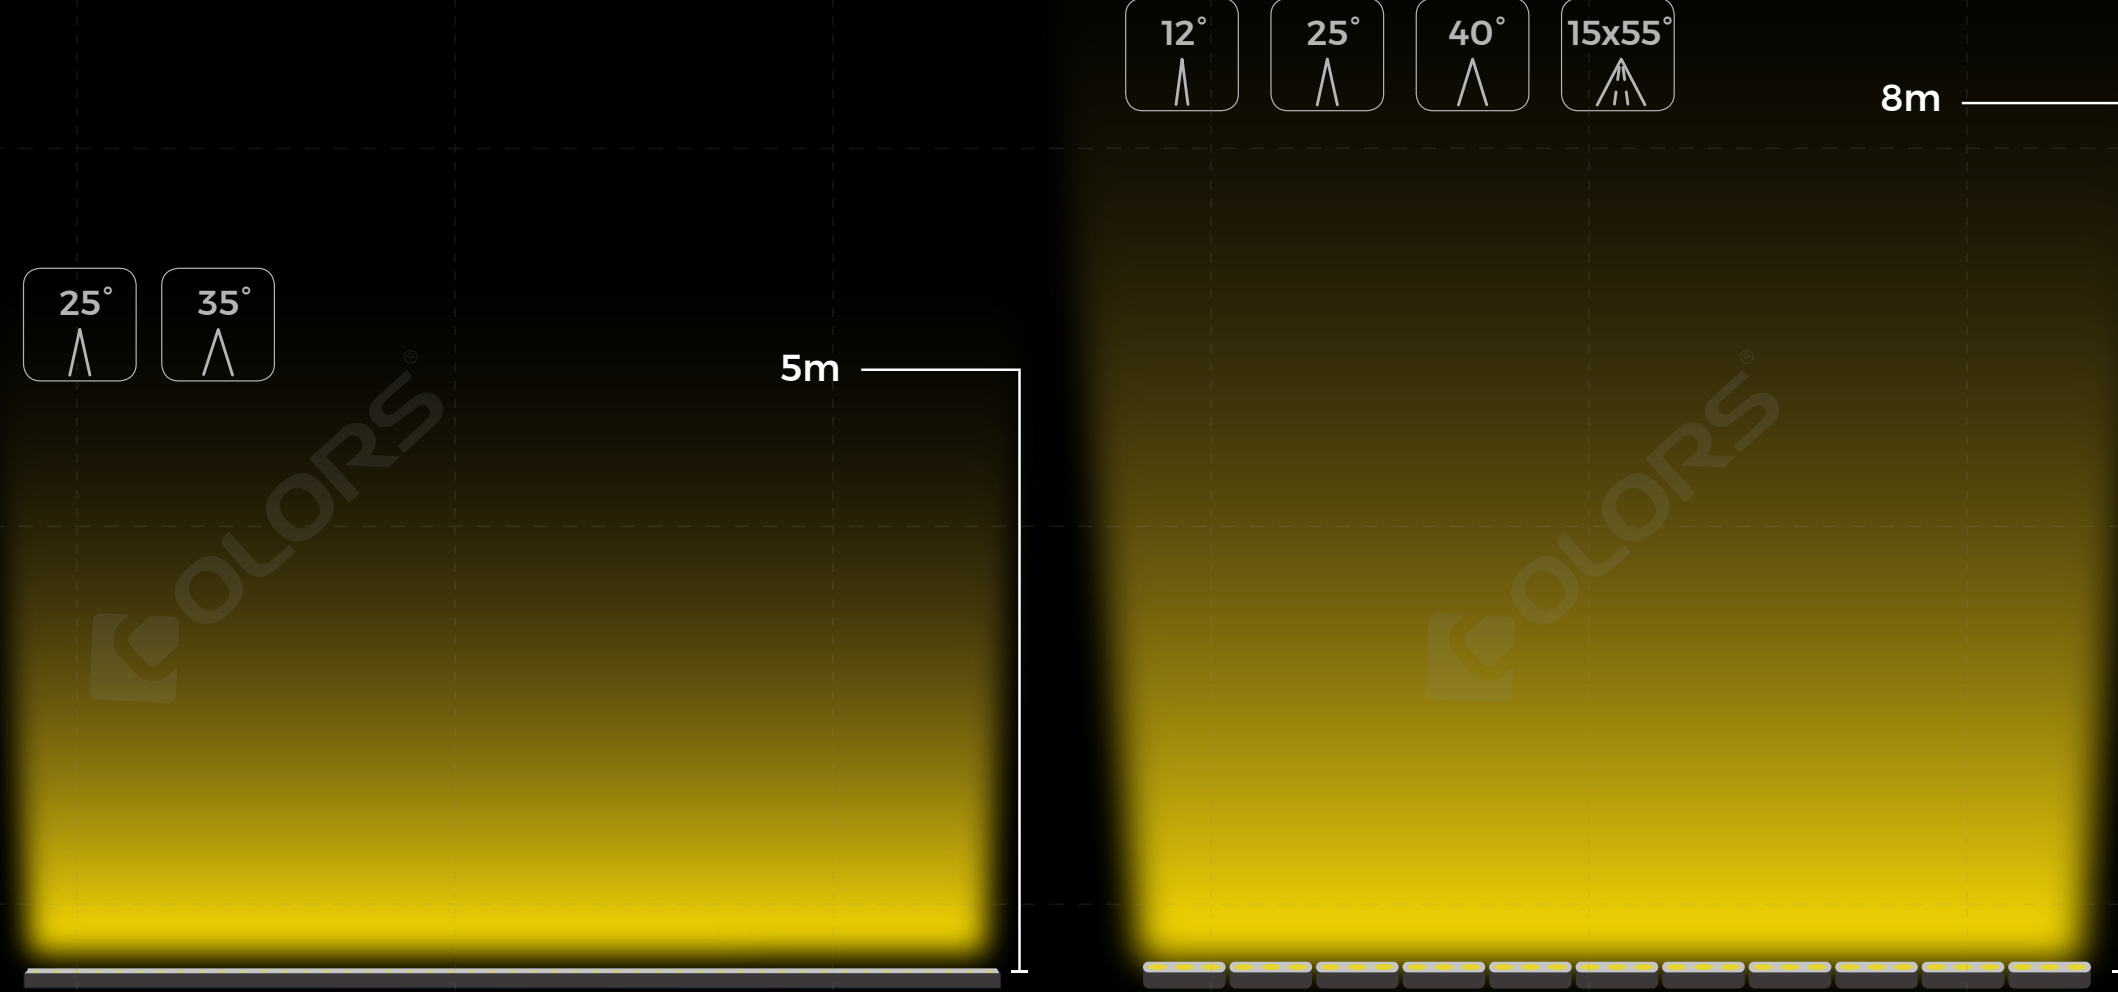

场景与产品应用推荐

公建/立面洗墙



推荐款型



ALS3D2722


推荐理由

- 1.多数立面较高，2722洗墙高度3-5m，适中/百搭。
- 2.安装位置有限，安装面异形，产品可支持3D弯折，安装方便。
- 3.户外应用，风吹日晒，产品IP67级防水，不惧雨水及短时间浸泡。
- 4.对控光要求较高，洗墙角度25/35度可选，另可搭配支架调整细节角度，满足不同照明效果要求。
- 5.施工安装/维护难度大，要求产品安装解决方案完善，平贴+（侧）透光片，预留出线+高/矮挡光片可选。

配件使用



园林景观亮化

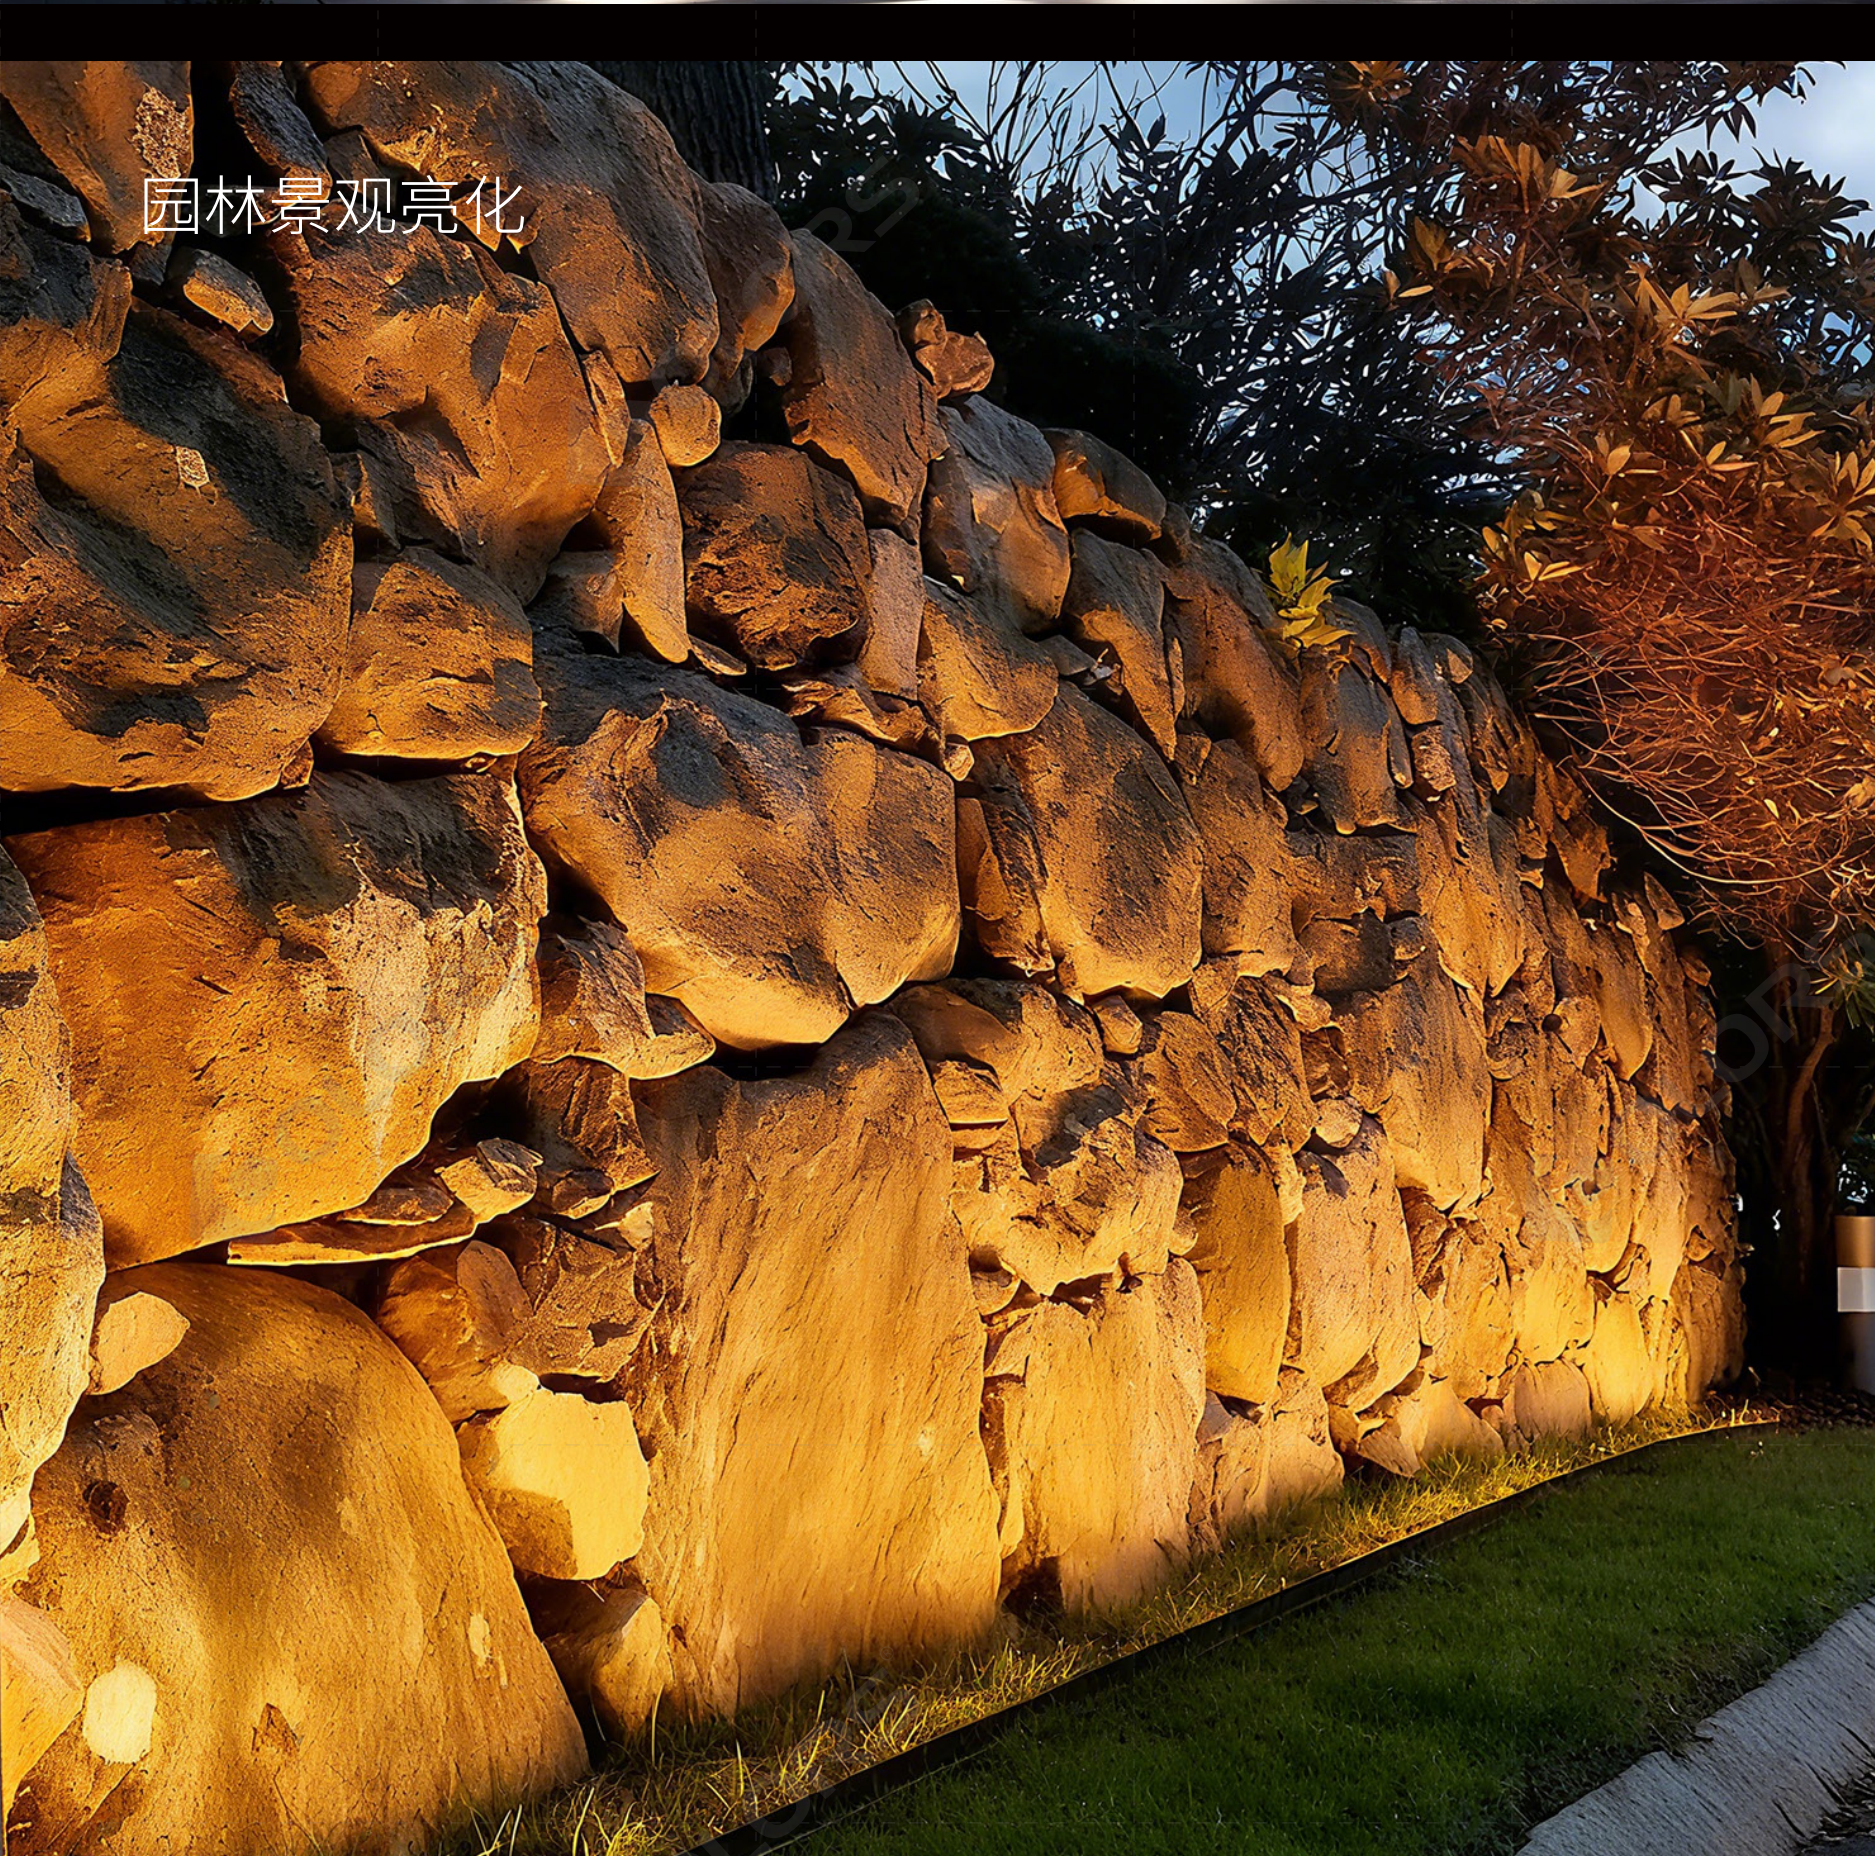

推荐款型



ALS3D2722


推荐理由

- 1.被照物类型复杂，2722洗墙高度3-5m，适中/百搭。
- 2.安装面异形/凹凸不平或顶棚结合，产品可支持3D弯折，安装方便。
- 3.户外应用，风吹日晒，产品IP67级防水，不惧雨水及短时间浸泡。
- 4.对控光要求较高，洗墙角度25/35度可选，另可搭配支架调整细节角度，满足不同照明效果要求。
- 5.施工安装/维护难度大，要求产品安装解决方案完善，平贴+（侧）透光片，预留出线+高/矮挡光片可选。


配件使用



抱柱洗墙

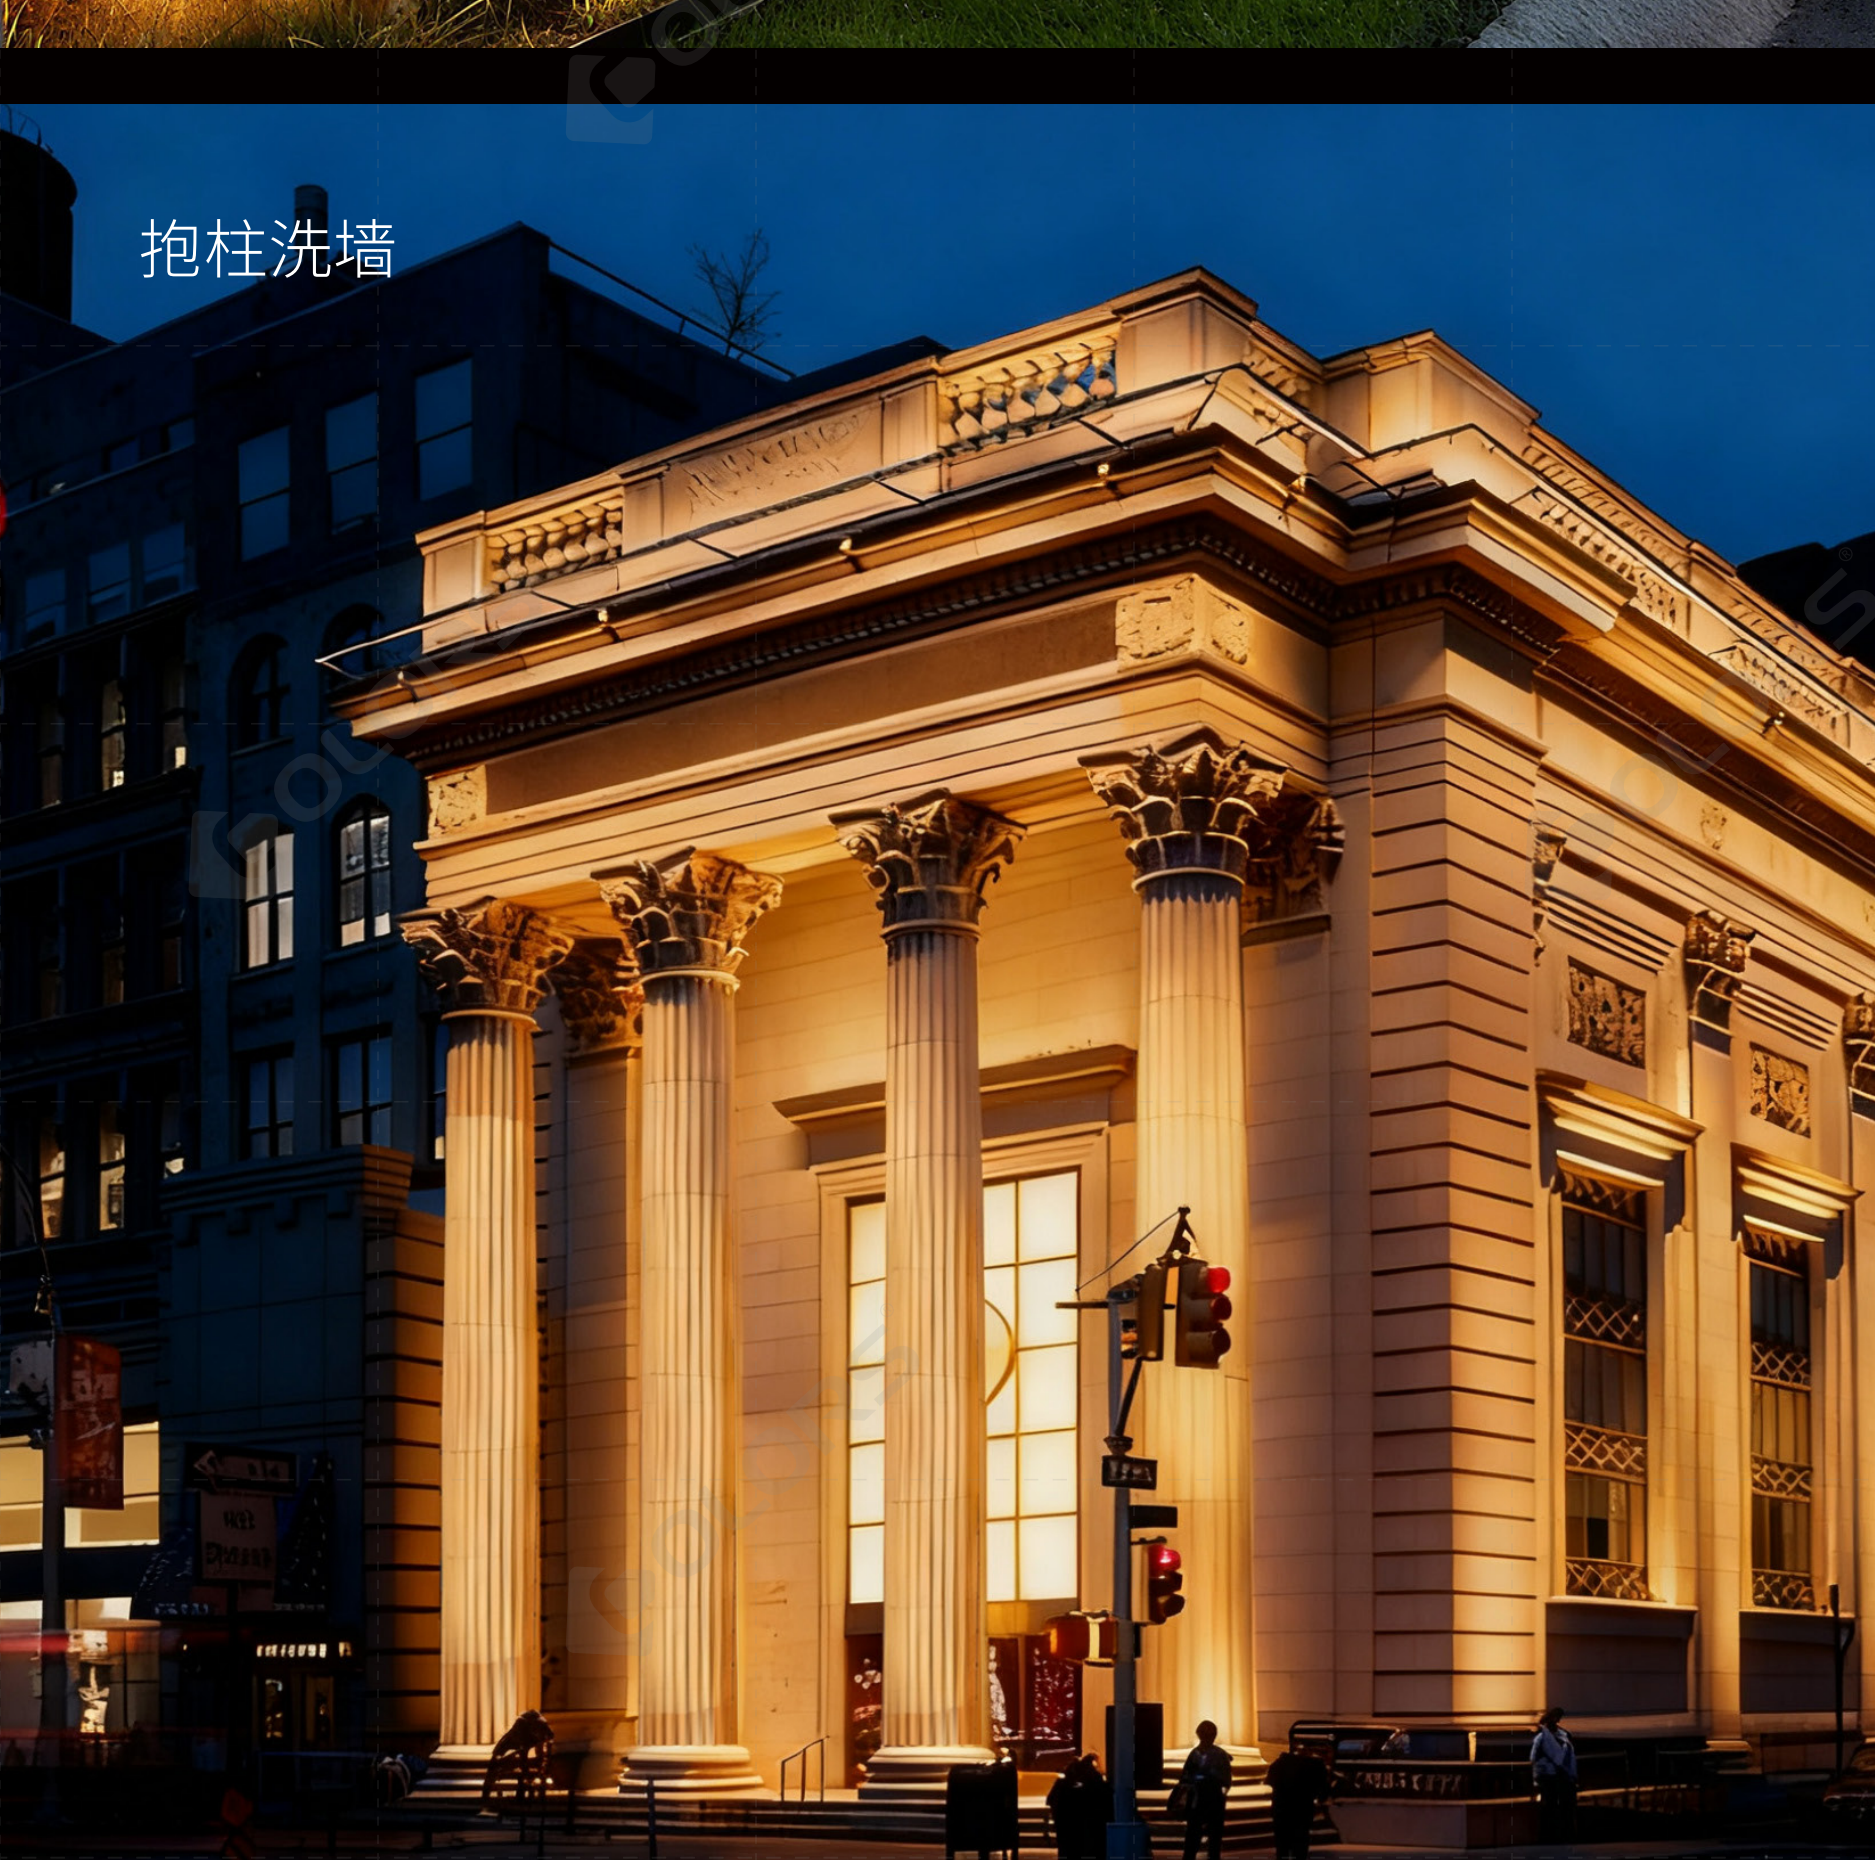

推荐款型

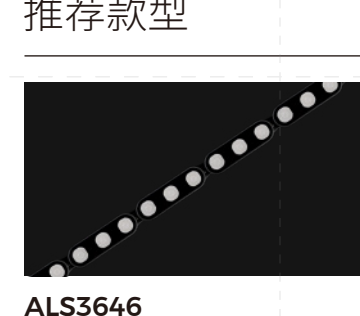


ALS3646


推荐理由

- 1.洗墙高度要求高，3646洗墙灯具可以洗8-10m的高度。
- 2.户外应用风吹日晒，IP67级防水，不惧雨水。
- 3.照度要求高，对产品防眩要求高，发光均匀性好，并且多角度可选，场景推荐12°/25°
- 4.底座膨胀螺丝固定，安装可靠性高，最长4m端子线拼接。

款型参数

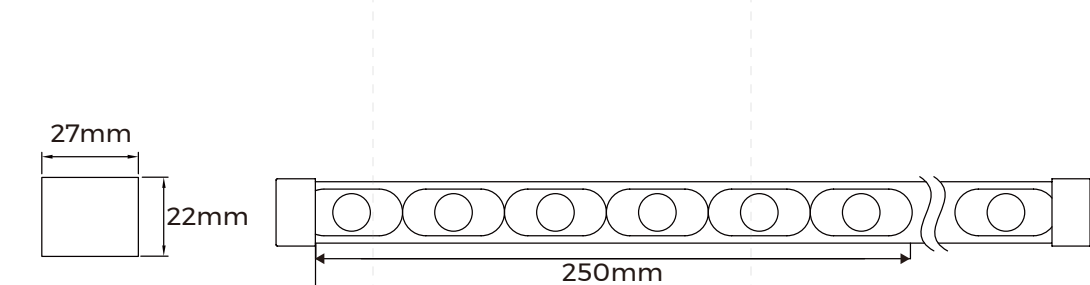

AL3D2722

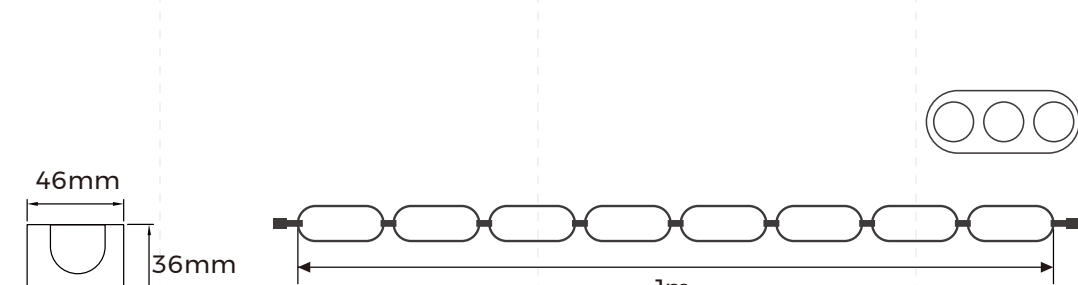

ALS3646

COLOR

- 2700 K
- 3000 K
- 3500 K
- 4000 K
- 6500 K

- 5 years
- IP67
- >90 CRI
- +50°C / -20°C