

筒射灯

规格书

AR75L1

— Aurora 系列



【基本参数】

- 工艺材质: AL1060, 表面喷涂
- 电源安装: 外置
- 防水等级: IP20
- 成品色温: 2700/3000/3500/4000K 可选
- 成品显指: 90
- 光源色容差: <3 Step (ANSI)
- 光束角: Wall washer
- UGR值(X=4H,Y=8H): /
- 发光方向: Downward
- 调光方式: 非调光 / 0-10V / 可控硅 / DALI 可选
- 输入电压: AC220-240V
- 工作温度: -15°C~30°C
- 产品应用: 室内
- 安装方式: 嵌入式
- 产品认证: CE、ROHS、Reach
- 质保年限: 5年



【外环颜色】



白色

【反射器类型】






镜面



黑铬

【产品机械参数】

360°

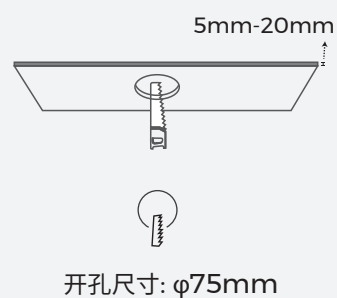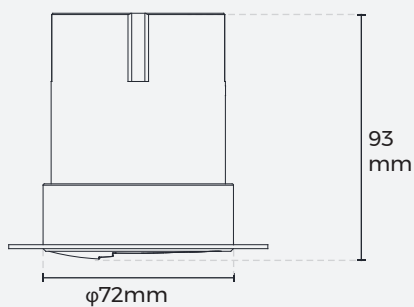





【灯具参数】

| 商城型号 | 产品尺寸 (mm) | 开孔尺寸 (mm) | 输入 (LED) | 典型功率 (W) | 显指 (CRI) | 色温 (CCT) | 光束角 (°) | 流明 (LM) |
|--------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| AR75L1 | φ81*93 | φ75 | 36V/200mA | 9 | >90 | 3000K | Wall washer | 450 |
| | | | 36V/300mA | 12 | | | | 600 |
| | | | 36V/350mA | 15 | | | | 750 |
| | | | 36V/400mA | 17 | | | | 850 |

Note:

1. 以上参数基于Ra90,3000K光源进行测试; ;
2700K 光效 & 光通量=3000K*0.95
3500K 光效 & 光通量=3000K*1.05
4000K 光效 & 光通量=3000K*1.08
2. 输入电压和额定电流皆为光源参数.
3. 光通量允许有±10%的误差范围;
4. 以上参数均为典型值.

【产品配光曲线】

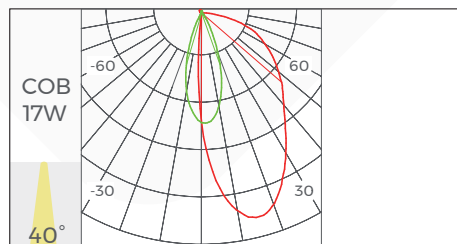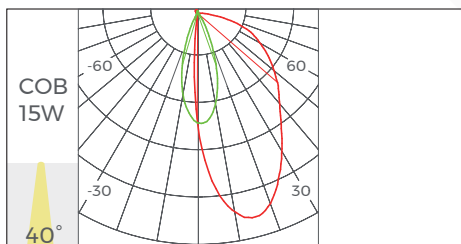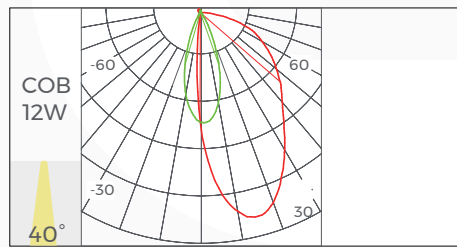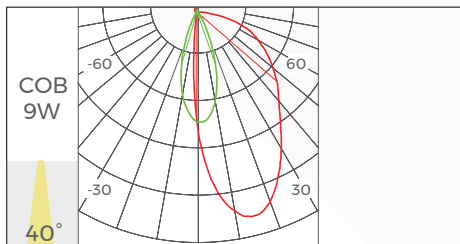

【包装信息】

| 产品型号 | 内盒尺寸 (mm/盒) | 产品 数量/盒 | 产品 数量/箱 | 净重 (kg/盒) | 净重 (kg/箱) | 毛重 (kg) | 外箱尺寸 (mm/箱) |
|------------------------|----------------|------------|------------|--------------|--------------|------------|----------------|
| DL-AR75L1-099030WW-NWM | 156*156*124 | 1 | 24 | 0.4 | 9.6 | 14.7 | 636*480*262 |

【代码信息】

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------|-----------------|----------------------------|---|--------------|-------------------|-----------------------------------|-----------------|--|---------------|--|-----------------------------|-------------------------|
| DL - A | E | 75 | L | 1 | - | 06 | 90 | 30 | WW - | N | W | M |
| 产品类别 DL: 筒灯 | 系列 A: Aurora | 安装方式 E: 嵌入式 R: 无边嵌入式 | 开孔尺寸 55: φ55mm 75: φ75mm 95: φ95mm | 扩散器 L: 透光 | 类型 1: 垂直角度不可调节 | 功率 06: 6W 09: 9W 11: 11W | 显指 90: Ra>90 | 色温 27: 2700K 30: 3000K 35: 3500K 40: 4000K | 光类型 WW: 洗墙 | 调光方式 N: 不可调光 D: 0-10V 调光 A: DALI 调光 X: 无调光 | Color W: 白色射环 B: 黑色射环 | 反射器颜色 M: 铝面 C: 黑铬 |

【注意事项】

- 1、非专业人员，禁止对产品进行安装、拆卸和维修;灯具用于照明，并根据电力法律法规和安装说明进行安装/拆除。
- 2、在安装过程中请避免对产品进行刮花、扭曲以及不规则的弯曲，否则会有可能给产品造成无法修复的损伤。
- 3、裁剪时请使用专业裁剪工具。
- 4、严禁使用任何酸性、碱性粘接剂固定产品。
- 5、产品仅适用于室内干燥场所，请勿应用在户外，海边，潮湿浸水等环境。