

筒射灯 规格书

# GTE120L2

— GIANT 系列



## ◎基本信息

- 工艺材质: AL6063-T5, 表面喷涂
- 电源安装: 外置
- 防水等级: IP20
- 成品色温: 3000K/4000K 可选
- 显指: 90
- 色容差(光源): <3 Step (ANSI)
- 光束角: 28°/40°/50° 可选
- UGR(X=4H,Y=8H):  $\leq 6(28^\circ/40^\circ)$ ,  $\leq 13(50^\circ)$
- 发光方向: 下发光
- 调光方式: 非调光 / 0-10V调光 / DALI调光 可选
- 输入电压: AC220-240V
- 工作温度:  $-15^\circ\text{C}\sim 30^\circ\text{C}$
- 产品应用: 室内
- 安装方式: 有边嵌入
- 产品认证: CE, UKCA, ROHS, Reach
- 质保年限: 5年



## ◎外环颜色



白色

## ◎反射器颜色



哑黑



哑白



镜面




黑铬

## ◎产品机械参数

(360°)


0-15°



H155mm

135mm

5mm-20mm



开孔尺寸: 120mm

## ◎灯具参数


型号	输入电压 (V)	输入电流 .LED(mA)	典型功率 (W)	显指	光束角	成品色温	流明值 (LM)
GTEI20L2	DC36	850	35	>90	28°	3000K	2450
						4000K	2625
GTEI20L2	DC36	850	35	>90	40°	3000K	2450
						4000K	2625
GTEI20L2	DC36	850	35	>90	50°	3000K	2100
						4000K	2275

备注:

1. 以上参数基于Ra90,3000K的光源进行测试
2. 输入电压和输入电流皆为光源参数;
3. 光通量允许有 ±10% 的误差范围;
4. 以上参数均为典型值.

## ◎产品配光曲线

·典型功率:35W

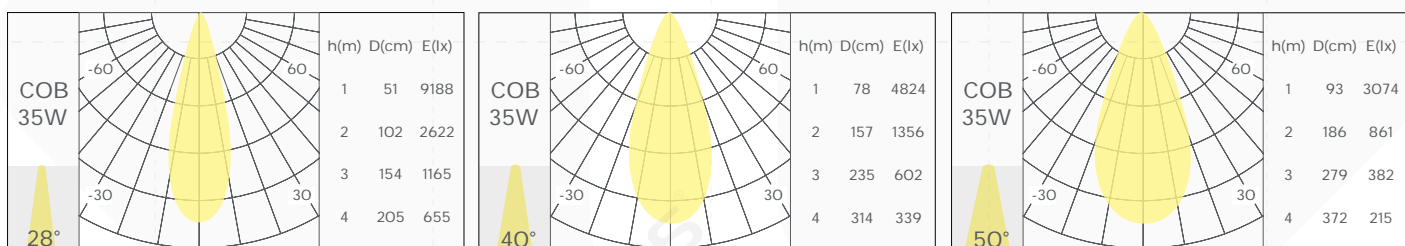

备注:

1. 中心光强值=1米 最大照度值;
  1. N 米中心照度值 = 中心光强值/N<sup>2</sup>;
- 例如:2 米中心照度值 = 中心光强值/2<sup>2</sup>;

## ◎包装信息

产品型号	内盒尺寸 (mm/盒)	数量 /盒	数量 /箱	净重 (kg/盒)	净重 (kg/箱)	毛重 (kg/箱)	外箱尺寸 (mm/箱)
GTE120L2	168*144*100	1	8	1.11	8.88	11.64	400*400*455

## ◎产品代码

DL -	GT	E	120	L	2	-	35	90	30	28 -	N	B	B
System DL Downlights	Series GT GIANT	Installation E. Recessed R. Trimless Recessed	Opening Size 120: 120mm 145: 145mm 170: 170mm	Diffuser L. Lens	Type 1. Vertical angle is not adjustable 2. Vertical angle adjustable	Type Power 35: 35W	CRI 90. Ra>90	CCT 30. 3000K 40. 4000K	Beam angle 28: 28° 40: 40° 50: 50°	Dimming Method N. Non-Dimming D. 0-10V Dimming A. DALI Dimming T. Tric. Dimming X. No Power	Color W. White(Frame) B. Black(Frame)	Reflector Color M. Mirror C. Black chrome B. Matte Black W. Matte White S. Matte Silver	

## ◎注意事项

- 非专业人员, 禁止对产品进行安装、拆卸和维修;灯具用于照明, 并根据电力法律法规和安装说明进行安装/拆除;
- 在安装过程中请避免对产品进行刮花、扭曲以及不规则的弯曲, 否则会有可能给产品造成无法修复的损伤;
- 裁剪时请使用专业裁剪工具;
- 严禁使用任何酸性、碱性粘接剂固定产品;
- 产品仅适用于室内干燥场所, 请勿应用在户外, 海边, 潮湿浸水等环境。