

筒射灯

规格书

K2E75V1

— KING 2 系列



【基本参数】

- 工艺材质: ADC12, 表面喷涂
- 电源安装: 外置
- 防护等级: IP20/IP54
- 成品色温: 2700/3000/3500/4000K 可选
- 成品显指: 90
- 光源色容差: <3 Step
- 光束角: 40°
- UGR值: (X=4H,Y=8H): /
- 发光方向: 向下
- 调光方式: 非调光/0-10V/可控硅/DALI 可选
- 输入电压: AC220-240V
- 工作温度: -15°C~40°C
- 产品应用: 室内
- 安装方式: 嵌入式
- 产品认证: CE、UKCA、ROHS、Reach
- 质保年限: 5 years



【外环颜色】



黑色




白色

【反射器类型】



圆孔

【反射器颜色】



哑黑



哑白



香槟金




镜面



黑铬

【产品机械参数】

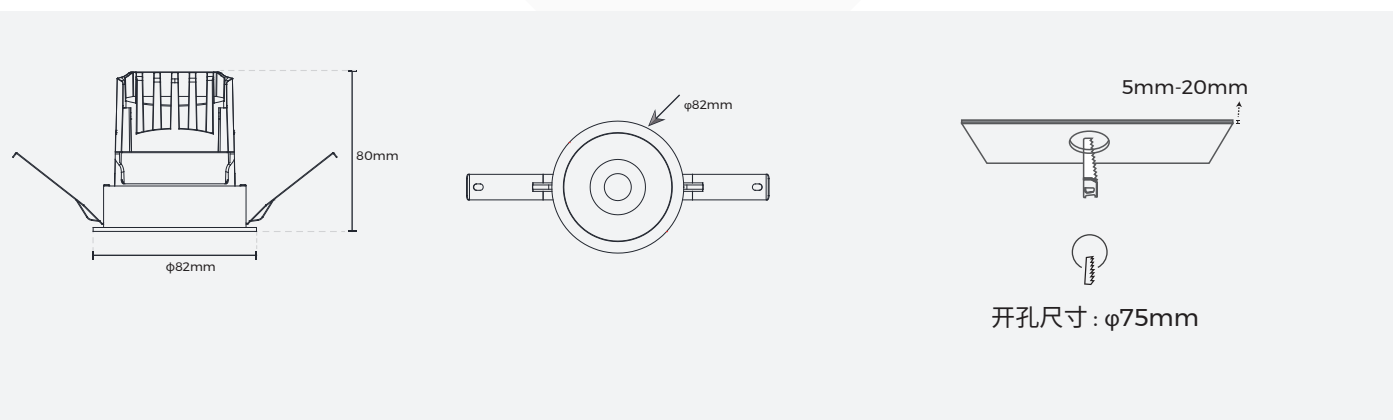

【灯具参数】

版本	商城型号	开孔尺寸 (mm)	LED 输入 电压(V)	LED 输入 电流 (mA)	典型功率 (W)	显指	光束角	色温	流明(lm)
Normal	K2E75V1	φ75	DC36	250	10	>90	40°	3000K	680
				300	12			3000K	815
				350	15			3000K	975
				500	20			3000K	1260

Note:

1. 以上参数基于Ra90,3000K光源进行测试;
2700K 光效 & 光通量=3000K*0.95
3500K 光效 & 光通量=3000K*1.03
4000K 光效 & 光通量=3000K*1.05
2. 输入电压和额定电流皆为光源参数.
3. 光源品牌是科锐.
4. 驱动电源品牌是伊戈尔.
5. 光通量允许有±10%的误差范围.
6. 上述参数均为典型值.

【包装信息】

产品型号	内盒尺寸 (mm/盒)	产品数量 /盒	产品 数量/箱	净重 (kg/盒)	净重 (kg/箱)	毛重 (kg)	外箱尺寸 (mm/箱)
DL-K2E75V1-XXX	168*144*100	1	48	0.46	22	28	592*519*422

【注意事项】

- 1、非专业人员,禁止对产品进行安装、拆卸和维修;灯具用于照明,并根据电力法律法规和安装说明进行安装/拆除.
- 2、在安装过程中请避免对产品进行刮花、扭曲以及不规则的弯曲,否则会有可能给产品造成无法修复的损伤.
- 3、裁剪时请使用专业裁剪工具.
- 4、严禁使用任何酸性、碱性粘接剂固定产品.
- 5、本产品不能应用于户外或海边环境.