COLORS 华彩光
线形照明

筒射灯-系列 规格书

GLE-ME35G02

—摘星 系列

E-mail:colors@colorsled.com

Version:2.0

cn.colorsled.com

【基础参数】

·工艺材质:AL6063-T5,表面喷涂
·外观颜色:白色(RAL9003)
·发光方向:下发光
·产品光效:55LM/W
·光束角:30°/45°可选
·U G R 值:UGR≤13(X=4H,Y=8H)
·调光方式:非调光/1-10V调光/DALI调光可选
·色 容 差:SDCM≤3(ANSI)
·成品显指:90
·成品色温:2700/3000/3500/4000K可选
·输入电压:AC220-240V
·产品应用:室内
·安装方式:有边嵌入
·电源安装:外置
·防水等级:IP20
·产品认证:CE、ROHS、Reach
·质保年限:3年

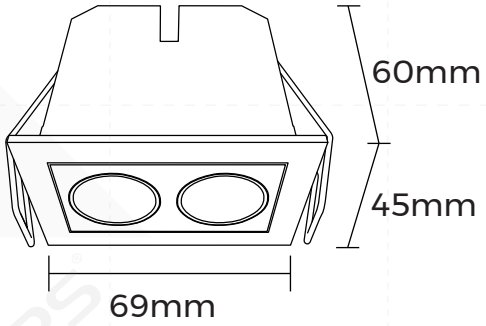

【灯具参数】

商城型号	产品尺寸 (mm)	开孔尺寸 (mm)	输入电压 (V)	额定电流 (A)	典型功率 (W)	光束角 (°)	显指 (CRI)	色温 (CCT)	流明 (LM)
GLE-ME35G02	69*45*60	62*37	AC220V-240V	0.7	6	30°	>90	2700K	300
								3000K	310
								3500K	320
								4000K	330
						45°		2700K	250
								3000K	260
								3500K	270
								4000K	280

备注:
1、以上参数基于Ra90,4000K光源进行测试;
2、光通量允许有±10%的误差范围;
3、光源的输入电压为6V,输入电流为700mA;
4、以上参数均为典型值。

【产品配光曲线】

·光束角:30°

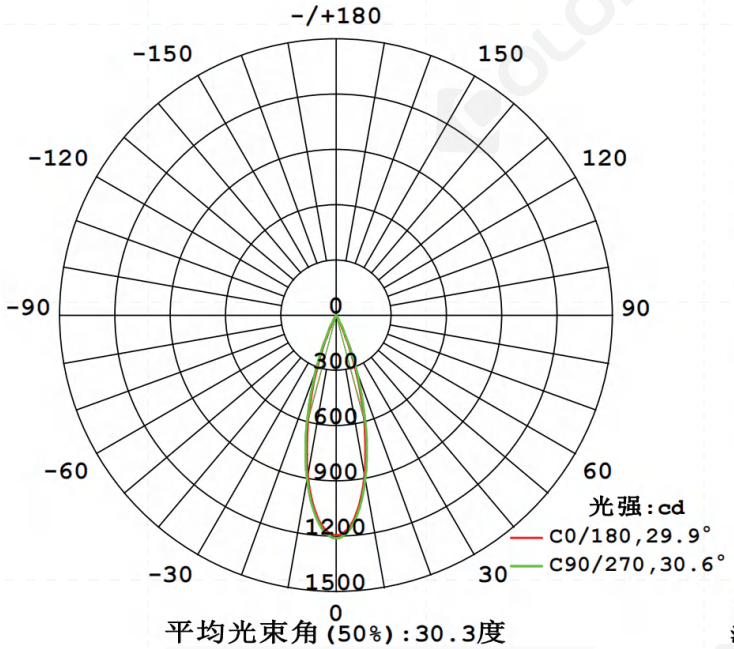

平均光束角(50%):30.3度

配光曲线图

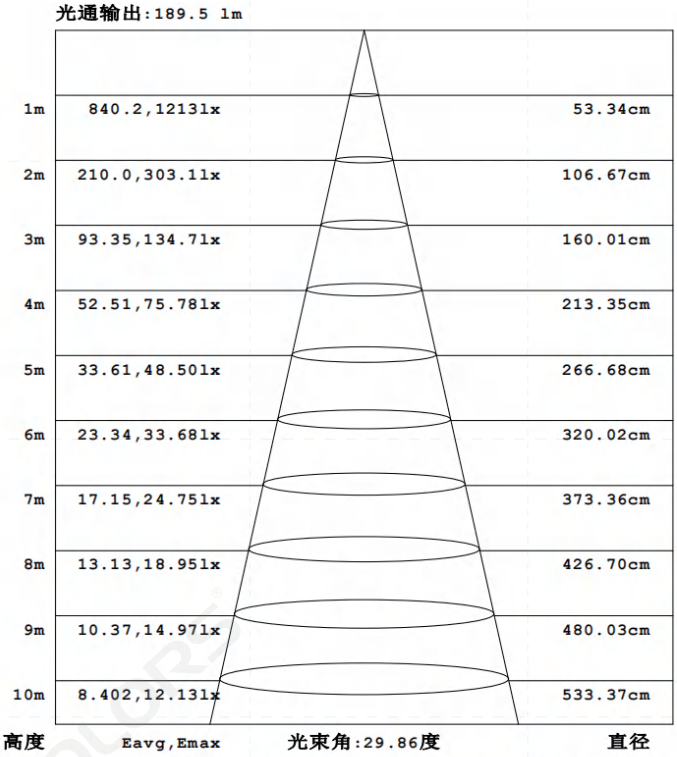

注:曲线为灯具在不同投射距离下的照射区域及区域内平均照度.

平均有效照度图

·光束角:45°

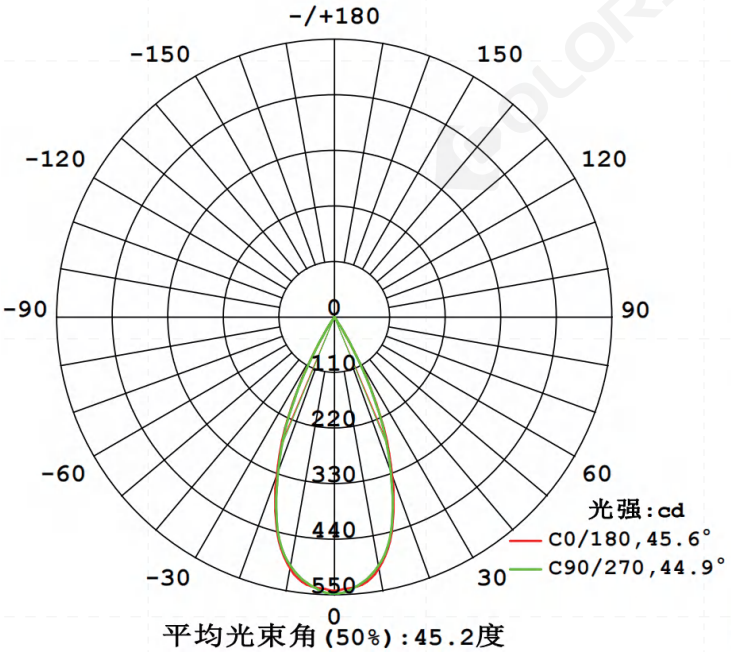

平均光束角(50%):45.2度

配光曲线图

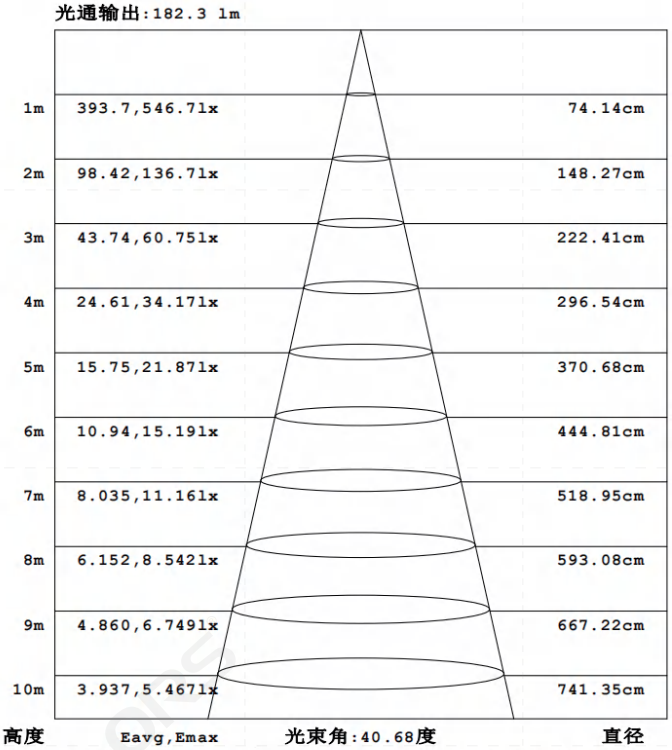

注:曲线为灯具在不同投射距离下的照射区域及区域内平均照度.

平均有效照度图

【产品机械参数】

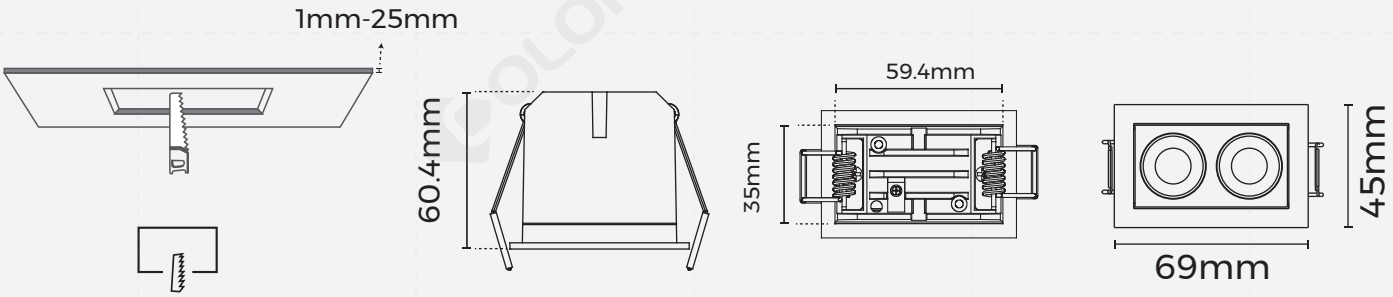

开槽尺寸：62×37mm

【包装信息】

产品型号	产品尺寸 (mm)	产品 数量/盒	产品 数量/箱	产品 净重/ (kg)	每箱 净重/ (kg)	毛重 (kg)	外箱尺寸 (mm)
GLE-ME35G02	69*45*60	1	10	0.194	1.94	3.94	475*284*95

【注意事项】

· 非专业人员，禁止对产品进行安装、拆卸和维修;灯具用于照明，并根据电力法律法规和安装说明进行安装/拆除.

· 在安装过程中请避免对产品进行刮花、扭曲以及不规则的弯曲，否则会有可能给产品造成无法修复的损伤。

· 裁剪时请使用专业裁剪工具

· 严禁使用任何酸性，碱性粘接剂固定产品。

· 产品仅适用于室内干燥场所，请勿应用在户外，海边，潮湿浸水等环境。