

筒射灯-系列 规格书


GLE-ME35G03

— 摘星 系列



【基础参数】

- 工艺材质:AL6063-T5, 表面喷涂
- 外观颜色:白色(RAL9003)
- 发光方向:下发光
- 产品光效:60LM/W
- 光束角:30°/45°可选
- UGR 值:UGR≤13(X=4H,Y=8H)
- 调光方式:非调光/1-10V调光/DALI调光可选
- 色容差:SDCM≤3 (ANSI)
- 成品显指:90
- 成品色温:2700/3000/3500/4000K可选
- 输入电压:AC220-240V
- 产品应用:室内
- 安装方式:有边嵌入
- 电源安装:外置
- 防水等级:IP20
- 产品认证:CE、ROHS、Reach
- 质保年限:3年

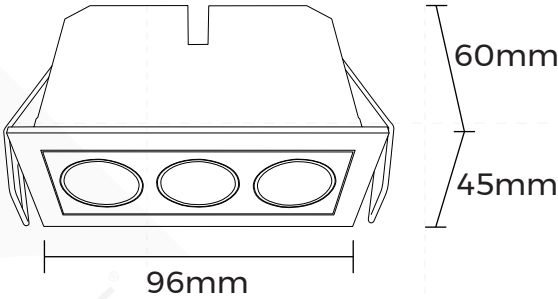


【灯具参数】

商城型号	产品尺寸 (mm)	开孔尺寸 (mm)	输入电压 (V)	额定电流 (A)	典型功率 (W)	光束角 (°)	显指 (CRI)	色温 (CCT)	流明 (LM)	
GLE-ME35G03	96*45*60	90*37	AC220V-240V	0.7	8	30°	>90	2700K	450	
								3000K	460	
								3500K	470	
								4000K	480	
						45°		2700K	360	
								3000K	370	
								3500K	380	
								4000K	390	

- 备注:
- 1、以上参数基于Ra90,4000K光源进行测试;
 - 2、光通量允许有±10%的误差范围;
 - 3、光源的输入电压为9V,输入电流为700mA;
 - 4、以上参数均为典型值。

【产品配光曲线】


·光束角:30°

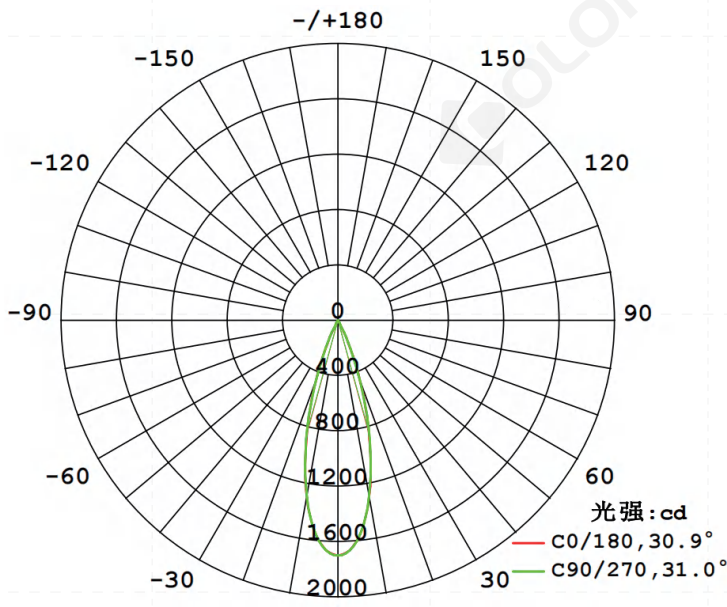

平均光束角(50%):30.9度

配光曲线图


光通输出:297.0 lm

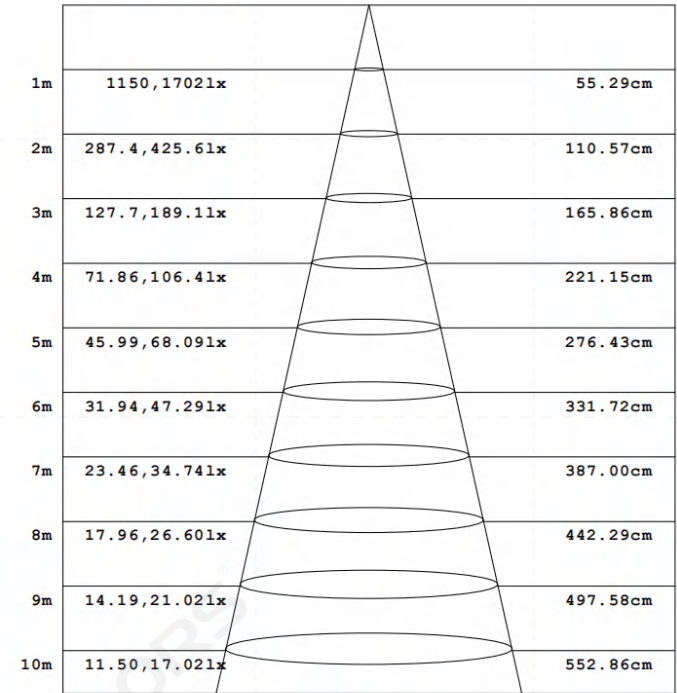

注:曲线为灯具在不同投射距离下的照射区域及区域内平均照度。

平均有效照度图


·光束角:45°

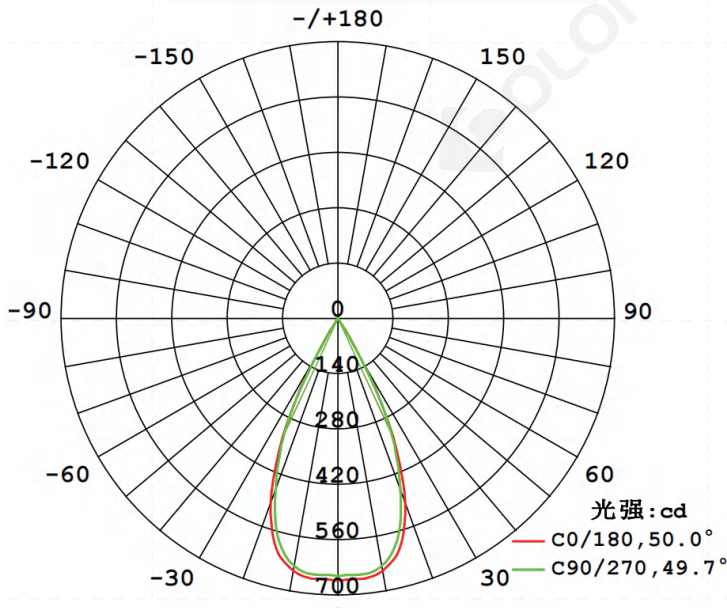

平均光束角(50%):49.8度

配光曲线图


光通输出:310.2 lm

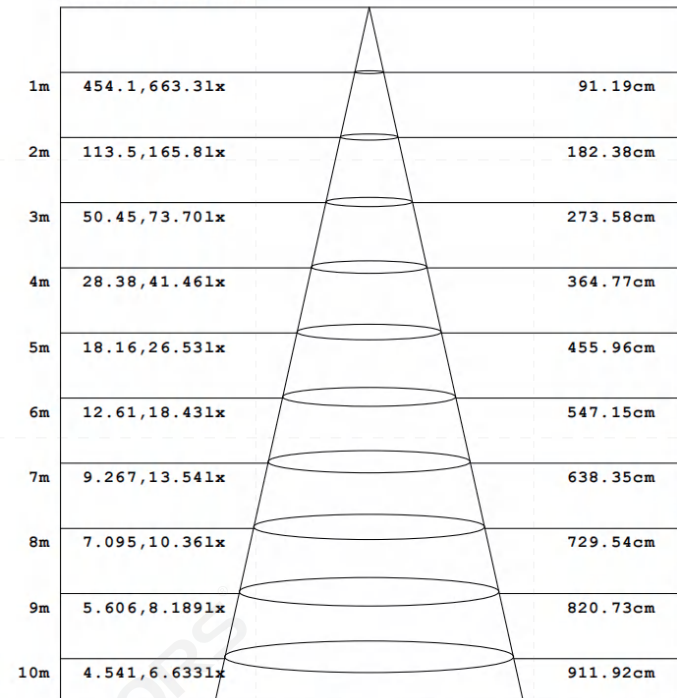

注:曲线为灯具在不同投射距离下的照射区域及区域内平均照度。

平均有效照度图

【产品机械参数】

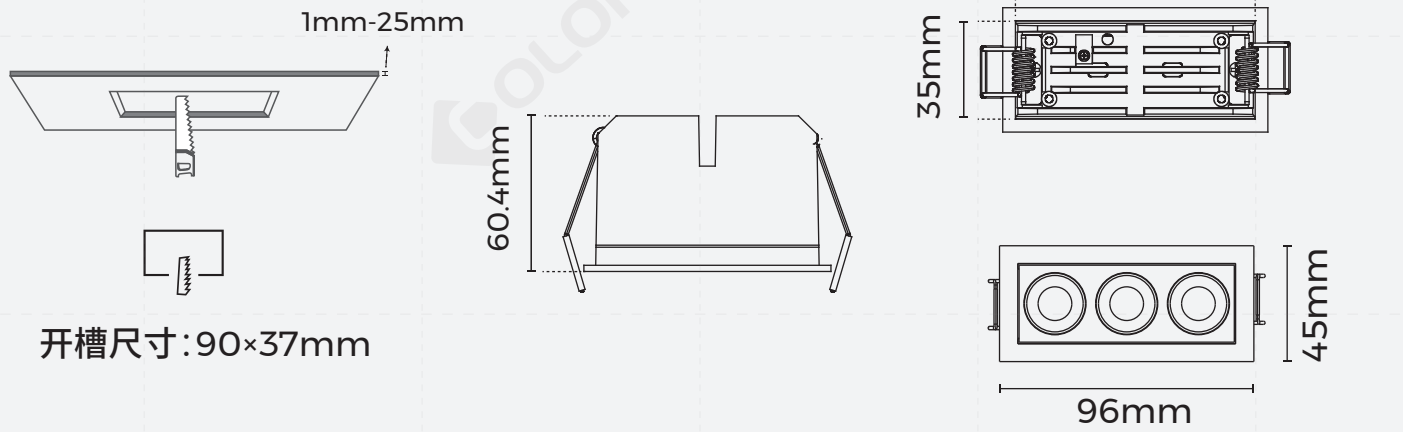

【包装信息】

产品型号	产品尺寸 (mm)	产品 数量/盒	产品 数量/箱	产品 净重/(kg)	每箱 净重/(kg)	毛重 (kg)	外箱尺寸 (mm)
GLE-ME35G03	96*45*60	1	10	0.242	2.42	4.42	475*284*95

【注意事项】

- 非专业人员, 禁止对产品进行安装、拆卸和维修;灯具用于照明, 并根据电力法律法规和安装说明进行安装/拆除。
- 在安装过程中请避免对产品进行刮花、扭曲以及不规则的弯曲, 否则会有可能给产品造成无法修复的损伤。
- 裁剪时请使用专业裁剪工具
- 严禁使用任何酸性、碱性粘接剂固定产品。
- 产品仅适用于室内干燥场所, 请勿应用在户外, 海边, 潮湿浸水等环境。