

筒射灯-系列 规格书


GLE-ME35G04

— 摘星 系列



【基础参数】

- 工艺材质: AL6063-T5, 表面喷涂
- 外观颜色: 白色(RAL9003)
- 发光方向: 下发光
- 产品光效: 68LM/W
- 格栅角度: 30°/45°可选
- UGR 值: $UGR \leq 13(X=4H, Y=8H)$
- 调光方式: 非调光/1-10V调光/DALI调光可选
- 色容差: $SDCM \leq 3$ (ANSI)
- 成品显指: 90
- 成品色温: 2700/3000/3500/4000K可选
- 输入电压: AC220-240V
- 产品应用: 室内
- 安装方式: 有边嵌入
- 电源安装: 外置
- 防水等级: IP20
- 产品认证: CE、ROHS、Reach
- 质保年限: 3年

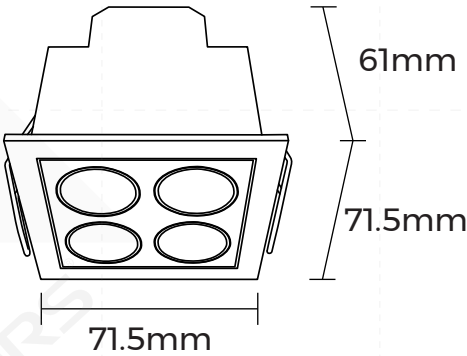


【灯具参数】

商城型号	产品尺寸 (mm)	开孔尺寸 (mm)	输入电压 (V)	额定电流 (A)	典型功率 (W)	光束角 (°)	显指 (CRI)	色温 (CCT)	流明 (LM)	
GLE-ME35G04	71.5*71.5*61	63*63	AC220V-240V	0.7	10	30°	>90	2700K	630	
								3000K	640	
								3500K	660	
								4000K	680	
						45°		2700K	510	
								3000K	520	
								3500K	530	
								4000K	540	

备注：
1、以上参数基于Ra90,4000K光源进行测试；
2、光通量允许有±10%的误差范围；
3、光源的输入电压为12V，输入电流为700mA；
4、以上参数均为典型值。


【产品配光曲线】

·光束角:30°

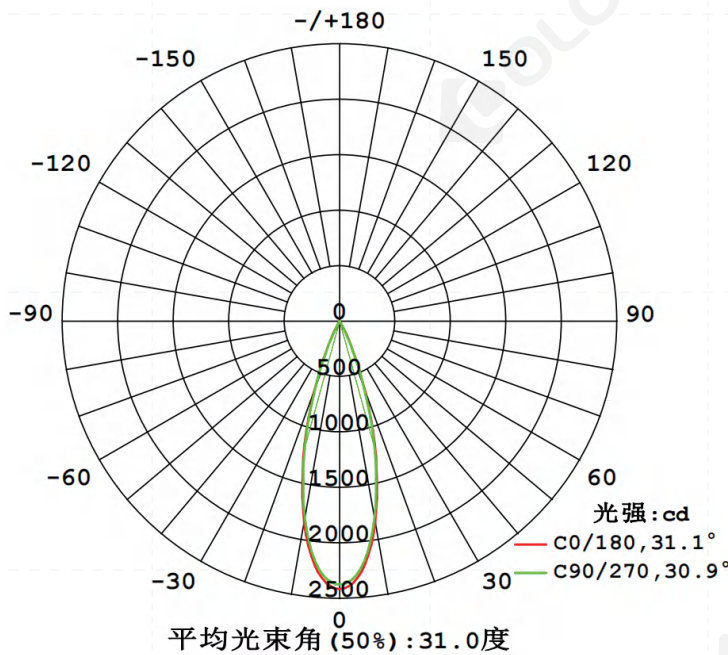

配光曲线图


光通输出: 416.1 lm

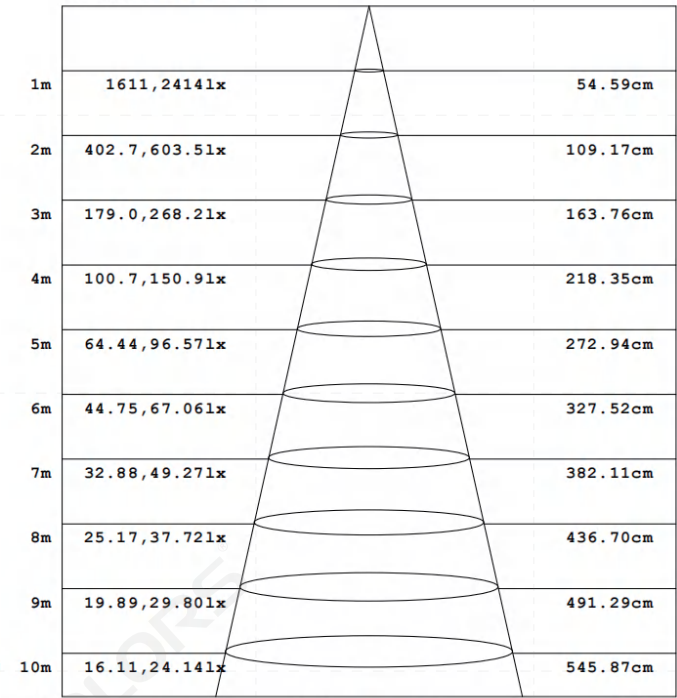

注: 曲线为灯具在不同投射距离下的照射区域及区域内平均照度。


平均有效照度图

·光束角:45°

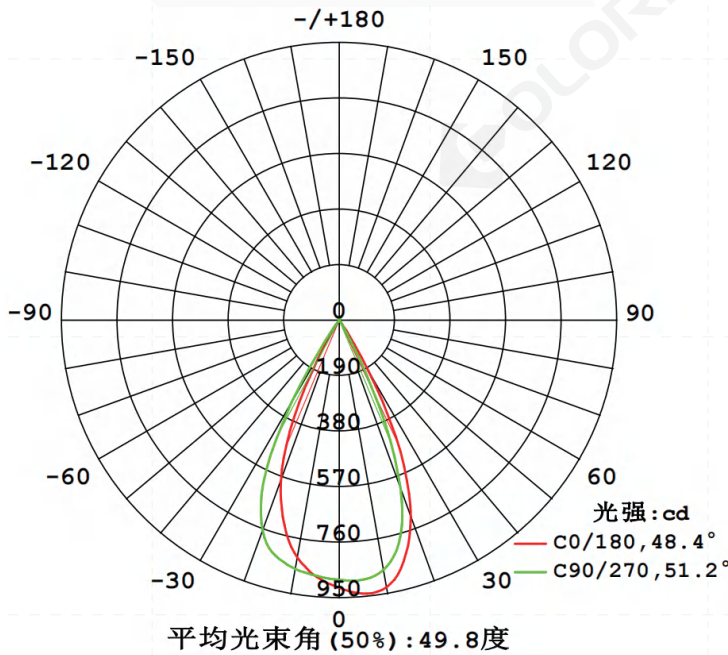

配光曲线图


光通输出: 423.7 lm

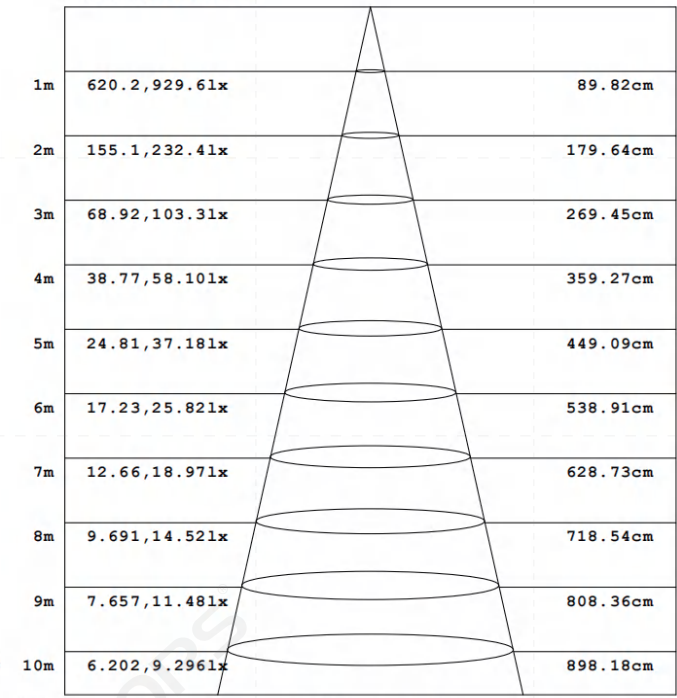



注: 曲线为灯具在不同投射距离下的照射区域及区域内平均照度。

平均有效照度图

【产品机械参数】

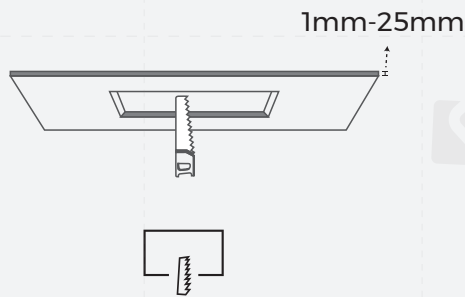

开槽尺寸:63×63mm

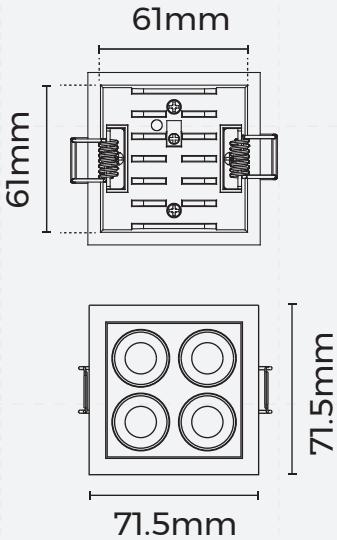

【包装信息】

产品型号	产品尺寸 (mm)	产品 数量/盒	产品 数量/箱	产品 净重/(kg)	每箱 净重/(kg)	毛重 (kg)	外箱尺寸 (mm)
GLE-ME35G04	71.5*71.5*61	1	9	0.275	2.475	4.475	416*350*95

【注意事项】

- 非专业人员, 禁止对产品进行安装、拆卸和维修;灯具用于照明, 并根据电力法律法规和安装说明进行安装/拆除.
- 在安装过程中请避免对产品进行刮花、扭曲以及不规则的弯曲, 否则会有可能给产品造成无法修复的损伤.
- 裁剪时请使用专业裁剪工具
- 严禁使用任何酸性、碱性粘接剂固定产品.
- 产品仅适用于室内干燥场所, 请勿应用在户外, 海边, 潮湿浸水等环境.