

筒射灯-系列 规格书



GLE-ME35G10

— 摘星 系列



【基础参数】

- 工艺材质: AL6063-T5, 表面喷涂
- 外观颜色: 白色(RAL9003)
- 发光方向: 下发光
- 产品光效: 65LM/W
- 光束角: 30°/45°可选
- UGR 值: $UGR \leq 13(X=4H, Y=8H)$
- 调光方式: 非调光/1-10V调光/DALI调光可选
- 色容差: $SDCM \leq 3$ (ANSI)
- 成品显指: 90
- 成品色温: 2700/3000/3500/4000K可选
- 输入电压: AC220-240V
- 产品应用: 室内
- 安装方式: 有边嵌入
- 电源安装: 外置
- 防水等级: IP20
- 产品认证: CE、ROHS、Reach
- 质保年限: 3年

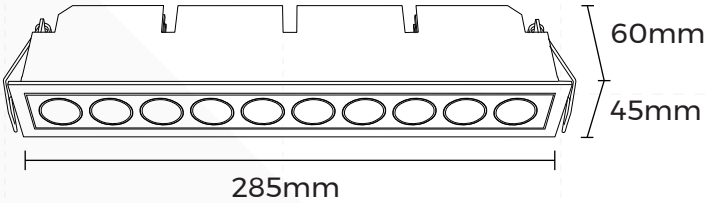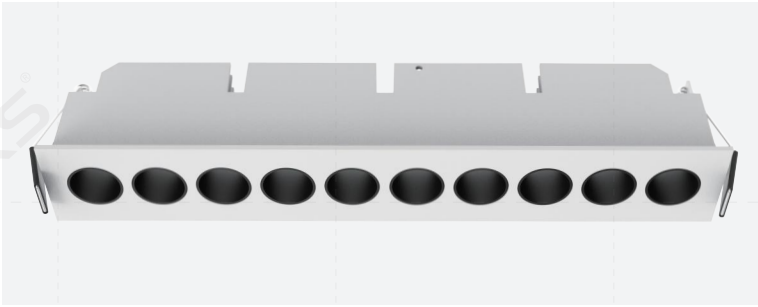


【灯具参数】

商城型号	产品尺寸 (mm)	开孔尺寸 (mm)	输入电压 (V)	额定电流 (A)	典型功率 (W)	光束角 (°)	显指 (CRI)	色温 (CCT)	流明 (LM)	
GLE-ME35G10	285*45*60	278*37	AC220V-240V	0.7	25	30°	>90	2700K	1520	
								3000K	1550	
								3500K	1600	
								4000K	1640	
						45°		2700K	1370	
								3000K	1400	
								3500K	1440	
								4000K	1470	


- 备注:
- 1、以上参数基于Ra90,4000K光源进行测试;
 - 2、光通量允许有±10%的误差范围;
 - 3、光源的输入电压为30V, 输入电流为700mA;
 - 4、以上参数均为典型值。

【产品配光曲线】


·光束角:30°

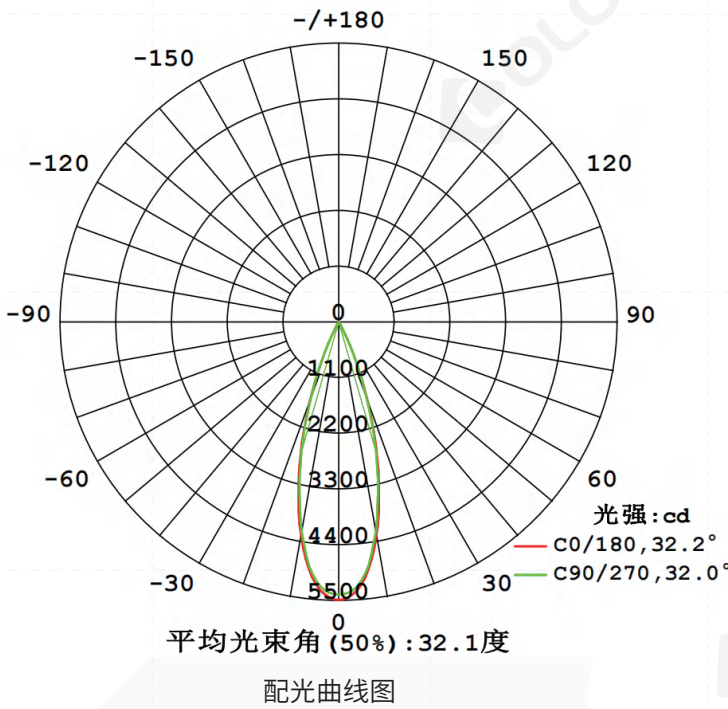


光通输出: 972.6 lm

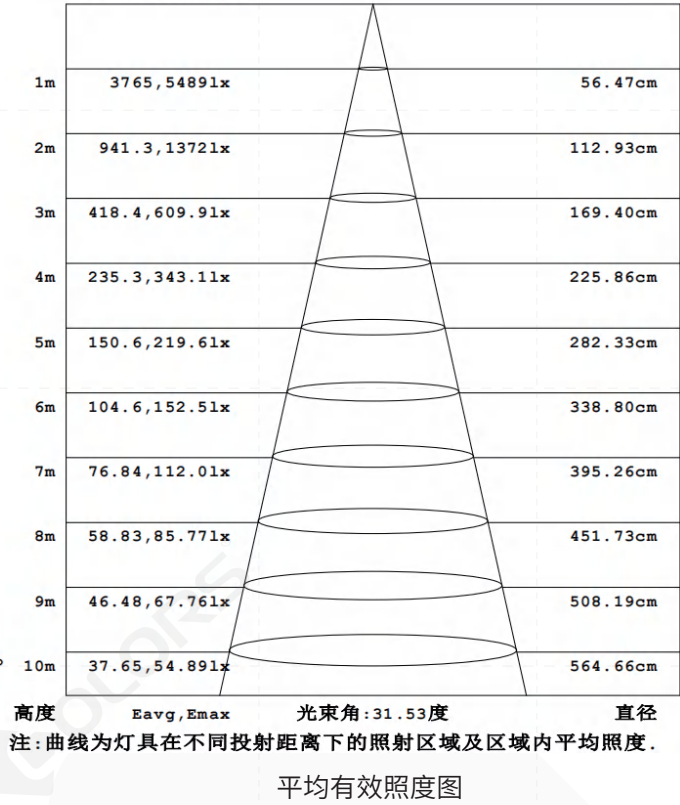


·光束角:45°

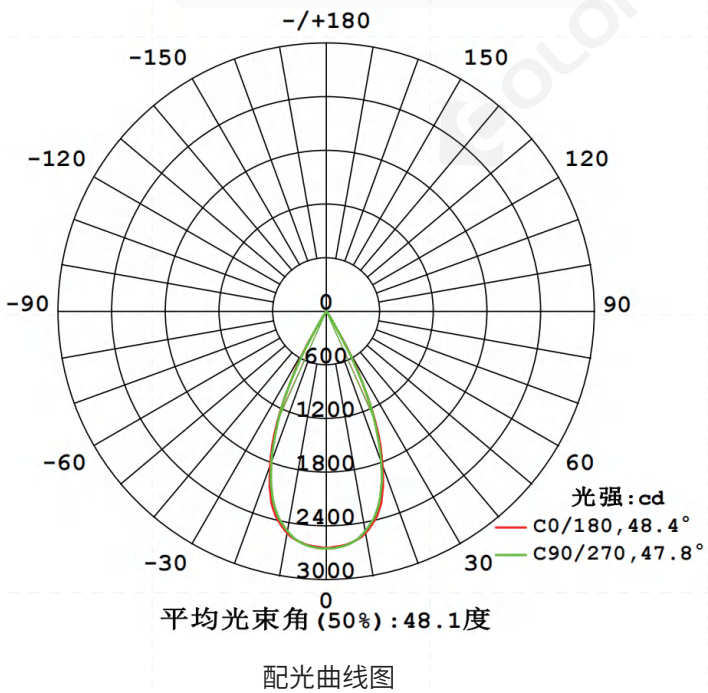

光通输出: 1130 lm

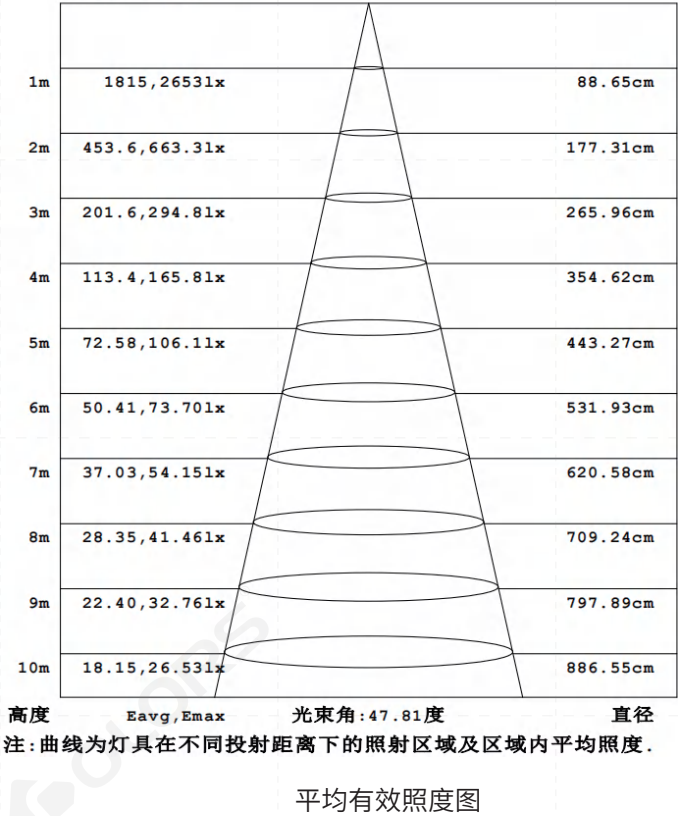

【产品机械参数】

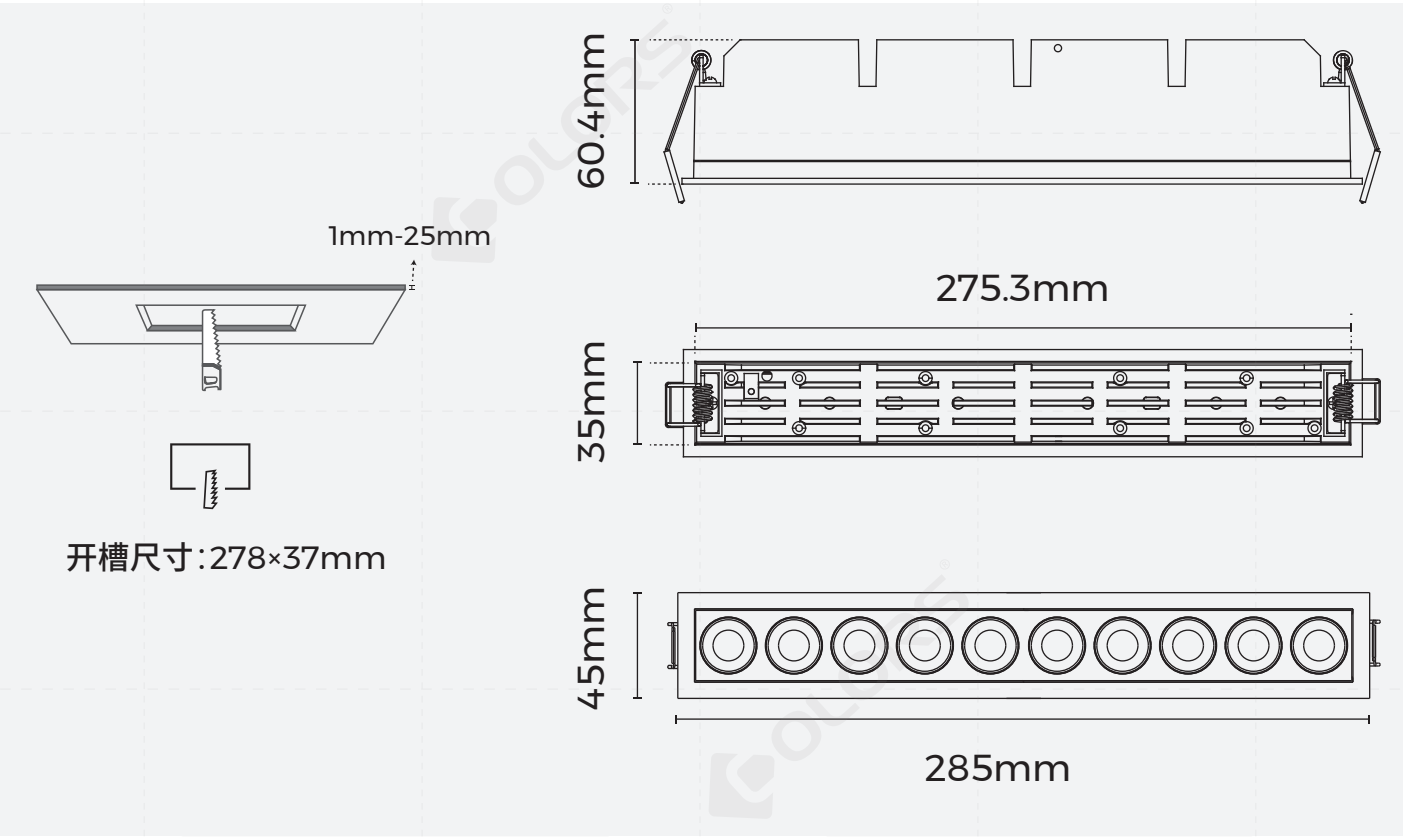

【包装信息】

产品型号	产品尺寸 (mm)	产品 数量/盒	产品 数量/箱	产品 净重/(kg)	每箱 净重/(kg)	毛重 (kg)	外箱尺寸 (mm)
GLE-ME35G10	285*45*60	1	10	0.616	6.16	9	485*335*180

【注意事项】

- 非专业人员, 禁止对产品进行安装、拆卸和维修;灯具用于照明, 并根据电力法律法规和安装说明进行安装/拆除。
- 在安装过程中请避免对产品进行刮花、扭曲以及不规则的弯曲, 否则有可能给产品造成无法修复的损伤。
- 裁剪时请使用专业裁剪工具
- 严禁使用任何酸性、碱性粘接剂固定产品。
- 产品仅适用于室内干燥场所, 请勿应用在户外, 海边, 潮湿浸水等环境。