

筒射灯-系列 规格书



GLE-ME35GA05

— 摘星 系列



【基础参数】

- 工艺材质:AL6063-T5, 表面喷涂
- 外观颜色:白色(RAL9003)
- 发光方向:下发光
- 产品光效:62LM/W
- 光束角:30°/45°可选
- UGR 值:UGR≤13(X=4H,Y=8H)
- 调光方式:非调光/1-10V调光/DALI调光可选
- 色容差:SDCM≤3 (ANSI)
- 成品显指:90
- 成品色温:2700/3000/3500/4000K可选
- 输入电压:AC220-240V
- 产品应用:室内
- 安装方式:有边嵌入
- 电源安装:外置
- 防水等级:IP20
- 产品认证:CE、ROHS、Reach
- 质保年限:3年

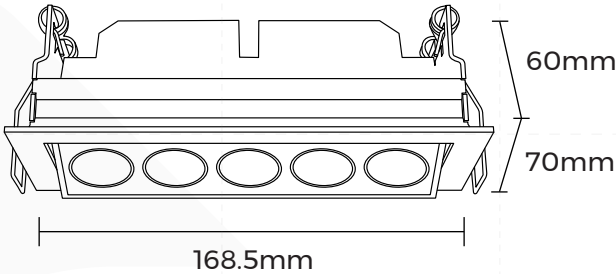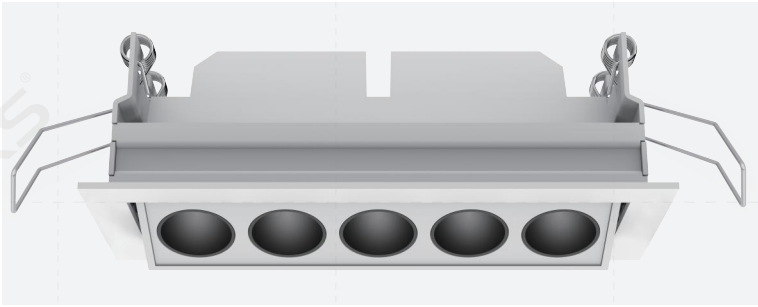


【灯具参数】


- 备注:
- 1、以上参数基于Ra90,4000K光源进行测试;
 - 2、光通量允许有±10%的误差范围;
 - 3、光源的输入电压为15V, 输入电流为700mA;
 - 4、以上参数均为典型值。

【产品配光曲线】


·光束角:30°

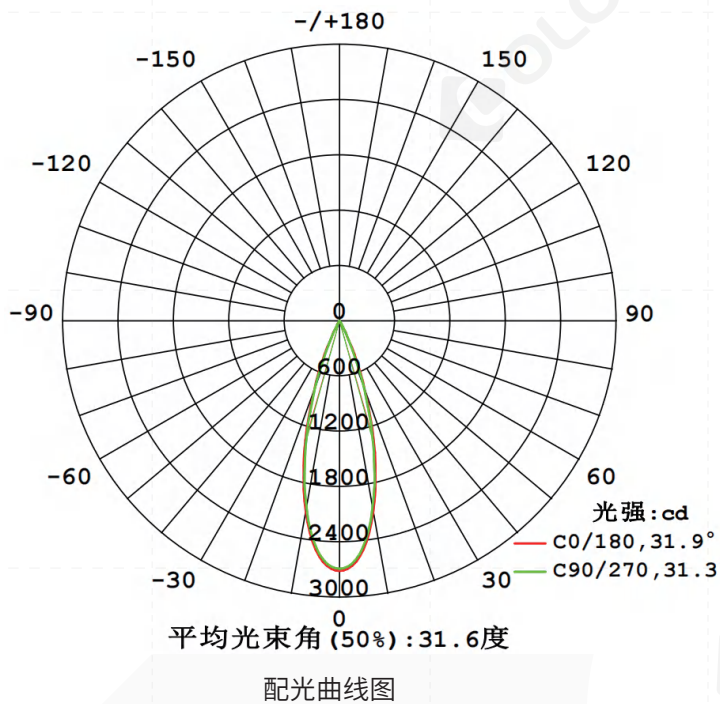


光通输出: 478.3 lm

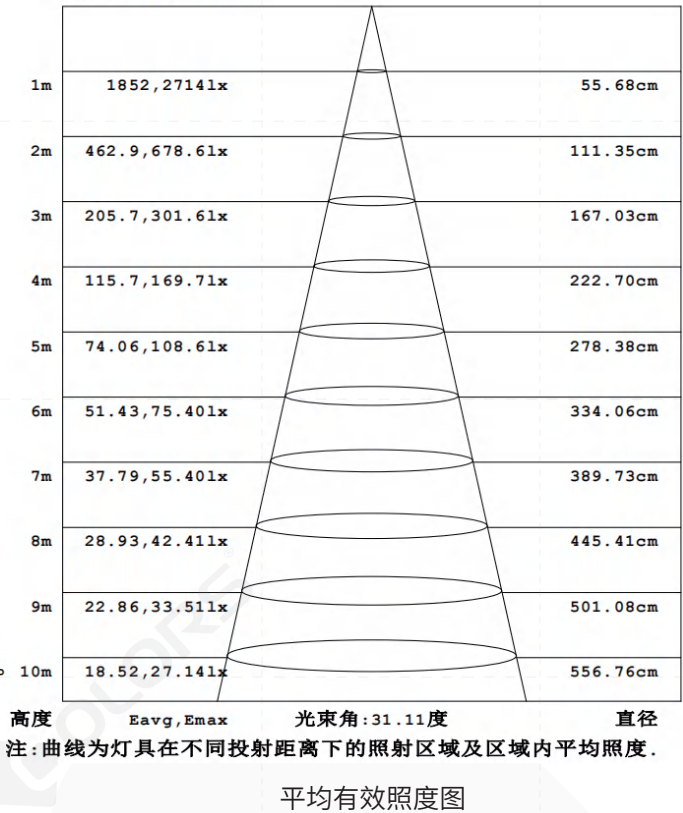


·光束角:45°

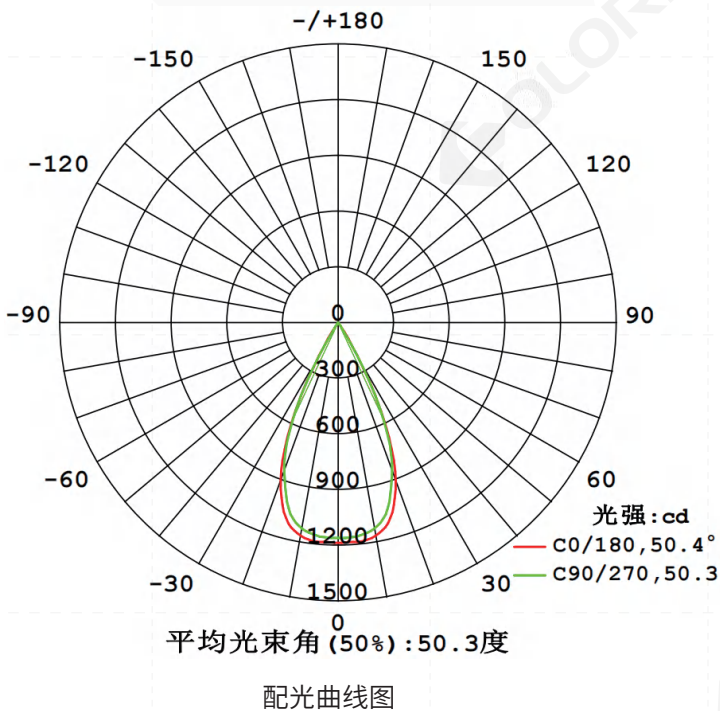

光通输出: 557.6 lm

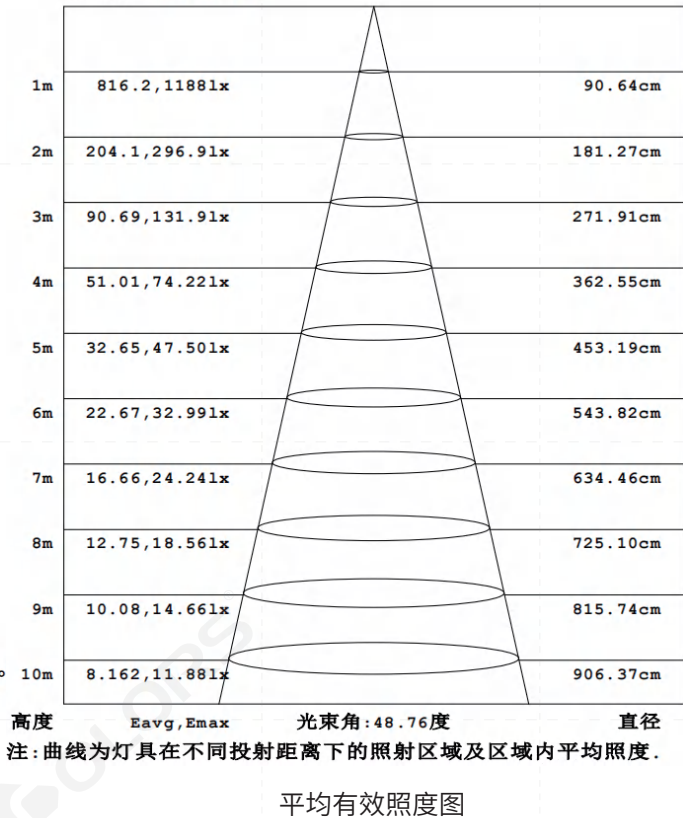

【产品机械参数】

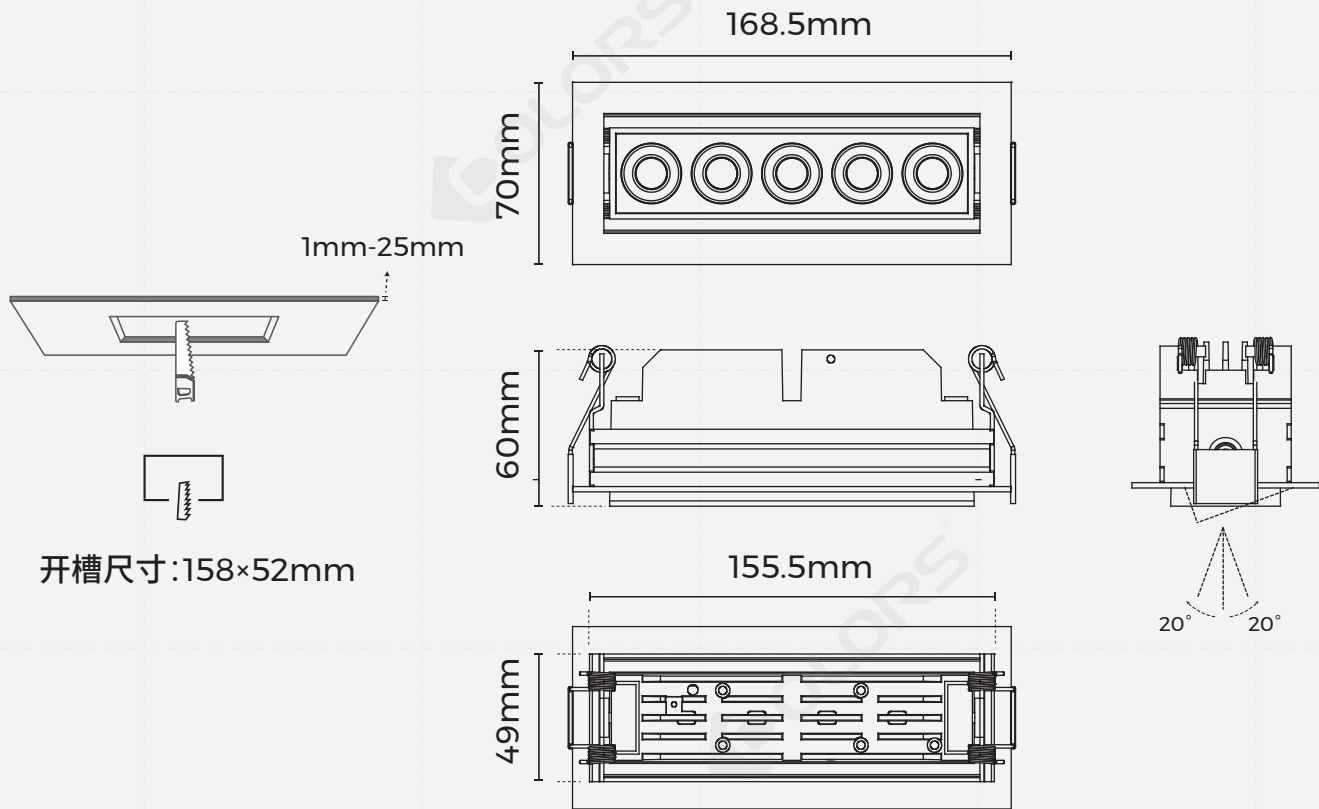

【包装信息】

产品型号	产品尺寸 (mm)	产品 数量/盒	产品 数量/箱	产品 净重/(kg)	每箱 净重/(kg)	毛重 (kg)	外箱尺寸 (mm)
GLE-ME35GA05	168.5*70*60	1	10	0.548	5.48	8	525*215*180

【注意事项】

- 非专业人员, 禁止对产品进行安装、拆卸和维修;灯具用于照明, 并根据电力法律法规和安装说明进行安装/拆除。
- 在安装过程中请避免对产品进行刮花、扭曲以及不规则的弯曲, 否则有可能给产品造成无法修复的损伤。
- 裁剪时请使用专业裁剪工具
- 严禁使用任何酸性、碱性粘接剂固定产品。
- 产品仅适用于室内干燥场所, 请勿应用在户外, 海边, 潮湿浸水等环境。