

筒射灯-系列 规格书


P2R75L

— 萤火2代 系列



【基础参数】

- 工艺材质:AL6063-T5, 表面喷涂
- 外观颜色:白色(RAL9003) 可选
- 发光方向:下发光
- 光束角:18°/24°/36° 可选
- UGR 值:UGR≤19(X=4H,Y=8H)
- 调光方式:非调光/1-10V调光/DALI调光可选
- 色容差:SDCM≤3 (ANSI)
- 成品显指:90
- 成品色温:2700/3000/4000K可选
- 输入电压:AC220-240V
- 产品应用:室内
- 安装方式:无边嵌入
- 电源安装:外置
- 防水等级:IP20
- 产品认证:CE、ROHS、Reach
- 质保年限:3年

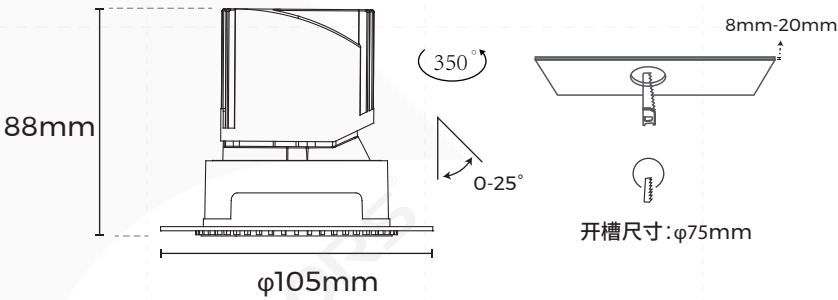


【灯具参数】

商城型号	产品尺寸 (mm)	开孔尺寸 (mm)	输入电压 (V)	额定电流 (A)	典型功率 (W)	光束角 (°)	显指 (CRI)	色温 (CCT)	流明 (LM)	
P2R75L	φ105*88	φ75	AC220V-240V	0.3	12	18°	>90	2700K	545	
								3000K	575	
								4000K	620	
						24°		2700K	545	
								3000K	575	
								4000K	620	
						36°		2700K	600	
								3000K	635	
								4000K	680	

- 备注:
- 1、以上参数基于Ra90,3000K光源进行测试;
 - 2、光通量允许有±10%的误差范围;
 - 3、光源的输入电压为36V, 输入电流为300mA;
 - 4、以上参数均为典型值。


【产品配光曲线】

·光束角:18°

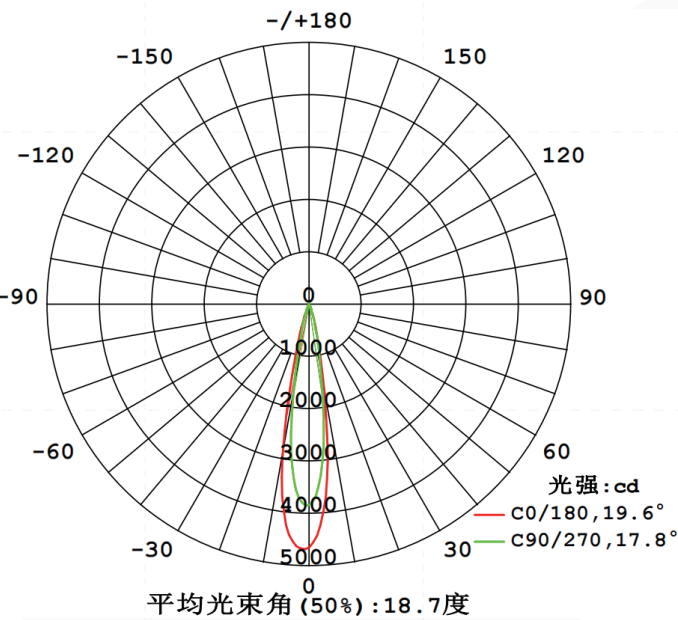


配光曲线图

光通输出: 206.5 lm

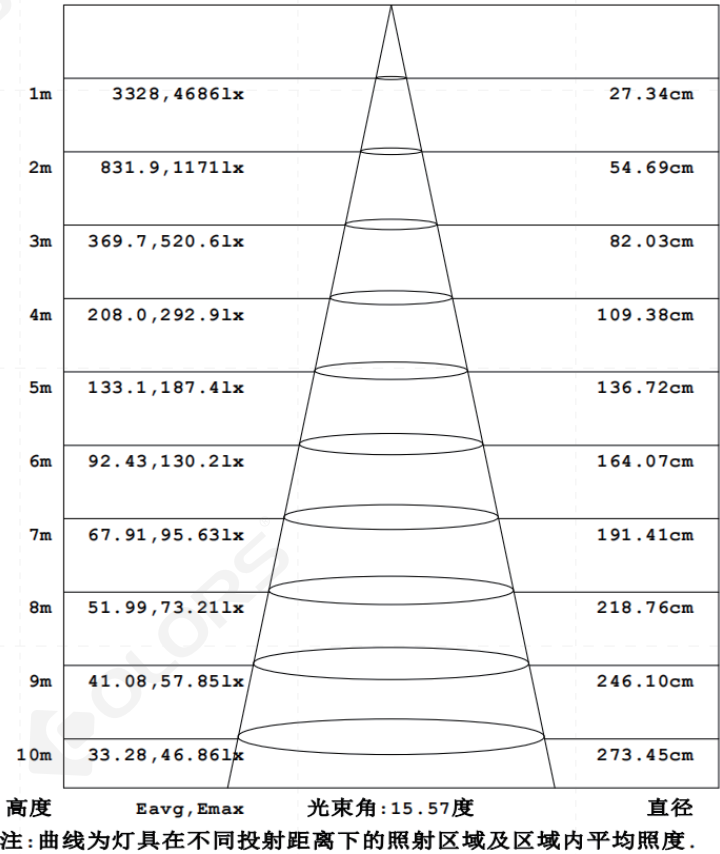


平均有效照度图

·光束角:24°

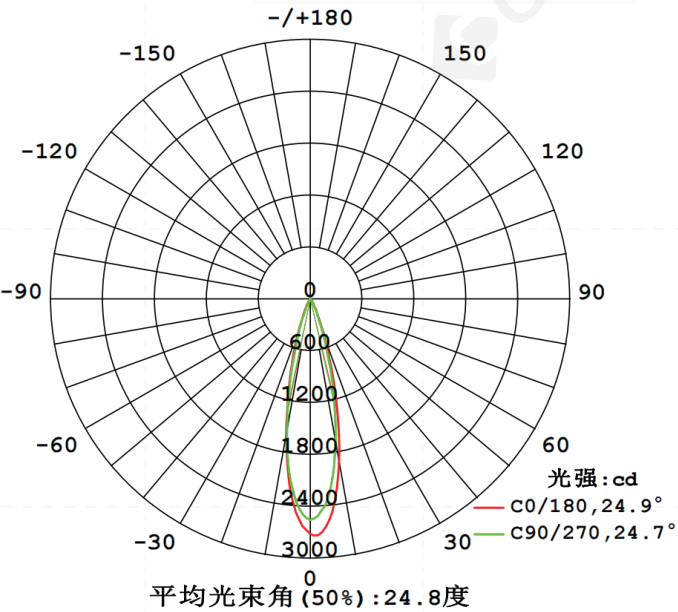


配光曲线图

光通输出: 268.1 lm

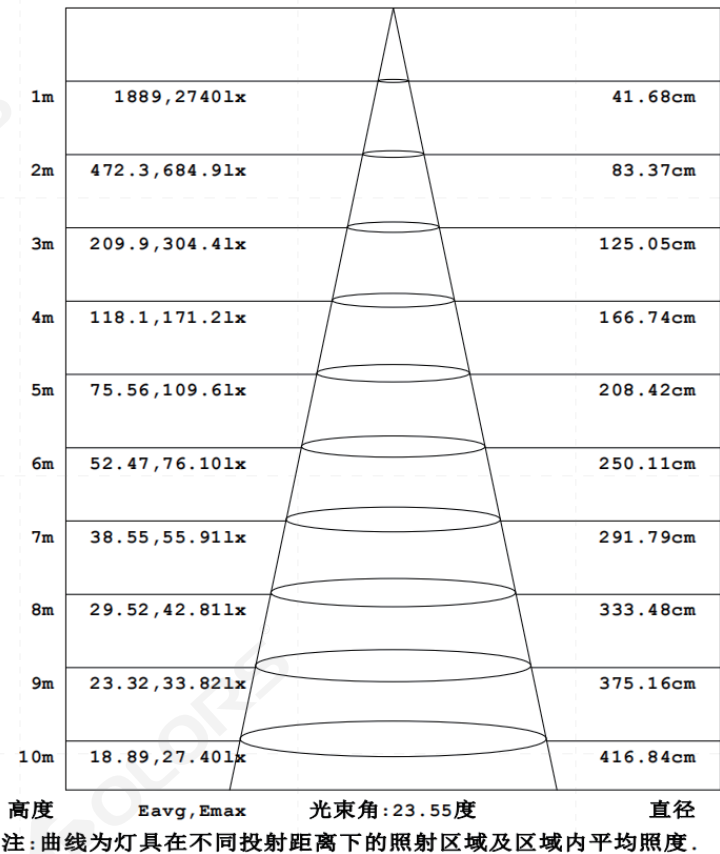


平均有效照度图

·光束角:36°

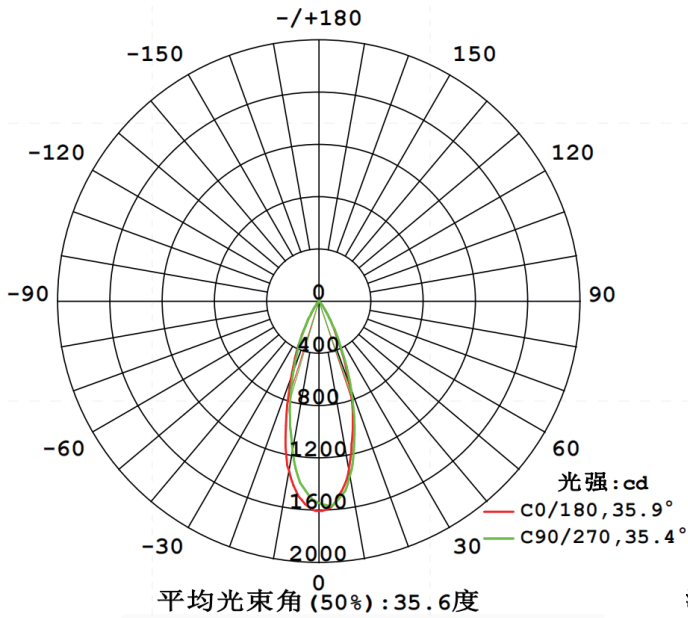

配光曲线图

光通输出: 351.7 lm

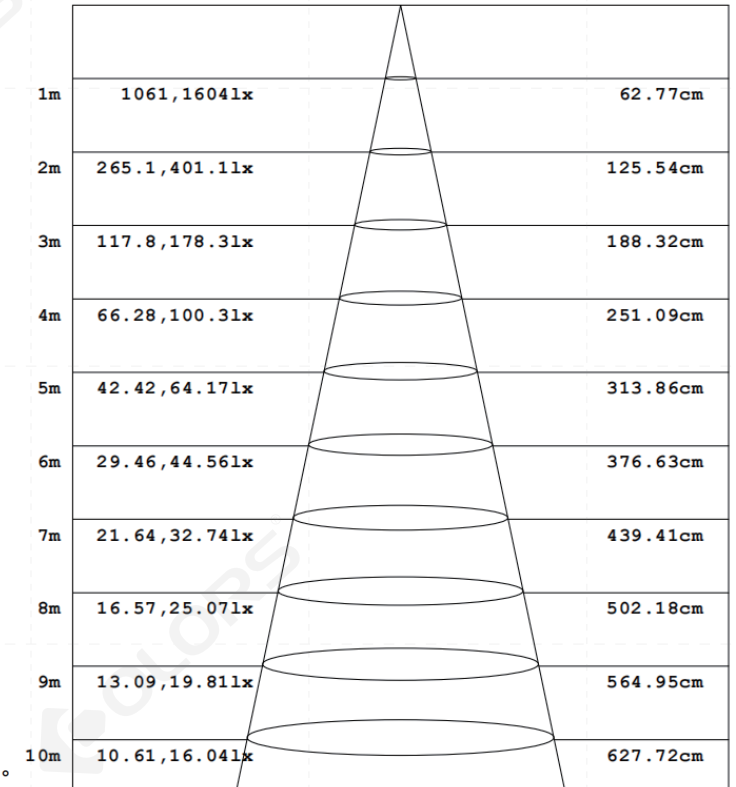

高度 Eavg, Emax 光束角: 34.85度 直径
注: 曲线为灯具在不同投射距离下的照射区域及区域内平均照度。

平均有效照度图

【包装信息】

产品型号	尺寸 (mm/盒)	产品 数量/盒	产品 数量/箱	产品 净重/(kg)	每箱 净重/(kg)	毛重 (kg)	尺寸 (mm/箱)
DL-P2R75L12-N930W24	119*119*146	1	24	0.282	14.1	9.0	506*387*313

【注意事项】

- 非专业人员, 禁止对产品进行安装、拆卸和维修; 灯具用于照明, 并根据电力法律法规和安装说明进行安装/拆除。
- 在安装过程中请避免对产品进行刮花、扭曲以及不规则的弯曲, 否则会有可能给产品造成无法修复的损伤。
- 裁剪时请使用专业裁剪工具
- 严禁使用任何酸性、碱性粘接剂固定产品。
- 产品仅适用于室内干燥场所, 请勿应用在户外, 海边, 潮湿浸水等环境。