

筒射灯-系列 规格书



SE113L

— SPARK 系列



【基础参数】

- 工艺材质:AL6063-T5,表面喷涂
- 外观颜色:白色(RAL9003) 可选
- 电源安装:外置
- 防水等级:IP20
- 成品色温:2700/3000/4000K 可选
- 成品显指:90
- 色容差:SDCM \leq 5 (ANSI)
- 光束角:28°/36°/55° 可选
- UGR值:UGR \leq 10(X=4H,Y=8H)(28°/36°)、
UGR \leq 13(X=4H,Y=8H)(55°)
- 发光方向:下发光
- 调光方式:非调光/1-10V调光/DALI调光 可选
- 输入电压:AC220-240V
- 工作温度:-15°C~30°C
- 产品应用:室内
- 安装方式:有边嵌入
- 产品认证:CE、ROHS、Reach
- 质保年限:3年

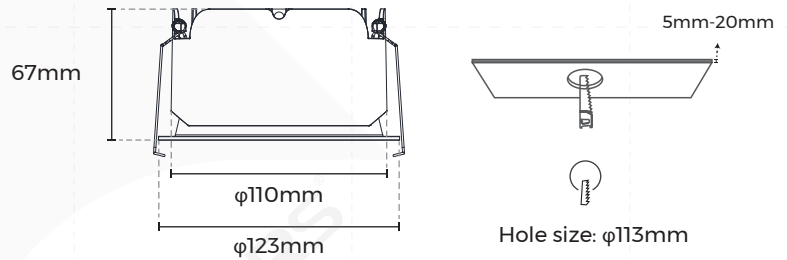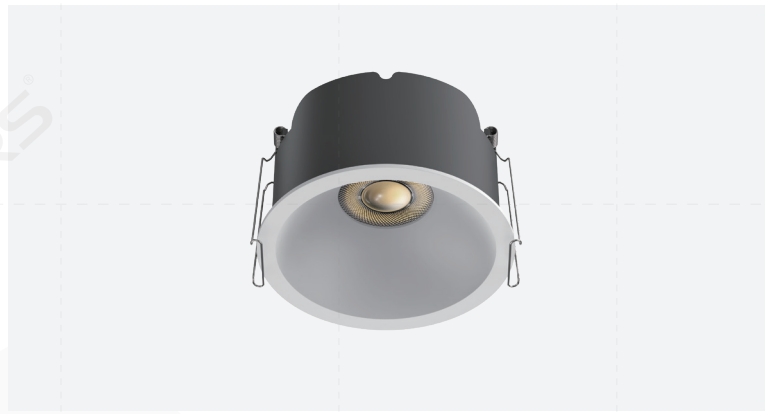

【灯具参数】


版本	商城型号	产品尺寸 (mm)	开孔尺寸 (mm)	输入电压 (V)	额定电流 (A)	典型功率 (W)	光束角 (°)	显指 (CRI)	显指 (CCT)	流明 (LM)
常规款	SE113L	ϕ 123*67	ϕ 113	AC 200-240V	0.10	20.0	28°	>90	2700K	2075
									3000K	2140
									4000K	2300
							36°		2700K	2075
									3000K	2140
									4000K	2300
							55°		2700K	2075
									3000K	2140
									4000K	2300

备注:


- 1、以上参数基于Ra90,4000K光源进行测试;
- 2、光通量允许有 \pm 10%的误差范围;
- 3、光源的输入电压为36V,输入电流为500mA(20W);
- 4、以上参数均为典型值

【产品配光曲线】


【常规款】

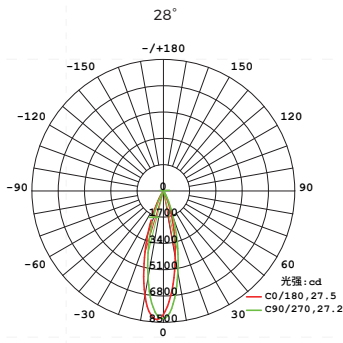

平均光束角(50%):27.4度

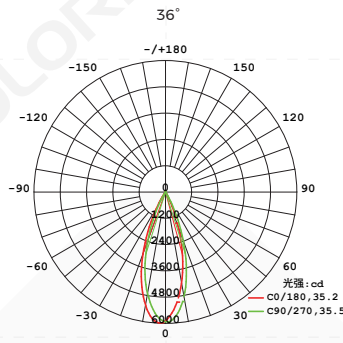

平均光束角(50%):35.4度

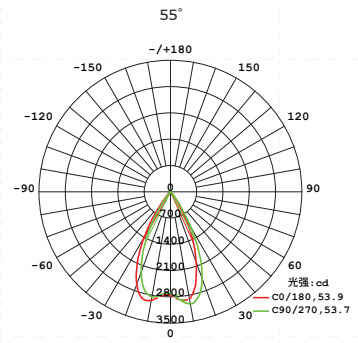

平均光束角(50%):53.8度

配光曲线

Flux out:1085 lm

高度	Eavg,Emax	光束角	直径
1m	5554,8297lx	27.25度	48.49cm
2m	1389,2074lx		96.97cm
3m	617.1,921.8lx		145.46cm
4m	347.1,518.5lx		193.94cm
5m	222.2,331.9lx		242.43cm
6m	154.3,230.5lx		290.91cm
7m	113.4,169.3lx		339.40cm
8m	86.78,129.6lx		387.88cm
9m	68.57,102.4lx		436.37cm
10m	55.54,82.97lx		484.85cm

高度 Eavg,Emax 光束角:27.25度 直径

Flux out:1310 lm

高度	Eavg,Emax	光束角	直径
1m	3948,5958lx	35.24度	63.51cm
2m	987.1,1489lx		127.03cm
3m	438.7,662.0lx		190.54cm
4m	246.8,372.4lx		254.05cm
5m	157.9,238.3lx		317.56cm
6m	109.7,165.5lx		381.08cm
7m	80.58,121.6lx		444.59cm
8m	61.69,93.09lx		508.10cm
9m	48.75,73.55lx		571.61cm
10m	39.48,59.58lx		635.13cm

高度 Eavg,Emax 光束角:35.24度 直径

Flux out:1626 lm

高度	Eavg,Emax	光束角	直径
1m	1994,2905lx	53.65度	101.14cm
2m	498.4,726.3lx		202.27cm
3m	221.5,322.8lx		303.41cm
4m	124.6,181.6lx		404.55cm
5m	79.75,116.2lx		505.68cm
6m	55.38,80.70lx		606.82cm
7m	40.69,59.29lx		707.95cm
8m	31.15,45.40lx		809.09cm
9m	24.61,35.87lx		910.23cm
10m	19.94,29.05lx		1011.36cm

高度 Eavg,Emax 光束角:53.65度 直径

注:曲线为灯具在不同投射距离下的照射区域及区域内平均照度。

平均有效照度图

【包装信息】

产品型号	尺寸 (mm/盒)	产品数量/盒	产品数量/箱	产品净重/(kg)	每箱净重/(kg)	毛重(kg)	尺寸 (mm/箱子)
DL-SE113L20(N)-N930W28	166*139*95	1	48	0.49	23.52	25.00	574*516*404

【注意事项】

- 非专业人员,禁止对产品进行安装、拆卸和维修;灯具用于照明,并根据电力法律法规和安装说明进行安装/拆除;
- 在安装过程中请避免对产品进行刮花、扭曲以及不规则的弯曲,否则有可能给产品造成无法修复的损伤;
- 裁剪时请使用专业裁剪工具;
- 严禁使用任何酸性、碱性粘接剂固定产品;
- 产品仅适用于室内干燥场所,请勿应用在户外,海边,潮湿浸水等环境。