

筒射灯-系列 规格书


# DL-SE113L20

— SPARK 系列



【基础参数】

- 工艺材质:AL6063-T5, 表面喷涂
- 外观颜色:白色(RAL9003)、黑色(RAL9005) 可选
- 电源安装:外置
- 防水等级:IP20
- 成品色温:2700/3000/4000/3000-4000-5000K 可选
- 成品显指:90
- 色 容 差:SDCM≤5 (ANSI)
- 光束角:28°/36°/55° 可选
- U G R 值:UGR≤10(X=4H,Y=8H)(28°/36°)、  
UGR≤13(X=4H,Y=8H)(55°)
- 发光方向:下发光
- 调光方式:非调光/1-10V调光/DALI调光 可选
- 输入电压:AC220-240V
- 工作温度:-15℃~30℃
- 产品应用:室内
- 安装方式:有边嵌入
- 产品认证:CE、ROHS、Reach
- 质保年限:3年

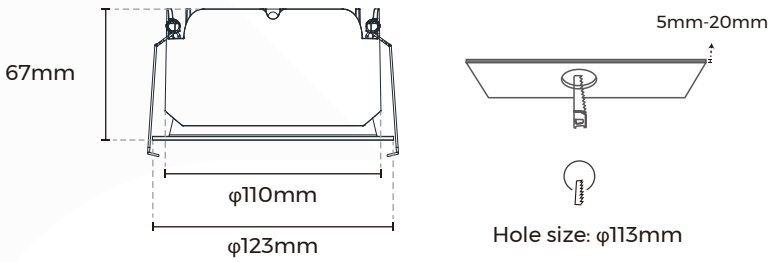

【灯具参数】

| 版本  | 商城型号        | 产品尺寸<br>(mm) | 开孔尺寸<br>(mm) | 输入电压<br>(V)    | 额定电流<br>(A) | 典型功率<br>(W) | 光束角<br>(°) | 显指<br>(CRI) | 显指<br>(CCT) | 流明<br>(LM) |
|-----|-------------|--------------|--------------|----------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|------------|
| 常规款 | DL-SE113L20 | φ123*67      | φ113         | AC<br>200-240V | 0.10        | 20.0        | 28°        | >90         | 2700K       | 2075       |
|     |             |              |              |                |             |             |            |             | 3000K       | 2140       |
|     |             |              |              |                |             |             |            |             | 4000K       | 2300       |
|     |             |              |              |                |             |             | 36°        |             | 2700K       | 2075       |
|     |             |              |              |                |             |             |            |             | 3000K       | 2140       |
|     |             |              |              |                |             |             |            |             | 4000K       | 2300       |
|     |             |              |              |                |             |             | 55°        |             | 2700K       | 2075       |
|     |             |              |              |                |             |             |            |             | 3000K       | 2140       |
|     |             |              |              |                |             |             |            |             | 4000K       | 2300       |

|        |             |         |      |                |      |      |     |     |       |      |
|--------|-------------|---------|------|----------------|------|------|-----|-----|-------|------|
| 拨码双色温款 | DL-SE113L20 | φ123*67 | φ113 | AC<br>200-240V | 0.10 | 20.0 | 28° | >90 | 3000K | 1560 |
|        |             |         |      |                |      |      |     |     | 4000K | 1760 |
|        |             |         |      |                |      |      |     |     | 5000K | 1760 |
|        |             |         |      |                |      |      | 36° |     | 3000K | 1600 |
|        |             |         |      |                |      |      |     |     | 4000K | 1800 |
|        |             |         |      |                |      |      |     |     | 5000K | 1800 |
|        |             |         |      |                |      |      | 55° |     | 3000K | 1400 |
|        |             |         |      |                |      |      |     |     | 4000K | 1600 |
|        |             |         |      |                |      |      |     |     | 5000K | 1460 |

备注：

1、以上参数基于Ra90,4000K光源进行测试；




2、光通量允许有±10%的误差范围；

3、光源的输入电压为36V，输入电流为500mA(20W)；




4、以上参数均为典型值

## 【产品配光曲线】

【常规款】

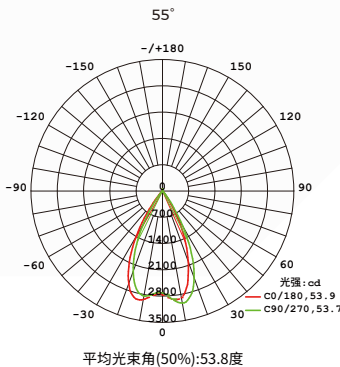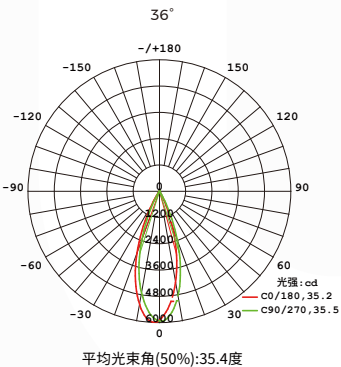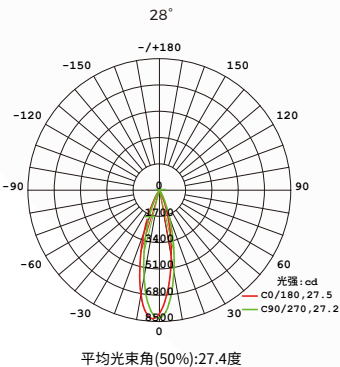




配光曲线

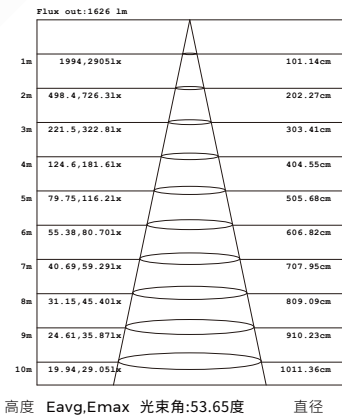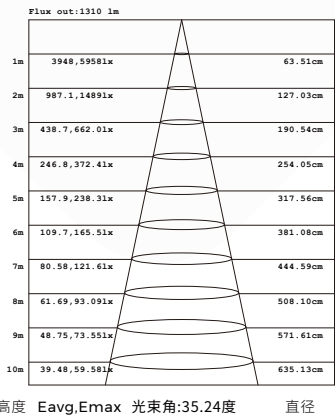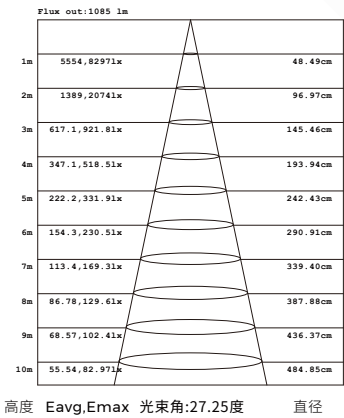




注:曲线为灯具在不同投射距离下的照射区域及区域内平均照度。

平均有效照度图

【拨码双色温款】

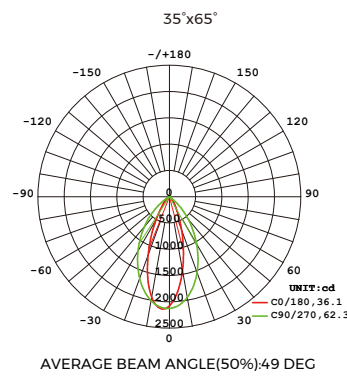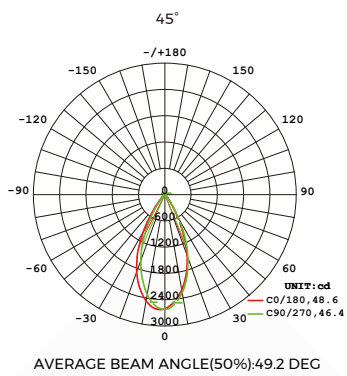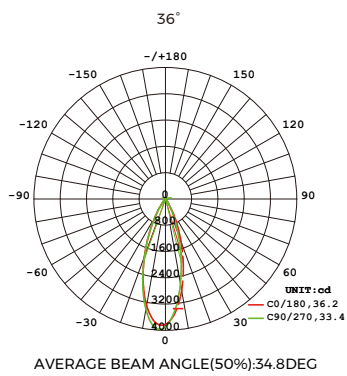

Luminous intensity distribution diagram

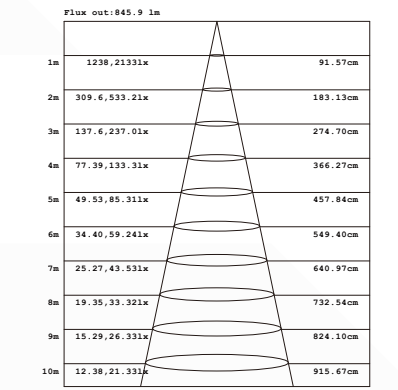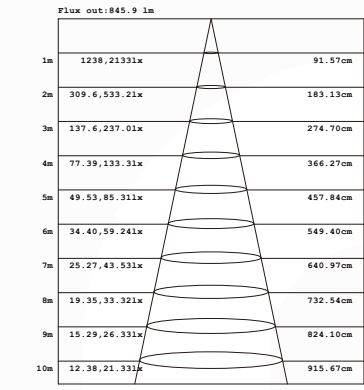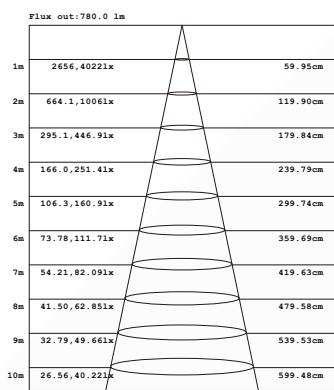

注:曲线为灯具在不同投射距离下的照射区域及区域内平均照度。

平均有效照度图

【包装信息】

| 产品型号        | 尺寸<br>(mm/盒) | 产品<br>数量/盒 | 产品<br>数量/箱 | 产品<br>净重/(kg) | 每箱<br>净重/(kg) | 毛重<br>(kg) | 尺寸<br>(mm/箱子) |
|-------------|--------------|------------|------------|---------------|---------------|------------|---------------|
| DL-SE113L20 | 166*139*95   | 1          | 48         | 0.38          | 18.00         | 21.4       | 574*519*404   |

【注意事项】

- 非专业人员,禁止对产品进行安装、拆卸和维修;灯具用于照明,并根据电力法律法规和安装说明进行安装/拆除;
- 在安装过程中请避免对产品进行刮花、扭曲以及不规则的弯曲,否则会有可能给产品造成无法修复的损伤;
- 裁剪时请使用专业裁剪工具;
- 严禁使用任何酸性、碱性粘接剂固定产品;
- 产品仅适用于室内干燥场所,请勿应用在户外,海边,潮湿浸水等环境。