

筒射灯-系列 规格书


# SE75L

— SPARK 系列



## 【基础参数】

- 工艺材质:AL6063-T5, 表面喷涂
- 外观颜色:白色(RAL9003) 可选
- 电源安装:外置
- 防水等级:IP20
- 成品色温:2700/3000/4000K 可选
- 成品显指:90
- 色容差:SDCM $\leq$ 5 (ANSI)
- 光束角:28°/36°/55° 可选
- UGR值:UGR $\leq$ 16(X=4H,Y=8H)(28°/36°)、  
UGR $\leq$ 19(X=4H,Y=8H)(55°)
- 发光方向:下发光
- 调光方式:非调光/1-10V调光/DALI调光 可选
- 输入电压:AC220-240V
- 工作温度:-15°C~30°C
- 产品应用:室内
- 安装方式:有边嵌入
- 产品认证:CE、ROHS、Reach
- 质保年限:3年

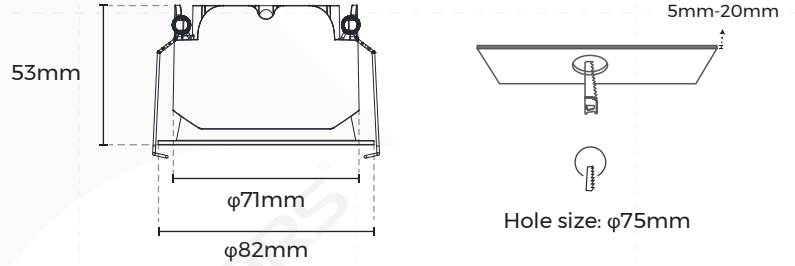

## 【灯具参数】


版本	商城型号	产品尺寸 (mm)	开孔尺寸 (mm)	输入电压 (V)	额定电流 (A)	典型功率 (W)	光束角 (°)	显指 (CRI)	显指 (CCT)	流明 (LM)
常规款	SE75L	φ82*53	φ75	AC 200-240V	0.04	6.0	28°	>90	2700K	665
									3000K	700
									4000K	750
							36°		2700K	665
									3000K	700
									4000K	750
							55°		2700K	625
									3000K	660
									4000K	710

备注:


- 1、以上参数基于Ra90,4000K光源进行测试;
- 2、光通量允许有 $\pm$ 10%的误差范围;
- 3、光源的输入电压为36V,输入电流为150mA(6W);
- 4、以上参数均为典型值

## 【产品配光曲线】


【常规款】



平均光束角(50%):29.9度

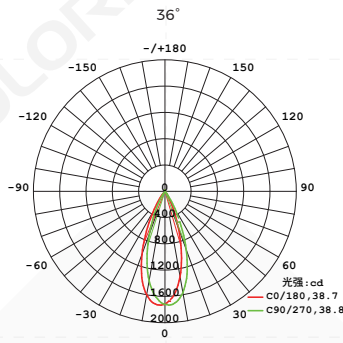

平均光束角(50%):38.7度

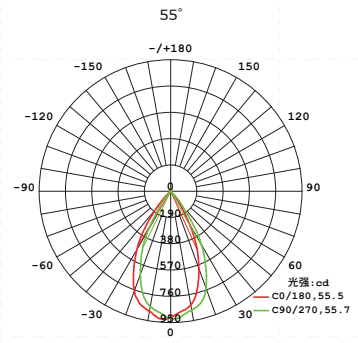

平均光束角(50%):55.6度

### 配光曲线

Flux out:339.2 lm

1m	1504,2242lx	53.28cm
2m	376.0,560.4lx	106.56cm
3m	167.1,249.1lx	159.84cm
4m	94.00,140.1lx	213.12cm
5m	60.16,89.66lx	266.40cm
6m	41.78,62.27lx	319.68cm
7m	30.69,45.75lx	372.97cm
8m	23.50,35.03lx	426.25cm
9m	18.57,27.67lx	479.53cm
10m	15.04,22.42lx	532.81cm

高度 Eavg,Emax 光束角:29.83度 直径

Flux out:472.2 lm

1m	1135,1736lx	70.19cm
2m	283.7,434.1lx	140.38cm
3m	126.1,192.9lx	210.57cm
4m	70.91,108.5lx	280.76cm
5m	45.39,69.45lx	350.95cm
6m	31.52,48.23lx	421.14cm
7m	23.16,35.43lx	491.32cm
8m	17.73,27.13lx	561.51cm
9m	14.01,21.44lx	631.70cm
10m	11.35,17.36lx	701.89cm

高度 Eavg,Emax 光束角:38.68度 直径

Flux out:507.3 lm

1m	571.2,926.2lx	105.13cm
2m	142.8,231.6lx	210.26cm
3m	63.46,102.9lx	315.40cm
4m	35.70,57.89lx	420.53cm
5m	22.85,37.05lx	525.66cm
6m	15.87,25.73lx	630.79cm
7m	11.66,18.90lx	735.93cm
8m	8.924,14.47lx	841.06cm
9m	7.051,11.43lx	946.19cm
10m	5.712,9.262lx	1051.32cm

高度 Eavg,Emax 光束角:55.46度 直径

注:曲线为灯具在不同投射距离下的照射区域及区域内平均照度。

### 平均有效照度图

## 【包装信息】

产品型号	尺寸 (mm/盒)	产品 数量/盒	产品 数量/箱	产品 净重/(kg)	每箱 净重/(kg)	毛重 (kg)	尺寸 (mm/箱子)
DL-SE75L06(N)-N930W28	166*139*95	1	48	0.26	12.48	14.50	574*516*404

## 【注意事项】

- 非专业人员,禁止对产品进行安装、拆卸和维修;灯具用于照明,并根据电力法律法规和安装说明进行安装/拆除;
- 在安装过程中请避免对产品进行刮花、扭曲以及不规则的弯曲,否则会有可能给产品造成无法修复的损伤;
- 裁剪时请使用专业裁剪工具;
- 严禁使用任何酸性、碱性粘接剂固定产品;
- 产品仅适用于室内干燥场所,请勿应用在户外,海边,潮湿浸水等环境。