

筒射灯-系列 规格书


# SE98L

— SPARK 系列



## 【基础参数】

- 工艺材质:AL6063-T5,表面喷涂
- 外观颜色:白色(RAL9003) 可选
- 电源安装:外置
- 防水等级:IP20
- 成品色温:2700/3000/4000K 可选
- 成品显指:90
- 色容差:SDCM $\leq$ 5 (ANSI)
- 光束角:28°/36°/55° 可选
- UGR值:UGR $\leq$ 10(X=4H,Y=8H)(28°/36°)、  
UGR $\leq$ 13(X=4H,Y=8H)(55°)
- 发光方向:下发光
- 调光方式:非调光/1-10V调光/DALI调光 可选
- 输入电压:AC220-240V
- 工作温度:-15°C~30°C
- 产品应用:室内
- 安装方式:有边嵌入
- 产品认证:CE、ROHS、Reach
- 质保年限:3年

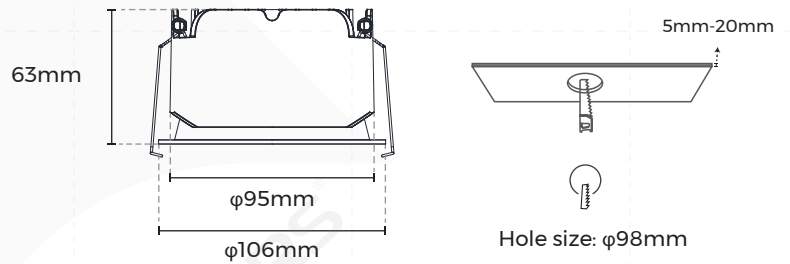

## 【灯具参数】


版本	商城型号	产品尺寸 (mm)	开孔尺寸 (mm)	输入电压 (V)	额定电流 (A)	典型功率 (W)	光束角 (°)	显指 (CRI)	显指 (CCT)	流明 (LM)
常规款	SE98L	φ106*63	φ98	AC 200-240V	0.08	15.0	28°	>90	2700K	1485
									3000K	1535
									4000K	1650
							36°		2700K	1485
									3000K	1535
									4000K	1650
							55°		2700K	1485
									3000K	1535
									4000K	1650

备注:


- 1、以上参数基于Ra90,4000K光源进行测试;
- 2、光通量允许有 $\pm$ 10%的误差范围;
- 3、光源的输入电压为36V,输入电流为350mA(15W);
- 4、以上参数均为典型值

## 【产品配光曲线】


【常规款】

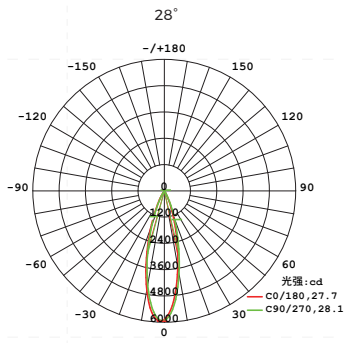

平均光束角(50%):27.9度

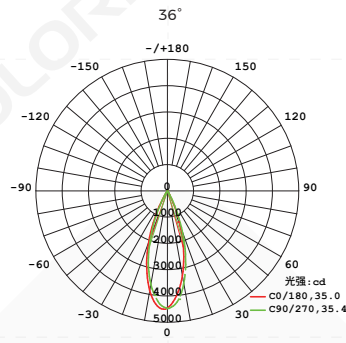

平均光束角(50%):35.2度

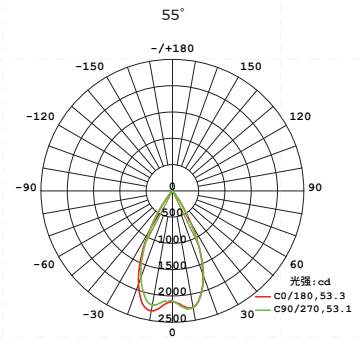

平均光束角(50%):53.2度

### 配光曲线

Flux out:792.3 lm

1m	4057.5955lx	49.30cm
2m	1014.1489lx	98.60cm
3m	450.8,661.7lx	147.90cm
4m	253.6,372.2lx	197.20cm
5m	162.3,238.2lx	246.50cm
6m	112.7,165.4lx	295.80cm
7m	82.79,121.5lx	345.09cm
8m	63.39,93.05lx	394.39cm
9m	50.09,73.52lx	443.69cm
10m	40.57,59.53lx	492.99cm

高度 Eavg,Emax 光束角:27.69度 直径

Flux out:984.9 lm

1m	2970.4496lx	63.09cm
2m	742.4,1124lx	126.18cm
3m	330.0,499.6lx	189.27cm
4m	185.6,281.0lx	252.36cm
5m	118.8,179.8lx	315.45cm
6m	82.49,124.9lx	378.54cm
7m	60.60,91.75lx	441.63cm
8m	46.40,70.25lx	504.72cm
9m	36.66,55.51lx	567.81cm
10m	29.70,44.96lx	630.90cm

高度 Eavg,Emax 光束角:35.02度 直径

Flux out:1229 lm

1m	1507.2228lx	99.89cm
2m	376.7,556.9lx	199.78cm
3m	167.4,247.5lx	299.67cm
4m	94.16,139.2lx	399.56cm
5m	60.26,89.10lx	499.45cm
6m	41.85,61.88lx	599.35cm
7m	30.75,45.46lx	699.24cm
8m	23.54,34.81lx	799.13cm
9m	18.60,27.50lx	899.02cm
10m	15.07,22.28lx	998.91cm

高度 Eavg,Emax 光束角:53.08度 直径

注:曲线为灯具在不同投射距离下的照射区域及区域内平均照度。

### 平均有效照度图

## 【包装信息】

产品型号	尺寸 (mm/盒)	产品 数量/盒	产品 数量/箱	产品 净重/(kg)	每箱 净重/(kg)	毛重 (kg)	尺寸 (mm/箱子)
DL-SE98L15(N)-N930W28	166*139*95	1	48	0.47	22.56	23.50	574*516*404

## 【注意事项】

- 非专业人员,禁止对产品进行安装、拆卸和维修;灯具用于照明,并根据电力法律法规和安装说明进行安装/拆除;
- 在安装过程中请避免对产品进行刮花、扭曲以及不规则的弯曲,否则会有可能给产品造成无法修复的损伤;
- 裁剪时请使用专业裁剪工具;
- 严禁使用任何酸性、碱性粘接剂固定产品;
- 产品仅适用于室内干燥场所,请勿应用在户外,海边,潮湿浸水等环境。