

端子 规格书


CBB512-NOTA

板对板 | 5PIN | 12mm板宽 | NO防护





【特征描述】



- 名 称:板对板 连接端子
- PIN 数:5PIN
- 防护等级:IP20
- 适用板宽:12 mm
- 额定电流: AWG 22 / 4A Max
- 额定电压:5V / 9V / 12V / 18V / 24V / 36V / 48V ;
- 耐 压:500 V;
- 耐 温:80 °C;
- 工作温度:- 20 °C ~ + 80 °C;
- 允许湿度:15% ~ 90%;
- 2年质保。
- 适用款型:5050灯珠类:60灯以下(含60灯)款型的灯带;

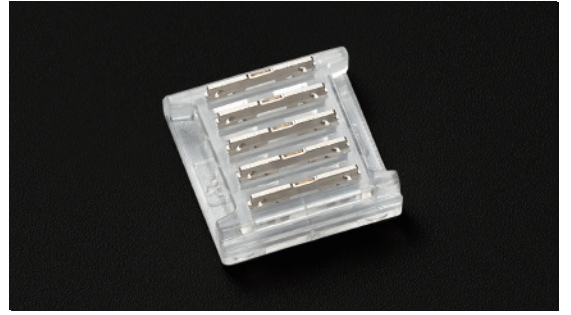


【产品机械参数】

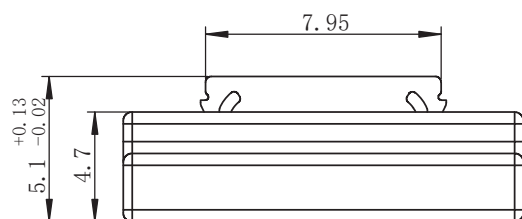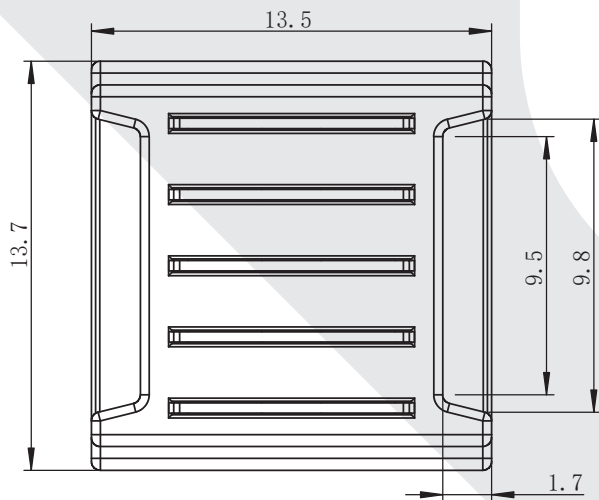


A-A

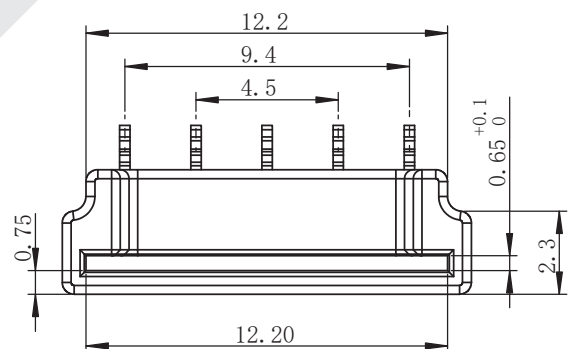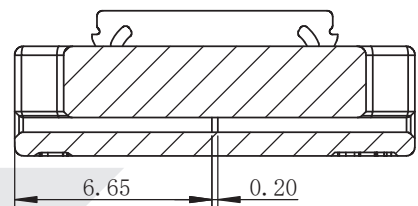


【安装方式】

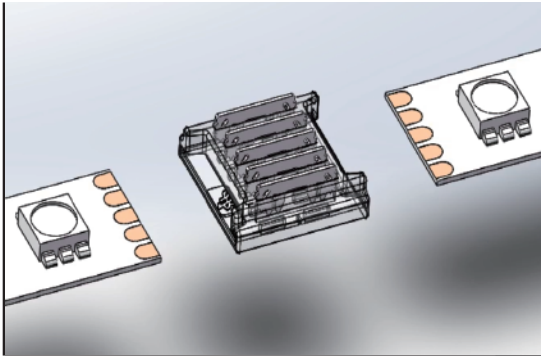


1. 准备好需要连接的灯带，线材及匹配的端子。

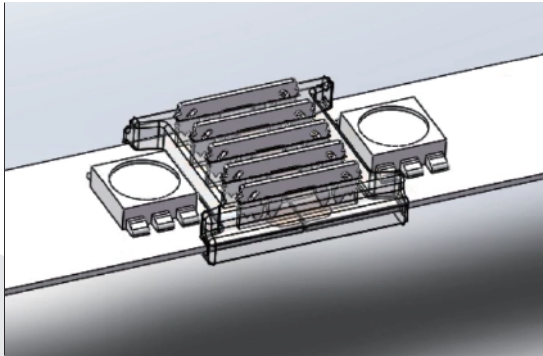

2. 按照图示的方式，将灯带和线材插入端子，确保已经插到位，并且确认灯带的正负极连接正确。

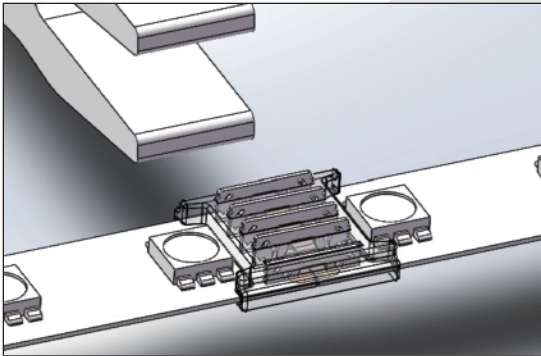

3. 用平口钳或者其他专业工具将端子上的金属头压到底。

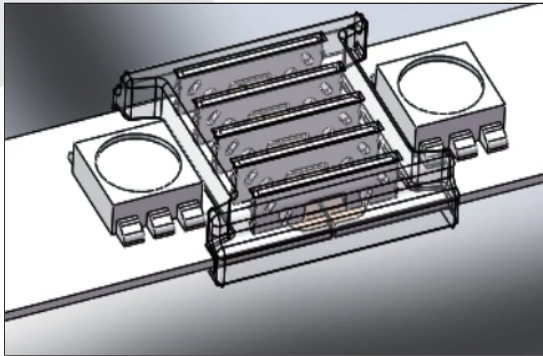


4. 完成端子安装。

【产品包装】

· 标准包装信息 (10 PCS/包)


1. 10PCS端子装进PE袋。



2. 5包 PE袋放进坑盒



3. 盒子上贴上信息标签



产品编码	单个产品净重	装PE袋重量	装坑盒重量	装外箱重量
CBB512-NOTA	0.75g	8.95g	66g	4.1kg

注：产品重量误差为10%

【注意事项】

- 请在干燥的环境下使用该产品。
- 在安装的过程中，注意灯带的正负极，切勿接错，以免造成短路，造成物品损坏。
- 在按压金属片时，请按要求使用专业工具，以免伤手或损坏产品。