

CSP 系列

规格书

# DP11RGBSWW



## 24V-12mm

---



## 【特征描述】

- RGB+CCT五色灯带
- 耐弯折能力更强
- 易安装、易维护
- 提供IP20/IP65防护等级选择

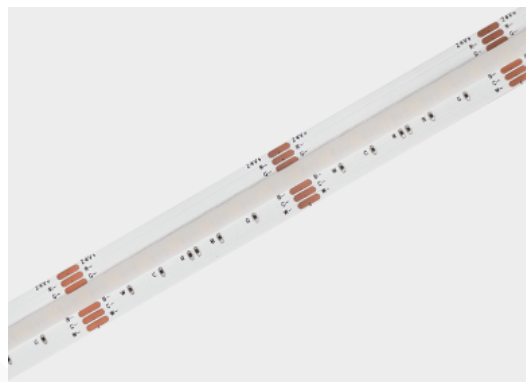

## 【产品规格】

工作电压: DC24V

显色指数: /

最大功率: 19.8W(1m)

功率范围: 16.2-19.8W(1m)

额定电流: 0.75A(1m)

典型功率: 18W(1m)

IP: IP20/IP65

开关次数: 10000 (测试次数)

质保: 5年

最大长度: 5000mm(16.4')


裁剪单元: 41.67mm(1.64")

LED灯距离: /


最小弯曲直径:  $\Phi 60\text{mm}(2.36")$

安装: 3M背胶

铜箔厚度: 2oz

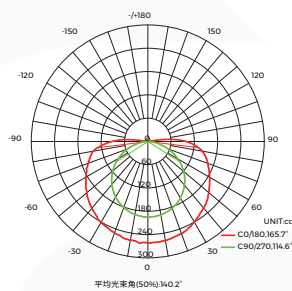

· 配光曲线图



· 有效平均照度图

## 【光电参数】

显指	颜色	色温/波长	光通量(lm/m)	光通量(lm/ft)	光效(lm/w)	能效等级
/	R	620-630nm	105	32	26	/
/	G	520-530nm	340	103	114	/
/	B	460-470nm	60	18	20	/
Ra>90	SW	2700K	320	97	80	/
Ra>90	W	6500K	330	100	82	/
/	RGBSWW	RGB+2700K+6500K	1190	359	66	/


1. 数据公差范围是 15%

2. 依据 IES TM-30-15 输出数据

3. 依据 IP20/1米 测试数据, 5米 数据仅供参考

4. IP 防护工艺会导致尺寸、色温和光通量变化

## 【产品防护技术及结构尺寸】

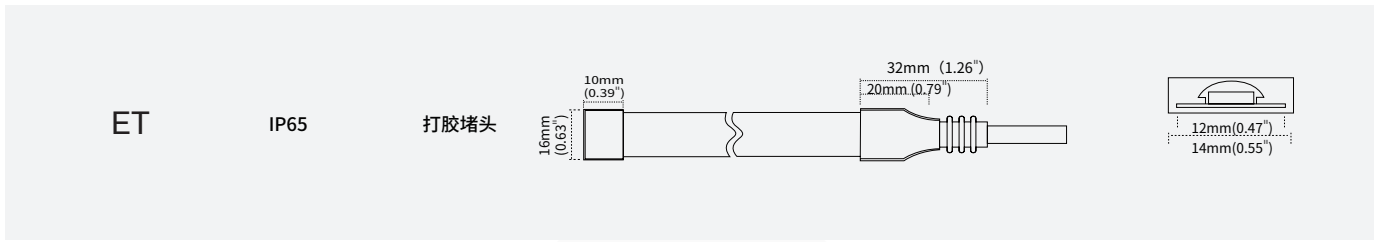

## 【防护工艺参数表】

名称	图示	防水等级	尺寸	产品描述	防护率
NO		不防水	12mm*1.6mm	RGBSWW	100%
NA		纳米防水	12mm*1.6mm	RGBSWW	98%
ET		全包空心挤出防水	14mm*4.8mm	RGBSWW	88%

## 【配件信息】

名称	图示	下单品号	产品编码	产品描述
安装固定卡子		94-02-00-0004	FSW12SA	适用于12mm板宽EF/ET防护灯带
硅胶堵头套装		94-02-00-0048	DT12EA-A	硅胶堵头套装, 适用于12mm板宽, ET/EF系列硅胶挤出灯带
硅胶堵尾套装		94-02-00-0049	DW12EA-A	硅胶堵尾套装, 适用于12mm板宽, ET/EF系列硅胶挤出灯带
透明PVC安装槽		94-02-00-0026	CPT12EA-16100100	适用于12mm板宽硅胶挤出EF/ET灯带
堵头胶		94-16-03010001	AS-PG-0003	单组份硅胶, 适用于ET/EF/EG防水LED灯条

## 【包装示意】

Colors 品牌包装



防护工艺	产品尺寸(mm)	产品数量 (米/卷)	产品数量 (米/箱)	产品净重(kg)	每箱净重(kg)	每箱毛重(kg)	外箱尺寸(cm)
NO	5000*12*1.6	5	250	0.18	9	10.35	41*41*26
NA	5000*12*1.6	5	250	0.183	9.15	10.523	41*41*26
ET	5000*14*4.8	5	150	0.56	16.8	19.32	41*41*26

注:产品重量误差为10%

## 【注意事项】

- 请使用24VDC的隔离电源驱动LED灯条,且恒压源的纹波小于5%.不能使用阻容式降压、非隔离等类型电源驱动LED灯条。
- 为保证灯带的寿命和可靠性,请不要在直径60mm以下的弧度弯曲,请勿对折以免损坏灯珠或断裂。
- 为保证灯带的寿命和使用环境,在使用的过程中不能用力拉扯电源线,禁止碰撞以免损坏LED灯。
- 在安装的过程注意电源线的正负极,切勿接错,电源与产品的电压是否一致,以免造成产品损坏。
- LED灯带应存放在干燥密封的环境,建议存放期不宜太久,请在使用前拆封,工作环境温度:-25°C~40°C,贮存温度:0°C~60°C,不防水灯带请在室内使用,相对湿度不能高于70。
- 请注意小心操作,在电源接通的情况下,切勿触及交流电源端,以防触电。
- 在实际的应用中,电源应保留20%的余量(建议只使用80%的功率),以保证足量的电压驱动产品。
- 严禁使用任何酸性,碱性粘接剂固定产品(包含不限于玻璃胶等)。
- 产品IP工艺为NA时,请勿划伤产品。紫外线会破坏产品上的纳米层,严重影响产品的使用寿命。