

PRO 系列

规格书


D8240

24V-10mm



【特征描述】



- 光效高达150lm/W
- 提供1900-6000K 8种白光可选
- 寿命大于60000H
- Ta: -25~40°C; Tc: 75°C (max)

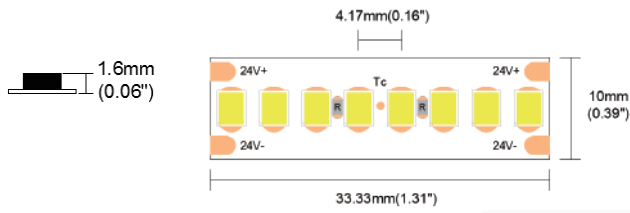

【产品规格】

工作电压: DC24V
 显色指数: 80/90/95
 最大功率: 22W(1米)
 功率范围: 18~22W(1米)
 额定电流: 0.83A(1米) / 3.5A(5米)
 典型功率: 20W(1米) / 84W(5米)
 IP: IP20/IP65
 开关次数: 10000 (测试次数)
 质保: 5年
 (质保基于室内使用年限)

最大长度: 5000mm(16.4')
 裁剪单元: 8leds/41.67mm(1.31")
 LED灯距离: 4.17mm(0.16")
 最小弯曲直径: $\Phi 60\text{mm}(2.36")$
 安装: 3M背胶
 铜箔厚度: 3oz




【光电参数】

显指	颜色	色温/波长	光通量(lm/m)	光通量(lm/ft)	光效(lm/w)	能效等级
Ra>80	GW	1900K	2280	695	114	E
Ra>80	LW	2300K	2530	770	127	E
Ra>80	SW	2700K	2735	830	137	E
Ra>80	WW	3000K	2880	875	144	D
Ra>80	PW	3500K	2925	890	146	D
Ra>80	NW	4000K	3000	910	150	D
Ra>80	DW	5000K	3000	910	150	D
Ra>80	W	6000K	2880	875	144	D
Ra>90	GW	1900K	1880	570	94	/
Ra>90	LW	2300K	2090	635	105	F
Ra>90	SW	2700K	2260	685	113	F
Ra>90	WW	3000K	2380	725	119	E
Ra>90	PW	3500K	2420	735	121	E
Ra>90	NW	4000K	2480	755	124	E
Ra>90	DW	5000K	2480	755	124	E
Ra>90	W	6000K	2380	725	119	E

显指	颜色	色温/波长	光通量(lm/m)	光通量(lm/ft)	光效(lm/w)	能效等级
Ra>95	GW	1900K	1865	565	93	F
Ra>95	LW	2300K	2075	630	104	F
Ra>95	SW	2700K	2240	680	112	F
Ra>95	WW	3000K	2360	715	118	F
Ra>95	PW	3500K	2400	730	120	E
Ra>95	NW	4000K	2460	750	123	E
Ra>95	DW	5000K	2460	750	123	E
Ra>0	G	525nm	1800	545	90	/
Ra>0	B	470nm	400	120	20	/

- 1.数据公差范围是 15%
- 2.依据 IES TM-30-15输出数据
- 3.依据IP20/1米测试数据, 5米数据仅供参考
- 4.IP 防护工艺会导致尺寸、色温和光通量变化

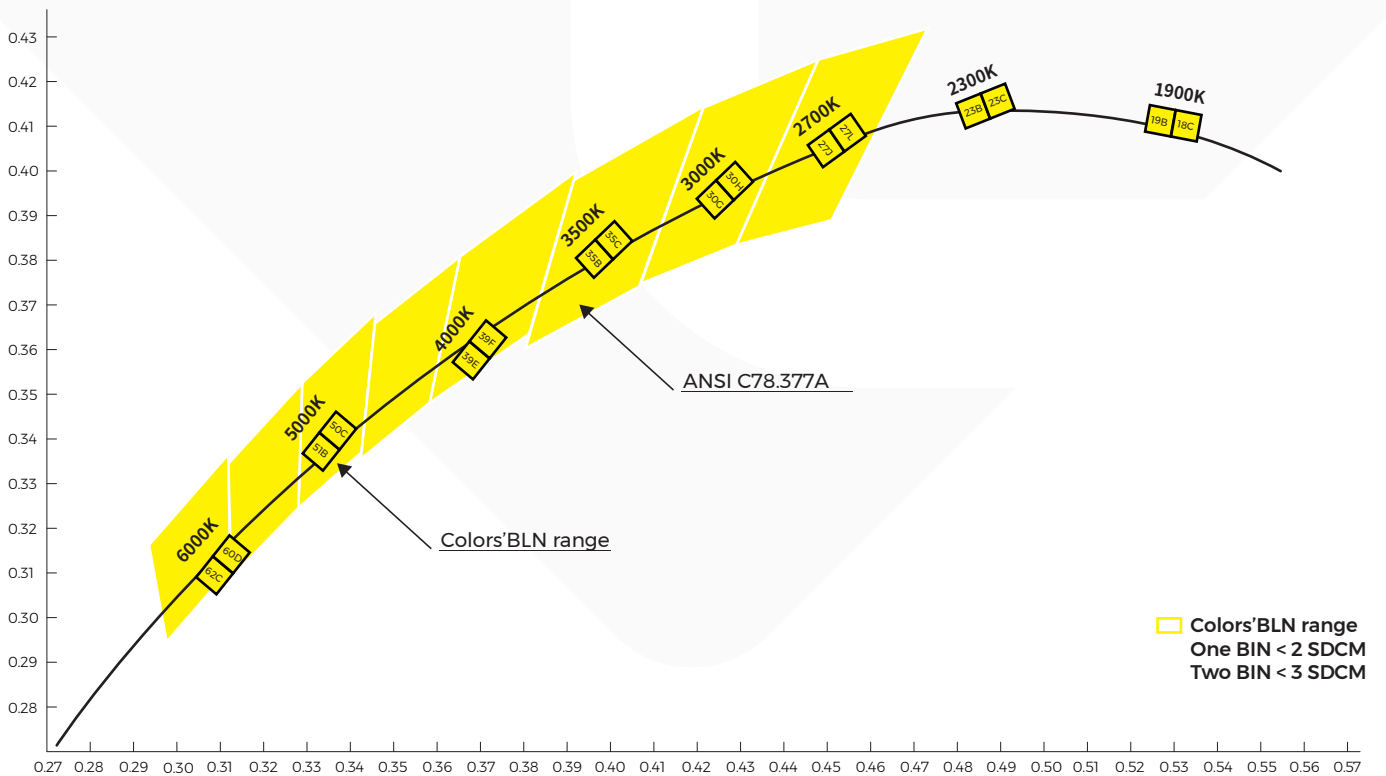

【防护工艺参数表】


防护工艺	图示	工艺说明	尺寸	成品色温	光通量比例
NO	 NO/IP20	不防水	10mm*1.6mm	1900K/2300K/2700K/3000K/3500K/ 4000K/5000K/6000K/G/B	100%
NA	 NANO/IP65	纳米防水	10mm*1.7mm	1900K/2300K/2700K/3000K/3500K/ 4000K/5000K/6000K/G/B	98%

【配件信息】


名称	图示	下单品号	产品编码	产品描述
线对板 连接器		94-03-00-0037	TXB210-NOGA	适用单色灯带,10mm板宽,NO/NA工艺; 2PIN线材18-22AWG
板对板 连接器		94-42-621020004	TBB210-NOGA	适用单色灯带,10mm板宽,NO/NA工艺;
无痕透明 免焊连接器		81-01-000000-000065	TBB210-NOTA	适用于10mm板宽,IP20,2PIN板对板免焊端子
无痕透明 免焊连接器		81-01-000000-000067	TXB210-NOTA012	适用于10mm板宽,IP20,2PIN线对板免焊端子

【包装示意】

Colors 品牌包装



非品牌包装




防护工艺	产品尺寸(mm)	产品数量 (米/卷)	产品数量 (米/箱)	产品净重(kg)	每箱净重(kg)	每箱毛重(kg)	外箱尺寸(cm)
NO	5000*10*1.6	5	300	0.14	8.4	9.66	41*41*26
NA	5000*10*1.7	5	300	0.143	8.58	9.867	41*41*26

注:产品重量误差为10%

· 工程包装 NO(IP20)。



50m/卷



防护工艺	产品尺寸(mm)	产米品/数卷量	产米品/数箱量)	产品净重(kg)	每箱净重(kg)	每箱毛重(kg)	外箱尺寸(cm)
NO	50000*10*1.6	50	650	1.4	18.2	20.93	41*41*26
NA	50000*10*1.7	50	650	1.43	18.59	21.378	41*41*26

注:产品重量误差为10%

【注意事项】

- 请使用24VDC的隔离电源驱动LED灯条,且恒压源的纹波小于5%。不能使用阻容式降压、非隔离等类型电源驱动LED灯条
- 为保证灯带的寿命和可靠性,请不要在直径60mm以下的弧度弯曲,请勿对折以免损坏灯珠或断裂。
- 为保证灯带的寿命和使用环境,在使用的过程中不能用力拉扯电源线,禁止碰撞以免损坏LED灯。
- 在安装的过程注意电源线的正负极,切勿接错,电源与产品的电压是否一致,以免造成产品损坏。
- LED灯带应存放在干燥密封的环境,建议存放期不宜太久,请在使用前拆封,工作环境温度:-25℃~40℃,贮存温度:0℃~60℃,不防水灯带请在室内使用,相对湿度不能高于70。
- 请注意小心操作,在电源接通的情况下,切勿触及交流电源端,以防触电。
- 在实际的应用中,电源应保留20%的余量(建议只使用80%的功率),以保证足量的电压驱动产品。
- 严禁使用任何酸性、碱性粘接剂固定产品(包含不限于玻璃胶等)
- 产品IP工艺为NA时,请勿划伤产品。紫外线会破坏产品上的纳米层,严重影响产品的使用寿命。