

标准灯具 规格书



BS5470FP_灯具

—BASIC 系列



【特征描述】

- 工艺材质:AL6063-T5, 表面喷涂/阳极氧化
- 外观颜色:氧化银色(RAL9006)、黑色(RAL9005)、白色(RAL9003)
- 发光方向:下发光
- 产品光效:90LM/W
- U G R 值:UGR<19(X=4H,Y=8H)
- 调光方式:非调光/DALI-2+PUSH/1-10V 调光可选
- 产品长度:1200mm/1800mm 可选(其他长度请咨询)
- 色容差:≤3 (ANSI)
- 成品显指:80/90
- 成品色温:2700/3000/3500/4000/5000/6500/3000-6500K 可选
- 输入电压:AC220-240V
- 产品应用:室内
- 安装方式:吊装/吸顶/无边嵌入
- 防水等级:IP20
- 产品认证:CE、CB、UKCA、ROHS、Reach
- 质保年限:5年

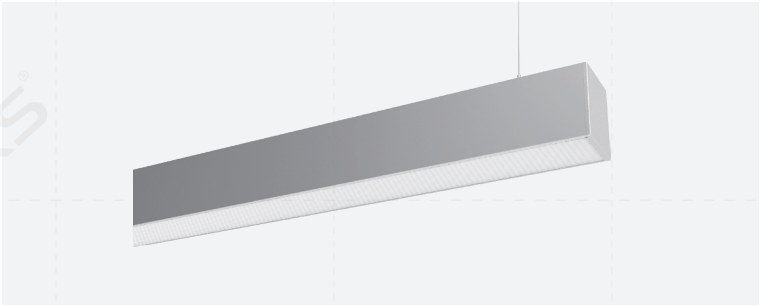

【产品光电参数】



版本	规格型号	长度	输入电压 (V)	额定电流 (A)	典型功率 (W)	最大功率 (W)	显指 (CRI)	色温 (CCT)	流明 (LM)
常规款	LLS-BS5470FPFSS1200(N)	1200mm	220VAC~240VAC	0.13	27	30	>80	2700K	2220
								3000K	2280
								3500K	2310
								4000K	2400
								5000K	2400
								6500K	2400
							>90	2700K	1870
								3000K	1910
								3500K	1960
								4000K	2050
								5000K	2050
								6500K	2050

常规款	LLS-BS5470FPFSS1800(N)	1800mm	220VAC~240VAC	0.18	38	42	>80	2700K	3120
								3000K	3200
								3500K	3250
								4000K	3370
								5000K	3370
								6500K	3370
							>90	2700K	2620
								3000K	2670
								3500K	2750
								4000K	2870
								5000K	2870
								6500K	2870

备注:

- 1、以上参数基于1.2M标准产品进行测试;
- 2、光通量允许有±10%的误差范围;
- 3、以上参数均为典型值。

【产品配光曲线】

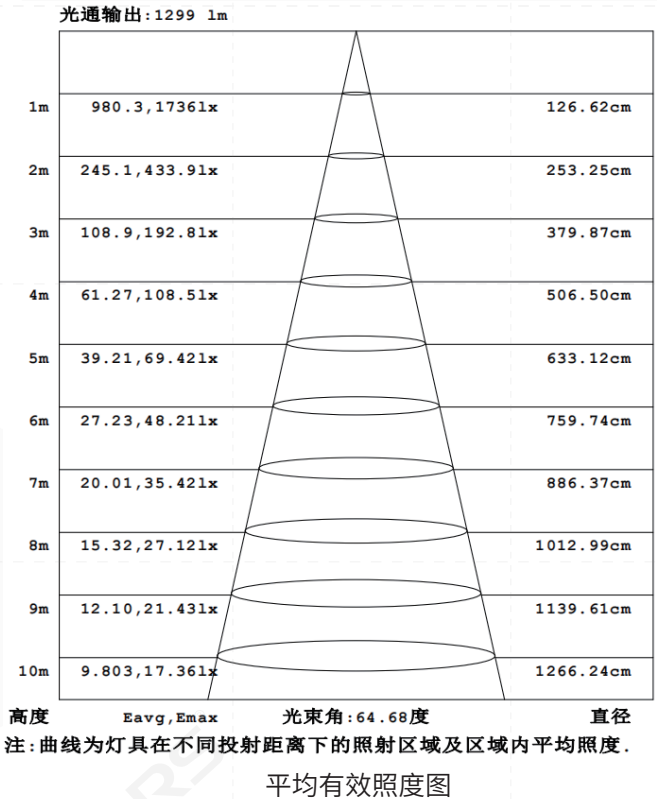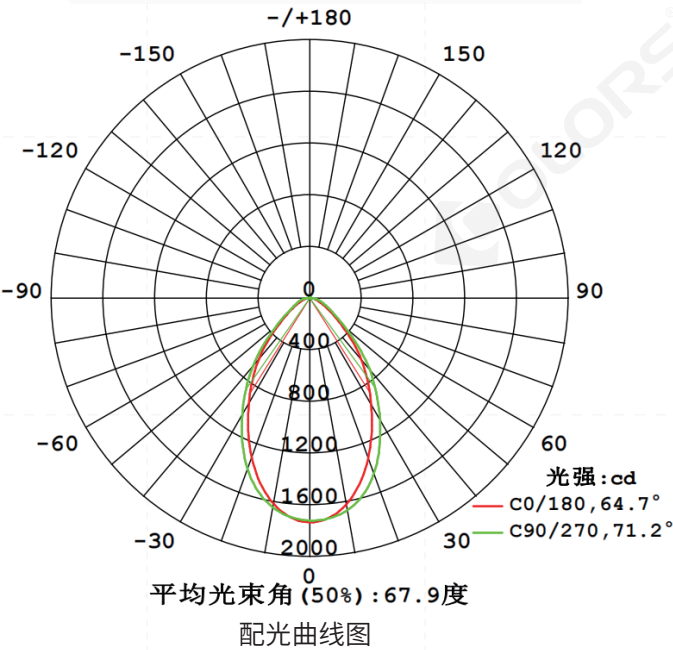


【产品UGR图】





反射比:	天花板	0.7	0.7	0.5	0.5	0.3	0.7	0.7	0.5	0.5	0.3
	墙面	0.5	0.3	0.5	0.3	0.3	0.5	0.3	0.5	0.3	0.3
	工作面	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
房间尺寸		交叉 (Viewed crosswise)					向前 (Viewed endwise)				
x = 2H	y = 2H	15.5	16.7	15.8	16.9	17.1	16.1	17.3	16.4	17.5	17.7
	3H	16.0	17.1	16.3	17.3	17.6	16.8	17.9	17.1	18.1	18.4
	4H	16.2	17.2	16.5	17.5	17.7	17.1	18.2	17.4	18.4	18.7
	6H	16.3	17.3	16.6	17.6	17.8	17.4	18.4	17.8	18.7	19.0
	8H	16.3	17.3	16.6	17.5	17.8	17.6	18.5	17.9	18.8	19.1
	12H	16.3	17.2	16.6	17.5	17.8	17.7	18.6	18.0	18.9	19.2
4H	2H	15.7	16.8	16.0	17.1	17.3	16.3	17.3	16.6	17.6	17.8
	3H	16.4	17.3	16.7	17.6	17.9	17.1	18.0	17.5	18.3	18.6
	4H	16.7	17.5	17.1	17.9	18.2	17.6	18.4	18.0	18.8	19.1
	6H	16.9	17.7	17.3	18.0	18.4	18.1	18.8	18.5	19.2	19.5
	8H	17.0	17.7	17.4	18.0	18.4	18.3	18.9	18.7	19.3	19.7
	12H	17.0	17.6	17.4	18.0	18.4	18.4	19.0	18.8	19.4	19.8
8H	4H	16.9	17.6	17.3	17.9	18.3	17.7	18.4	18.1	18.8	19.2
	6H	17.2	17.8	17.7	18.2	18.7	18.3	18.9	18.7	19.3	19.7
	8H	17.3	17.8	17.8	18.3	18.7	18.6	19.1	19.0	19.5	20.0
	12H	17.4	17.8	17.8	18.2	18.7	18.8	19.2	19.3	19.7	20.2
12H	4H	16.9	17.5	17.3	17.9	18.3	17.7	18.3	18.1	18.7	19.1
	6H	17.3	17.8	17.7	18.2	18.7	18.3	18.8	18.8	19.2	19.7
	8H	17.4	17.8	17.9	18.3	18.8	18.6	19.0	19.1	19.5	20.0
不同间隔布灯时,观察者位置引起的UGR变化:											
S = 1.0H		+ 0.8 / - 1.0					+ 0.6 / - 0.7				
1.5H		+ 0.6 / - 0.8					+ 0.5 / - 0.5				
2.0H		+ 1.5 / - 1.3					+ 1.4 / - 0.8				

依据CIE Pub.117计算, 2467lm光源光通要进行修正 (8log(F/F0) = 3.1) .

【产品机械参数】

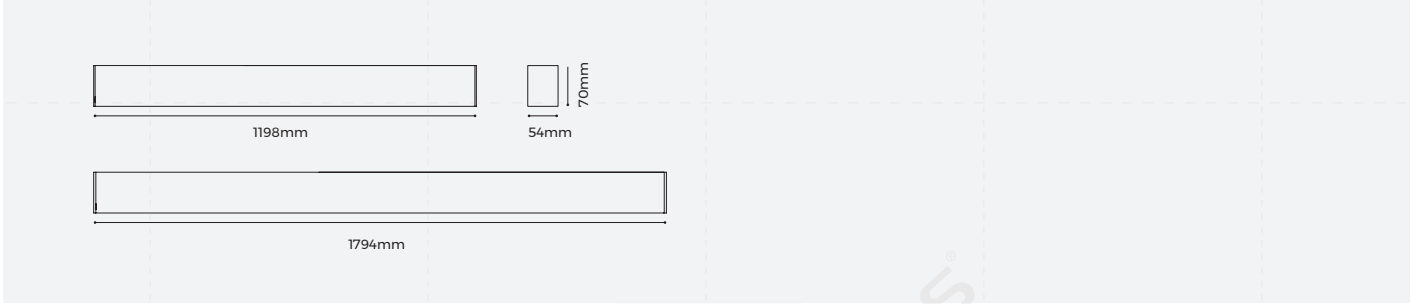

【产品配件信息】

图片	截面尺寸	名称	描述	下单型号	备注
		直连配件 (内部)	尺寸:L150*W37.2*H29.8mm	EX-39	拼接配件
		直连配件 (外部)	尺寸:L110*W15.5*H11.7mm	EX-41	
	/	吸顶配件	尺寸:L90.5*W54*H5.9mm	CL-06	安装配件
	/	无边嵌入配件	尺寸:L110*W25*H82mm	RE-03	
	/	2m/4m吊线	/	PN-D	
	/	2m/4m吊线 (带吸顶盒)	/	PY-D	
	/	吊杆配件	/	PG-I	
	/	L型拼接转角	无光源 尺寸:L150*W150*H70mm	L90-BS5470	标准转角
	/	L型拼接转角 (内)	无光源 尺寸:L150*W150*H54mm	L90N-BS5470	
	/	L型拼接转角 (外)	无光源 尺寸:L150*W150*H54mm	L90W-BS5470	
	/	T型拼接转角	无光源 尺寸:L300*W177*H70mm	T90-BS5470	
	/	X型拼接转角	无光源 尺寸:L300*W300*H70mm	X90-BS5470	

【包装信息】

产品型号	产品尺寸 (mm)	产品 数量/盒	产品 数量/箱	产品 净重/(kg)	每箱 净重/(kg)	毛重 (kg)	外箱 尺寸(mm)
LLS-BS5470FPFSS1200(N)-T27XX8D-DC	1198*54*70	1	6	2.10	12.6	16	1278*228*234
LLS-BS5470FPFSS1800(N)-T38XX8D-DC	1794*54*70	1	6	3.15	18.9	24	1874*228*234

【注意事项】

- 非专业人员, 禁止对产品进行安装、拆卸和维修。
- 在安装过程中请避免对产品进行刮花、扭曲以及不规则的弯曲, 否则会有可能给产品造成无法修复的损伤。
- 裁剪时请使用专业裁剪工具
- 严禁使用任何酸性, 碱性粘接剂固定产品。
- 产品仅适用于室内干燥场所, 请勿应用在户外, 海边, 潮湿浸水等环境。
- PC特性: 温度每上升(下降)10℃, 面罩会延伸(收缩)0.8mm/m, 加工使用前需做好确认。