

线形 规格书

LE25




— SLIM系列



LE25 DC 24V

【特征描述】

- 25mm 纤细发光面
- 120 LM/W 高光效设计, 光通量可达 2375 LM/M
- 多款配光可选 (扩散, 棱镜, 圆形格栅, 单偏, 双偏), 满足不同场景需求
- 蝴蝶卡扣设计, 安装更便捷

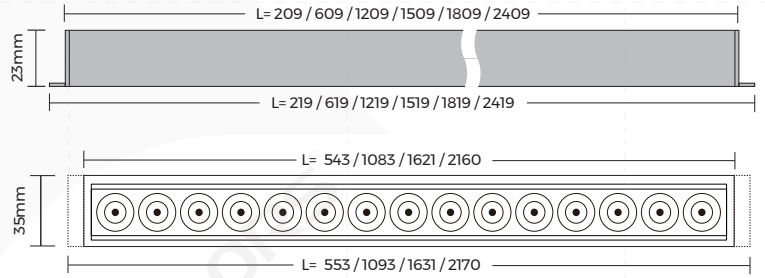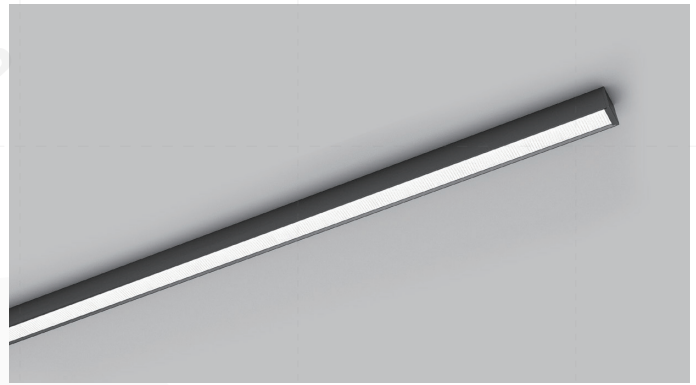

基本参数

铝材质	AL6063-T5
表面工艺	喷粉 RAL9003 <input type="radio"/>
	喷粉 RAL9005 <input type="radio"/> 阳极氧化 <input type="radio"/>
色温	<input type="radio"/> 2700 K <input type="radio"/> 3000 K <input type="radio"/> 3500 K <input type="radio"/> 4000 K <input type="radio"/> 5000 K <input type="radio"/> 6500 K
显指	Ra80/Ra90

【产品光电参数】


	200mm	600mm	1200mm	1500mm	1800mm	2400mm	L* (277*277mm)	T* (529*277mm)	X* (529*529mm)
扩散	4W/400LM	12W/1250LM	24W/2500LM	30W/3150LM	36W/3750LM	48W/5000LM	11W/1155LM	16W/1680LM	21W/2205LM
棱镜	4W/400LM	12W/1250LM	24W/2500LM	30W/3150LM	36W/3750LM	48W/5000LM	11W/1155LM	16W/1680LM	21W/2205LM
单偏	4W/472LM	12W/1425LM	24W/2850LM	30W/3562LM	36W/4275LM	48W/5700LM	/	/	/
双偏		12W/1425LM	24W/2850LM	30W/3562LM	36W/4275LM	48W/5700LM	/	/	/
遮光	/	/	/	/	/	/	可选	可选	可选

	200mm	550mm	1100mm	1600mm	1800mm	2200mm	L* (277*277mm)	T* (529*277mm)	X* (529*529mm)
圆形格栅 30°/55°	/	11W/850LM	22W/1700LM	33W/2550LM	/	44W/3400LM	/	/	/


备注:

- 1、功率及光通量允许有±10%的误差范围;
- 2、以上参数均为典型值;


【1.2米灯具测试数据】

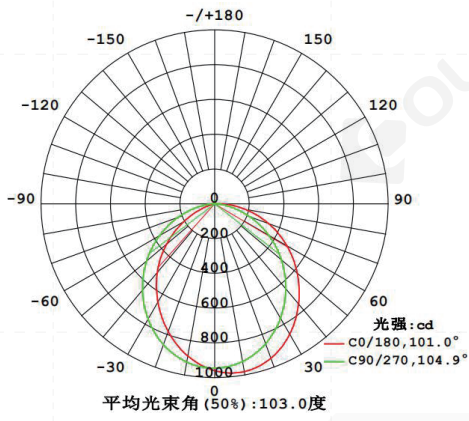


扩散

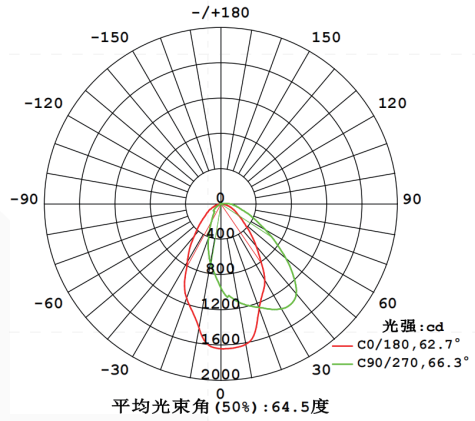


棱镜

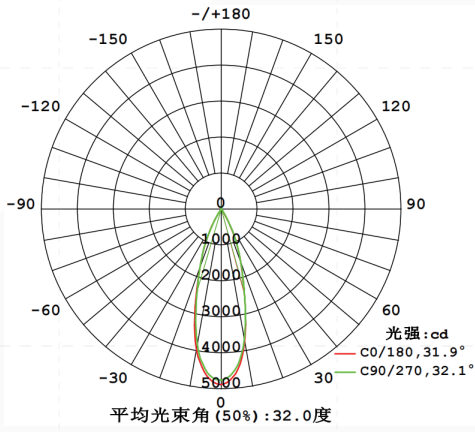


圆形格栅 30°

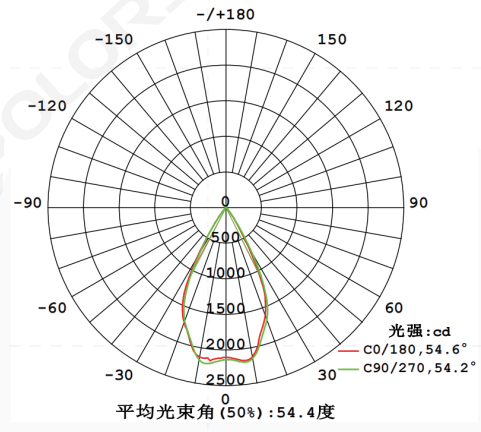

圆形格栅 55°

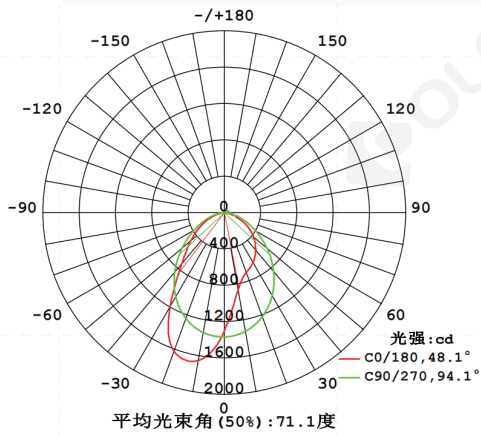

单偏

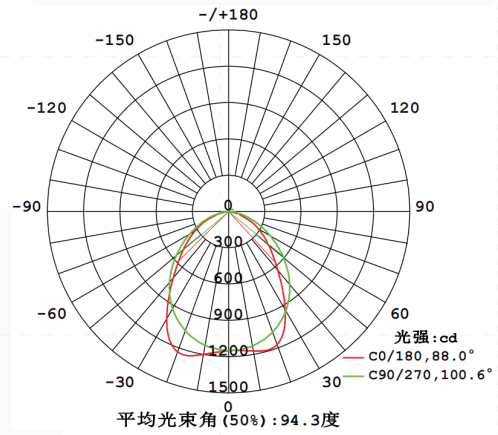

双偏

【产品机械参数】

遮光
 扩散/棱镜
 单偏/双偏
 圆形格栅30/55°

标准尺寸

200mm 2200mm
 开孔尺寸:211*27mm 开孔尺寸:2162*27mm

600mm 1600mm
 开孔尺寸:611*27mm 开孔尺寸:1623*27mm

1200mm 1100mm
 开孔尺寸:1211*27mm 开孔尺寸:1085*27mm

1500mm 550mm
 开孔尺寸:1511*27mm 开孔尺寸:545*27mm

1800mm
 开孔尺寸:1811*27mm

2400mm
 开孔尺寸:2411*27mm

200mm
 开孔尺寸:211*27mm

600mm
 开孔尺寸:611*27mm


1200mm
 开孔尺寸:1211*27mm

1500mm
 开孔尺寸:1511*27mm


1800mm
 开孔尺寸:1811*27mm

2400mm
 开孔尺寸:2411*27mm


定制尺寸 (2400mm ~ 5000mm)




超长拼接 (> 5000mm)

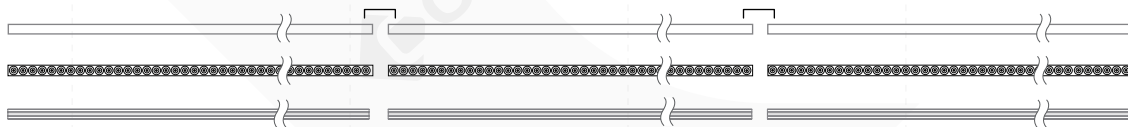


转角拼接

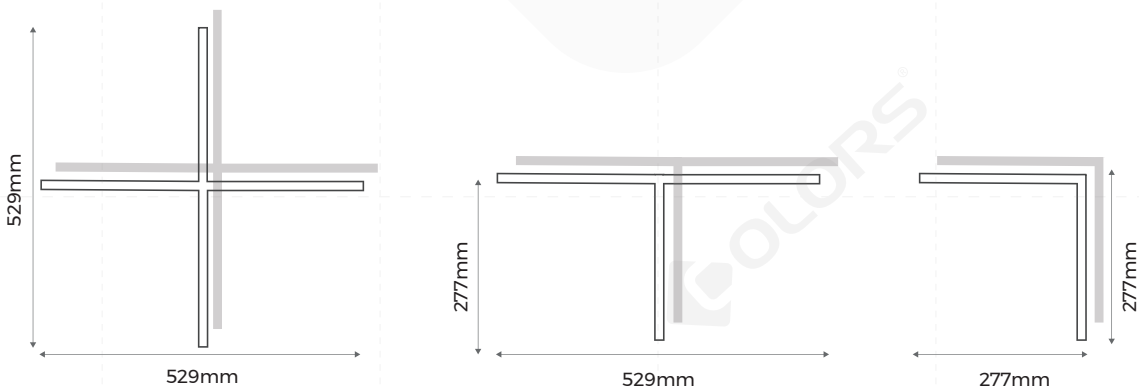


【灯光效果】

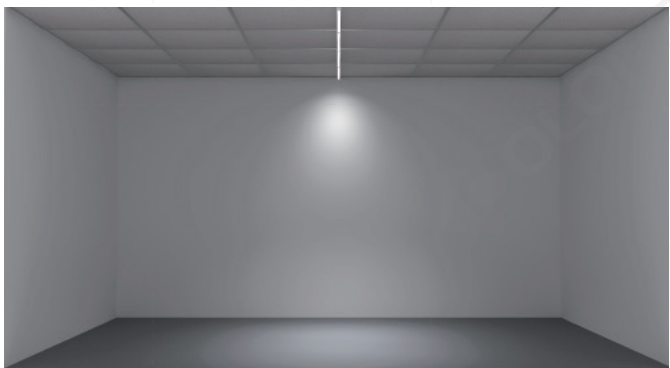


扩散

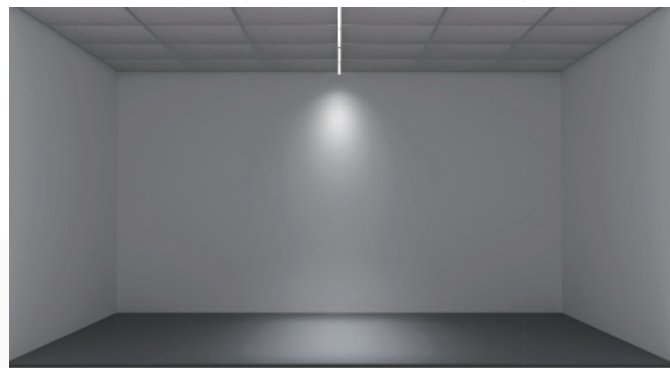


棱镜

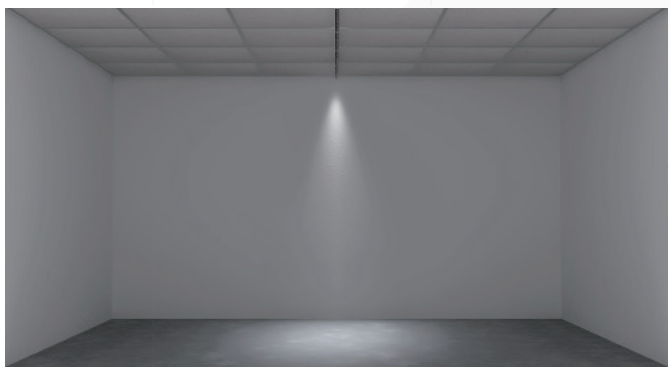


圆形格栅 30°

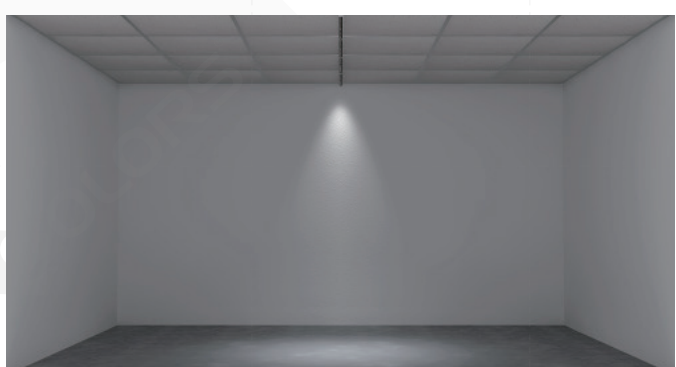


圆形格栅 55°

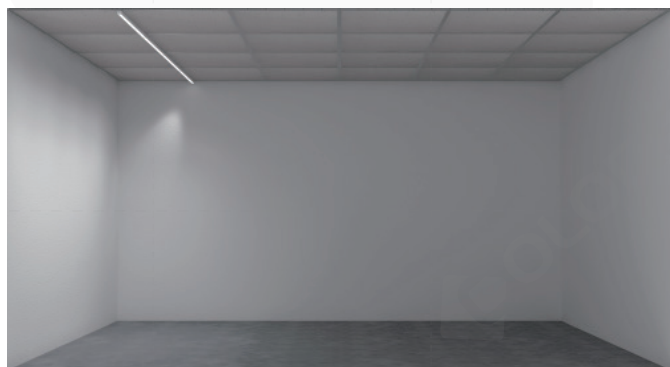

单偏

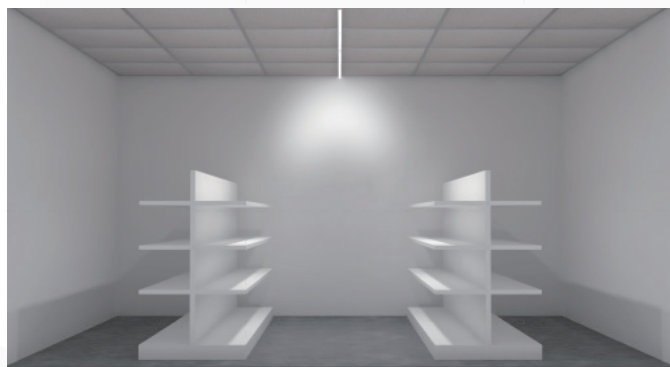

双偏

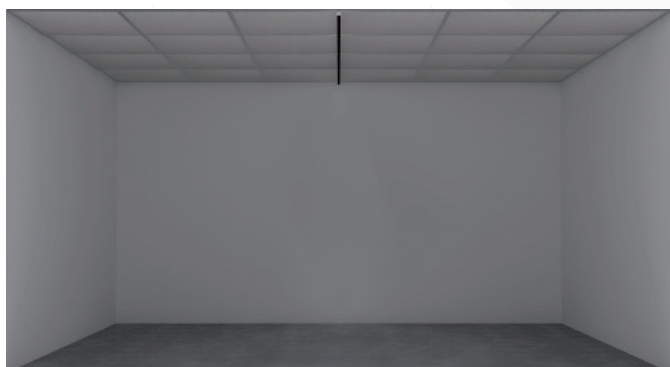


遮光

【场景案例】



【产品包装信息】

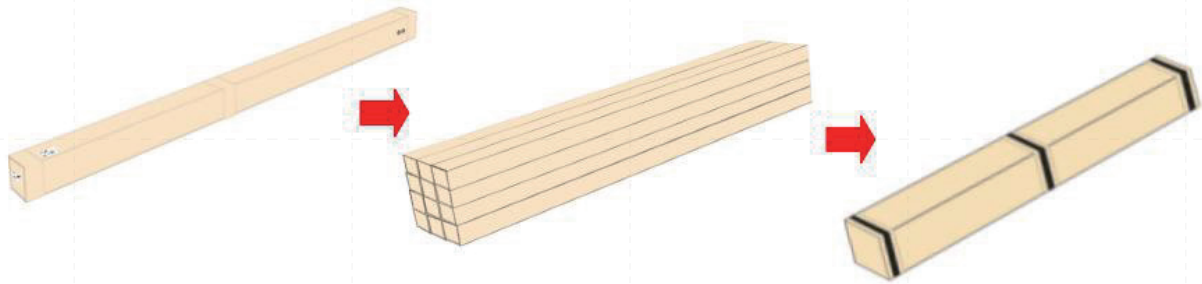

面罩	长度	材料	尺寸 (mm)	Pcs/捆	净重 (kg)	毛重 (kg)	整箱尺寸
扩散/棱镜/ 单偏/双偏	219mm	纸盒	230*65*55mm	40pcs	/	/	500*290*290mm
	619mm	天地盖	680*41*27.5mm	25pcs	/	/	800*250*165mm
	1219mm	天地盖	1280*41*27.5mm	25pcs	/	/	1400*250*165mm
	1519mm	天地盖	1580*41*27.5mm	25pcs	/	/	1700*250*165mm
	1819mm	天地盖	1880*41*27.5mm	25pcs	/	/	2000*250*165mm
	2419mm	天地盖	2480*41*27.5mm	25pcs	/	/	2600*250*165mm
圆形格栅	553mm	天地盖	610*41*27.5mm	25pcs	/	/	730*250*165mm
	1093mm	天地盖	1150*41*27.5mm	25pcs	/	/	1270*250*165mm
	1631mm	天地盖	1690*41*27.5mm	25pcs	/	/	1810*250*165mm
	2170mm	天地盖	2230*41*27.5mm	25pcs	/	/	2350*250*165mm



LLS-LE25

www.colorsled.com

Luminous flux: 5000LM
Power(Typ): 48W
CCT: 4000K
CRI: >80
Input voltage: 24VDC
Frequency: /
Color: Silver

Type: Luminaire
Part NO: LLS-LE25FDXSS2400-F20NW8X-DC
SO: YO17050147
NO: ZWL170510-0380
Power factor: /
Cover type: Diffuser
Size: 35x23x2419 mm

【产品下单编码】

品类别	产品系列	截面尺寸	面罩形状	面罩属性	载体款式	型材颜色	接头款式	长度尺寸	版本	光源类型	典型功率	色温	显指	电源类型	包装	标签类型		
LLS	嵌入	LE 25	平面罩	F 扩散	D 无载体	X 银色	S 无孔堵头	200mm	(A)	恒压 24V 软板	F 20W/m	20 2700K	SW >80	8 无电源	X	品牌单支包装	D 品牌标签	C
			格栅罩	G 棱镜	P 平面载体	X 白色	W	550mm		恒压 24V 硬板	R	3000K	WW >90	9			定制标签	S
			透明面罩	L 格栅 30°	F	黑色	B	600mm				3500K	PW					
				格栅 55°	H			1100mm				4000K	NW					
				单偏光	A			1200mm				5000K	DW					
				双偏光	S			1500mm				6500K	W					
								1600mm										
								1800mm										
								2200mm										
								2400mm										

■ 灯具套件下单

【注意事项】

- 尽量将产品安装在合适的环境中;
- 请注意小心操作, 在电源接通的情况下, 切勿触及交流电源端, 以防触电;
- 检查通电流的电路, 例如开关时发生的电涌不要超过最大额定的电流, 对于驱动电路请插入适当的保护电路;
- 本产品是对静电敏感的产品, 在使用上需要特别留意。特别是在超过绝对最大额定的电流和电压时, 会损害或破坏产品, 在使用产品时请做好完全的静电和电涌对策;