

线形 规格书

LS25

— SLIM系列






LS25

DC 24V

【特征描述】

- 25mm纤细发光面
- 105 LM/W 高光效设计, 光通量可达 2100 LM/M
- 三款标准转角 (L型、X型、T型) 可选 实现自由拼接
- 多款配光可选 (扩散, 棱镜, 圆形格栅, 亚克力棒), 满足不同场景需求
- 提供吸顶配件, 安装更便捷

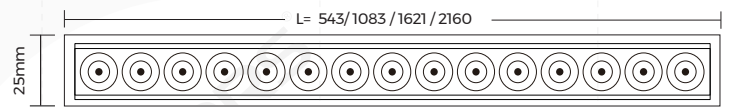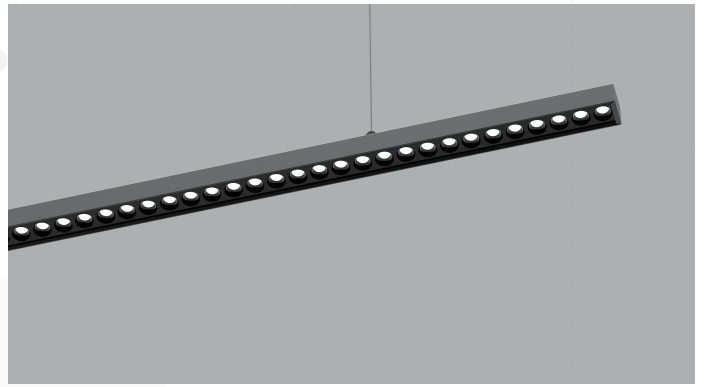

基本参数

铝材质	AL6063-T5
表面工艺	喷粉 RAL9003 <input type="radio"/>
	喷粉 RAL9005 <input type="radio"/> 阳极氧化 <input type="radio"/>
色温	<input type="radio"/> 2700 K <input type="radio"/> 3000 K <input type="radio"/> 3500 K <input type="radio"/> 4000 K <input type="radio"/> 5000 K <input type="radio"/> 6500 K
显指	Ra80/Ra90

规格型号

【产品光电参数】


	600mm	1200mm	1500mm	1800mm	2400mm	L* (277*277mm)	T* (529*277mm)	X* (529*529mm)
扩散	12W/1250LM	24W/2500LM	30W/3150LM	36W/3750LM	48W/5000LM	11W/1155LM	16W/1680LM	21W/2205LM
棱镜	12W/1250LM	24W/2500LM	30W/3150LM	36W/3750LM	48W/5000LM	11W/1155LM	16W/1680LM	21W/2205LM
亚克力棒	12W/1200LM	24W/2400LM	30W/3000LM	36W/3600LM	48W/4800LM	/	/	/
遮光	/	/	/	/	/	可选	可选	可选

	550mm	1100mm	1600mm	1800mm	2200mm	L* (277*277mm)	T* (529*277mm)	X* (529*529mm)
圆形格栅 30°/55°	11W/850LM	22W/1700LM	33W/2550LM	/	44W/3400LM	/	/	/


备注:

- 1、功率及光通量允许有±10%的误差范围;
- 2、以上参数均为典型值;


【1.2米灯具测试数据】

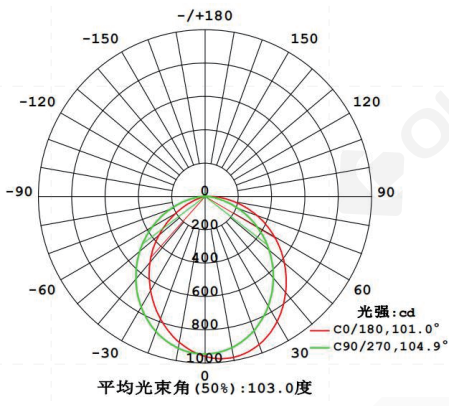


扩散

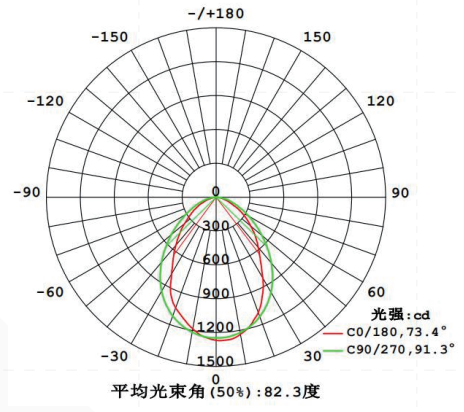


棱镜

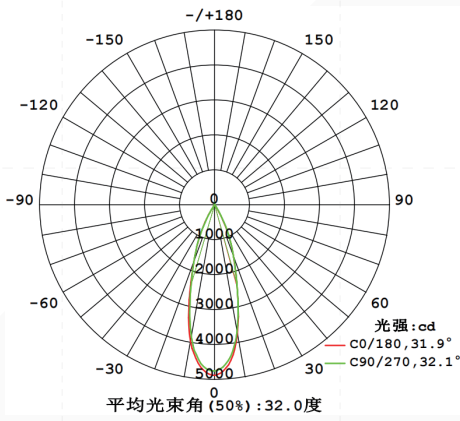

圆形格栅 30°

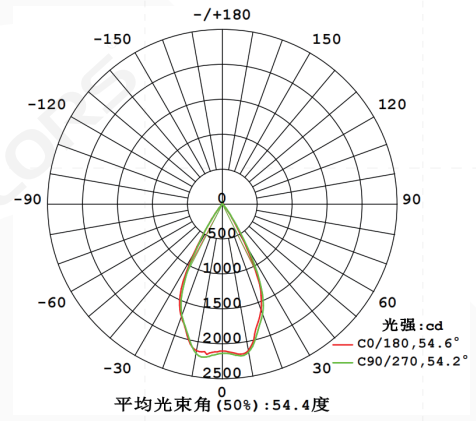


圆形格栅 55°

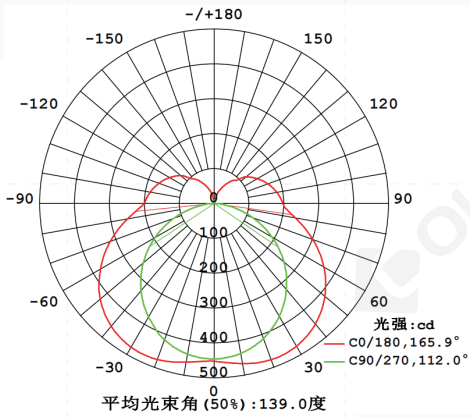


亚克力棒


【产品机械参数】

□ 扩散/棱镜  圆形格栅30/55° □ 亚克力棒 ■ 遮光


标准尺寸

600mm			2200mm
1200mm			1600mm
1500mm			1100mm
1800mm			550mm
2400mm			
600mm			
1200mm			
1500mm			
1800mm			
2400mm			


定制尺寸 (2400mm ~ 5000mm)




超长拼接 (> 5000mm)

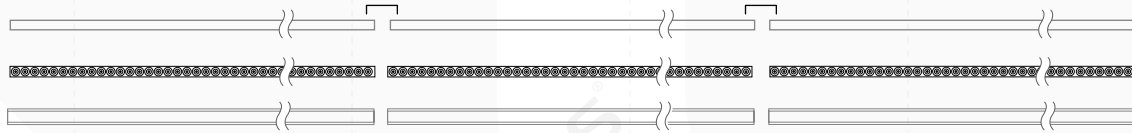


转角拼接

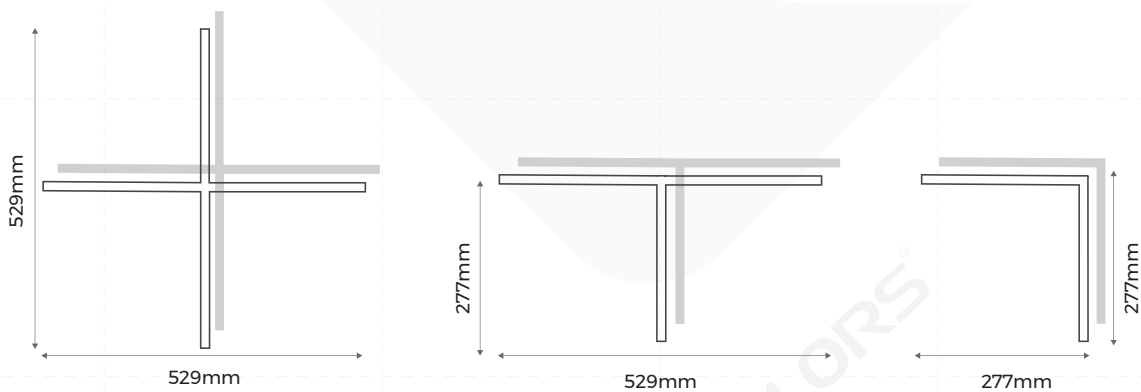


【灯光效果】

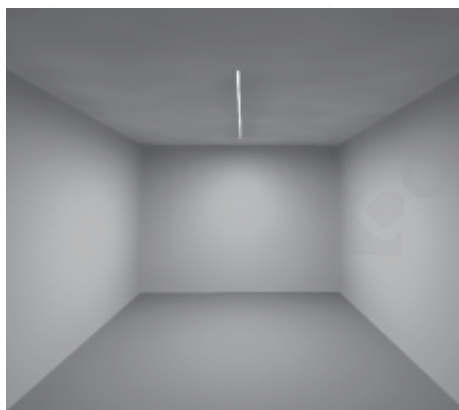


扩散

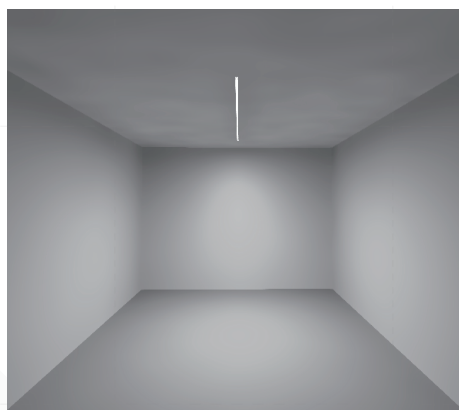


棱镜

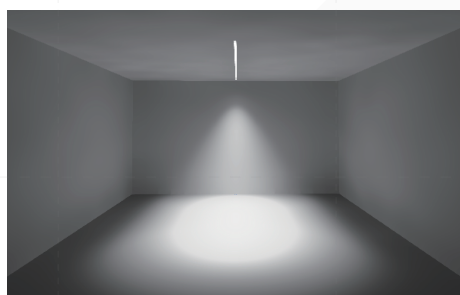

圆形格栅 30°

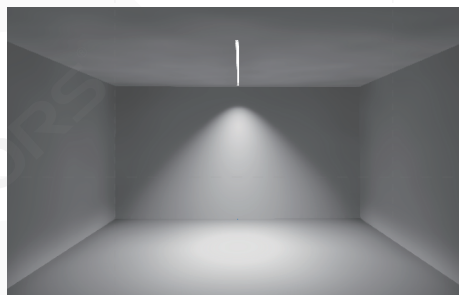

圆形格栅 55°

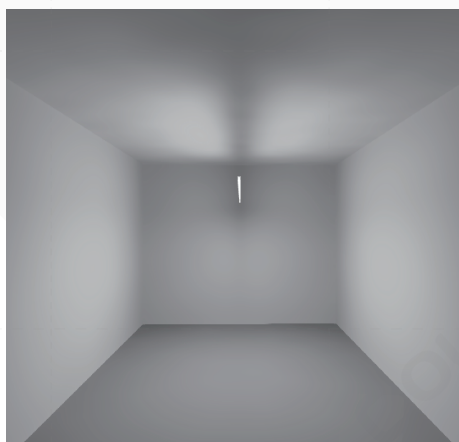


亚克力棒

【场景案例】



【产品包装信息】

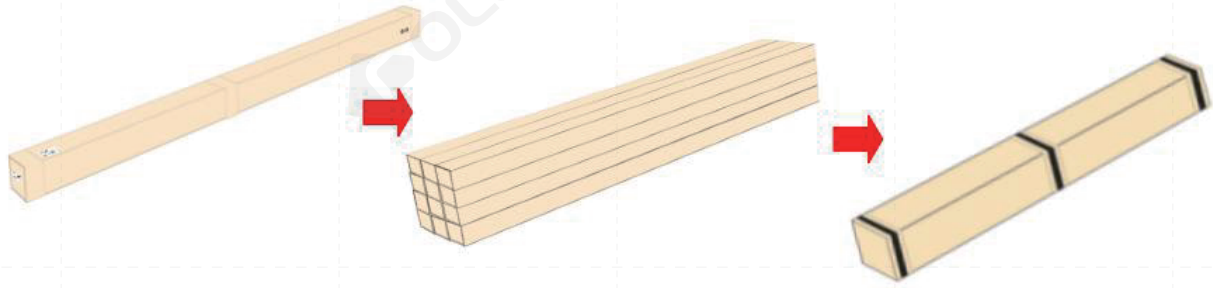

面罩	长度	材料	尺寸 (mm)	Pcs/捆	净重 (kg)	毛重 (kg)	整箱尺寸
扩散/棱镜	609mm	天地盖	680*41*27.5mm	25pcs	/	/	800*250*165mm
	1209mm	天地盖	1280*41*27.5mm	25pcs	/	/	1400*250*165mm
	1509mm	天地盖	1580*41*27.5mm	25pcs	/	/	1700*250*165mm
	1809mm	天地盖	1880*41*27.5mm	25pcs	/	/	2000*250*165mm
	2409mm	天地盖	2480*41*27.5mm	25pcs	/	/	2600*250*165mm
亚克力棒	609mm	天地盖	680*52*43mm	20pcs	/	/	780*290*180mm
	1209mm	天地盖	1280*52*43mm	20pcs	/	/	1380*290*180mm
	1509mm	天地盖	1580*52*43mm	20pcs	/	/	1680*290*180mm
	1809mm	天地盖	1880*52*43mm	20pcs	/	/	1980*290*180mm
	2409mm	天地盖	2480*52*43mm	20pcs	/	/	2580*290*180mm
圆形格栅	543mm	天地盖	610*41*27.5mm	25pcs	/	/	730*250*165mm
	1083mm	天地盖	1150*41*27.5mm	25pcs	/	/	1270*250*165mm
	1621mm	天地盖	1690*41*27.5mm	25pcs	/	/	1810*250*165mm
	2160mm	天地盖	2230*41*27.5mm	25pcs	/	/	2350*250*165mm



LLS-LS25

www.colorsled.com

Luminous flux(up): 5000LM
Power(Typ): 48W
CCT: 4000K
CRI: >80
Input voltage: 24VDC
Frequency: /
Color: Silver

Type: Luminaire
Part NO: LLS-LS25FDXSS2400-F20NW8X-DC
SO:
NO:
Power factor:
Cover type: Block frosted diffuser
Size: 25x22x2409 mm

【产品下单编码】

品类别	产品系列	截面尺寸	面罩形状	面罩属性	载体款式	型材颜色	插头款式	长度尺寸	版本	光源类型	典型功率	色温	显指	电源类型	包装	标签类型
LLS	吸顶 LM	25	平面罩 F	扩散 D	无载体 X	银色 S	无孔插头 S	550mm / 600mm / 1100mm / 1200mm / 1500mm / 1600mm / 1800mm / 2200mm / 2400mm	(A)	恒压 24V 软板 F / 恒压 24V 硬板 R	20W/m 20	2700K SW / 3000K WW / 3500K PW / 4000K NW / 5000K DW / 6500K W	>80 8 / >90 9	无电源 X	品牌单支包装 D	品牌标签 C / 定制标签 S
LLS	LS	25	F	D	X	S	S	2400	-	F	20	NW	8	X	D	C

■ 灯具套件下单

LLS-LS25FDXSS2400-F20NW8X-DC



【注意事项】

- 尽量将产品安装在合适的环境中;
- 请注意小心操作,在电源接通的情况下,切勿触及交流电源端,以防触电;
- 检查通电流的电路,例如开关时发生的电涌不要超过最大额定的电流,对于驱动电路请插入适当的保护电路;
- 本产品是对静电敏感的产品,在使用上需要特别留意。特别是在超过绝对最大额定的电流和电压时,会损害或破坏产品,在使用产品时请做好完全的静电和电涌对策;