



产品规格书

直线照明系统

LS5470(F)




LS5470(F)

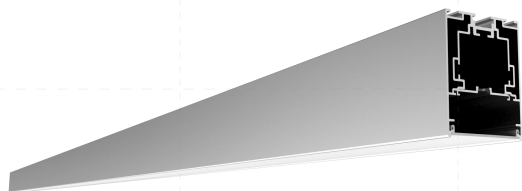


基本特征

- 创新磁性堵头，一触即连
- 创新载体扣设计，超便捷安装及维护
- 防漏光挡片设计，完美细节
- 德国进口面罩，出光均匀柔和
- 可自由搭配普通PC面罩、柔性面罩、防眩光柔性面罩、黑色面罩、铝面罩
- 超自由拼接组合：180°直连、L 型、T 型、X 型
- 可内置线形电源，隐形美观
- 多种安装方式可选：悬挂、嵌入、吸顶、壁挂

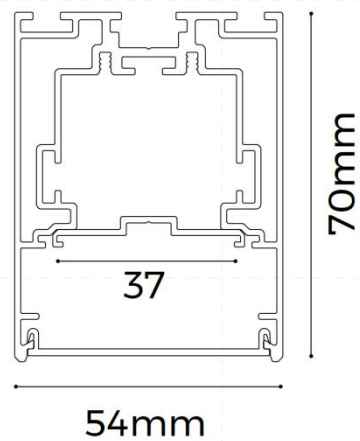

爆炸示意


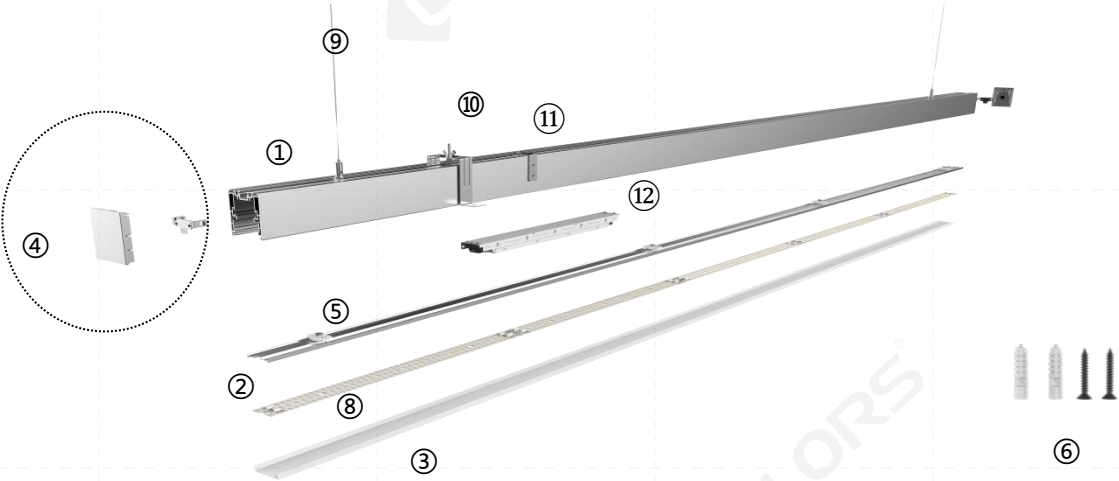


标配信息

图示	名称	参数	下单型号
	①型材/②载体	型材重量: 4.02kg/2.5m 外型尺寸: L2500*W54*H70mm 材料: AL6063-T5 表面工艺: 阳极氧化	LS5470(F)
	③面罩	款型: 磨砂扩散 材料: PC 透光率: 75% 外形尺寸: L2500*W48.8*H5.6mm PC 特性: 温度每上升 (下降) 10℃, 面罩会延伸 (收缩) 0.8mm/m.	/
	④磁吸堵头	尺寸: L54*W70*H10.5mm	EC-LS5470(F)
	⑤载体扣	尺寸: L32*W22*H6.8mm	BK-02
	⑥吸顶配件	尺寸: M3.5*40mm	CL-01



选配信息

图示	名称	参数	下单型号
	⑧软板光源	材质: FPC, 色温: 1900/2300/2700/3000/3500/4000/5000/6000K; 显指 > 80/>95; 电压: 24V; 功率: 25W/m; 流明: 3250Lm/m; 板宽: 34mm; 最小裁剪单元: 14LEDs/50mm;	D8280-24V-34mm
		材质: FPC, 色温: 2700K-6000K; 显指 > 80; 电压: 24V; 功率: 25W/m; 流明: 2740Lm/m; 板宽: 34mm; 最小裁剪单元: 28LEDs/50mm;	D8560SWW-24V-34mm
	⑧硬板模组	材质: FR4, 色温: 1900/2300/2700/3000/3500/4000/5000/6000K; 显指 > 80/>95; 电压: 24V; 功率: 25W/m; 流明: 3250Lm/m; 板宽: 36mm; 最小裁剪单元: 14LEDs/50mm;	DY8280B-24V-36mm
		材质: FR4, 色温: 2700K-6000K; 显指 > 80; 电压: 24V; 功率: 25W/m; 流明: 2740Lm/m; 板宽: 36mm; 最小裁剪单元: 28LEDs/50mm;	DY8560SWW-24V-36mm
	悬挂配件 (有接线盒)	盒体尺寸: L80*W80*H30mm 其他: 2/4m 可选	PY-D
	悬挂配件 (无接线盒)	钢绳尺寸: D1.5*2000/4000mm 其他: 2/4m 可选	PN-D
	⑩嵌入配件	尺寸: L110*W25*H82mm	RE-03
	⑪L 壁挂	尺寸: L50*W34*H18mm	WL-02
	吸顶配件	尺寸: L90.5*W54*H5.9mm	CL-06
	整灯拼接条	尺寸: L80*W51*H6mm	EX-24



图示	名称	参数	下单型号
	非调光电源	尺寸: L365*W30*H18mm; 材质: 塑胶; 输入电压: AC220-240V; 工作频率: 50-60Hz; 输出电压: 24V; 最大输出电流: 4.17A; PF: ≥ 0.95 ; 效率: 0.91; 功率: 100W 认证: CE、CB	BN-V24-100P-V1
	DALI 调光电源	尺寸: L355*W30*H21mm; 材质: 金属; 输入电压: AC220-240V; 工作频率: 50-60Hz; 输出电压: 24V; 最大输出电流: 4.2A; PF: ≥ 0.95 ; 效率: 0.90; 功率: 100W 认证: TUV、CE、RCM	BK-DGV100-24V0D
	1-10V 调光电源	尺寸: L355*W30*H21mm; 材质: 金属; 输入电压: AC220-240V; 工作频率: 50-60Hz; 输出电压: 24V; 最大输出电流: 4.2A; PF: ≥ 0.95 ; 效率: 0.92; 功率: 100W 认证: TUV、CE、RCM	BK-MGV100-24V0M
	调光方案配件包,	含灯具内部 5 芯电缆线 (三根 18#线二根 22#线 线长 2600mm) , 3 套公母端子	CM-03
	不调光方案配件包	含灯具内部 3 芯电缆线 (三根 18#线线长 2600mm) ; 2 套公母端子。	CM-04
	不调光方案配件包	含灯具外部 3 芯电缆线 (三根 18#线线长 2600mm) ; 1 套公母端子。	CM-05
	调光方案配件包	含灯具外部 5 芯电缆线 (三根 18#线二根 22#线 线长 2600mm) , 2 套公母端子	CM-06



面罩类型

图示	名称	参数	下单型号
	③面罩	款型：扩散柔性面罩 材料：PC 透光率：≥70% 外形尺寸：L50000*W48.7*H5.5mm	CV-LS5470FD(F)
		款型：棱镜柔性面罩 材料：PC 透光率：≥60% 外形尺寸：L50000*W48.7*H5.5mm	CV-LS5470FP(F)

连接配件

EX-E1 (I 型 180°)	EX-E2 (L 型 90°)	EX-E3 (L 型 90°)	EX-E4 (T 型 90°)
			
EX-E5 (X 型 90°)	EX-E6 (L 型 120°)	EX-E7 (7 型 60°)	EX-E8 (L 型 120°)
			
EX-E9 (Y 型 120°)	EX-E10 (7 型 60°)	EX-E11 (X 型 60°+120°)	EX-E12 (T 型 60°+120°)
			



EX-23			
			

转角配件

L 型转角(L90-LS5470(F))



Al6063-T5 和 PC
4W
L100*W100*H70mm

L 型内转角(L90N-LS5470(F))



Al6063-T5 和 PC
3W
L100*W100*H54mm

L 型外转角(L90W-LS5470(F))




Al6063-T5 和 PC
8W
L150*W150*H54mm

T 型转角(T90-LS5470(F))



Al6063-T5 和 PC
5W
L150*W100*H70mm

X 型转角(X90-LS5470(F))




Al6063-T5 和 PC
6W
L150*W150*H70mm

* 五款转角均有含光源和无光源可选。



光学参数


1M 灯具测试 (配 D8280-24V-34mm 光源, 扩散面罩)

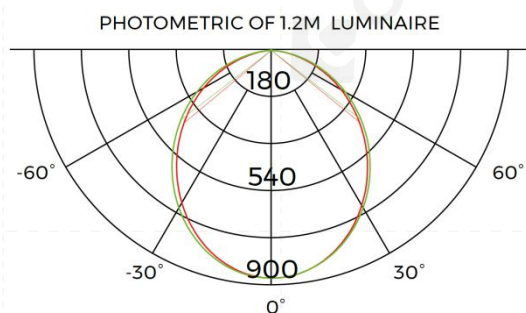


1m	312.8,877.3lx	243.14cm
2m	78.20,219.3lx	486.29cm
3m	34.75,97.48lx	729.43cm
5m	12.51,35.09lx	1215.71cm
7m	6.384,17.90lx	1966.01cm
Height	Eavg,Emax	Angle:101.12deg Diameter

包装信息

方式一:

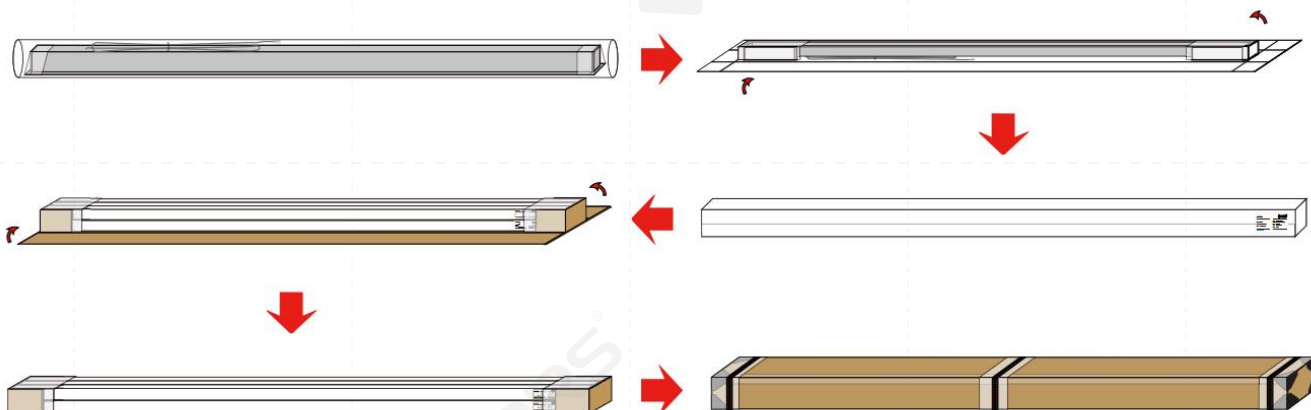

方式二:

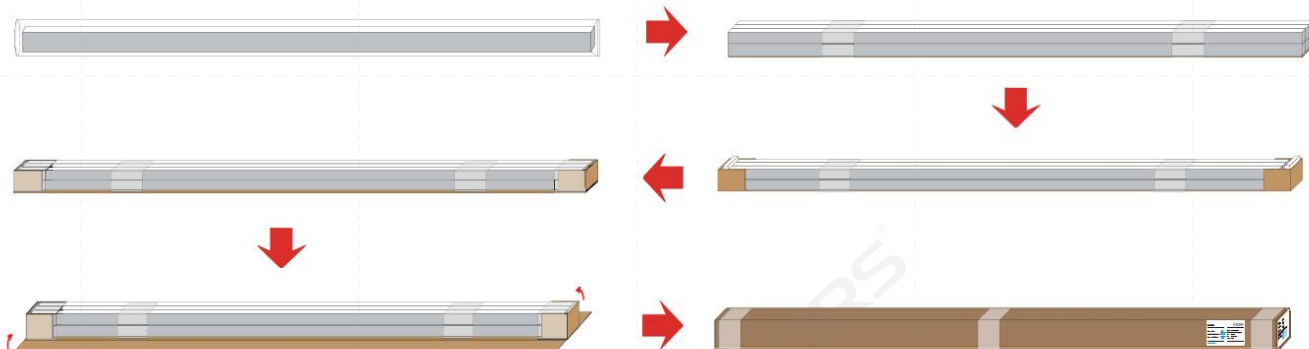

部件	包材类型	尺寸(mm)	净重(kg)	毛重(kg)	装箱数量
单支	纸箱	2560*99*65mm	4.62	5.12	1pcs/box
整扎	天地盖	2580*228*219mm	27.72	30.72	6pcs/box
整箱包装	纸箱	2580*192*168mm	27.72	30.72	6pcs/box

