

# 产品规格书

间接照明

直接照明

洗墙照明




洗墙照明






# SKYLINE

— 天 际 线 —



## 设计原理

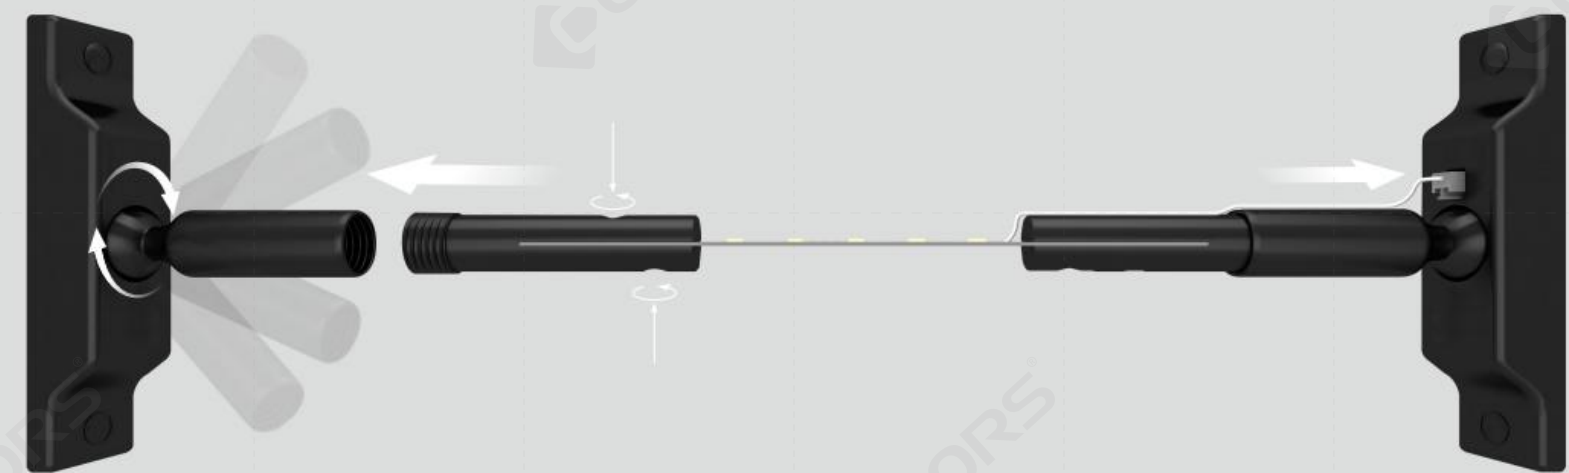

## 应用指引

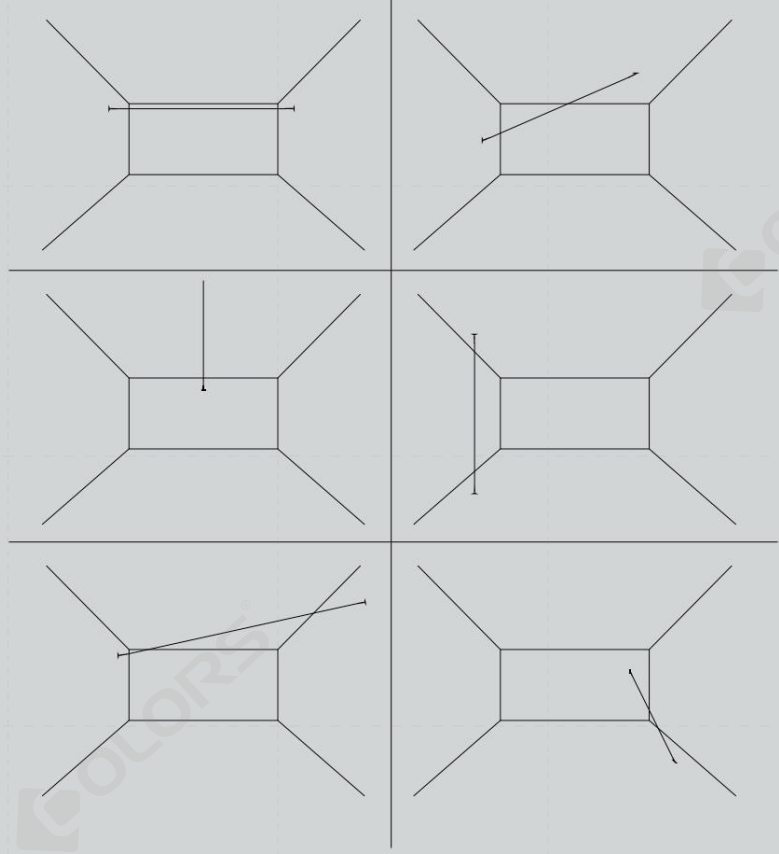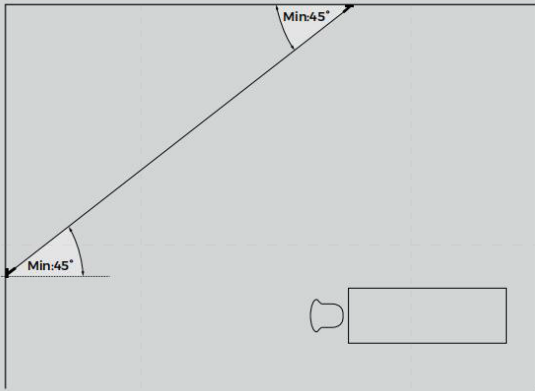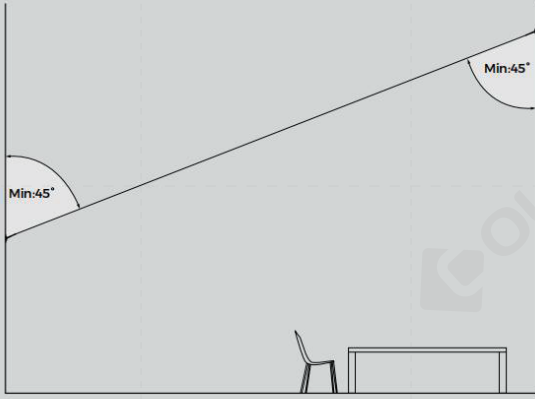

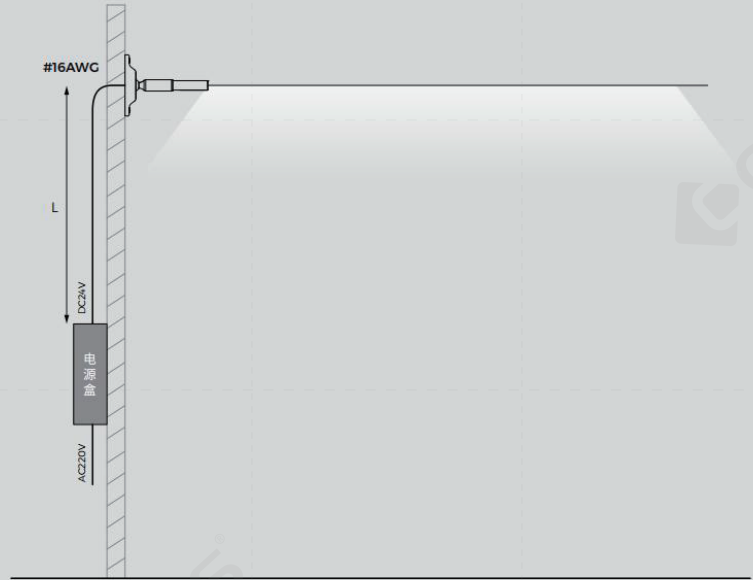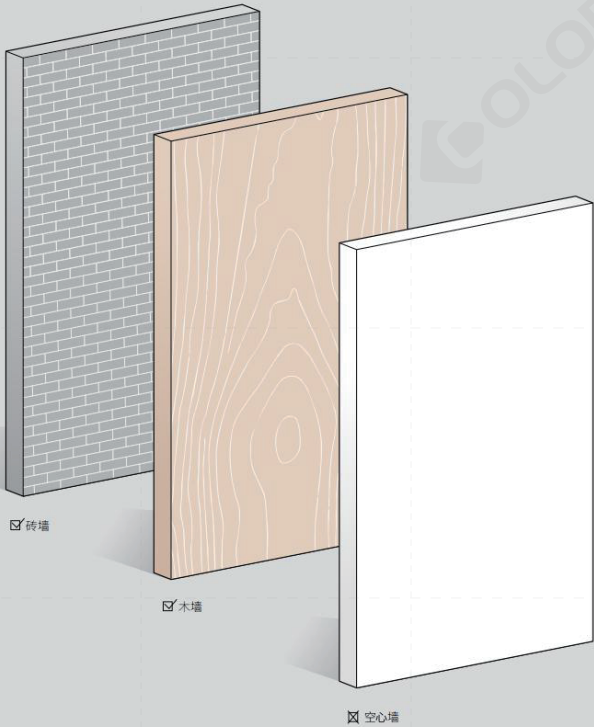



## 安装指引



SKY-06A: Lmax=9M; 13.5W/m; DC24V  
 SKY-06B: Lmax=9M; 9.6W/m; DC24V  
 SKY-12C: Lmax=7M; 8.7W/m; DC24V  
 SKY-20C: Lmax=5M; 8.7W/m; DC24V  
 \*请根据实际使用长度计算所需电源功率


# 五种型号

 Ra90
  2700 K
  3000 K
  4000 K
  6000 K




SKY-06B  
6M


 COF光源  
Dot-free
  直接照明
  9.6  
W/m
  910  
LM/m
  DC  
24V



SKY-06A  
6M

 Ra90
  2700 K
  3000 K
  4000 K
  6000 K

 高光灯带
  间接照明
  13.5  
W/m
  1320  
LM/m
  DC  
24V

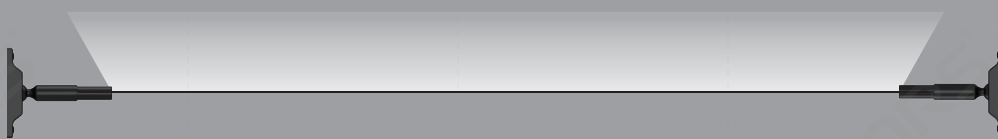





















SKY-12C  
12M

 Ra90
  2700 K
  3000 K
  4000 K
  6000 K


 超长灯带
  间接照明
  8.7  
W/m
  890  
LM/m
  DC  
24V



SKY-20C  
20M

型号	SKY-06B	SKY-06A	SKY-12C	SKY-20C
长度	6M	6M	12M	20M
光源类型				
裁剪单元	50mm	50mm	50mm	50mm
输入电压	DC24V	DC24V	DC24V	DC24V
色温	 2700 K  3000 K  4000 K  6000 K	 2700 K  3000 K  4000 K  6000 K	 2700 K  3000 K  4000 K  6000 K	 2700 K  3000 K  4000 K  6000 K
显指	>90	>90	>90	>90
功率	9.6W/m	13.5W/m	8.7W/m	8.7W/m
流明	910LM/m	1320LM/m	890LM/m	890LM/m
颜色	●	●	●	●

# 光电参数

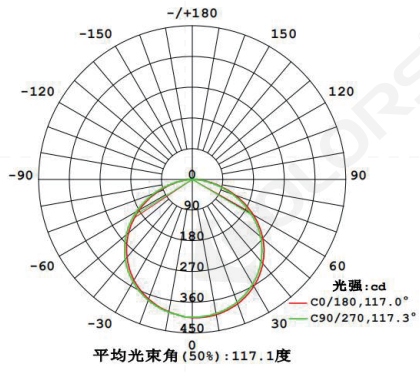


光通输出: 929.7 lm

高度	Eavg, Emax	光束角: 116.96度	直径
1m	106.8, 405.5lx		326.11cm
2m	26.71, 101.4lx		652.22cm
3m	11.87, 45.05lx		978.33cm
4m	6.67, 25.34lx		1304.43cm
5m	4.27, 16.22lx		1630.54cm
6m	2.98, 11.26lx		1956.65cm
7m	2.18, 8.27lx		2282.76cm
8m	1.66, 6.33lx		2608.87cm
9m	1.31, 5.00lx		2934.98cm
10m	1.06, 4.05lx		3261.09cm

注: 曲线为灯具在不同投射距离下的照射区域及区域内平均照度。

A

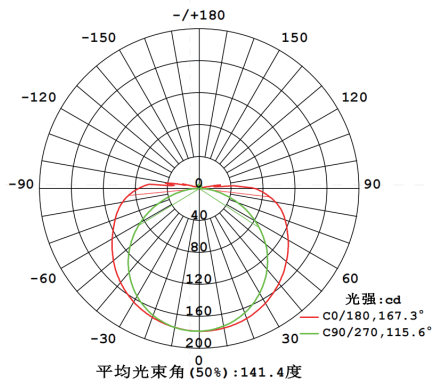


光通输出: 552.4 lm

高度	Eavg, Emax	光束角: 141.40度	直径
1m	20.85, 178.6lx		571.11cm
2m	5.21, 44.66lx		1142.22cm
3m	2.31, 19.85lx		1713.33cm
4m	1.30, 11.16lx		2284.44cm
5m	0.83, 7.14lx		2855.55cm
6m	0.57, 4.96lx		3426.66cm
7m	0.42, 3.64lx		3997.77cm
8m	0.32, 2.79lx		4568.88cm
9m	0.25, 2.20lx		5139.99cm
10m	0.20, 1.76lx		5711.10cm

注: 曲线为灯具在不同投射距离下的照射区域及区域内平均照度。

B

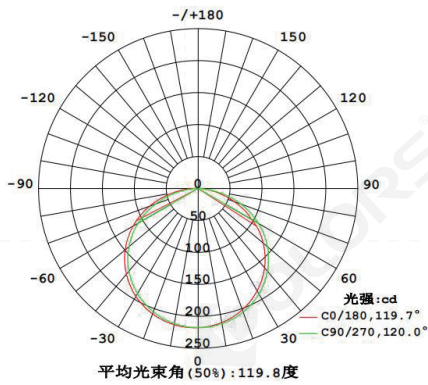

光通输出: 516.7 lm

高度	Eavg, Emax	光束角: 119.68度	直径
1m	54.82, 217.9lx		344.18cm
2m	13.71, 54.48lx		688.36cm
3m	6.09, 24.21lx		1032.54cm
5m	2.19, 8.71lx		1720.90cm
7m	1.11, 4.44lx		2409.26cm

注: 曲线为灯具在不同投射距离下的照射区域及区域内平均照度。


C

## 包装信息



部件	包材类型	尺寸(mm)	款型	毛重	装箱数量
单箱	纸盒	352*346*72mm	6m	2kg	1pcs
整箱	纸箱	365*360*295mm	6m	8kg	4pcs
单箱	纸盒	352*346*72mm	12m	2.52kg	1pcs
整箱	纸箱	365*360*295mm	12m	10.08kg	4pcs
单箱	纸盒	352*346*72mm	20m	3.15kg	1pcs
整箱	纸箱	365*360*295mm	20m	12.6kg	4pcs

## 尺寸 (mm)

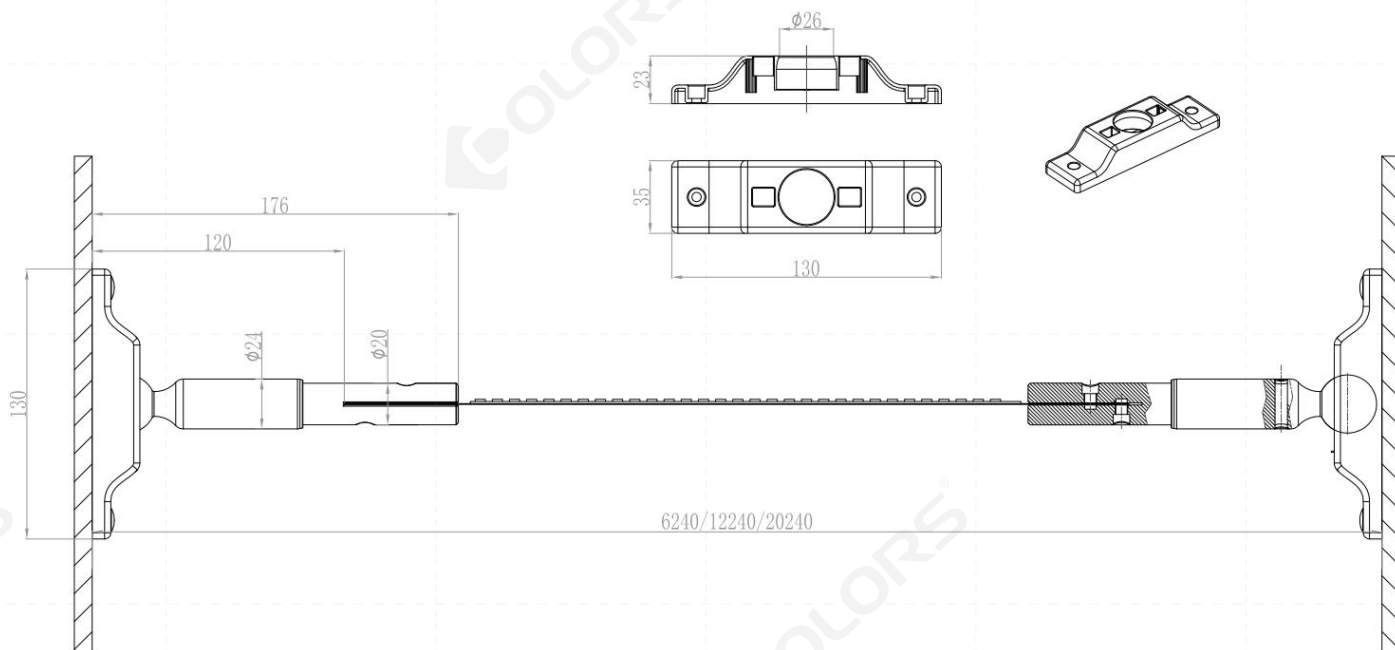

## 下单代码

产品类别		长度	光源类型			显指	色温		颜色			
Skyline	SKY	-	6000mm	06	D8120-24V-8mm	A	>90	9	2700K	27	黑色	B
			12000mm	12	DRF10-24V-8mm	B			3000K	30		
			20000mm	20	DS8120-24V-8mm	C			4000K	40		
								6000K	60			

SKY-06A940B 

### 注意事项:

- 将产品尽量安装在合适的环境中;
- 请注意小心操作, 在电源接通的情况下, 切勿触及交流电源端, 以防触电;
- 检查通电流的电路, 例如开关时发生的电涌不要超过最大额定的电流, 对于驱动电路请插入适当的保护电路;
- 本产品是对静电敏感的产品, 在使用上需要特别留意。特别是在超过绝对最大额定的电流和电压时, 会损害或破坏产品, 在使用产品时请做好完全的静电和电涌对策。



电话: +86-755-2923 1888  
邮箱: colors@colorsled.com  
网址: www.colorsled.com  
地址: 深圳市宝安区石岩创维创新谷北区 2 号楼 B 栋 17 层