

轨道系统 规格书



M15D

— MagTrack 15 系列



【基础参数】

- 工艺材质:AL6063-T5, 表面喷涂
- 外观颜色:黑色/白色
- 产品长度:300mm/600mm 可选
- 防水等级:IP20
- 成品色温:3000/4000K 可选
- 成品显指:90
- 色容差(灯具):<5 Step (ANSI)
- 色容差(光源):<3 Step (ANSI)
- 输入电压:DC48V
- 工作温度:-15°C~35°C
- 发光方向:下发光
- 调光方式:非调光
- 产品应用:室内
- 产品认证:CE、ROHS、Reach
- 质保年限:3年

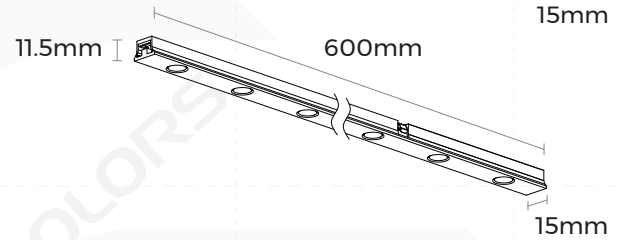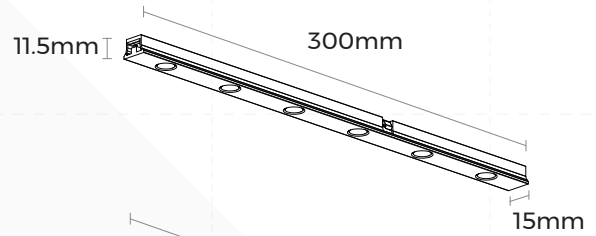





【灯具参数】

版本	商城型号	长度	输入电压 (V)	额定电流 (A)	典型功率 (W)	最大功率 (W)	显指 (CRI)	光束角	色温	流明 (LM)
常规款	M15D	300mm	48VDC	0.125	6.0	6.3	>90	38°	3000K	450
									4000K	485
								65°	3000K	450
		4000K		485						
		600mm		38°	3000K	900				
					4000K	970				
65°	3000K		900							
	4000K	970								

备注:

- 1、以上参数基于Ra90,3000K色温标准灯具进行测试的结果;
- 2、光通量允许有±10%的容差范围;
- 3、以上参数均为经典值。

【光分布图】

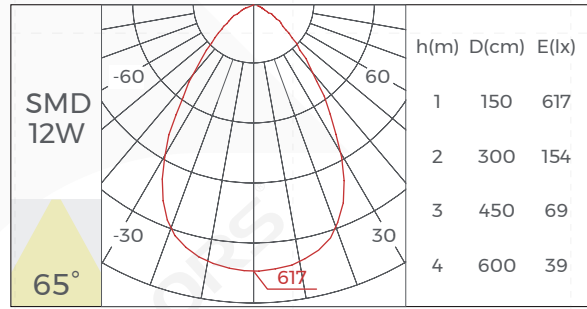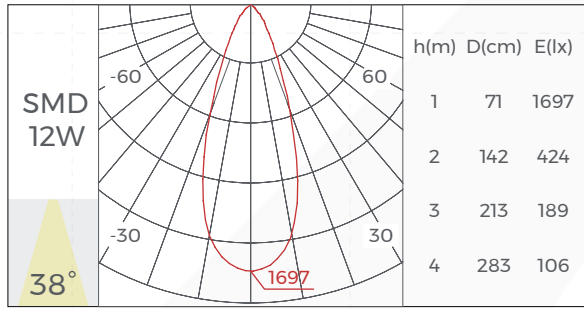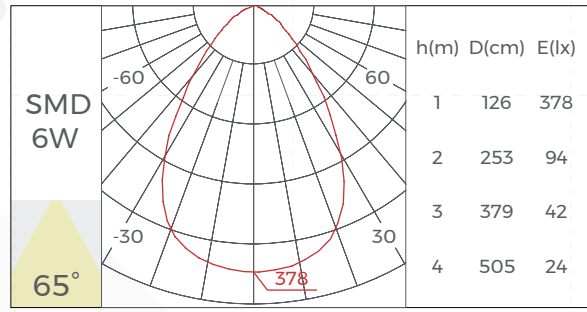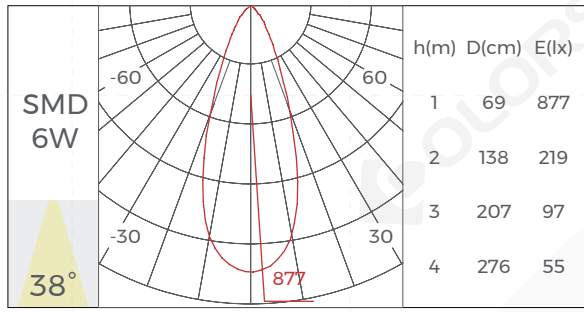


【产品应用】




【电源使用注意事项】

⚡ 48V 电源



轨道拼接总长 \leq 20M

⚡ 48V 电源



负载 \leq 300W

在以下任意一种情况下，轨道条/射灯模组/线性模组/装饰模组的端头需要增加电源:

- 1、轨道上的总负载 $>$ 300W
- 2、轨道总长度 $>$ 20M

【包装信息】

产品型号	尺寸 (mm/盒)	数量 /盒	数量 /箱	净重 (kg/盒)	净重 (kg/箱)	毛重 (kg/箱)	尺寸 (mm/箱)
TLS-M15DF0300(P)-N930B6	60*45*340	1	30	0.07	2.1	4.1	355*325*295
TLS-M15DF0600(P)-N930B12	60*45*640	1	30	0.12	3.6	5.6	655*325*295

【注意事项】

- 非专业人员,禁止对产品进行安装、拆卸和维修。
- 在安装过程中请避免对产品进行刮花、扭曲以及不规则的弯曲,否则有可能给产品造成无法修复的损伤。
- 裁剪时请使用专业裁剪工具。
- 严禁使用任何酸性、碱性粘接剂固定产品。
- 产品仅适用于室内干燥场所,请勿应用在户外,海边,潮湿浸水等环境。