

霓虹轨道


TLS-R

规格书

RNR30NJ(N)_模块(DC48V)



TLS-R 系列，华彩最新设计的霓虹轨道。
采用现代主义设计风格，外观时尚，简约极致。
功能模块化、配光多样化，安装便捷。

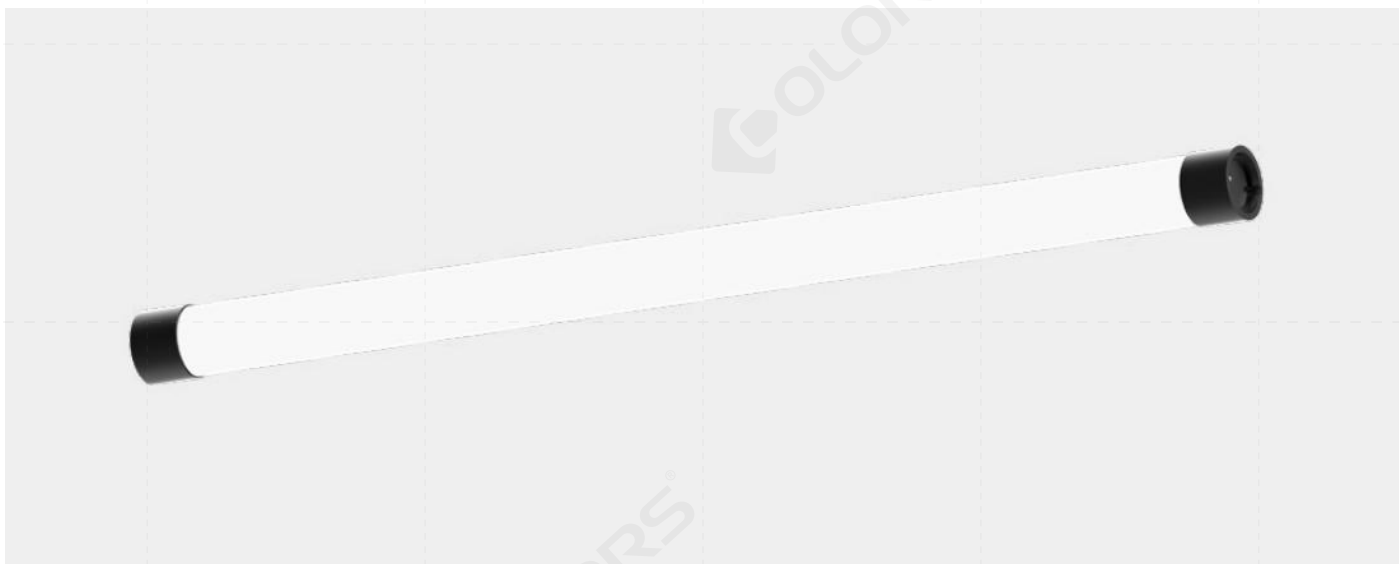


霓虹硬管模块

霓虹轨道系统可以实现吊装和表面安装；轨道可以搭配霓虹硬管/软管，同时系统提供扩散、格栅、单双偏等线形照明模块、射灯和吊灯模块。模块自由组合，能够应用于不同的场景；轨道采用 48VDC 供电。



灯具规格：

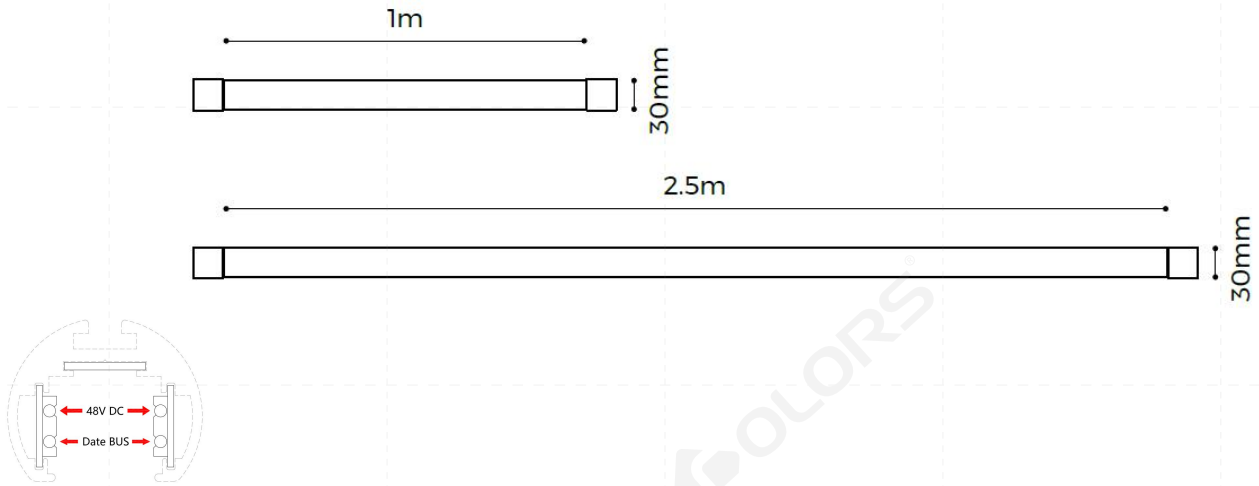

RNR30NJ(N)_模块(DC48V) (14W/35W)

灯具参数：


输入电压	48VDC	灯珠品牌	普瑞 Bridgelux
功率	14W/35W	色容差	SDCM< 5 step
光通量	940LM/2340LM	IP 等级	IP20
色温	3000K/3500K/4000K	耐抗等级	IK00
长度	1m/2.5m	直径	30mm
显指	90	定制	不支持
光束角	360°全发光	工作温度	-20°C-30°C
光效	67lm/W	安装方式	磁吸轨道安装
颜色	黑色金属母头	IES 文件	有
调光	非调光	寿命(TM-21)	50000h@ Ta=25°C (L80/B10)
认证	CE/RoHS	质保	5 年

备注：


- 1、以上数据基于 4000K 标准灯具测试；
- 2、功率及光通量允许有±10%的误差范围；
- 3、以上参数均为典型值。




有效平均照度

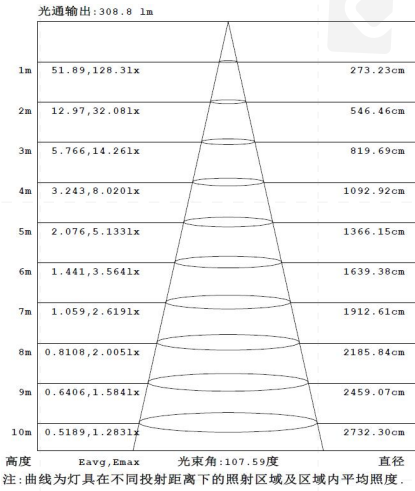

配光曲线

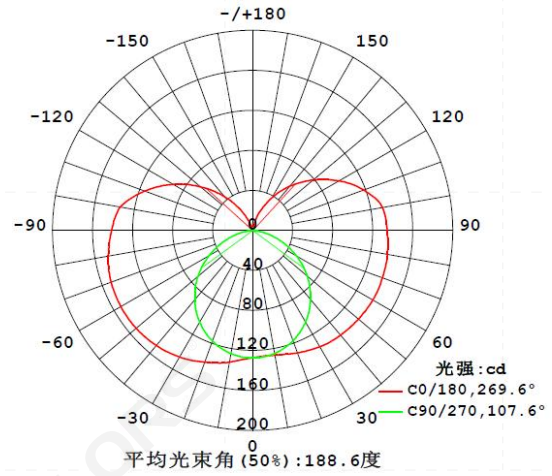



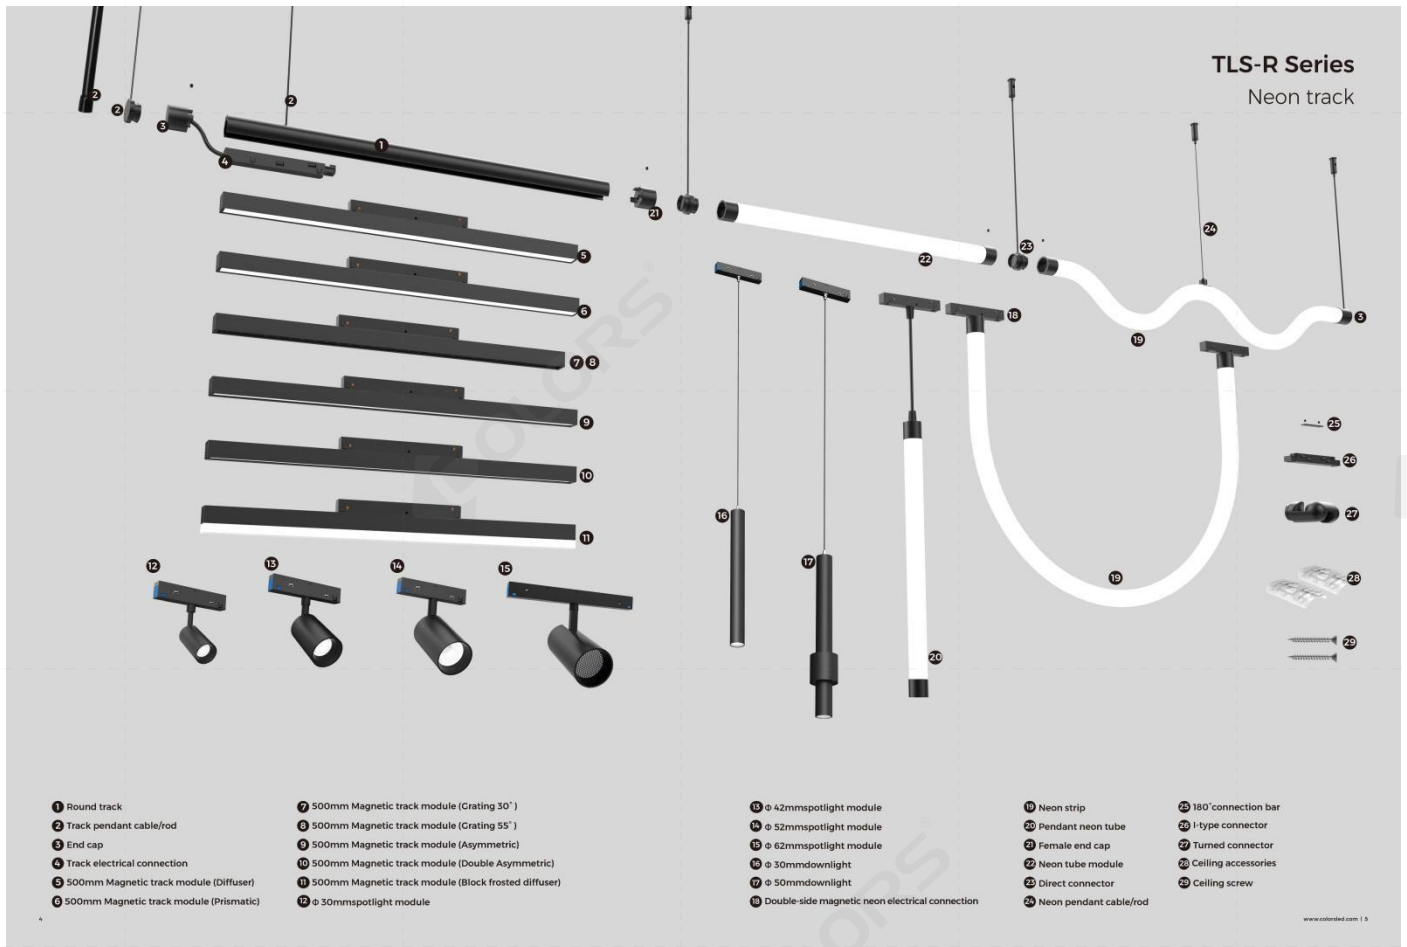


产品系统解决方案图示:



产品配件信息：


*请参照上图“产品系统解决方案图示”中，对应的配件序号下单

名称	描述	图片	下单型号	产品净重 KG/PCS
圆形轨道	圆形小尺寸磁吸轨道 1米、2米、3米		TLS-R6X0	800g 1600g 2400g
轨道吊绳	用于轨道吊绳吊装		TLS-R892	80g
堵头	轨道及霓虹模块通电时使用，锁线器起到固定于天花板与调节吊绳长度的作用。		TLS-R600	65g
堵头 (不含锁线器、吊绳款)	当无需锁线器与吊绳时使用此款		TLS-R600C-B	15g
轨道取电器	用于轨道取电，需搭配 1PCS 堵头使用		TLS-R862(N)	51g




轨道母头	只含轨道母头, 当无需轨道取电器时使用此款		TLS-R865	20g
直连连接器	可实现轨道及霓虹模块间的直连连接, 锁线器起到固定于天花板与调节吊绳长度的作用		TLS-R861	71g
直连连接器 (不含锁线器、吊绳款)	当无需锁线器与吊绳时使用此款		TLS-R861	21g
霓虹吊杆	用于霓虹吊杆吊装		TLS-R893	350g
轨道吊杆	用于轨道吊杆吊装		TLS-R895	350g
180°拼接条 I型接驳器	用于轨道拼接时背部结构固定 用于轨道拼接时通电		TLS-R863(N)	45g
转动连接器	可实现轨道及霓虹模块的转角连接, 水平±120°旋转		TLS-R860	162g



<p>转动连接器 (不含锁线器、吊绳款)</p>	<p>当无需锁线器与吊绳时使用此款</p>		<p>TLS-R860</p>	<p>112g</p>
------------------------------	-----------------------	--	-----------------	-------------

灯具模块包装方式：

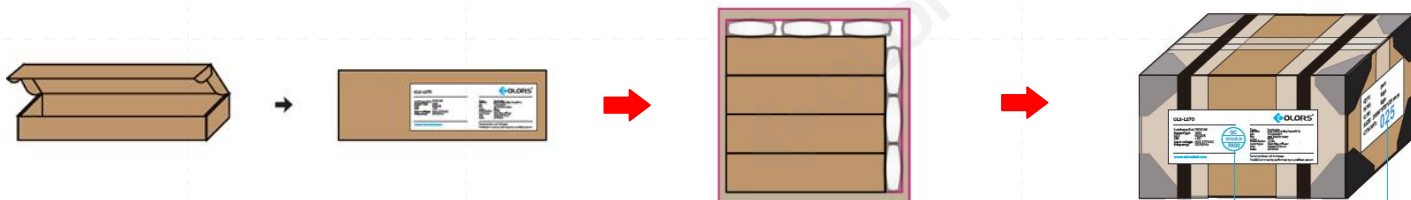


规格型号	包装类型	尺寸 (mm)	pcs/捆	净重/捆 (Kg)	毛重/捆 (Kg)	整捆尺寸 (mm)	体积 (m ³)
TLS-RNR30NJ 1m	纸箱	1290*52*43mm	1	0.88	1.05	1290*52*43mm	0.3
TLS-RNR30NJ 2.5m	纸箱	2580*52*43mm	1	2.2	2.4	2580*52*43mm	0.6

注意事项：



在以下任意一种情况下, 轨道条/霓虹硬管/霓虹软管的端头需要增加电源:

1. 轨道上的总负载>150W或轨道总长度>20M
2. 霓虹硬管/软管功率>30W

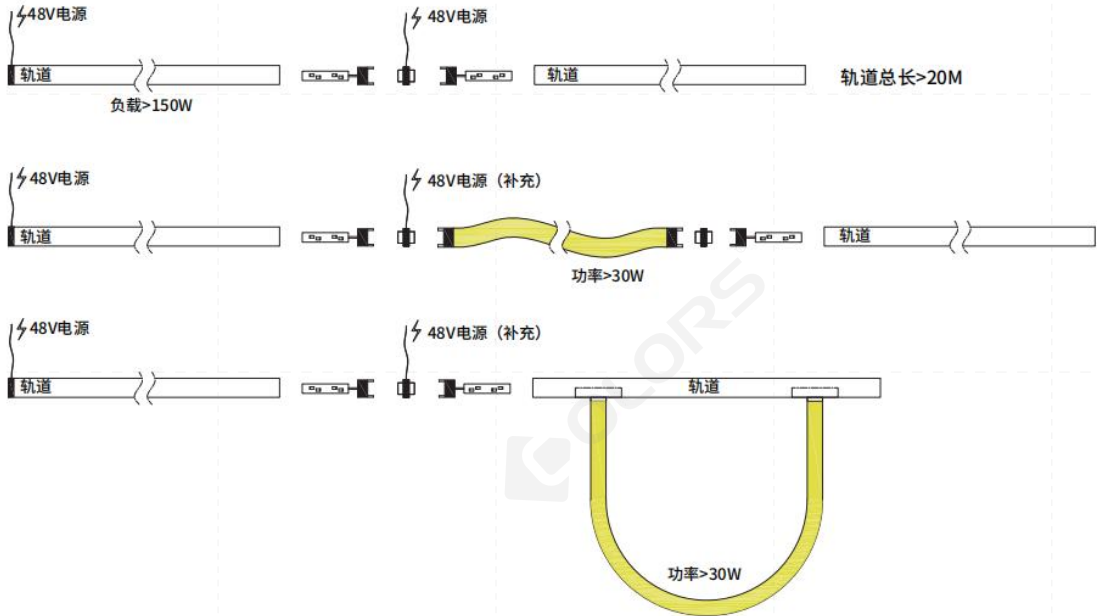

产品下单编码:

Ordering Code

Category	Series	Section Size	Diffuser Shape	Diffuser Nature	Carrier Style	Profile Color	End Cap Style	Length	Light Source Type	Typ. Power of Luminaire	CCT	CRI	Power Type	Package	Label Type
TLS	Low Voltage Magnetic round track Installation	R NR30 NR30	Magnetic (Female) N	Neon Rigid Tube J	No Carrier X	Black B	Holeless end cap S	1000mm 1000 2500mm 2500	Constant Voltage 48V Flexible strip I	14W/M 14	3000K WW 3500K PW 4000K NW	>90 9	No Power X	Distribution Individual	D COLORS C Customized S
TLS		R	NR30	N	J	X	B	S	1000	I	14	NW	9	X	D C

TLS-RNR30NJXBS1000-F14NW9X-DC

