

# 产品规格书

家具照明一体化 LS1911C











## LS1911C










#### 基本特征

饰场景和局部照明空间。在基础照明之上,加以一些辅助照明来装饰,令环境增添气氛, 给人不同的视觉享受。用光去点缀生活,让光如影随形。

- 1、"零"光班 只有最完美均匀的发光效果。
- 2、多种面罩 多种面罩可选配、各种形状、各种配光方案一应俱全。
- 3、 "双" 堵头 两种堵头选择,两种出线方式;无螺丝紧配设计,让安装更得心应手。
- 4、多种安装方式 多种安装配件可选,适用性更广。
- 5、"一" 刀切 面罩、型材长度一致,一刀完成切割。
- 6、智能控制 无限可能 与型材完美匹配,量身定制手扫、触摸双选择。





#### 爆炸示意



#### 标配信息

| 图示 | 名称  | 参数   | 下单型号       |
|----|-----|--|------------|
|    | ①型材 | 材料: AL6063-T5<br>型材重量: 0.56kg/2.5m<br>外型尺寸: L2500*W19.7*H11mm<br>表面工艺: 阳极氧化                                | /          |
|    | ②面罩 | 款型: 磨砂扩散<br>材料: PC<br>透光率: 85%<br>外形尺寸: L2500*W19.7*H10.6mm<br>PC 特性: 温度每上升 (下降) 10°C, 面罩会延伸 (收缩) 0.8mm/m. | /          |
|    | ③堵头 | 尺寸:L19.7*W19.6*H5mm  | EC-LS1911C |



### 选配信息


| 图示   | 名称                        | 参数  | 下单型号            |
|--|---------------------------|---|-----------------|
| The state of the s | ④FPC 灯带<br>D6280-24V-10mm | 材质:FPC,色温: 2700/3000/4000/6000K; 显<br>指 > 90;电压:24V; 功率:15W/m; 流明:<br>1508Lm/m; 板宽: 10mm; 最小裁剪单元: 50mm; | D6280-24V- 10mm |
|  | ⑤带孔堵头组件                   | 尺寸: L19.7*W19.6*H5mm  | EC-LS1911C      |
| B  | ⑥安装卡子                     | 尺寸: L38*W15*H4.5mm  | CP-07           |
|  | 吊装(有接线盒)                  | 钢绳尺寸:D1.5*2000mm(D1.5*4000mm)<br>盒体尺寸:L80*W80*H30mm   | PY-D            |
| Q  | 吊装(无接线盒)                  | 钢绳尺寸:D1.5*2000mm(D1.5*4000mm)   | PN-D            |
| 0 1  | 电线吊绳二合一<br>(2M/4M)        | 渔网线尺寸:D3*2000mm(D3*4000mm)  | PE-K            |
|  | 180°拼接条                   | 尺寸: 80*10*2mm   | EX-E1           |
|  | L 型拼接条                    | 尺寸: 45*45*2mm   | EX-E2           |
|  | 7型拼接条                     | 尺寸:41.5*10*2mm  | EX-E3           |
|  | T 型拼接条                    | 尺寸:80*45*2mm  | EX-E4           |
|  | X 型拼接条                    | 尺寸:80*80*2mm  | EX-E5           |






#### 光学参数


1M 灯具测试 (D6280-24V-10mm 光源,扩散面罩)





#### 包装信息

方式一:

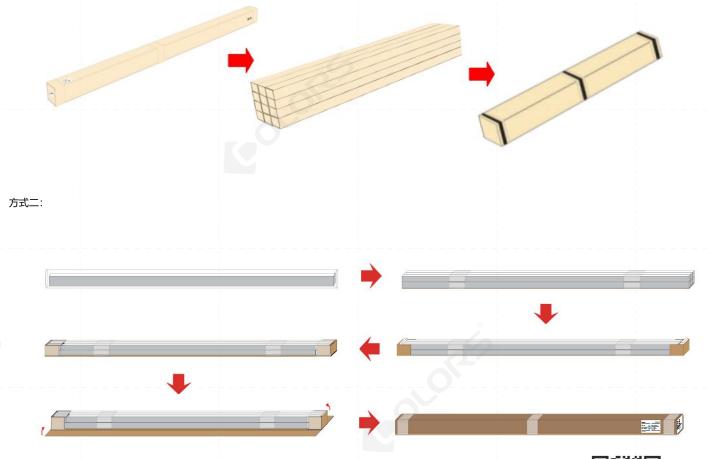

www.colorsled.com

TEL: +86-755-2923 1888





| 部件                                    | 包材类型 | 尺寸(mm)         | 净重(kg) | 毛重(kg) | 装箱数量      |  |
|---------------------------------------|------|----------------|--------|--------|-----------|--|
| ————————————————————————————————————— | 包装纸箱 | 2580*41*27.5mm | 0.76   | 1.36   | 1pcs/box  |  |
| 整箱单支                                  | 包装纸箱 | 2580*250*165mm | 19     | 36     | 25pcs/box |  |
| <br>整箱包装                              | 包装纸箱 | 2580*95*100mm  | 6.84   | 9.84   | 9pcs/box  |  |

