

产品规格书

LLS-L 系列

BH5470




BH5470




基本特征

- 创新扣合堵头，全包无漏光
- 载体紧配设计，超便捷安装及维护
- 德国进口面罩，出光均匀柔和
- 可自由搭配普通PC面罩、柔性面罩、防眩光柔性面罩、黑色面罩、铝面罩
- 超自由拼接组合：180°直连、L型、T型、X型
- 可内置线形电源，隐形美观
- 多种安装方式可选：吊装、嵌入、吸顶

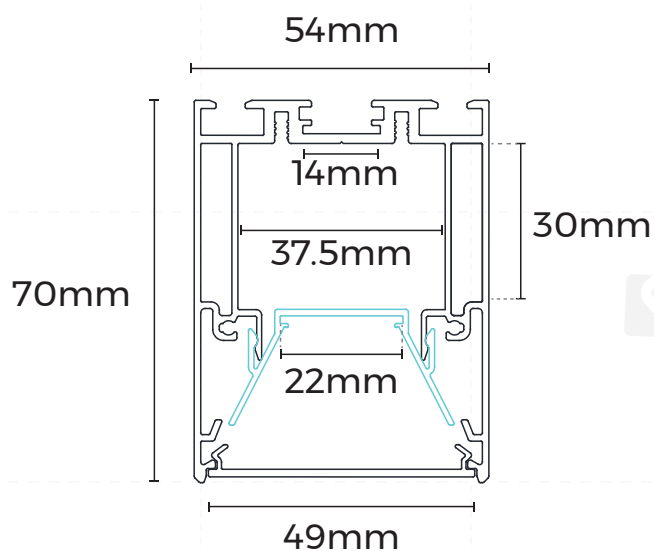

爆炸示意

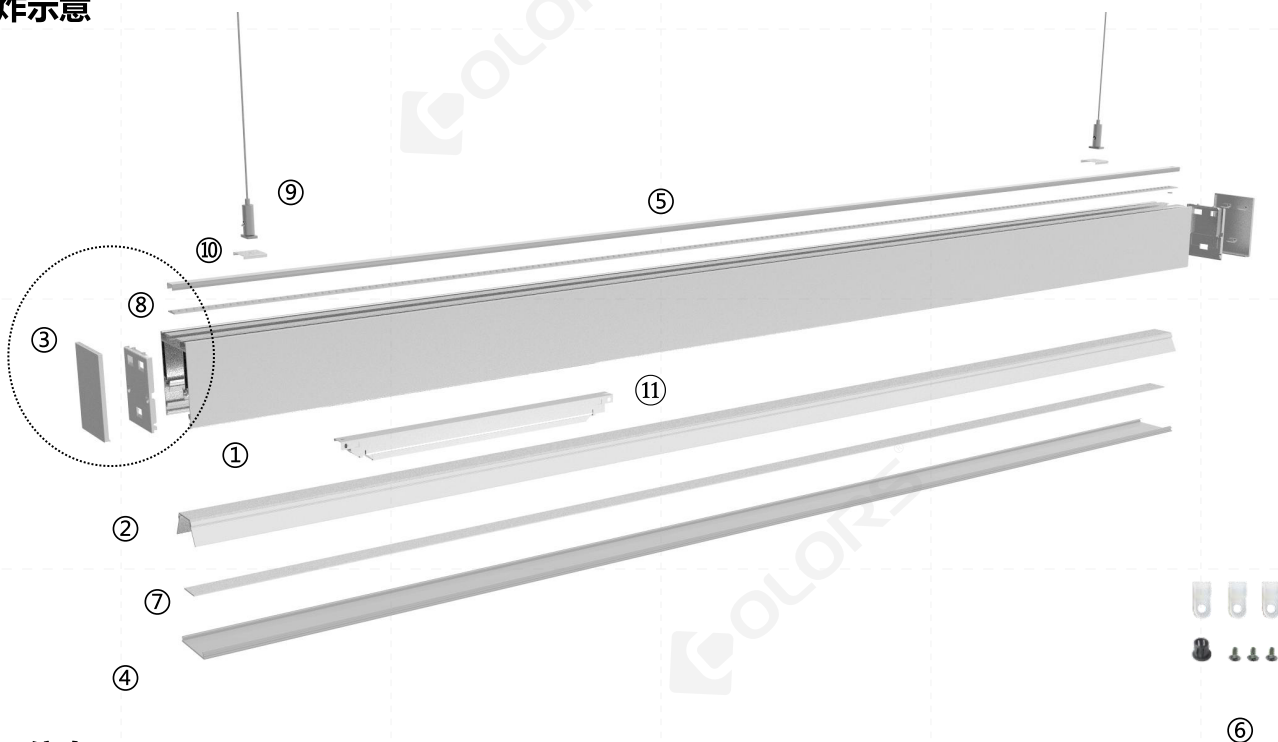

标配信息

图示	名称	参数
	①型材/②载体	型材重量: 3.6kg/2.5m 外型尺寸: L2500*W54*H70mm 材料: AL6063-T5 表面工艺: 阳极氧化
	④面罩	款型: 磨砂扩散 材料: PC ; 透光率: 80% 外形尺寸: L2500*W48.8*H5.9mm PC 特性: 温度每上升 (下降) 10℃, 面罩会延伸 (收缩) 0.8mm/m.
	⑤面罩 (上发光)	款型: 磨砂扩散 材料: PC ; 透光率: 80% 外形尺寸: L2500*W11*H5.0mm PC 特性: 温度每上升 (下降) 10℃, 面罩会延伸 (收缩) 0.8mm/m.
	③堵头	型号: EC-BS5470FSS 尺寸: L54*W70*H5.4mm
	⑥辅料包	型号: BG-02



选配信息

图示	名称	参数
	⑦软板光源: DL8280-24V-18mm (下发光)	材质: FPC, 色温: 2700/3000/3500/4000/5000/6500K; 显指 > 80/> 90; 电压: 24V; 功率: 25W/m; 流明: 3400Lm/m; 板宽: 18mm; 最小裁剪单元: 14LEDs/50mm;
	⑧软板光源: DL8160-24V-8mm (上发光)	材质: FPC, 色温: 2700/3000/3500/4000/5000/6500K; 显指 > 80/> 90; 电压: 24V; 功率: 15W/m; 流明: 2150Lm/m; 板宽: 8mm; 最小裁剪单元: 8LEDs/50mm;
	⑨吊装配件(有接线盒)	型号: PY-DXXX 盒体尺寸: L80*W80*H30mm
	⑨吊装配件(无接线盒)	型号: PN-DXX 钢绳尺寸: D1.5*2000/4000mm
	⑩吊装卡子	型号: CP-16
	吊杆	型号: PG-1A2 尺寸: 可调节 1-2 米
	反光纸	型号: BG-23 尺寸: L15000*W19*H0.188mm
	集成走线包	调光方案型号: CM-03; CM-06 非调光方案型号: CM-04; CM-05
	⑪电源	型号: BN-V24-060P-V1 尺寸: L329*W30*H17mm
	整灯拼接条	型号: EX-39-S 尺寸: L150*W37.2*H29.8
	整灯外部拼接件	型号: EX-41-S 尺寸: L110*W15.5*H11.7mm



面罩类型

图示	名称	参数
	③面罩	款型: 扩散柔性面罩 材料: PC+硅胶; 透光率: 70% 外形尺寸: L50000*W48.7*H5.5mm
	③面罩	款型: 夜色面罩 材料: PC; 透光率: 11% 外形尺寸: L2500*W48.8*H5.6mm


转角配件

L 型转角(L90-BH5470)



Al6063-T5 和 PC
L150*W150*H70mm

T 型转角(T90- BH5470)



Al6063-T5 和 PC
L300*W177*H70mm

X 型转角(X90-BH5470)




Al6063-T5 和 PC
L300*W300*H70mm

* 转角均不含光源。

光学参数

1M 灯具测试 (配 DL8280-24V-18mm/DL8160-24V-8mm 光源, 扩散面罩)

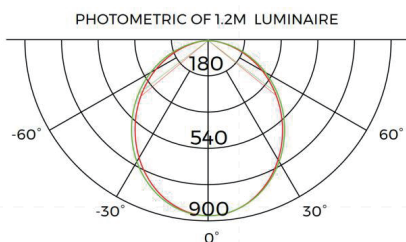


1m	312.8,877.3lx	243.14cm
2m	78.20,219.3lx	486.29cm
3m	34.75,97.48lx	729.43cm
5m	12.51,35.09lx	1215.71cm
7m	6.384,17.90lx	1966.01cm
Height	Eavg,Emax	Angle:101.12deg Diameter




包装信息

单支分销独立包装:

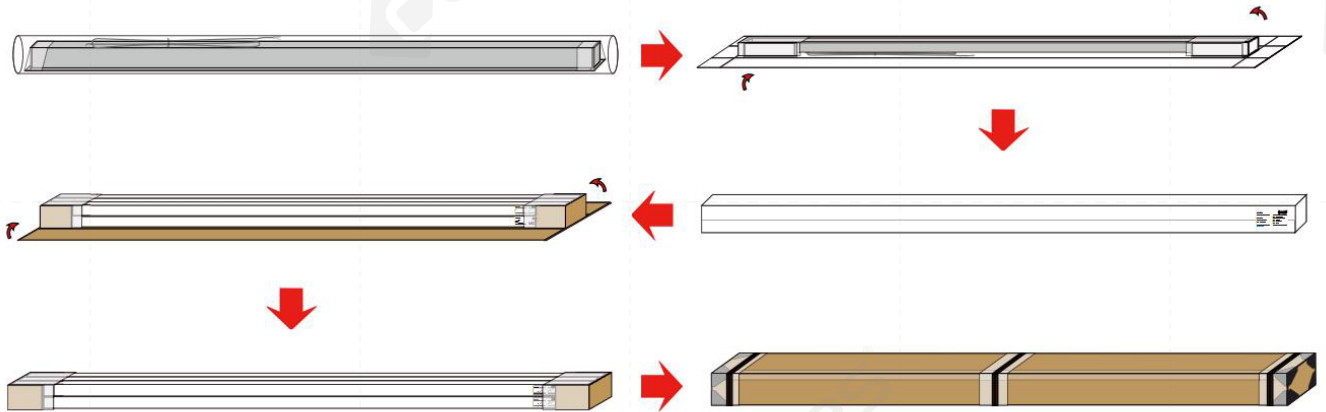

整箱包装:

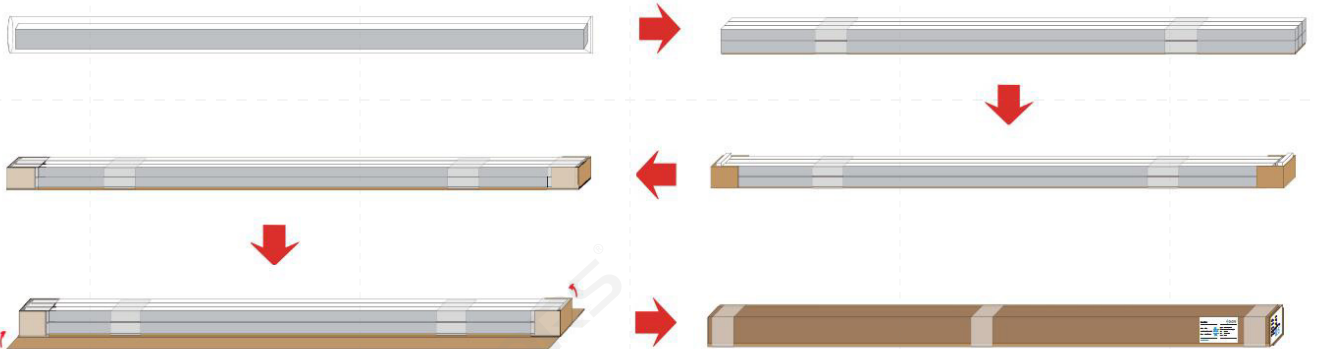

部件	包材类型	尺寸(mm)	净重(kg)	毛重(kg)	装箱数量
单支	纸箱	2560*99*65mm	4.62	5.12	1pcs/box
单支分销独立包装	纸箱	2580*228*219mm	27.72	30.72	6pcs/box
整箱包装	纸箱	2580*192*168mm	27.72	30.72	6pcs/box

